

上海市建筑和装饰工程预算定额

SH01-31-2016

二〇一六年十二月

目 录

总说明	1
第一章 土石方工程	5
第一节 土方工程	9
第二节 回填	20
第二章 地基处理与边坡支护工程	23
第一节 地基处理	27
第二节 基坑与边坡支护	33
第三章 桩基工程	45
第一节 打桩	47
第二节 灌注桩	58
第四章 砌筑工程	61
第一节 砖砌体	65
第二节 砌块砌体	69
第三节 石砌体	71
第四节 垫层	72
第五节 其他墙体	73
第五章 混凝土及钢筋混凝土工程	75
第一节 现浇混凝土基础	81
第二节 现浇混凝土柱	82
第三节 现浇混凝土梁	83
第四节 现浇混凝土墙	84
第五节 现浇混凝土板	85
第六节 现浇混凝土楼梯	87
第七节 现浇混凝土其他构件	88
第八节 后浇带	91
第九节 装配式建筑构件安装	92
第十节 其他预制构件	96
第十一节 钢筋工程	100
第十二节 螺栓、铁件	110
附表 现场制作钢筋	112
第六章 金属结构工程	113
第一节 金属构件驳运卸车	117
第二节 钢网架	118
第三节 钢屋架、钢托架、钢桁架	119
第四节 钢柱	124
第五节 钢梁	125
第六节 钢构件	127
第七节 钢板楼板、墙板	132
第八节 金属制品	136
第七章 木结构工程	137
第一节 木屋架	139
第二节 木构架	140

第三节 屋面木基层	142
第八章 门窗工程	145
第一节 木门	149
第二节 金属门	151
第三节 金属卷帘（闸）门	154
第四节 厂库房大门、特种门	155
第五节 其他门	157
第六节 金属窗	158
第七节 门钢架、门窗套	162
第八节 窗台板	166
第九节 窗帘、窗帘盒、轨	168
第十节 门窗五金	170
第九章 屋面及防水工程	173
第一节 瓦、型材及其他屋面	177
第二节 屋面防水及其他	181
第三节 墙面防水、防潮	186
第四节 楼（地）面防水、防潮	189
第十章 保温、隔热、防腐工程	193
第一节 保温、隔热	197
第二节 防腐面层	204
第三节 其他防腐	215
第十一章 楼地面装饰工程	221
第一节 整体面层及找平层	225
第二节 块料面层	229
第三节 橡塑面层	234
第四节 其他材料面层	235
第五节 踢脚线	238
第六节 楼梯面层	242
第七节 台阶装饰	246
第八节 零星装饰项目	249
第九节 分隔嵌条、防滑条	251
第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	253
第一节 墙面抹灰	259
第二节 柱（梁）面抹灰	264
第三节 零星抹灰	265
第四节 墙面块料面层	267
第五节 柱（梁）面镶贴块料	276
第六节 镶贴零星块料	283
第七节 墙饰面	288
第八节 柱（梁）饰面	297
第九节 幕墙工程	301
第十节 隔断	304
第十三章 天棚工程	307
第一节 天棚抹灰	311

第二节 吊顶天棚·····	312
第三节 采光天棚·····	324
第四节 灯带（槽）·····	325
第十四章 油漆、涂料、裱糊工程·····	327
第一节 门油漆·····	333
第二节 木扶手及其他板条、线条油漆·····	335
第三节 其他木材面油漆·····	340
第四节 金属面油漆·····	344
第五节 抹灰面油漆·····	347
第六节 喷刷涂料·····	352
第七节 裱糊·····	355
第十五章 其他装饰工程·····	357
第一节 柜类、货架·····	361
第二节 压条、装饰线·····	364
第三节 扶手、栏杆、栏板装饰·····	370
第四节 暖气罩·····	374
第五节 浴厕配件·····	375
第六节 雨篷、旗杆·····	378
第七节 招牌、灯箱·····	381
第八节 美术字·····	383
第十六章 附属工程·····	385
第一节 道路·····	387
第二节 排水管铺设·····	389
第三节 成品检查井及盖座·····	391
第十七章 措施项目·····	393
第一节 脚手架工程·····	401
第二节 混凝土模板及支架（撑）·····	416
第三节 垂直运输·····	443
第四节 超高施工增加·····	449
第五节 大型机械设备进出场及安拆·····	453
第六节 施工排水、降水·····	459
第七节 安全文明施工及其他措施项目·····	
附表：模板一次使用量表·····	463

序号	定额编码	定额名称	单位
		第一册 上海市建筑和装饰工程预算定额	
		第一章 土石方工程	
		第一节 土方工程	
1	01-1-1-1	平整场地 ±300mm 以内	m2
2	01-1-1-2	场地机械平整 ±300mm 以内	m2
3	01-1-1-3	推土机 推土 推距 50.0m 以内	m3
4	01-1-1-4	推土机 推土 推距每增加 10.0m	m3
5	01-1-1-5	填土机械碾压	m3
6	01-1-1-6	原土机械碾压	m2
7	01-1-1-7	人工挖土方 埋深 1.5m 以内	m3
8	01-1-1-8	机械挖土方 埋深 1.5m 以内	m3
9	01-1-1-9	机械挖土方 埋深 3.5m 以内	m3
10	01-1-1-10	机械挖土方 埋深 5.0m 以内	m3
11	01-1-1-11	机械挖有支撑土方 埋深 8.0m 以内	m3
12	01-1-1-12	机械挖有支撑土方 埋深 12.0m 以内	m3
13	01-1-1-13	机械挖有支撑土方 埋深 16.0m 以内	m3
14	01-1-1-14	机械挖有支撑土方 埋深 20.0m 以内	m3
15	01-1-1-15	人工挖沟槽 埋深 1.50m 以内	m3
16	01-1-1-16	机械挖沟槽 埋深 1.50m 以内	m3
17	01-1-1-17	机械挖沟槽 埋深 3.50m 以内	m3
18	01-1-1-18	人工挖基坑 埋深 1.50m 以内	m3
19	01-1-1-19	机械挖基坑 埋深 1.50m 以内	m3
20	01-1-1-20	机械挖基坑 埋深 3.50m 以内	m3
21	01-1-1-21	挖淤泥、流沙 人工	m3
22	01-1-1-22	挖淤泥、流沙 机械	m3
23	01-1-1-23	逆作法机械暗挖土方 深度 10.0m 以内	m3
24	01-1-1-24	逆作法机械暗挖土方 深度 20.0m 以内	m3
25	01-1-1-25	逆作法素混凝土垫层凿除	m3
26	01-1-1-26	逆作法混凝土连续墙、混凝土灌注桩表层凿除	m3
27	01-1-1-27	逆作法格构柱中混凝土凿除	m3
28	01-1-1-28	逆作法型钢格构柱切割	t
29	01-1-1-29	逆作法预拌混凝土（泵送） 垫层	m3
30	01-1-1-30	逆作法预拌混凝土（泵送） 复合墙	m3
31	01-1-1-31	逆作法预拌混凝土（泵送） 矩形桩柱	m3
32	01-1-1-32	逆作法预拌混凝土（泵送） 圆形桩柱	m3
33	01-1-1-33	逆作法预拌混凝土（泵送） 有梁板	m3
34	01-1-1-34	逆作法预拌混凝土（泵送） 平板	m3
35	01-1-1-35	逆作法钢筋 复合墙	t
36	01-1-1-36	逆作法钢筋 矩形桩柱	t
37	01-1-1-37	逆作法钢筋 圆形桩柱	t
38	01-1-1-38	逆作法钢筋 有梁板	t
39	01-1-1-39	逆作法钢筋 平板	t

40	01-1-1-40	逆作法垫层 复合模板	m2
41	01-1-1-41	逆作法垫层 组合钢模板	m2
42	01-1-1-42	逆作法复合墙 复合模板	m2
43	01-1-1-43	逆作法复合墙 组合钢模板	m2
44	01-1-1-44	逆作法矩形桩柱 复合模板	m2
45	01-1-1-45	逆作法矩形桩柱 组合钢模板	m2
46	01-1-1-46	逆作法圆形桩柱 复合模板	m2
47	01-1-1-47	逆作法有梁板 复合模板	m2
48	01-1-1-48	逆作法有梁板 组合钢模板	m2
49	01-1-1-49	逆作法平板 复合模板	m2
50	01-1-1-50	逆作法平板 组合钢模板	m2
		第二节 回填	
51	01-1-2-1	人工回填土 松填	m3
52	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3
53	01-1-2-3	机械回填土 夯填	m3
54	01-1-2-4	手推车运土 运距 50m 以内	m3
55	01-1-2-5	手推车运土 每增运 50m	m3
56	01-1-2-6	汽车装车、运土 运距 1km 内	m3
57	01-1-2-7	土方外运	m3
58	01-1-2-8	淤泥外运	m3
59	01-1-2-9	泥浆外运	m3
		第二章 地基处理与边坡支护工程	
		第一节 地基处理	
60	01-2-1-1	换填垫层 砂	m3
61	01-2-1-2	换填垫层 毛石 干铺	m3
62	01-2-1-3	换填垫层 毛石 灌浆	m3
63	01-2-1-4	换填垫层 碎石 干铺有砂	m3
64	01-2-1-5	换填垫层 碎石 干铺无砂	m3
65	01-2-1-6	换填垫层 碎石 灌浆	m3
66	01-2-1-7	铺设土工布	m2
67	01-2-1-8	强夯土方 夯击能量 4000KNm 每百平米夯点 13 以内 4 击以下	m2
68	01-2-1-9	强夯土方 夯击能量 4000KNm 每百平米夯点 17 以内 4 击以下	m2
69	01-2-1-10	强夯土方 夯击能量 4000KNm 每百平米夯点 23 以内 4 击以下	m2
70	01-2-1-11	强夯土方 夯击能量 4000KNm 每百平米夯点 25 以内 每增 1 击	m2
71	01-2-1-12	水泥土搅拌桩 三轴 水泥掺量 20% 一喷一搅	m3
72	01-2-1-13	水泥土搅拌桩 三轴 空搅	m3
73	01-2-1-14	水泥土搅拌桩 二轴 水泥掺量 13% 一喷二搅	m3
74	01-2-1-15	水泥土搅拌桩 二轴 水泥掺量 13% 二喷四搅	m3
75	01-2-1-16	水泥土搅拌桩 二轴 空搅	m3

76	01-2-1-17	水泥土搅拌桩 单轴 水泥掺量 13% 一喷二搅	m3
77	01-2-1-18	水泥土搅拌桩 单轴 空搅	m3
78	01-2-1-19	水泥土搅拌桩 水泥掺量增减 1%	m3
79	01-2-1-20	高压旋喷桩 成孔	m
80	01-2-1-21	三重管高压旋喷桩 喷浆（水泥掺量 30%）	m3
81	01-2-1-22	双重管高压旋喷桩 喷浆（水泥掺量 25%）	m3
82	01-2-1-23	单重管高压旋喷桩 喷浆（水泥掺量 25%）	m3
83	01-2-1-24	压密注浆 钻孔	m
84	01-2-1-25	压密注浆 注浆（水泥掺量 7%）	m3
85	01-2-1-26	褥垫层 砂垫层	m3
86	01-2-1-27	褥垫层 碎石垫层	m3
		第二节 基坑与边坡支护	
87	01-2-2-1	地下连续墙导墙 浇筑混凝土（泵送）	m3
88	01-2-2-2	地下连续墙导墙 拆除	段
89	01-2-2-3	地下连续墙成槽 地墙深度 25m 以内	m3
90	01-2-2-4	地下连续墙成槽 地墙深度 45m 以内	m3
91	01-2-2-5	地下连续墙钢筋网片 制作	t
92	01-2-2-6	地下连续墙钢筋网片 运输、安放	t
93	01-2-2-7	地下连续墙钢筋网片 制作平台	t
94	01-2-2-8	地下连续墙 清底置换	段
95	01-2-2-9	地下连续墙 浇筑混凝土（泵送）	m3
96	01-2-2-10	安、拔接头管(圆管) 地墙深度≤25.0m	段
97	01-2-2-11	安、拔接头管(圆管) 地墙深度≤45.0m	段
98	01-2-2-12	安、拔接头管(波形管) 地墙深度≤25m	段
99	01-2-2-13	安、拔接头管(波形管) 地墙深度≤45m	段
100	01-2-2-14	安、拔接头箱 地墙深度≤25m	段
101	01-2-2-15	安、拔接头箱 地墙深度≤45m	段
102	01-2-2-16	型钢水泥土搅拌墙 三轴 一喷一搅水泥掺量 20%	m3
103	01-2-2-17	型钢水泥土搅拌墙 五轴 水泥掺量 13%	m3
104	01-2-2-18	型钢水泥土搅拌墙 插拔型钢	t
105	01-2-2-19	型钢水泥土搅拌墙 型钢使用（租赁）费	t·天
106	01-2-2-20	打、拔钢板桩 桩长≤6m	t
107	01-2-2-21	打、拔钢板桩 桩长≤10m	t
108	01-2-2-22	打、拔钢板桩 桩长≤15m	t
109	01-2-2-23	打、拔钢板桩 桩长>15m	t
110	01-2-2-24	安、拆导向夹具	m
111	01-2-2-25	钢板桩使用费（租赁）	t·天
112	01-2-2-26	土层锚杆、锚索机械钻孔 孔径≤100mm	m
113	01-2-2-27	土层锚杆、锚孔注浆 孔径≤100mm	m
114	01-2-2-28	土层锚杆、锚索机械钻孔 孔径≤150mm	m
115	01-2-2-29	土层锚杆、锚孔注浆 孔径≤150mm	m
116	01-2-2-30	土层锚杆、锚索机械钻孔 孔径≤200mm	m
117	01-2-2-31	土层锚杆、锚孔注浆 孔径≤200mm	m

118	01-2-2-32	钢管锚杆（土钉）制作、安装	t
119	01-2-2-33	钢筋锚杆（土钉）制作、安装	t
120	01-2-2-34	钢围檩安装、拆除	t
121	01-2-2-35	锚头制作、安装、张拉、锁定	套
122	01-2-2-36	砂浆土钉（钻孔灌浆）	m
123	01-2-2-37	喷射混凝土护坡 50mm 厚	m ²
124	01-2-2-38	喷射混凝土护坡 每增减 10mm	m ²
125	01-2-2-39	预拌混凝土（泵送） 基坑支撑	m ³
126	01-2-2-40	钢支撑 长度≤15m 安装	t
127	01-2-2-41	钢支撑 长度≤15m 拆除	t
128	01-2-2-42	钢支撑 长度＞15m 安装	t
129	01-2-2-43	钢支撑 长度＞15m 拆除	t
130	01-2-2-44	钢管使用（租赁）	t·天
		第三章 桩基工程	
		第一节 打桩	
131	01-3-1-1	打钢筋混凝土短桩 桩长 8.0m 以内	m ³
132	01-3-1-2	打钢筋混凝土短桩 桩长 16.0m 以内	m ³
133	01-3-1-3	打钢筋混凝土方桩 桩长 12.0m 以内	m ³
134	01-3-1-4	打钢筋混凝土方桩 桩长 25.0m 以内	m ³
135	01-3-1-5	打钢筋混凝土方桩 桩长 45.0m 以内	m ³
136	01-3-1-6	打钢筋混凝土方桩 桩长 12.0m 以内 送桩每 1.0m	m ³
137	01-3-1-7	打钢筋混凝土方桩 桩长 25.0m 以内 送桩每 1.0m	m ³
138	01-3-1-8	打钢筋混凝土方桩 桩长 45.0m 以内 送桩每 1.0m	m ³
139	01-3-1-9	压钢筋混凝土方桩 桩长 12.0m 以内	m ³
140	01-3-1-10	压钢筋混凝土方桩 桩长 25.0m 以内	m ³
141	01-3-1-11	压钢筋混凝土方桩 桩长 45.0m 以内	m ³
142	01-3-1-12	压钢筋混凝土方桩 桩长 12.0m 以内 送桩每 1.0m	m ³
143	01-3-1-13	压钢筋混凝土方桩 桩长 25.0m 以内 送桩每 1.0m	m ³
144	01-3-1-14	压钢筋混凝土方桩 桩长 45.0m 以内 送桩每 1.0m	m ³
145	01-3-1-15	打钢筋混凝土方桩接桩 工厂制桩	个
146	01-3-1-16	压钢筋混凝土方桩接桩 工厂制桩	个
147	01-3-1-17	打钢筋混凝土管桩 φ800mm 以内 桩长 16.0m 以内	m
148	01-3-1-18	打钢筋混凝土管桩 φ800mm 以内 桩长 24.0m 以内	m
149	01-3-1-19	打钢筋混凝土管桩 φ800mm 以内 桩长 32.0m 以内	m
150	01-3-1-20	打钢筋混凝土管桩 φ800mm 以内 桩长 40.0m 以内	m
151	01-3-1-21	打钢筋混凝土管桩 φ800mm 以内 桩长 48.0m 以内	m
152	01-3-1-22	打钢筋混凝土管桩 φ800mm 以内 桩长 16.0m 以内 送桩每 1.0m	m
153	01-3-1-23	打钢筋混凝土管桩 φ800mm 以内 桩长 24.0m 以内 送桩每 1.0m	m
154	01-3-1-24	打钢筋混凝土管桩 φ800mm 以内 桩长 32.0m 以内 送桩每 1.0m	m

155	01-3-1-25	打钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 40.0m 以内 送桩每 1.0m	m
156	01-3-1-26	打钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 48.0m 以内 送桩每 1.0m	m
157	01-3-1-27	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 16.0m 以内	m
158	01-3-1-28	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 24.0m 以内	m
159	01-3-1-29	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 32.0m 以内	m
160	01-3-1-30	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 40.0m 以内	m
161	01-3-1-31	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 48.0m 以内	m
162	01-3-1-32	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 16.0m 以内 送桩每 1.0m	m
163	01-3-1-33	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 24.0m 以内 送桩每 1.0m	m
164	01-3-1-34	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 32.0m 以内 送桩每 1.0m	m
165	01-3-1-35	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 40.0m 以内 送桩每 1.0m	m
166	01-3-1-36	压钢筋混凝土管桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内 桩长 48.0m 以内 送桩每 1.0m	m
167	01-3-1-37	打钢筋混凝土管桩接桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内	个
168	01-3-1-38	压钢筋混凝土管桩接桩 $\phi 800\text{mm}$ 以内	个
169	01-3-1-39	打钢管桩（桩径 $\leq 450\text{mm}$ ） 桩长 30.0m 以内	t
170	01-3-1-40	打钢管桩（桩径 $\leq 450\text{mm}$ ） 桩长 30.0m 以外	t
171	01-3-1-41	打钢管桩（桩径 $\leq 650\text{mm}$ ） 桩长 30.0m 以内	t
172	01-3-1-42	打钢管桩（桩径 $\leq 650\text{mm}$ ） 桩长 30.0m 以外	t
173	01-3-1-43	打钢管桩（桩径 $\leq 1000\text{mm}$ ） 桩长 30.0m 以内	t
174	01-3-1-44	打钢管桩（桩径 $\leq 1000\text{mm}$ ） 桩长 30.0m 以外	t
175	01-3-1-45	钢管桩内切割 桩径 $\leq 450\text{mm}$	根
176	01-3-1-46	钢管桩内切割 桩径 $\leq 650\text{mm}$	根
177	01-3-1-47	钢管桩内切割 桩径 $\leq 1000\text{mm}$	根
178	01-3-1-48	钢管桩精割盖帽 桩径 $\leq 450\text{mm}$	个
179	01-3-1-49	钢管桩精割盖帽 桩径 $\leq 650\text{mm}$	个
180	01-3-1-50	钢管桩精割盖帽 桩径 $\leq 1000\text{mm}$	个
181	01-3-1-51	钢管桩接桩 桩径 $\leq 450\text{mm}$	个
182	01-3-1-52	钢管桩接桩 桩径 $\leq 650\text{mm}$	个
183	01-3-1-53	钢管桩接桩 桩径 $\leq 1000\text{mm}$	个
184	01-3-1-54	截钢筋混凝土方桩	根
185	01-3-1-55	凿钢筋混凝土方桩	根
186	01-3-1-56	截、凿钻孔灌注桩	根
187	01-3-1-57	截钢筋混凝土管桩	根
		第二节 灌注桩	
188	01-3-2-1	钻孔灌注桩桩径 $\phi 600$ 成孔	m ³
189	01-3-2-2	钻孔灌注桩桩径 $\phi 600$ 灌注混凝土（非泵送）	m ³

190	01-3-2-3	钻孔灌注桩桩径 $\phi 800$ 成孔	m3
191	01-3-2-4	钻孔灌注桩桩径 $\phi 800$ 灌注混凝土（非泵送）	m3
192	01-3-2-5	钻孔灌注桩桩径 $\phi 1000$ 成孔	m3
193	01-3-2-6	钻孔灌注桩桩径 $\phi 1000$ 灌注混凝土（非泵送）	m3
194	01-3-2-7	钻孔灌注桩桩径 $\phi 1200$ 成孔	m3
195	01-3-2-8	钻孔灌注桩桩径 $\phi 1200$ 灌注混凝土（非泵送）	m3
196	01-3-2-9	钻孔灌注桩桩径 $\phi 1500$ 成孔	m3
197	01-3-2-10	钻孔灌注桩桩径 $\phi 1500$ 灌注混凝土（非泵送）	m3
198	01-3-2-11	就地灌注混凝土桩 桩长 18.0m 以内	m3
199	01-3-2-12	就地灌注混凝土桩 桩长 30.0m 以内	m3
200	01-3-2-13	灌注桩后压浆 桩底（侧）压浆	t
201	01-3-2-14	灌注桩后压浆 压浆管埋设	m
202	01-3-2-15	声测管埋设 钢管	m
203	01-3-2-16	声测管埋设 钢质波纹管	m
204	01-3-2-17	声测管埋设 塑料管	m
		第四章 砌筑工程	
		第一节 砖砌体	
205	01-4-1-1	砖基础 蒸压灰砂砖	m3
206	01-4-1-2	砌块基础 混凝土模卡砌块	m3
207	01-4-1-3	实心砖墙 蒸压灰砂砖 $\frac{1}{2}$ 砖（115mm）	m3
208	01-4-1-4	实心砖墙 蒸压灰砂砖 1 砖（240mm）	m3
209	01-4-1-5	实心砖墙 蒸压灰砂砖 1 $\frac{1}{2}$ 砖及以上（365mm 及以上）	m3
210	01-4-1-6	多孔砖墙 $\frac{1}{2}$ 侧砌（90mm）	m3
211	01-4-1-7	多孔砖墙 $\frac{1}{2}$ 砖（115mm）	m3
212	01-4-1-8	多孔砖墙 1 砖（240mm）	m3
213	01-4-1-9	多孔砖墙 1 $\frac{1}{2}$ 砖及以上（365mm 及以上）	m3
214	01-4-1-10	多孔砖墙 $\frac{1}{2}$ 砖（90mm）	m3
215	01-4-1-11	多孔砖墙 1 砖（190mm）	m3
216	01-4-1-12	多孔砖墙 1 $\frac{1}{2}$ 砖及以上（290mm 及以上）	m3
217	01-4-1-13	空花墙 蒸压灰砂砖	m3
218	01-4-1-14	实心砖柱	m3
219	01-4-1-15	多孔砖柱	m3
220	01-4-1-16	砖砌检查井 埋深 3.0m 以内	m3
221	01-4-1-17	砖砌检查井 埋深 3.0m 以上	m3
222	01-4-1-18	砖砌井阀	m3
223	01-4-1-19	零星砌体 多孔砖	m3
224	01-4-1-20	零星砌体 蒸压灰砂砖	m3
225	01-4-1-21	砖砌地沟 蒸压灰砂砖	m3
226	01-4-1-22	砖砌明沟 蒸压灰砂砖	m3
		第二节 砌块砌体	
227	01-4-2-1	砂加气混凝土砌块 100 厚	m3
228	01-4-2-2	砂加气混凝土砌块 120 厚	m3

229	01-4-2-3	砂加气混凝土砌块 150 厚	m3
230	01-4-2-4	砂加气混凝土砌块 200 厚	m3
231	01-4-2-5	加气混凝土砌块墙 100 厚	m3
232	01-4-2-6	加气混凝土砌块墙 200 厚	m3
233	01-4-2-7	混凝土小型空心砌块 90 厚	m3
234	01-4-2-8	混凝土小型空心砌块 190 厚	m3
235	01-4-2-9	混凝土模卡砌块 120 厚	m3
236	01-4-2-10	混凝土模卡砌块 200 厚	m3
		第三节 石砌体	
237	01-4-3-1	挡土墙 毛石	m3
		第四节 垫层	
238	01-4-4-1	砂垫层	m3
239	01-4-4-2	毛石垫层 干铺	m3
240	01-4-4-3	毛石垫层 灌浆	m3
241	01-4-4-4	碎石垫层 干铺有砂	m3
242	01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3
243	01-4-4-6	碎石垫层 灌浆	m3
		第五节 其他墙体	
244	01-4-5-1	GRC 轻质墙板 60 厚	m2
245	01-4-5-2	GRC 轻质墙板 90 厚	m2
246	01-4-5-3	GRC 轻质墙板 120 厚	m2
247	01-4-5-4	高强石膏空心板 100 厚	m3
248	01-4-5-5	轻集料混凝土多孔墙板 90 厚	m2
249	01-4-5-6	轻集料混凝土多孔墙板 120 厚	m2
250	01-4-5-7	轻集料混凝土多孔墙板 150 厚	m2
		第五章 混凝土及钢筋混凝土工程	
		第一节 现浇混凝土基础	
251	01-5-1-1	预拌混凝土（泵送） 垫层	m3
252	01-5-1-2	预拌混凝土（泵送） 带形基础	m3
253	01-5-1-3	预拌混凝土（泵送） 独立基础、杯形基础	m3
254	01-5-1-4	预拌混凝土（泵送） 满堂基础、地下室底板	m3
255	01-5-1-5	预拌混凝土（泵送） 桩承台基础	m3
256	01-5-1-6	预拌混凝土（泵送） 设备基础	m3
		第二节 现浇混凝土柱	
257	01-5-2-1	预拌混凝土（泵送） 矩形柱	m3
258	01-5-2-2	预拌混凝土（泵送） 构造柱	m3
259	01-5-2-3	预拌混凝土（泵送） 异形柱、圆形柱	m3
		第三节 现浇混凝土梁	
260	01-5-3-1	预拌混凝土（泵送） 基础梁	m3
261	01-5-3-2	预拌混凝土（泵送） 矩形梁	m3
262	01-5-3-3	预拌混凝土（泵送） 异形梁	m3
263	01-5-3-4	预拌混凝土（泵送） 圈梁	m3
264	01-5-3-5	预拌混凝土（泵送） 过梁	m3

265	01-5-3-6	预拌混凝土（泵送） 弧形梁、拱形梁	m3
		第四节 现浇混凝土墙	
266	01-5-4-1	预拌混凝土（泵送） 直形墙、电梯井壁	m3
267	01-5-4-2	预拌混凝土（泵送） 弧形墙	m3
268	01-5-4-3	预拌混凝土（泵送） 短肢剪力墙	m3
269	01-5-4-4	预拌混凝土（泵送） 地下室墙、挡土墙	m3
		第五节 现浇混凝土板	
270	01-5-5-1	预拌混凝土（泵送） 有梁板	m3
271	01-5-5-2	预拌混凝土（泵送） 无梁板	m3
272	01-5-5-3	预拌混凝土（泵送） 平板、弧形板	m3
273	01-5-5-4	预拌混凝土（泵送） 拱形板	m3
274	01-5-5-5	预拌混凝土（泵送） 薄壳板	m3
275	01-5-5-6	预拌混凝土（泵送） 栏板	m3
276	01-5-5-7	预拌混凝土（泵送） 天沟、挑檐板	m3
277	01-5-5-8	预拌混凝土（泵送） 雨蓬	m3
278	01-5-5-9	预拌混凝土（泵送） 悬挑板、阳台	m3
279	01-5-5-10	预拌混凝土（泵送） 空心板	m3
		第六节 现浇混凝土楼梯	
280	01-5-6-1	预拌混凝土（泵送） 直形楼梯、弧形楼梯	m3
		第七节 现浇混凝土其他构件	
281	01-5-7-1	预拌混凝土（非泵送） 散水、坡道	m2
282	01-5-7-2	预拌混凝土（非泵送） 室外地坪 100mm 厚	m2
283	01-5-7-3	预拌混凝土（非泵送） 电缆沟	m3
284	01-5-7-4	预拌混凝土（非泵送） 地沟 底	m3
285	01-5-7-5	预拌混凝土（非泵送） 地沟 壁	m3
286	01-5-7-6	预拌混凝土（非泵送） 地沟 顶板	m3
287	01-5-7-7	预拌混凝土（非泵送） 台阶	m2
288	01-5-7-8	预拌混凝土（非泵送） 扶手、压顶	m3
289	01-5-7-9	预拌混凝土（非泵送） 检查井 底	m3
290	01-5-7-10	预拌混凝土（非泵送） 检查井 壁	m3
291	01-5-7-11	预拌混凝土（非泵送） 检查井 顶板	m3
292	01-5-7-12	预拌混凝土（非泵送） 明沟	m
293	01-5-7-13	预拌混凝土（非泵送） 零星构件	m3
		第八节 后浇带	
294	01-5-8-1	预拌混凝土（泵送） 后浇带 满堂基础	m3
295	01-5-8-2	预拌混凝土（泵送） 后浇带 梁	m3
296	01-5-8-3	预拌混凝土（泵送） 后浇带 板	m3
297	01-5-8-4	预拌混凝土（泵送） 后浇带 墙	m3
		第九节 装配式建筑构件安装	
298	01-5-9-1	装配式建筑构件安装 预制混凝土叠合外墙板 安装	m3
299	01-5-9-2	装配式建筑构件安装 预制混凝土外墙板 安装	m3
300	01-5-9-3	装配式建筑构件安装 预制混凝土内墙板 安装	m3

301	01-5-9-4	装配式建筑构件安装 预制混凝土楼梯段 安装	m3
302	01-5-9-5	装配式建筑构件安装 预制阳台板 安装	m3
303	01-5-9-6	装配式建筑构件安装 预制混凝土空调板 安装	m3
304	01-5-9-7	装配式建筑构件安装 预制混凝土叠合梁 安装	m3
305	01-5-9-8	装配式建筑构件安装 预制混凝土梁（矩形、异形）安装	m3
306	01-5-9-9	装配式建筑构件安装 预制混凝土柱（矩形、异形）安装	m3
307	01-5-9-10	装配式建筑构件安装 预制混凝土叠合楼板 安装	m3
308	01-5-9-11	装配式建筑构件安装 预制混凝土女儿墙板 安装	m3
309	01-5-9-12	装配式建筑构件安装 墙板套筒注浆 $\Phi 16$	个
310	01-5-9-13	装配式建筑构件安装 墙板套筒注浆 $\Phi 25$	个
311	01-5-9-14	装配式建筑构件安装 水平梁套筒注浆 $\Phi 25$	个
312	01-5-9-15	装配式建筑构件安装 垂直柱套筒注浆 $\Phi 25$	个
313	01-5-9-16	装配式建筑构件安装 墙间空腔注浆	m
		第十节 其他预制构件	
314	01-5-10-1	厨房 PQC 烟气道 PQC-7	节
315	01-5-10-2	厨房 PQC 烟气道 PQC-14	节
316	01-5-10-3	厨房 PQC 烟气道 PQC-21	节
317	01-5-10-4	厨房 PQC 烟气道 PQC-28	节
318	01-5-10-5	厨房 PQC 烟气道 PQC-35	节
319	01-5-10-6	卫生间 PQW 排气道 PQW-10	节
320	01-5-10-7	卫生间 PQW 排气道 PQW-21	节
321	01-5-10-8	卫生间 PQW 排气道 PQW-35	节
322	01-5-10-9	风帽 $\Phi 450$	个
323	01-5-10-10	风帽 $\Phi 600$	个
324	01-5-10-11	检查井 混凝土盖座安装 500×500	套
325	01-5-10-12	检查井 混凝土盖座安装 600×600	套
326	01-5-10-13	检查井 铸铁盖座安装 500×500	套
327	01-5-10-14	检查井 铸铁盖座安装 600×600	套
328	01-5-10-15	现场预制构件 零星构件	m3
329	01-5-10-16	预制构件卸车	m3
		第十一节 钢筋工程	
330	01-5-11-1	钢筋 带形基础、基坑支撑	t
331	01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t
332	01-5-11-3	钢筋 满堂基础、地下室底板	t
333	01-5-11-4	钢筋 桩承台基础	t
334	01-5-11-5	钢筋 设备基础	t
335	01-5-11-6	钢筋 导墙	t
336	01-5-11-7	钢筋 矩形柱、构造柱	t
337	01-5-11-8	钢筋 异形柱	t
338	01-5-11-9	钢筋 圆形柱	t
339	01-5-11-10	钢筋 基础梁	t

340	01-5-11-11	钢筋 矩形梁、异形梁	t
341	01-5-11-12	钢筋 弧形梁、拱形梁	t
342	01-5-11-13	钢筋 圈梁、过梁	t
343	01-5-11-14	钢筋 地下室墙、挡土墙	t
344	01-5-11-15	钢筋 直形墙、电梯井壁	t
345	01-5-11-16	钢筋 弧形墙	t
346	01-5-11-17	钢筋 短肢剪力墙	t
347	01-5-11-18	钢筋 有梁板	t
348	01-5-11-19	钢筋 平板、无梁板	t
349	01-5-11-20	钢筋 弧形板	t
350	01-5-11-21	钢筋 拱形板	t
351	01-5-11-22	钢筋 薄壳板	t
352	01-5-11-23	钢筋 空心板	t
353	01-5-11-24	钢筋 直形楼梯	t
354	01-5-11-25	钢筋 弧形楼梯	t
355	01-5-11-26	钢筋 雨蓬、悬挑板	t
356	01-5-11-27	钢筋 阳台	t
357	01-5-11-28	钢筋 栏杆、栏板	t
358	01-5-11-29	钢筋 室外地坪	t
359	01-5-11-30	钢筋 电缆沟	t
360	01-5-11-31	钢筋 天沟、挑檐	t
361	01-5-11-32	钢筋 台阶	t
362	01-5-11-33	钢筋 扶手、压顶	t
363	01-5-11-34	钢筋 零星构件	t
364	01-5-11-35	钢筋 楼、地、屋面混凝土	t
365	01-5-11-36	钢筋 地沟底、壁、顶板	t
366	01-5-11-37	钢筋 检查井 底	t
367	01-5-11-38	钢筋 检查井 壁、顶	t
368	01-5-11-39	钢筋 砌体内加固	t
369	01-5-11-40	钢筋 现场预制零星构件	t
370	01-5-11-41	钢筋 钢筋笼	t
371	01-5-11-42	后张法预应力钢筋	t
372	01-5-11-43	后张法预应力钢丝束 有粘结	t
373	01-5-11-44	后张法预应力钢丝束 无粘结	t
374	01-5-11-45	后张法预应力钢绞线 有粘结	t
375	01-5-11-46	后张法预应力钢绞线 无粘结	t
376	01-5-11-47	预应力钢丝束（钢绞线）张拉	t
377	01-5-11-48	锚具安装 单锚	套
378	01-5-11-49	锚具安装 群锚	套
379	01-5-11-50	预埋管孔道铺设灌浆	m
380	01-5-11-51	支撑钢筋（铁马）	t
381	01-5-11-52	支撑型钢（铁马）	t
		第十二节 螺栓、铁件	

382	01-5-12-1	预埋螺栓	t
383	01-5-12-2	预埋铁件	t
384	01-5-12-3	钢筋 电焊接头	只
385	01-5-12-4	钢筋 电渣压力焊	只
386	01-5-12-5	钢筋 直螺纹接头	只
387	01-5-12-6	钢筋种植 $\phi 12$ 内	根
388	01-5-12-7	钢筋种植 $\phi 20$ 内	根
389	01-5-12-8	钢筋种植 $\phi 20$ 外	根
		第六章 金属结构工程	
		第一节 金属构件驳运卸车	
390	01-6-1-1	金属构架驳运 钢屋架类（运距 1km 以内）	t
391	01-6-1-2	金属构件驳运 其他类（运距 1km 以内）	t
392	01-6-1-3	金属构件 卸车	t
		第二节 钢网架	
393	01-6-2-1	焊接空心球网架	t
394	01-6-2-2	螺栓球节点网架	t
		第三节 钢屋架、钢托架、钢桁架	
395	01-6-3-1	钢屋架 1.5t 以内	t
396	01-6-3-2	钢屋架 3t 以内	t
397	01-6-3-3	钢屋架 8t 以内	t
398	01-6-3-4	钢屋架 15t 以内	t
399	01-6-3-5	钢屋架 25t 以内	t
400	01-6-3-6	钢托架 3t 以内	t
401	01-6-3-7	钢托架 8t 以内	t
402	01-6-3-8	钢托架 15t 以内	t
403	01-6-3-9	钢桁架 1.5t 以内	t
404	01-6-3-10	钢桁架 3t 以内	t
405	01-6-3-11	钢桁架 8t 以内	t
406	01-6-3-12	钢桁架 15t 以内	t
407	01-6-3-13	钢桁架 25t 以内	t
408	01-6-3-14	钢桁架 40t 以内	t
		第四节 钢柱	
409	01-6-4-1	钢柱 3t 以内	t
410	01-6-4-2	钢柱 8t 以内	t
411	01-6-4-3	钢柱 15t 以内	t
412	01-6-4-4	钢柱 25t 以内	t
		第五节 钢梁	
413	01-6-5-1	钢梁 1.5t 以内	t
414	01-6-5-2	钢梁 3t 以内	t
415	01-6-5-3	钢梁 8t 以内	t
416	01-6-5-4	钢梁 15t 以内	t
417	01-6-5-5	钢吊车梁 3t 以内	t
418	01-6-5-6	钢吊车梁 8t 以内	t

419	01-6-5-7	钢吊车梁 15t 以内	t
420	01-6-5-8	钢吊车梁 25t 以内	t
		第六节 钢构件	
421	01-6-6-1	钢支撑	t
422	01-6-6-2	钢檩条	t
423	01-6-6-3	钢天窗架	t
424	01-6-6-4	钢墙架（挡风架）	t
425	01-6-6-5	钢平台（走道）	t
426	01-6-6-6	钢楼梯 踏步式	t
427	01-6-6-7	钢楼梯 爬式	t
428	01-6-6-8	钢楼梯 螺旋式	t
429	01-6-6-9	钢栏杆（钢护栏）	t
430	01-6-6-10	零星钢构件	t
431	01-6-6-11	钢漏斗	t
432	01-6-6-12	现场拼装平台摊销	t
433	01-6-6-13	高强螺栓	套
434	01-6-6-14	花篮螺栓	套
435	01-6-6-15	剪力栓钉	套
		第七节 钢板楼板、墙板	
436	01-6-7-1	钢筋桁架式组合楼板	m2
437	01-6-7-2	压型钢板 楼板	m2
438	01-6-7-3	外墙面板 采光板	m2
439	01-6-7-4	外墙面板 压型钢板	m2
440	01-6-7-5	外墙面板 彩钢夹芯板	m2
441	01-6-7-6	天沟 钢板	t
442	01-6-7-7	天沟 彩钢板	m
443	01-6-7-8	天沟 不锈钢	m
444	01-6-7-9	封边、包角 彩钢板	m2
445	01-6-7-10	泛水板 彩钢板	m2
446	01-6-7-11	门窗洞口 彩钢板	m2
		第八节 金属制品	
447	01-6-8-1	成品空调金属百页护栏	m2
448	01-6-8-2	成品栅栏	m2
449	01-6-8-3	金属网栏	m2
450	01-6-8-4	后浇带金属网	m2
		第七章 木结构工程	
		第一节 木屋架	
451	01-7-1-1	木屋架 跨度 10m 内	m3
452	01-7-1-2	木屋架 跨度 10m 外	m3
453	01-7-1-3	钢木屋架 跨度 15m 内	m3
454	01-7-1-4	钢木屋架 跨度 25m 内	m3
		第二节 木构架	
455	01-7-2-1	木柱	m3

456	01-7-2-2	木梁	m3
457	01-7-2-3	屋面檩木	m3
458	01-7-2-4	木楼梯	m2
459	01-7-2-5	木葡萄架	m3
460	01-7-2-6	木露台	m2
		第三节 屋面木基层	
461	01-7-3-1	檩木上 钉椽子挂瓦条	m2
462	01-7-3-2	檩木上 钉屋面板	m2
463	01-7-3-3	檩木上 钉椽板	m2
464	01-7-3-4	瓦屋面、砼屋面上钉顺水条	m2
465	01-7-3-5	瓦屋面、砼屋面上钉挂瓦条	m2
466	01-7-3-6	封檐板、博风板 高 200mm 以内	m
467	01-7-3-7	封檐板、博风板 高 200mm 以外	m
		第八章 门窗工程	
		第一节 木门	
468	01-8-1-1	成品木门扇安装	m2
469	01-8-1-2	成品木门框安装	m
470	01-8-1-3	成品套装木门安装 单扇门	樘
471	01-8-1-4	成品套装木门安装 双扇门	樘
472	01-8-1-5	成品套装木门安装 子母门	樘
473	01-8-1-6	成品纱门扇安装	m2
474	01-8-1-7	木质防火门安装	m2
		第二节 金属门	
475	01-8-2-1	铝合金门安装 平开	m2
476	01-8-2-2	铝合金门安装 推拉	m2
477	01-8-2-3	隔热断桥铝合金门安装 平开	m2
478	01-8-2-4	隔热断桥铝合金门安装 推拉	m2
479	01-8-2-5	塑钢门安装 平开	m2
480	01-8-2-6	塑钢门安装 推拉	m2
481	01-8-2-7	彩钢板门安装 平开	m2
482	01-8-2-8	彩钢板门安装 推拉	m2
483	01-8-2-9	钢质防火门	m2
484	01-8-2-10	钢质防盗门	m2
		第三节 金属卷帘（闸）门	
485	01-8-3-1	金属卷帘（闸）门 镀锌钢板	m2
486	01-8-3-2	金属卷帘（闸）门 铝合金	m2
487	01-8-3-3	金属卷帘（闸）门 不锈钢	m2
488	01-8-3-4	金属卷帘（闸）门 电动装置	套
		第四节 厂库房大门、特种门	
489	01-8-4-1	厂库房木板大门安装 平开	m2
490	01-8-4-2	厂库房木板大门安装 推拉	m2
491	01-8-4-3	厂库房钢木大门安装 平开	m2
492	01-8-4-4	厂库房钢木大门安装 推拉	m2

493	01-8-4-5	厂库房全钢板大门安装 平开	m2
494	01-8-4-6	厂库房全钢板大门安装 推拉	m2
495	01-8-4-7	厂库房全钢板大门安装 折叠	m2
496	01-8-4-8	金属网门	m2
497	01-8-4-9	隔音门	m2
498	01-8-4-10	保温门	m2
499	01-8-4-11	冷藏库门 安装	m2
500	01-8-4-12	冷藏间冻结门 安装	m2
501	01-8-4-13	变电室门 安装	m2
502	01-8-4-14	射线防护门 安装	m2
		第五节 其他门	
503	01-8-5-1	全玻璃门安装 有框门扇	m2
504	01-8-5-2	全玻璃门安装 无框（条夹）门扇	m2
505	01-8-5-3	全玻璃门安装 无框（点夹）门扇	m2
506	01-8-5-4	固定玻璃安装	m2
507	01-8-5-5	全玻璃旋转门 安装	樘
508	01-8-5-6	电子感应门 传感装置	套
509	01-8-5-7	不锈钢伸缩门	m
510	01-8-5-8	伸缩门电动装置	套
		第六节 金属窗	
511	01-8-6-1	铝合金窗安装 平开	m2
512	01-8-6-2	铝合金窗安装 推拉	m2
513	01-8-6-3	铝合金窗安装 固定	m2
514	01-8-6-4	铝合金窗安装 百叶窗	m2
515	01-8-6-5	隔热断桥铝合金窗安装 平开	m2
516	01-8-6-6	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	m2
517	01-8-6-7	隔热断桥铝合金窗安装 固定	m2
518	01-8-6-8	塑钢窗安装 平开	m2
519	01-8-6-9	塑钢窗安装 推拉	m2
520	01-8-6-10	塑钢窗安装 固定	m2
521	01-8-6-11	钢质防火窗	m2
522	01-8-6-12	铝合金窗纱窗安装 推拉	m2
523	01-8-6-13	铝合金窗纱窗安装 隐形纱窗	m2
524	01-8-6-14	圆钢防盗格栅窗	m2
525	01-8-6-15	不锈钢防盗格栅窗	m2
526	01-8-6-16	彩钢板窗安装 平开	m2
527	01-8-6-17	彩钢板窗安装 推拉	m2
528	01-8-6-18	彩钢板窗安装 固定	m2
		第七节 门钢架、门窗套	
529	01-8-7-1	门钢架 基层胶合板	m2
530	01-8-7-2	门钢架 面层木质饰面板	m2
531	01-8-7-3	门钢架 面层不锈钢饰面板	m2
532	01-8-7-4	门钢架 面层石材干挂	m2

533	01-8-7-5	门窗套（筒子板） 基层细木工板 带铲口	m2
534	01-8-7-6	门窗套（筒子板） 基层细木工板 不带铲口	m2
535	01-8-7-7	门窗套（筒子板） 面层木质饰面板	m2
536	01-8-7-8	门窗套（筒子板） 面层不锈钢饰面板	m2
537	01-8-7-9	石材门窗套 水泥砂浆挂贴	m2
538	01-8-7-10	石材门窗套 水泥砂浆铺贴	m2
539	01-8-7-11	石材门窗套 粘合剂粘贴	m2
540	01-8-7-12	石材门窗套 干挂	m2
541	01-8-7-13	成品门窗套 木质	m2
542	01-8-7-14	门窗套 木贴脸	m
		第八节 窗台板	
543	01-8-8-1	窗台板 基层细木工板	m2
544	01-8-8-2	窗台板 面层木质饰面板	m2
545	01-8-8-3	窗台板 面层铝塑板	m2
546	01-8-8-4	窗台板 面层不锈钢板	m2
547	01-8-8-5	石材窗台板 水泥砂浆铺贴	m2
548	01-8-8-6	石材窗台板 粘合剂粘贴	m2
549	01-8-8-7	成品窗台板 木质	m2
		第九节 窗帘、窗帘盒、轨	
550	01-8-9-1	窗帘 垂直帘	m2
551	01-8-9-2	窗帘 布艺窗帘	m2
552	01-8-9-3	窗帘 电动装置	套
553	01-8-9-4	窗帘盒 基层细木工板	m
554	01-8-9-5	窗帘盒 基层木龙骨胶合板	m
555	01-8-9-6	窗帘盒 面层装饰夹板	m
556	01-8-9-7	成品窗帘盒 塑料	m
557	01-8-9-8	成品窗帘盒 铝合金	m
558	01-8-9-9	成品窗帘轨 单轨	m
559	01-8-9-10	成品窗帘轨 双轨	m
560	01-8-9-11	成品窗帘棍	m
		第十节 门窗五金	
561	01-8-10-1	木门 执手锁	个
562	01-8-10-2	木门 弹子锁	个
563	01-8-10-3	木门 电子锁	个
564	01-8-10-4	逃生装置锁 水平推杆式	套
565	01-8-10-5	逃生装置锁 垂直推杆式	套
566	01-8-10-6	底板拉手	个
567	01-8-10-7	管子拉手	个
568	01-8-10-8	自由门 弹簧合页	个
569	01-8-10-9	自由门 地弹簧	个
570	01-8-10-10	吊装滑动门轨	m
571	01-8-10-11	门吸	个
572	01-8-10-12	闭门器 明装	个

573	01-8-10-13	闭门器 暗装	个
574	01-8-10-14	顺位器	个
575	01-8-10-15	地锁	个
576	01-8-10-16	防盗门扣	个
577	01-8-10-17	门眼猫眼	个
578	01-8-10-18	门轧头	个
579	01-8-10-19	门框声学密封条	m
580	01-8-10-20	门扇底部自动密封条	套
		第九章 屋面及防水工程	
		第一节 瓦、型材及其他屋面	
581	01-9-1-1	混凝土瓦屋面 铺混凝土平瓦	m ²
582	01-9-1-2	混凝土瓦屋面 铺混凝土脊瓦	m
583	01-9-1-3	混凝土瓦屋面 斜沟、戗角	m
584	01-9-1-4	瓦屋面 铺油毡瓦	m ²
585	01-9-1-5	瓦屋面 铺彩色波形瓦（钢檩上）	m ²
586	01-9-1-6	型材屋面 彩钢夹芯板	m ²
587	01-9-1-7	型材屋面 彩色压型钢板	m ²
588	01-9-1-8	其他屋面 阳光板 铝合金骨架	m ²
589	01-9-1-9	其他屋面 阳光板 型钢骨架	m ²
590	01-9-1-10	其他屋面 膜结构	m ²
		第二节 屋面防水及其他	
591	01-9-2-1	三元乙丙橡胶卷材	m ²
592	01-9-2-2	改性沥青卷材 热熔	m ²
593	01-9-2-3	改性沥青卷材 冷粘	m ²
594	01-9-2-4	聚氨酯防水涂膜 2.0mm 厚	m ²
595	01-9-2-5	聚氨酯防水涂膜 每增 0.5mm	m ²
596	01-9-2-6	聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚	m ²
597	01-9-2-7	聚合物水泥防水涂料 每增 0.5mm	m ²
598	01-9-2-8	水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm 厚	m ²
599	01-9-2-9	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增 0.5mm 厚	m ²
600	01-9-2-10	屋面刚性防水 细石混凝土面层 40.0mm 厚	m ²
601	01-9-2-11	屋面刚性防水 防水砂浆	m ²
602	01-9-2-12	刷防水底油 第一遍	m ²
603	01-9-2-13	刷防水底油 第二遍	m ²
604	01-9-2-14	塑料管排水 水落管Φ110mm 以内	m
605	01-9-2-15	塑料管排水 水落管Φ110mm 以上	m
606	01-9-2-16	塑料管排水 檐沟、天沟	m
607	01-9-2-17	塑料管排水 落水斗	个
608	01-9-2-18	塑料管排水 塑料落水口	个
609	01-9-2-19	塑料管排水 塑料弯头落水口	个
610	01-9-2-20	塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	个
611	01-9-2-21	屋面保温层排气管	m
612	01-9-2-22	屋面保温层排气孔	个

613	01-9-2-23	屋面变形缝 建筑油膏	m
614	01-9-2-24	屋面变形缝 聚氯乙烯胶泥	m
615	01-9-2-25	屋面变形缝 泡沫塑料填塞	m
616	01-9-2-26	屋面变形缝 金属板盖面	m
		第三节 墙面防水、防潮	
617	01-9-3-1	三元乙丙橡胶卷材	m2
618	01-9-3-2	改性沥青卷材 热熔	m2
619	01-9-3-3	改性沥青卷材 冷粘	m2
620	01-9-3-4	聚氨酯防水涂膜 2.0mm 厚	m2
621	01-9-3-5	聚氨酯防水涂膜 每增 0.5mm	m2
622	01-9-3-6	聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚	m2
623	01-9-3-7	聚合物水泥防水涂料 每增 0.5mm	m2
624	01-9-3-8	水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm 厚	m2
625	01-9-3-9	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增 0.5mm	m2
626	01-9-3-10	苯乙烯涂料二度	m2
627	01-9-3-11	防水砂浆	m2
628	01-9-3-12	墙面变形缝 建筑油膏	m
629	01-9-3-13	墙面变形缝 聚氯乙烯胶泥	m
630	01-9-3-14	墙面变形缝 泡沫塑料填塞	m
631	01-9-3-15	墙面变形缝 木板盖面	m
632	01-9-3-16	墙面变形缝 金属板盖面	m
		第四节 楼（地）面防水、防潮	
633	01-9-4-1	三元乙丙橡胶卷材	m2
634	01-9-4-2	改性沥青卷材 热熔	m2
635	01-9-4-3	改性沥青卷材 冷粘	m2
636	01-9-4-4	聚氨酯防水涂膜 2.0mm 厚	m2
637	01-9-4-5	聚氨酯防水涂膜 每增 0.5mm	m2
638	01-9-4-6	聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚	m2
639	01-9-4-7	聚合物水泥防水涂料 每增 0.5mm	m2
640	01-9-4-8	水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm 厚	m2
641	01-9-4-9	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增 0.5mm	m2
642	01-9-4-10	苯乙烯涂料二度	m2
643	01-9-4-11	防水砂浆	m2
644	01-9-4-12	楼（地）面变形缝 建筑油膏	m
645	01-9-4-13	楼（地）面变形缝 聚氯乙烯胶泥	m
646	01-9-4-14	楼（地）面变形缝 泡沫塑料填塞	m
647	01-9-4-15	楼（地）面变形缝 金属板盖面	m
648	01-9-4-16	橡胶止水带	m
649	01-9-4-17	预埋式塑料止水带	m
650	01-9-4-18	预埋式金属板止水带	m
		第十章 保温、隔热、防腐工程	
		第一节 保温、隔热	
651	01-10-1-1	屋面保温 干铺加气混凝土块 180mm 厚	m2

652	01-10-1-2	屋面保温 干铺加气混凝土块 每增减 10mm	m2
653	01-10-1-3	屋面保温 干铺水泥蛭石块 100mm 厚	m2
654	01-10-1-4	屋面保温 干铺水泥蛭石块 每增减 10mm	m2
655	01-10-1-5	屋面保温 架空隔热层 预制混凝土板	m2
656	01-10-1-6	屋面保温 树脂珍珠岩板	m3
657	01-10-1-7	屋面保温 聚氨酯硬泡 上人屋面	m2
658	01-10-1-8	屋面保温 聚氨酯硬泡 不上人屋面	m2
659	01-10-1-9	屋面保温 泡沫玻璃板 30mm 厚	m2
660	01-10-1-10	屋面保温 泡沫玻璃板 每增减 10mm	m2
661	01-10-1-11	屋面保温 预拌轻集料混凝土	m3
662	01-10-1-12	天棚保温 超细无机纤维棉 50mm 厚	m2
663	01-10-1-13	天棚保温 超细无机纤维棉 每增减 10mm	m2
664	01-10-1-14	天棚保温 粘贴岩棉板 50mm 厚	m2
665	01-10-1-15	墙面保温 高强珍珠岩保温层 25mm 厚	m2
666	01-10-1-16	墙面保温 高强珍珠岩保温层 35mm 厚	m2
667	01-10-1-17	墙面保温 珍珠岩墙体 1:1:6 珍珠岩	m2
668	01-10-1-18	墙面保温 水泥珍珠岩板墙 附墙铺贴 50mm 厚	m2
669	01-10-1-19	墙面保温 水泥珍珠岩板墙 附墙铺贴 每增减 10mm	m2
670	01-10-1-20	墙面保温 聚氨酯硬泡	m2
671	01-10-1-21	墙面保温 泡沫玻璃板保温 无加固	m2
672	01-10-1-22	墙面保温 泡沫玻璃板保温 锚栓加固	m2
673	01-10-1-23	墙面保温 泡沫玻璃板保温 锚栓和金属固定件加固	m2
674	01-10-1-24	墙面保温 无机保温砂浆 25mm 厚	m2
675	01-10-1-25	墙面保温 无机保温砂浆 每增减 5mm	m2
676	01-10-1-26	墙面保温 干挂岩（矿）面板	m2
677	01-10-1-27	墙面保温 发泡水泥板	m2
678	01-10-1-28	墙面保温 保温装饰复合板	m2
679	01-10-1-29	墙面保温 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 4mm 厚	m2
680	01-10-1-30	墙面保温 抗裂保护层增加一层网格布抗裂砂浆 2mm	m2
681	01-10-1-31	墙面保温 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 8mm 厚	m2
682	01-10-1-32	柱梁保温 水泥珍珠岩板 50mm 厚	m2
683	01-10-1-33	柱梁保温 无机保温砂浆	m2
684	01-10-1-34	楼地面保温 轻集料混凝土	m2
		第二节 防腐面层	
685	01-10-2-1	水玻璃耐酸混凝土 60mm 厚	m2
686	01-10-2-2	水玻璃耐酸混凝土 每增减 10mm	m2
687	01-10-2-3	重晶石混凝土 60mm 厚	m2
688	01-10-2-4	重晶石混凝土 每增减 10mm	m2
689	01-10-2-5	耐碱混凝土 60mm 厚	m2
690	01-10-2-6	水玻璃耐酸砂浆 20mm 厚	m2

691	01-10-2-7	水玻璃耐酸砂浆 每增减 5mm	m2
692	01-10-2-8	环氧砂浆 5mm 厚	m2
693	01-10-2-9	环氧砂浆 每增减 1mm	m2
694	01-10-2-10	不饱和聚酯砂浆 5mm 厚	m2
695	01-10-2-11	不饱和聚酯砂浆 每增减 1mm	m2
696	01-10-2-12	重晶石砂浆 30mm 厚	m2
697	01-10-2-13	重晶石砂浆 每增减 5mm	m2
698	01-10-2-14	环氧稀胶泥 2mm 厚	m2
699	01-10-2-15	环氧稀胶泥 每增减 1mm 厚	m2
700	01-10-2-16	双酚 A 型不饱和聚酯稀胶泥 2mm 厚	m2
701	01-10-2-17	双酚 A 型不饱和聚酯稀胶泥 每增减 1mm 厚	m2
702	01-10-2-18	玻璃钢 底漆每层	m2
703	01-10-2-19	玻璃钢 刮腻子	m2
704	01-10-2-20	环氧玻璃钢 贴布每层	m2
705	01-10-2-21	环氧玻璃钢 树脂每层	m2
706	01-10-2-22	环氧酚醛玻璃钢 贴布每层	m2
707	01-10-2-23	环氧酚醛玻璃钢 树脂每层	m2
708	01-10-2-24	酚醛玻璃钢 贴布每层	m2
709	01-10-2-25	酚醛玻璃钢 树脂每层	m2
710	01-10-2-26	环氧呋喃玻璃钢 贴布每层	m2
711	01-10-2-27	环氧呋喃玻璃钢 树脂每层	m2
712	01-10-2-28	不饱和聚酯树脂玻璃钢 底漆每层	m2
713	01-10-2-29	不饱和聚酯树脂玻璃钢 刮腻子	m2
714	01-10-2-30	不饱和聚酯树脂玻璃钢 贴布每层	m2
715	01-10-2-31	不饱和聚酯树脂玻璃钢 树脂每层	m2
716	01-10-2-32	软聚氯乙烯塑料地面	m2
717	01-10-2-33	酸化处理	m2
718	01-10-2-34	树脂类胶泥铺砌 瓷砖 230×113×65 65mm	m2
719	01-10-2-35	树脂类胶泥铺砌 瓷砖 230×113×65 113mm	m2
720	01-10-2-36	树脂类胶泥铺砌 瓷板 150×150×30 30mm	m2
721	01-10-2-37	树脂类胶泥铺砌 陶板 150×150×30 30mm	m2
722	01-10-2-38	环氧类胶泥铺砌 瓷砖 230×113×65 65mm	m2
723	01-10-2-39	环氧类胶泥铺砌 瓷砖 230×113×65 113mm	m2
724	01-10-2-40	环氧类胶泥铺砌 瓷板 150×150×30 30mm	m2
725	01-10-2-41	环氧类胶泥铺砌 陶板 150×150×30 30mm	m2
726	01-10-2-42	不饱和聚酯胶泥铺砌 瓷砖 230×113×65 65mm	m2
727	01-10-2-43	不饱和聚酯胶泥铺砌 瓷砖 230×113×65 113mm	m2
728	01-10-2-44	不饱和聚酯胶泥铺砌 瓷板 150×150×30 30mm	m2
729	01-10-2-45	不饱和聚酯胶泥铺砌 陶板 150×150×30 30mm	m2
730	01-10-2-46	水玻璃耐酸胶泥铺砌 瓷砖 230×113×65 65mm	m2
731	01-10-2-47	水玻璃耐酸胶泥铺砌 瓷砖 230×113×65 113mm	m2
732	01-10-2-48	水玻璃耐酸胶泥铺砌 瓷板 150×150×30 30mm	m2

733	01-10-2-49	水玻璃耐酸胶泥铺砌 陶板 150×150×30 30mm	m2
734	01-10-2-50	水玻璃耐酸胶泥铺砌 花岗岩板 500×400×80 80mm	m2
735	01-10-2-51	水玻璃耐酸砂浆铺砌 花岗岩板 500×400×80 80mm	m2
736	01-10-2-52	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 瓷砖 230×113×65 65mm	m2
737	01-10-2-53	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 瓷砖 230×113×65 113mm	m2
738	01-10-2-54	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 瓷板 150×150×30 30mm	m2
739	01-10-2-55	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 陶板 150×150×30 30mm	m2
740	01-10-2-56	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 瓷砖 230×113×65 65mm	m2
741	01-10-2-57	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 瓷砖 230×113×65 113mm	m2
742	01-10-2-58	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 瓷板 150×150×30 30mm	m2
743	01-10-2-59	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 陶板 150×150×30 30mm	m2
744	01-10-2-60	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 花岗岩板 500×400×80 80mm	m2
745	01-10-2-61	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 花岗岩板 500×400×80 80mm	m2
		第三节 其他防腐	
746	01-10-3-1	过氯乙烯 混凝土面 一底二涂	m2
747	01-10-3-2	过氯乙烯 抹灰面 一底二涂	m2
748	01-10-3-3	漆酚树脂漆 混凝土面 一底二涂	m2
749	01-10-3-4	漆酚树脂漆 抹灰面 一底二涂	m2
750	01-10-3-5	酚醛树脂漆 混凝土面 一底二涂	m2
751	01-10-3-6	酚醛树脂漆 抹灰面 一底二涂	m2
752	01-10-3-7	氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 一底二涂	m2
753	01-10-3-8	氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 一底二涂	m2
754	01-10-3-9	聚氨酯漆 混凝土面 清漆一遍	m2
755	01-10-3-10	聚氨酯漆 混凝土面 刮腻子	m2
756	01-10-3-11	聚氨酯漆 混凝土面 底漆一遍	m2
757	01-10-3-12	聚氨酯漆 混凝土面 中间漆一遍	m2
758	01-10-3-13	聚氨酯漆 混凝土面 中间漆增一遍	m2
759	01-10-3-14	聚氨酯漆 混凝土面 面漆一遍	m2
760	01-10-3-15	聚氨酯漆 抹灰面 清漆一遍	m2
761	01-10-3-16	聚氨酯漆 抹灰面 刮腻子	m2
762	01-10-3-17	聚氨酯漆 抹灰面 底漆一遍	m2

763	01-10-3-18	聚氨酯漆 抹灰面 中间漆一遍	m2
764	01-10-3-19	聚氨酯漆 抹灰面 中间漆增一遍	m2
765	01-10-3-20	聚氨酯漆 抹灰面 面漆一遍	m2
766	01-10-3-21	环氧呋喃树脂漆 混凝土面 底漆二遍	m2
767	01-10-3-22	环氧呋喃树脂漆 混凝土面 底漆每增一遍	m2
768	01-10-3-23	环氧呋喃树脂漆 混凝土面 面漆二遍	m2
769	01-10-3-24	环氧呋喃树脂漆 混凝土面 面漆每增一遍	m2
770	01-10-3-25	环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆二遍	m2
771	01-10-3-26	环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆每增一遍	m2
772	01-10-3-27	环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆二遍	m2
773	01-10-3-28	环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆每增一遍	m2
774	01-10-3-29	氯化橡胶漆 混凝土面 底漆二遍	m2
775	01-10-3-30	氯化橡胶漆 混凝土面 底漆每增一遍	m2
776	01-10-3-31	氯化橡胶漆 混凝土面 面漆二遍	m2
777	01-10-3-32	氯化橡胶漆 混凝土面 面漆每增一遍	m2
778	01-10-3-33	氯化橡胶漆 抹灰面 底漆二遍	m2
779	01-10-3-34	氯化橡胶漆 抹灰面 底漆每增一遍	m2
780	01-10-3-35	氯化橡胶漆 抹灰面 面漆二遍	m2
781	01-10-3-36	氯化橡胶漆 抹灰面 面漆每增一遍	m2
		第十一章 楼地面装饰工程	
		第一节 整体面层及找平层	
782	01-11-1-1	水泥砂浆楼地面	m2
783	01-11-1-2	剁假石楼地面	m2
784	01-11-1-3	水磨石楼地面 15mm 厚	m2
785	01-11-1-4	水磨石楼地面 每增减 1mm	m2
786	01-11-1-5	水磨石楼地面（分色） 15mm 厚	m2
787	01-11-1-6	水磨石楼地面（分色） 每增减 1mm	m2
788	01-11-1-7	预拌混凝土（泵送）细石混凝土楼地面 40mm 厚	m2
789	01-11-1-8	预拌混凝土（泵送）细石混凝土楼地面 每增减 10mm	m2
790	01-11-1-9	混凝土面层加浆随捣随光	m2
791	01-11-1-10	水泥基自流平砂浆 面层 4mm 厚	m2
792	01-11-1-11	水泥基自流平砂浆 面层每增减 1mm	m2
793	01-11-1-12	环氧自流平涂层 1mm 厚	m2
794	01-11-1-13	环氧自流平涂层 每增减 0.5mm	m2
795	01-11-1-14	水泥砂浆找平层 填充保温材料上 20mm 厚	m2
796	01-11-1-15	水泥砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm 厚	m2
797	01-11-1-16	水泥砂浆找平层 每增减 5mm	m2
798	01-11-1-17	细石混凝土 找平层 30mm 厚	m2
799	01-11-1-18	细石混凝土 每增减 5mm	m2
800	01-11-1-19	楼地面 刷素水泥浆	m2
		第二节 块料面层	
801	01-11-2-1	石材楼地面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.64m2 以内	m2

802	01-11-2-2	石材楼地面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.64m ² 以外	m ²
803	01-11-2-3	石材楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.64m ² 以内	m ²
804	01-11-2-4	石材楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.64m ² 以外	m ²
805	01-11-2-5	石材楼地面碎拼 水泥砂浆铺贴	m ²
806	01-11-2-6	石材楼地面碎拼 粘合剂铺贴	m ²
807	01-11-2-7	石材楼地面拼花 水泥砂浆铺贴	m ²
808	01-11-2-8	石材楼地面碎拼 粘合剂铺贴	m ²
809	01-11-2-9	石材楼地面镶边 水泥砂浆铺贴	m ²
810	01-11-2-10	石材楼地面镶边 粘合剂铺贴	m ²
811	01-11-2-11	石材楼地面 点缀	个
812	01-11-2-12	石材晶面处理	m ²
813	01-11-2-13	地砖楼地面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.1m ² 以内	m ²
814	01-11-2-14	地砖楼地面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.36m ² 以内	m ²
815	01-11-2-15	地砖楼地面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.64m ² 以内	m ²
816	01-11-2-16	地砖楼地面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.64m ² 以外	m ²
817	01-11-2-17	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.1m ² 以内	m ²
818	01-11-2-18	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.36m ² 以内	m ²
819	01-11-2-19	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.64m ² 以内	m ²
820	01-11-2-20	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.64m ² 以外	m ²
821	01-11-2-21	陶瓷锦砖楼地面 水泥砂浆铺贴	m ²
822	01-11-2-22	陶瓷锦砖楼地面 粘合剂粘贴	m ²
823	01-11-2-23	陶瓷锦砖楼地面拼花 水泥砂浆铺贴	m ²
824	01-11-2-24	陶瓷锦砖楼地面拼花 粘合剂粘贴	m ²
825	01-11-2-25	镭射玻璃地砖 8 厚单层钢化砖	m ²
826	01-11-2-26	镭射玻璃砖 8+5 厚夹层钢化砖	m ²
827	01-11-2-27	广场砖(不拼图案)	m ²
828	01-11-2-28	鹅卵石地坪	m ²
		第三节 橡塑面层	
829	01-11-3-1	橡胶板楼地面	m ²
830	01-11-3-2	橡胶板卷材楼地面	m ²
831	01-11-3-3	塑料板楼地面	m ²
832	01-11-3-4	塑料卷材楼地面	m ²
		第四节 其他材料面层	
833	01-11-4-1	地毯楼地面 有胶垫	m ²
834	01-11-4-2	地毯楼地面 无胶垫	m ²
835	01-11-4-3	地毯楼地面 块毯	m ²
836	01-11-4-4	地板 木格栅	m ²
837	01-11-4-5	地板 毛地板	m ²
838	01-11-4-6	企口地板 基层板上直铺	m ²
839	01-11-4-7	企口地板 基层板上席纹	m ²
840	01-11-4-8	企口地板 木楞上直铺	m ²
841	01-11-4-9	企口地板 基层板上粘贴拼花	m ²
842	01-11-4-10	复合地板	m ²

843	01-11-4-11	防静电活动地板	m2
844	01-11-4-12	智能化活动地板	m2
845	01-11-4-13	机磨地板	m2
		第五节 踢脚线	
846	01-11-5-1	踢脚线 水泥砂浆	m
847	01-11-5-2	踢脚线 水泥砂浆铺贴石材	m
848	01-11-5-3	踢脚线 粘合剂粘贴石材	m
849	01-11-5-4	踢脚线 水泥砂浆铺贴地砖	m
850	01-11-5-5	踢脚线 粘合剂粘贴地砖	m
851	01-11-5-6	踢脚线 水泥砂浆铺贴陶瓷锦砖	m
852	01-11-5-7	踢脚线 粘合剂粘贴陶瓷锦砖	m
853	01-11-5-8	踢脚线 塑料板	m
854	01-11-5-9	踢脚线 成品木质	m
855	01-11-5-10	踢脚线 细木工板基层	m
856	01-11-5-11	踢脚线 金属板	m
857	01-11-5-12	踢脚线 防静电板	m
		第六节 楼梯面层	
858	01-11-6-1	石材楼梯面层 水泥砂浆铺贴	m2
859	01-11-6-2	石材楼梯面层 粘合剂粘贴	m2
860	01-11-6-3	地砖楼梯面层 水泥砂浆铺贴	m2
861	01-11-6-4	地砖楼梯面层 粘合剂粘贴	m2
862	01-11-6-5	楼梯面层 水泥砂浆 20mm 厚	m2
863	01-11-6-6	楼梯找平 水泥砂浆 15mm 厚	m2
864	01-11-6-7	楼梯面层 水磨石 15mm 厚	m2
865	01-11-6-8	楼梯面层 铺设地毯 带垫	m2
866	01-11-6-9	楼梯面层 铺设地毯 不带垫	m2
867	01-11-6-10	楼梯地毯配件 踏步压棍	套
868	01-11-6-11	楼梯地毯配件 踏步压板	m
869	01-11-6-12	楼梯面层 木板	m2
870	01-11-6-13	楼梯面层 橡胶板	m2
871	01-11-6-14	楼梯面层 塑料板	m2
		第七节 台阶装饰	
872	01-11-7-1	石材台阶面 水泥砂浆铺贴	m2
873	01-11-7-2	石材台阶面 粘合剂粘贴	m2
874	01-11-7-3	地砖台阶面 水泥砂浆铺贴	m2
875	01-11-7-4	地砖台阶面 粘合剂粘贴	m2
876	01-11-7-5	陶瓷锦砖台阶面 水泥砂浆铺贴	m2
877	01-11-7-6	陶瓷锦砖台阶面 粘合剂粘贴	m2
878	01-11-7-7	拼碎石材台阶面 水泥砂浆铺贴	m2
879	01-11-7-8	拼碎石材台阶面 粘合剂粘贴	m2
880	01-11-7-9	水泥砂浆台阶面 20mm 厚	m2
881	01-11-7-10	水磨石 台阶面	m2
882	01-11-7-11	剁假石 台阶面	m2

		第八节 零星装饰项目	
883	01-11-8-1	石材零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
884	01-11-8-2	石材零星项目 粘合剂粘贴	m2
885	01-11-8-3	拼碎石材零星项目 水泥砂浆铺	m2
886	01-11-8-4	拼碎石材零星项目 粘合剂粘贴	m2
887	01-11-8-5	地砖零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
888	01-11-8-6	地砖零星项目 粘合剂粘贴	m2
889	01-11-8-7	陶瓷锦砖零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
890	01-11-8-8	陶瓷锦砖零星项目 粘合剂粘贴	m2
891	01-11-8-9	水泥砂浆零星项目 20mm 厚	m2
		第九节 分隔嵌条、防滑条	
892	01-11-9-1	楼地面嵌金属分隔条 水磨石金属嵌条	m
893	01-11-9-2	楼地面嵌金属分隔条 块料地面金属分隔条 (T 型 5×10)	m
894	01-11-9-3	楼梯、台阶踏步防滑条 金属嵌条 (4×6)	m
895	01-11-9-4	楼梯、台阶踏步防滑条 金属板 (直角) (5×50)	m
896	01-11-9-5	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	m
897	01-11-9-6	地面分仓缝	m
		第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
		第一节 墙面抹灰	
898	01-12-1-1	一般抹灰 外墙	m2
899	01-12-1-2	一般抹灰 内墙	m2
900	01-12-1-3	一般抹灰 每增减 5mm	m2
901	01-12-1-4	一般抹灰 钢板网墙	m2
902	01-12-1-5	墙面找平层 15mm 厚	m2
903	01-12-1-6	墙面找平层 每增减 5mm	m2
904	01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆	m2
905	01-12-1-8	玻纤网格布铺贴	m2
906	01-12-1-9	钢丝网铺钉	m2
907	01-12-1-10	钢板网铺钉	m2
908	01-12-1-11	墙柱面界面处理剂 喷涂	m2
909	01-12-1-12	墙柱面界面砂浆 混凝土面	m2
910	01-12-1-13	墙柱面界面砂浆 砌块面	m2
911	01-12-1-14	装饰线条抹灰 普通线条	m2
912	01-12-1-15	装饰线条抹灰 复杂线条	m2
913	01-12-1-16	薄层灰泥墙面	m2
914	01-12-1-17	石膏面层 批嵌 1mm 厚	m2
915	01-12-1-18	石膏砂浆墙柱面抹灰 15mm 厚	m2
916	01-12-1-19	石膏砂浆墙柱面抹灰 每增 1mm	m2
917	01-12-1-20	装饰抹灰 拉毛墙面	m2
918	01-12-1-21	装饰抹灰 假面砖墙面	m2
919	01-12-1-22	装饰抹灰 水刷石墙面	m2

920	01-12-1-23	装饰抹灰 斩假石墙面	m2
921	01-12-1-24	水泥砂浆勾缝 毛石挡土墙	m2
922	01-12-1-25	水泥砂浆勾缝 石墙面凹缝	m2
923	01-12-1-26	水泥砂浆勾缝 石墙面凸缝	m2
		第二节 柱（梁）面抹灰	
924	01-12-2-1	一般抹灰 柱、梁面	m2
925	01-12-2-2	柱、梁面找平层 15mm 厚	m2
926	01-12-2-3	柱、梁面找平层 每增减 5mm	m2
927	01-12-2-4	装饰抹灰柱、梁面 水刷石	m2
928	01-12-2-5	装饰抹灰柱、梁面 斩假石	m2
		第三节 零星抹灰	
929	01-12-3-1	一般抹灰 阳台、雨篷	m2
930	01-12-3-2	一般抹灰 垂直遮阳板、栏板	m2
931	01-12-3-3	一般抹灰 池、槽	m2
932	01-12-3-4	一般抹灰 零星项目	m2
933	01-12-3-5	零星项目找平层 15mm 厚	m2
934	01-12-3-6	零星项目找平层 每增减 5mm	m2
935	01-12-3-7	装饰抹灰零星项目 水刷石	m2
936	01-12-3-8	装饰抹灰零星项目 斩假石	m2
		第四节 墙面块料面层	
937	01-12-4-1	石材墙面 水泥砂浆挂贴	m2
938	01-12-4-2	石材墙面 水泥砂浆铺贴	m2
939	01-12-4-3	石材墙面 粘合剂粘贴	m2
940	01-12-4-4	干挂石材 内墙面	m2
941	01-12-4-5	背栓干挂石材 外墙面 密缝	m2
942	01-12-4-6	背栓干挂石材 外墙面 勾缝	m2
943	01-12-4-7	凹凸毛石块墙面 水泥砂浆铺贴	m2
944	01-12-4-8	薄片石材墙面 粘合剂粘贴	m2
945	01-12-4-9	拼碎石材墙面 水泥砂浆铺贴	m2
946	01-12-4-10	拼碎石材墙面 粘合剂粘贴	m2
947	01-12-4-11	面砖稀缝墙面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.01m2 以内	m2
948	01-12-4-12	面砖稀缝墙面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.01m2 以外	m2
949	01-12-4-13	面砖稀缝墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.01m2 以内	m2
950	01-12-4-14	面砖稀缝墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.01m2 以外	m2
951	01-12-4-15	假麻石砖墙面 水泥砂浆铺贴	m2
952	01-12-4-16	假麻石砖墙面 粘结剂粘贴	m2
953	01-12-4-17	金属面砖墙面 水泥砂浆铺贴	m2
954	01-12-4-18	金属面砖墙面 粘合剂粘贴	m2
955	01-12-4-19	劈离砖墙面 水泥砂浆铺贴	m2
956	01-12-4-20	劈离砖墙面 粘合剂粘贴	m2
957	01-12-4-21	陶瓷锦砖墙面 水泥砂浆铺贴	m2

958	01-12-4-22	陶瓷锦砖墙面 粘合剂粘贴	m2
959	01-12-4-23	瓷砖墙面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.025m2 以内	m2
960	01-12-4-24	瓷砖墙面水泥砂浆铺贴 每块面积 0.025m2 以外	m2
961	01-12-4-25	瓷砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.025m2 以内	m2
962	01-12-4-26	瓷砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.025m2 以外	m2
963	01-12-4-27	瓷砖墙面 仿马赛克嵌缝	m2
964	01-12-4-28	瓷砖阴阳角条(压顶条) 水泥砂浆铺贴	m
965	01-12-4-29	瓷砖阴阳角条(压顶条) 粘合剂粘贴	m
966	01-12-4-30	瓷砖(面砖)倒角	m
967	01-12-4-31	背栓干挂面砖墙面	m2
968	01-12-4-32	波形面砖墙面 水泥砂浆铺贴	m2
969	01-12-4-33	玻化砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.1m2 以内	m2
970	01-12-4-34	玻化砖墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.36m2 以内	m2
		第五节 柱(梁)面镶贴块料	
971	01-12-5-1	石材方柱面 水泥砂浆挂贴	m2
972	01-12-5-2	石材圆柱面 水泥砂浆挂贴	m2
973	01-12-5-3	石材方柱包圆柱面 水泥砂浆挂贴	m2
974	01-12-5-4	石材方柱面 水泥砂浆铺贴	m2
975	01-12-5-5	石材方柱面 粘合剂粘贴	m2
976	01-12-5-6	石材方柱面 干挂	m2
977	01-12-5-7	凹凸毛石块柱面 水泥砂浆铺贴	m2
978	01-12-5-8	薄片石材方柱面 粘合剂粘贴	m2
979	01-12-5-9	假麻石砖柱面 水泥砂浆铺贴	m2
980	01-12-5-10	假麻石砖柱面 粘合剂粘贴	m2
981	01-12-5-11	陶瓷锦砖柱(梁)面 水泥砂浆铺贴	m2
982	01-12-5-12	陶瓷锦砖柱(梁)面 粘结剂粘贴	m2
983	01-12-5-13	瓷砖柱(梁)面 水泥砂浆铺贴	m2
984	01-12-5-14	瓷砖柱(梁)面 粘合剂铺贴	m2
985	01-12-5-15	波形面砖柱面 水泥砂浆铺贴	m2
986	01-12-5-16	拼碎石材柱面 水泥砂浆铺贴	m2
987	01-12-5-17	拼碎石材柱面 粘合剂粘贴	m2
988	01-12-5-18	石材梁面 干挂	m2
989	01-12-5-19	薄片石材梁面 粘合剂粘贴	m2
990	01-12-5-20	假麻石砖梁面 水泥砂浆铺贴	m2
991	01-12-5-21	假麻石砖梁面 粘合剂粘贴	m2
992	01-12-5-22	玻化砖柱(梁)面 粘合剂粘贴	m2
		第六节 镶贴零星块料	
993	01-12-6-1	石材零星项目 水泥砂浆挂贴	m2
994	01-12-6-2	石材零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
995	01-12-6-3	石材零星项目 粘合剂粘贴	m2
996	01-12-6-4	凹凸毛石块零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
997	01-12-6-5	薄片石材零星项目 粘合剂粘贴	m2
998	01-12-6-6	面砖零星项目 水泥砂浆铺贴	m2

999	01-12-6-7	面砖零星项目 粘合剂粘贴	m2
1000	01-12-6-8	假麻石砖零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
1001	01-12-6-9	假麻石砖零星项目 粘合剂粘贴	m2
1002	01-12-6-10	金属面砖零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
1003	01-12-6-11	金属面砖零星项目 粘合剂粘贴	m2
1004	01-12-6-12	陶瓷锦砖零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
1005	01-12-6-13	陶瓷锦砖零星项目 粘合剂粘贴	m2
1006	01-12-6-14	瓷砖零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
1007	01-12-6-15	瓷砖零星项目 粘合剂铺贴	m2
1008	01-12-6-16	拼碎石材零星项目 水泥砂浆铺贴	m2
1009	01-12-6-17	拼碎石材零星项目 粘合剂粘贴	m2
1010	01-12-6-18	玻化砖零星项目 粘合剂粘贴	m2
		第七节 墙饰面	
1011	01-12-7-1	木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2
1012	01-12-7-2	木龙骨基层(断面 7.5cm2 以内) 中距 400mm 以内	m2
1013	01-12-7-3	木龙骨基层(断面 13cm2 以内) 中距 300mm 以内	m2
1014	01-12-7-4	木龙骨基层(断面 13cm2 以内) 中距 400mm 以内	m2
1015	01-12-7-5	木龙骨基层(断面 13cm2 以内) 中距 450mm 以内	m2
1016	01-12-7-6	轻钢龙骨 隔断墙竖向 300	m2
1017	01-12-7-7	轻钢龙骨 附墙竖向 300	m2
1018	01-12-7-8	铝合金龙骨 隔断墙单向 500	m2
1019	01-12-7-9	型钢龙骨 内墙、柱(梁)面	t
1020	01-12-7-10	型钢龙骨 外墙、柱(梁)面	t
1021	01-12-7-11	基层 胶合板	m2
1022	01-12-7-12	基层 细木工板	m2
1023	01-12-7-13	基层 FC 板	m2
1024	01-12-7-14	面层 钢板网铺钉在龙骨上	m2
1025	01-12-7-15	面层 钢板网铺钉在基层板上	m2
1026	01-12-7-16	面层 胶合板	m2
1027	01-12-7-17	面层 镶嵌拼花胶合板面层	m2
1028	01-12-7-18	面层 隔音板	m2
1029	01-12-7-19	面层 硬木板条墙	m2
1030	01-12-7-20	面层 纸面石膏板	m2
1031	01-12-7-21	基层 纸面石膏板增加一层	m2
1032	01-12-7-22	面层 竹片墙	m2
1033	01-12-7-23	面层 铝合金装饰条板	m2
1034	01-12-7-24	面层 电化铝板	m2
1035	01-12-7-25	面层 塑铝板	m2
1036	01-12-7-26	面层 不锈钢板	m2
1037	01-12-7-27	面层 镭射玻璃	m2
1038	01-12-7-28	面层 镜面玻璃	m2
1039	01-12-7-29	面层 贴丝绒	m2
1040	01-12-7-30	面层 粘贴成品硬(软)包板	m2

1041	01-12-7-31	面层 粘贴成品木饰面板	m2
1042	01-12-7-32	面层 挂贴成品木饰面板	m2
1043	01-12-7-33	面层 成品涂装板（在龙骨上粘贴）	m2
1044	01-12-7-34	面层 成品涂装板（在龙骨上干挂）	m2
1045	01-12-7-35	面层 背栓干挂成品玻璃纤维增强石膏板	m2
1046	01-12-7-36	面层 粘贴成品装饰浮雕	m2
1047	01-12-7-37	面层 干挂装饰浮雕（加强型）	m2
		第八节 柱（梁）饰面	
1048	01-12-8-1	木龙骨 矩形柱（梁）面	m2
1049	01-12-8-2	木龙骨 圆形柱面	m2
1050	01-12-8-3	木龙骨 方柱包圆形柱面	m2
1051	01-12-8-4	夹板基层 矩形柱（梁）面	m2
1052	01-12-8-5	夹板基层 圆形柱面	m2
1053	01-12-8-6	柱（梁）面层 不锈钢板	m2
1054	01-12-8-7	柱（梁）面层 镁铝曲板	m2
1055	01-12-8-8	柱面层 镭射玻璃	m2
1056	01-12-8-9	柱面层 镜面玻璃	m2
1057	01-12-8-10	柱（梁）面层 包合成革	m2
1058	01-12-8-11	柱（梁）面层 干挂搪瓷钢板	m2
1059	01-12-8-12	柱（梁）面层 铝（塑）板	m2
1060	01-12-8-13	装饰柱 木质	m
1061	01-12-8-14	装饰柱 玻璃纤维增强石膏	m
1062	01-12-8-15	装饰柱 石材	m
		第九节 幕墙工程	
1063	01-12-9-1	幕墙基层 铝骨架	m2
1064	01-12-9-2	幕墙面层 节能安全玻璃	m2
1065	01-12-9-3	幕墙面层 铝（塑）板	m2
1066	01-12-9-4	幕墙 成品单元式	m2
1067	01-12-9-5	幕墙 防火隔离带(100×240)	m
1068	01-12-9-6	全玻璃幕墙 挂式	m2
1069	01-12-9-7	全玻璃幕墙 点式	m2
1070	01-12-9-8	全玻璃幕墙 金属拉索式	m2
		第十节 隔断	
1071	01-12-10-1	花式硬木隔断 直栅漏空	m2
1072	01-12-10-2	花式硬木隔断 成品安装	m2
1073	01-12-10-3	铝合金条板隔断	m2
1074	01-12-10-4	铝合金玻璃隔断	m2
1075	01-12-10-5	硬木玻璃隔断 半玻璃	m2
1076	01-12-10-6	硬木玻璃隔断 全玻璃	m2
1077	01-12-10-7	无框玻璃隔断	m2
1078	01-12-10-8	塑钢隔断 半玻璃	m2
1079	01-12-10-9	塑钢隔断 全玻璃	m2
1080	01-12-10-10	浴厕间壁	m2

1081	01-12-10-11	可折叠式隔断	m2
1082	01-12-10-12	玻璃砖隔断 全砖	m2
1083	01-12-10-13	内衬隔音棉	m2
		第十三章 天棚工程	
		第一节 天棚抹灰	
1084	01-13-1-1	混凝土天棚 一般抹灰 7mm 厚	m2
1085	01-13-1-2	混凝土天棚 拉毛	m2
1086	01-13-1-3	钢板网天棚 一般抹灰	m2
1087	01-13-1-4	板条天棚 一般抹灰	m2
1088	01-13-1-5	混凝土天棚 满批石膏浆 3mm 厚	m2
1089	01-13-1-6	混凝土天棚 满批石膏浆 每增 1mm	m2
1090	01-13-1-7	混凝土天棚 界面砂浆	m2
		第二节 吊顶天棚	
1091	01-13-2-1	方木天棚龙骨 中距 300mm	m2
1092	01-13-2-2	方木天棚龙骨 中距 450mm	m2
1093	01-13-2-3	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面	m2
1094	01-13-2-4	U 型轻钢天棚龙骨 450×450mm 平面	m2
1095	01-13-2-5	U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 跌级	m2
1096	01-13-2-6	U 型轻钢天棚龙骨 450×450mm 跌级	m2
1097	01-13-2-7	U 型轻钢天棚龙骨 艺术造型天棚 矩形	m2
1098	01-13-2-8	U 型轻钢天棚龙骨 艺术造型天棚 阶梯形	m2
1099	01-13-2-9	U 型轻钢天棚龙骨 艺术造型天棚 圆型	m2
1100	01-13-2-10	U 型轻钢天棚龙骨 艺术造型天棚 弧拱型	m2
1101	01-13-2-11	铝合金龙骨 T 型天棚龙骨 600×600mm 内 平面	m2
1102	01-13-2-12	铝合金龙骨 T 型天棚龙骨 600×600mm 外 平面	m2
1103	01-13-2-13	铝合金龙骨 T 型天棚龙骨 600×600mm 内 跌级	m2
1104	01-13-2-14	铝合金龙骨 T 型天棚龙骨 600×600mm 外 跌级	m2
1105	01-13-2-15	铝合金方板天棚龙骨 600×600mm 内	m2
1106	01-13-2-16	铝合金方板天棚龙骨 600×600mm 外	m2
1107	01-13-2-17	铝合金条板天棚龙骨	m2
1108	01-13-2-18	铝合金挂片式天棚龙骨 间距 150mm 以内	m2
1109	01-13-2-19	基层 胶合板	m2
1110	01-13-2-20	面层 板条	m2
1111	01-13-2-21	面层 钢板网	m2
1112	01-13-2-22	面层 薄板面	m2
1113	01-13-2-23	面层 单层清水板条	m2
1114	01-13-2-24	面层 竹片	m2
1115	01-13-2-25	面层 胶合板穿孔面板	m2
1116	01-13-2-26	面层 水泥压木丝板	m2
1117	01-13-2-27	面层 胶合板	m2
1118	01-13-2-28	面层 木质装饰板 密铺	m2
1119	01-13-2-29	面层 木质装饰板 花式	m2
1120	01-13-2-30	面层 纸面石膏板	m2

1121	01-13-2-31	面层 增加一层纸面石膏板	m2
1122	01-13-2-32	面层 石膏复合装饰板	m2
1123	01-13-2-33	面层 矿棉板	m2
1124	01-13-2-34	面层 铝板网	m2
1125	01-13-2-35	面层 塑铝板	m2
1126	01-13-2-36	面层 不锈钢面层	m2
1127	01-13-2-37	面层 阻燃聚丙烯板	m2
1128	01-13-2-38	面层 镜面玲珑板	m2
1129	01-13-2-39	面层 铝合金方板 嵌入式	m2
1130	01-13-2-40	面层 铝合金条板 闭缝	m2
1131	01-13-2-41	面层 铝合金条板 开缝	m2
1132	01-13-2-42	面层 铝合金挂片 条型 间距 100mm	m2
1133	01-13-2-43	面层 铝合金挂片 条型 间距 150mm	m2
1134	01-13-2-44	面层 铝合金扣板	m2
1135	01-13-2-45	面层 空腹 PVC 扣板	m2
1136	01-13-2-46	面层 彩绘玻璃 浮搁式	m2
1137	01-13-2-47	面层 彩绘玻璃 贴在基层板上	m2
1138	01-13-2-48	面层 镭射玻璃 贴在基层板上	m2
1139	01-13-2-49	面层 镜面玻璃 贴在基层板上	m2
1140	01-13-2-50	灯片 搁放型 有机灯片	m2
1141	01-13-2-51	灯片 搁放型 玻璃纤维板	m2
1142	01-13-2-52	格栅天棚 木方格	m2
1143	01-13-2-53	格栅天棚 铝骨架铝条	m2
1144	01-13-2-54	格栅天棚 直条形铝格栅	m2
1145	01-13-2-55	格栅天棚 多边形空腹铝格栅	m2
1146	01-13-2-56	铝合金筒型天棚 方筒型 600×600	m2
1147	01-13-2-57	铝合金筒型天棚 圆筒型 Φ600	m2
1148	01-13-2-58	藤条造型悬挂吊顶	m2
1149	01-13-2-59	织物软雕吊顶	m2
1150	01-13-2-60	软膜吊顶 矩形	m2
1151	01-13-2-61	软膜吊顶 圆形	m2
1152	01-13-2-62	装饰网架天棚	m2
		第三节 采光天棚	
1153	01-13-3-1	中空玻璃采光天棚 钢结构	m2
1154	01-13-3-2	中空玻璃采光天棚 铝结构	m2
		第四节 灯带（槽）	
1155	01-13-4-1	悬挑式灯槽 直形 细木工板面	m2
1156	01-13-4-2	悬挑式灯槽 弧形 胶合板面	m2
1157	01-13-4-3	附加式灯槽	m2
1158	01-13-4-4	送（回）风口	个
1159	01-13-4-5	天棚开孔 灯光孔、风口 每个面积在 0.04m2 以内	个
1160	01-13-4-6	天棚开孔 灯光孔、风口 每个面积 0.5m2 以内	个
1161	01-13-4-7	天棚开孔 格栅灯带	m

		第十四章 油漆、涂料、裱糊工程	
		第一节 门油漆	
1162	01-14-1-1	木门 刷底油、调和漆二遍	m2
1163	01-14-1-2	木门 润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	m2
1164	01-14-1-3	木门 每增加一遍调和漆	m2
1165	01-14-1-4	木门 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	m2
1166	01-14-1-5	木门 润油粉、满刮腻子、调和漆一遍磁漆二遍	m2
1167	01-14-1-6	木门 每增加一遍磁漆	m2
1168	01-14-1-7	木门 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	m2
1169	01-14-1-8	木门 每增加一遍聚酯清漆	m2
1170	01-14-1-9	木门 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	m2
1171	01-14-1-10	木门 每增加一遍聚酯色漆	m2
		第二节 木扶手及其他板条、线条油漆	
1172	01-14-2-1	木扶手不带托板 刷底油调和漆二遍	m
1173	01-14-2-2	木线条≤50mm 刷底油调和漆二遍	m
1174	01-14-2-3	木线条≤100mm 刷底油调和漆二遍	m
1175	01-14-2-4	木线条≤150mm 刷底油调和漆二遍	m
1176	01-14-2-5	木扶手不带托板 润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	m
1177	01-14-2-6	木线条≤50mm 润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	m
1178	01-14-2-7	木线条≤100mm 润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	m
1179	01-14-2-8	木线条≤150mm 润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	m
1180	01-14-2-9	木扶手不带托板 每增加一遍调和漆	m
1181	01-14-2-10	木线条≤50mm 每增加一遍调和漆	m
1182	01-14-2-11	木线条≤100mm 每增加一遍调和漆	m
1183	01-14-2-12	木线条≤150mm 每增加一遍调和漆	m
1184	01-14-2-13	木扶手不带托板 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	m
1185	01-14-2-14	木线条≤50mm 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	m
1186	01-14-2-15	木线条≤100mm 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	m
1187	01-14-2-16	木线条≤150mm 刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	m
1188	01-14-2-17	木扶手不带托板 润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	m
1189	01-14-2-18	木线条≤50mm 润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	m
1190	01-14-2-19	木线条≤100mm 润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	m
1191	01-14-2-20	木线条≤150mm 润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	m
1192	01-14-2-21	木扶手不带托板 每增加一遍磁漆	m
1193	01-14-2-22	木线条≤50mm 每增加一遍磁漆	m
1194	01-14-2-23	木线条≤100mm 每增加一遍磁漆	m
1195	01-14-2-24	木线条≤150mm 每增加一遍磁漆	m
1196	01-14-2-25	木扶手不带托板 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	m

1197	01-14-2-26	木线条≤50mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	m
1198	01-14-2-27	木线条≤100mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	m
1199	01-14-2-28	木线条≤150mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	m
1200	01-14-2-29	木扶手不带托板 每增加一遍聚酯清漆	m
1201	01-14-2-30	木线条≤50mm 每增加一遍聚酯清漆	m
1202	01-14-2-31	木线条≤100mm 每增加一遍聚酯清漆	m
1203	01-14-2-32	木线条≤150mm 每增加一遍聚酯清漆	m
1204	01-14-2-33	木扶手不带托板 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	m
1205	01-14-2-34	木线条 50mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	m
1206	01-14-2-35	木线条 100mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	m
1207	01-14-2-36	木线条 150mm 满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	m
1208	01-14-2-37	木扶手不带托板 每增加一遍聚酯色漆	m
1209	01-14-2-38	木线条≤50mm 每增加一遍聚酯色漆	m
1210	01-14-2-39	木线条≤100mm 每增加一遍聚酯色漆	m
1211	01-14-2-40	木线条≤150mm 每增加一遍聚酯色漆	m
		第三节 其他木材面油漆	
1212	01-14-3-1	刷底油、调和漆二遍	m ²
1213	01-14-3-2	润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	m ²
1214	01-14-3-3	每增加一遍调和漆	m ²
1215	01-14-3-4	刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	m ²
1216	01-14-3-5	润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	m ²
1217	01-14-3-6	每增加一遍磁漆	m ²
1218	01-14-3-7	满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	m ²
1219	01-14-3-8	每增加一遍聚酯清漆	m ²
1220	01-14-3-9	满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	m ²
1221	01-14-3-10	每增加一遍聚酯色漆	m ²
1222	01-14-3-11	双向木龙骨 防火涂料二遍	m ²
1223	01-14-3-12	单向木龙骨 防火涂料二遍	m ²
1224	01-14-3-13	木基层板 防火涂料二遍	m ²
1225	01-14-3-14	双向木龙骨 防火涂料每增加一遍	m ²
1226	01-14-3-15	单向木龙骨 防火涂料每增加一遍	m ²
1227	01-14-3-16	木基层板 防火涂料每增加一遍	m ²
1228	01-14-3-17	双向木龙骨 防腐油一遍	m ²
1229	01-14-3-18	单向木龙骨 防腐油一遍	m ²
1230	01-14-3-19	木基层板 防腐油一遍	m ²
1231	01-14-3-20	木地板面 水晶地板漆二遍	m ²
1232	01-14-3-21	木地板面 水晶地板漆 每增减一遍	m ²
1233	01-14-3-22	木地板 打蜡一遍	m ²

		第四节 金属面油漆	
1234	01-14-4-1	红丹防锈漆一遍	m2
1235	01-14-4-2	调和漆二遍	m2
1236	01-14-4-3	调和漆每增一遍	m2
1237	01-14-4-4	金属面 氟碳面漆 60 μ m	m2
1238	01-14-4-5	金属面 氟碳面漆 每增减 10 μ m	m2
1239	01-14-4-6	金属面 聚氨酯面漆 60 μ m	m2
1240	01-14-4-7	金属面 聚氨酯面漆 每增减 10 μ m	m2
1241	01-14-4-8	金属面 氯化橡胶面漆 60 μ m	m2
1242	01-14-4-9	金属面 氯化橡胶面漆 每增减 10 μ m	m2
1243	01-14-4-10	金属面 环氧面漆 60 μ m	m2
1244	01-14-4-11	金属面 环氧面漆 每增减 10 μ m	m2
		第五节 抹灰面油漆	
1245	01-14-5-1	墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	m2
1246	01-14-5-2	墙面 每增加一遍调和漆	m2
1247	01-14-5-3	真石漆 墙面	m2
1248	01-14-5-4	氟碳漆 墙面	m2
1249	01-14-5-5	裂纹漆 墙面	m2
1250	01-14-5-6	乳胶漆 室外 墙面 二遍	m2
1251	01-14-5-7	乳胶漆 室内 墙面 二遍	m2
1252	01-14-5-8	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	m2
1253	01-14-5-9	乳胶漆 每增一遍	m2
1254	01-14-5-10	乳胶漆 室内拉毛面 二遍	m2
1255	01-14-5-11	乳胶漆 石膏饰物 二遍	m2
1256	01-14-5-12	乳胶漆 混凝土花格窗、栏杆、花饰 二遍	m2
1257	01-14-5-13	乳胶漆 墙腰线、檐口线、门窗套、窗台板等 二遍	m2
1258	01-14-5-14	乳胶漆 线条(宽度) ≤50mm	m
1259	01-14-5-15	乳胶漆 线条(宽度) ≤100mm	m
1260	01-14-5-16	乳胶漆 线条(宽度) ≤150mm	m
1261	01-14-5-17	KCM 耐磨漆 地面 三遍	m2
1262	01-14-5-18	KCM 耐磨漆 地面 每增减一遍	m2
1263	01-14-5-19	KCM 耐磨漆 踢脚线 三遍	m
1264	01-14-5-20	KCM 耐磨漆 踢脚线 每增减一遍	m
1265	01-14-5-21	刮腻子 墙面 满刮二遍	m2
1266	01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮二遍	m2
1267	01-14-5-23	刮腻子 每增减一遍	m2
		第六节 喷刷涂料	
1268	01-14-6-1	仿瓷涂料 墙面 三遍	m2
1269	01-14-6-2	仿瓷涂料 天棚面 三遍	m2
1270	01-14-6-3	仿瓷涂料 每增一遍	m2
1271	01-14-6-4	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	m2
1272	01-14-6-5	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 每增一遍	m2

1273	01-14-6-6	外墙丙烯酸酯涂料 混凝土花格窗栏杆花饰 二遍	m2
1274	01-14-6-7	一塑三油 墙面 大压花	m2
1275	01-14-6-8	一塑三油 墙面 中压花喷大点	m2
1276	01-14-6-9	一塑三油 墙面 喷中点、细点	m2
1277	01-14-6-10	一塑三油 墙面 平面	m2
1278	01-14-6-11	金属面超薄型防火涂料 耐火时间 0.5h、涂层厚度 0.5mm	m2
1279	01-14-6-12	金属面超薄型防火涂料 耐火时间 1.0h、涂层厚度 1.0mm	m2
1280	01-14-6-13	金属面超薄型防火涂料 耐火时间 1.5h、涂层厚度 1.5mm	m2
1281	01-14-6-14	金属面薄型防火涂料 耐火时间 1.0h、涂层厚度 3mm	m2
1282	01-14-6-15	金属面薄型防火涂料 耐火时间 1.5h、涂层厚度 3.2mm	m2
1283	01-14-6-16	金属面薄型防火涂料 耐火时间 2.0h、涂层厚度 4.5mm	m2
1284	01-14-6-17	金属面厚型防火涂料 耐火时间 2.0h、涂层厚度 15mm	m2
1285	01-14-6-18	金属面厚型防火涂料 耐火时间 2.5h、涂层厚度 20mm	m2
1286	01-14-6-19	金属面厚型防火涂料 耐火时间 3.0h、涂层厚度 25mm	m2
		第七节 裱糊	
1287	01-14-7-1	墙面 普通壁纸 对花	m2
1288	01-14-7-2	天棚面 普通壁纸 对花	m2
1289	01-14-7-3	墙面 普通壁纸 不对花	m2
1290	01-14-7-4	天棚面 普通壁纸 不对花	m2
1291	01-14-7-5	墙面 金属壁纸	m2
1292	01-14-7-6	天棚面 金属壁纸	m2
1293	01-14-7-7	墙面 贴织锦缎	m2
1294	01-14-7-8	天棚面 贴织锦缎	m2
		第十五章 其他装饰工程	
		第一节 柜类、货架	
1295	01-15-1-1	柜台 1500mm 长×500mm 宽×900mm 高	个
1296	01-15-1-2	酒柜 1650mm 长×550mm 宽×2400mm 高	个
1297	01-15-1-3	衣柜 2000mm 长×550mm 宽×2600mm 高	个
1298	01-15-1-4	存包柜 1500mm 长×500mm 宽×2000mm 高	个
1299	01-15-1-5	鞋柜 820mm 长×300mm 宽×900mm 高	个
1300	01-15-1-6	书柜 1220mm 长×400mm 宽×2300mm 高	个
1301	01-15-1-7	厨房壁柜 1200mm 长×600mm 宽×2600mm 高	个
1302	01-15-1-8	木壁柜 1530mm 长×450mm 宽×2580mm 高	个
1303	01-15-1-9	厨房底柜 3200mm 长×560mm 宽×800mm 高	个
1304	01-15-1-10	厨房吊柜 2250mm 长×400mm 宽×550mm 高	个

1305	01-15-1-11	矮柜 1655mm 长×400mm 宽×850mm 高	个
1306	01-15-1-12	吧台背柜 1660mm 长×400mm 宽×2100mm 高	个
1307	01-15-1-13	酒吧吊柜 2214mm 长×605mm 宽×800mm 高	个
1308	01-15-1-14	酒吧台 3075mm 长×600mm 宽×1100mm 高	个
1309	01-15-1-15	展台 1400mm 长×500mm 宽×900mm 高	个
1310	01-15-1-16	收银台 1500mm 长×580mm 宽×1100mm 高	个
1311	01-15-1-17	试衣间 1000mm 长×1150mm 宽×2600mm 高	个
1312	01-15-1-18	货架 2000mm 长×460mm 宽×2500mm 高	个
1313	01-15-1-19	书架 2000mm 长×520mm 宽×2000mm 高	个
1314	01-15-1-20	服务台 2400mm 长×700mm 宽×1100mm 高	个
		第二节 压条、装饰线	
1315	01-15-2-1	金属装饰线(角线) 宽度≤20mm	m
1316	01-15-2-2	金属装饰线(角线) 宽度≤50mm	m
1317	01-15-2-3	金属装饰线(角线) 宽度>50mm	m
1318	01-15-2-4	金属装饰线(槽线) 宽度≤20mm	m
1319	01-15-2-5	金属装饰线(槽线) 宽度≤50mm	m
1320	01-15-2-6	木装饰线(压条) 平面线宽度≤50mm	m
1321	01-15-2-7	木装饰线(压条) 平面线宽度≤100mm	m
1322	01-15-2-8	木装饰线(压条) 平面线宽度>100mm	m
1323	01-15-2-9	木装饰线(压条) 顶角线宽度≤50mm	m
1324	01-15-2-10	木装饰线(压条) 顶角线宽度>50mm	m
1325	01-15-2-11	石材装饰线(压条) 粘贴宽度≤100mm	m
1326	01-15-2-12	石材装饰线(压条) 粘贴宽度>100mm	m
1327	01-15-2-13	石材装饰线(压条) 干挂宽度≤150mm	m
1328	01-15-2-14	石材装饰线(压条) 干挂宽度>150mm	m
1329	01-15-2-15	石膏装饰线(压条) 平面线宽度≤100mm	m
1330	01-15-2-16	石膏装饰线(压条) 平面线宽度>100mm	m
1331	01-15-2-17	石膏装饰线(压条) 角线宽度≤100mm	m
1332	01-15-2-18	石膏装饰线(压条) 角线宽度>100mm	m
1333	01-15-2-19	镜面玻璃条	m
1334	01-15-2-20	聚氯乙烯装饰线条	m
1335	01-15-2-21	欧式装饰线外挂檐口板 宽×高 ≤550×550mm	m
1336	01-15-2-22	欧式装饰线外挂檐口板 宽×高 >550×550mm	m
1337	01-15-2-23	欧式装饰线外挂腰线板 宽×高 ≤400×400mm	m
1338	01-15-2-24	欧式装饰线外挂腰线板 宽×高 >400×400mm	m
		第三节 扶手、栏杆、栏板装饰	
1339	01-15-3-1	不锈钢管栏杆带扶手 直形	m
1340	01-15-3-2	不锈钢管栏杆带扶手 弧形	m
1341	01-15-3-3	不锈钢管栏杆带扶手 钢化玻璃栏板	m
1342	01-15-3-4	铁栏杆铁扶手	m
1343	01-15-3-5	铁栏杆木扶手	m
1344	01-15-3-6	铸铁花饰栏杆木扶手	m
1345	01-15-3-7	靠墙扶手木质	m

1346	01-15-3-8	靠墙扶手塑料	m
1347	01-15-3-9	靠墙扶手不锈钢管	m
1348	01-15-3-10	欧式栏杆带扶手	m
		第四节 暖气罩	
1349	01-15-4-1	成品暖气罩	个
		第五节 浴厕配件	
1350	01-15-5-1	石材洗漱台 ≤1m ²	m ²
1351	01-15-5-2	石材洗漱台 >1m ²	m ²
1352	01-15-5-3	晒衣架	套
1353	01-15-5-4	帘子杆	副
1354	01-15-5-5	浴缸拉手	副
1355	01-15-5-6	卫生间扶手	套
1356	01-15-5-7	毛巾杆(架)	副
1357	01-15-5-8	毛巾环	副
1358	01-15-5-9	卫生纸盒	个
1359	01-15-5-10	肥皂盒 嵌入式	个
1360	01-15-5-11	盥洗室台镜安装 不带框	m ²
1361	01-15-5-12	镜箱 560mm 长×320mm 宽×130mm 高	个
		第六节 雨篷、旗杆	
1362	01-15-6-1	玻璃雨篷 点支式	m ²
1363	01-15-6-2	玻璃雨篷 托架式	m ²
1364	01-15-6-3	雨篷吊挂钢骨架 塑铝板饰面	m ²
1365	01-15-6-4	雨篷吊挂钢骨架 金属板饰面	m ²
1366	01-15-6-5	金属旗杆高度 10m 内	根
1367	01-15-6-6	金属旗杆高度 10m 外	根
1368	01-15-6-7	旗帜电动升降系统	套
1369	01-15-6-8	旗帜风动系统	套
		第七节 招牌、灯箱	
1370	01-15-7-1	平面招牌钢结构基层 一般	m ²
1371	01-15-7-2	平面招牌钢结构基层复杂	m ²
1372	01-15-7-3	招牌面层 有机玻璃	m ²
1373	01-15-7-4	招牌面层不锈钢	m ²
1374	01-15-7-5	招牌面层 胶合板	m ²
1375	01-15-7-6	招牌面层塑铝板	m ²
1376	01-15-7-7	招牌面层灯箱布	m ²
1377	01-15-7-8	招牌面层灯片	m ²
		第八节 美术字	
1378	01-15-8-1	聚氯乙烯字 ≤0.5m ²	个
1379	01-15-8-2	聚氯乙烯字 >0.5m ²	个
1380	01-15-8-3	亚克力字 ≤1.0m ² ≤1.0m ²	个
1381	01-15-8-4	亚克力字 >1.0m ²	个
1382	01-15-8-5	木质字 ≤0.5m ²	个
1383	01-15-8-6	木质字 >0.5m ²	个

1384	01-15-8-7	金属字 ≤0.5m ²	个
1385	01-15-8-8	金属字 >0.5m ²	个
		第十六章 附属工程	
		第一节 道路	
1386	01-16-1-1	路基平整 挖、填、运土方 300mm 以内	m ²
1387	01-16-1-2	大石块基层 200mm	m ²
1388	01-16-1-3	大石块基层 每增减 10mm	m ²
1389	01-16-1-4	道碴垫层 100mm	m ²
1390	01-16-1-5	道碴垫层 每增减 10mm	m ²
1391	01-16-1-6	砂基层 50mm	m ²
1392	01-16-1-7	砂基层 每增减 10mm	m ²
1393	01-16-1-8	混凝土面层 100mm	m ²
1394	01-16-1-9	混凝土面层 每增减 10mm	m ²
1395	01-16-1-10	安装传力杆及钢筋边缘	t
1396	01-16-1-11	道路预制砼侧石	m
1397	01-16-1-12	雨水进水口	套
1398	01-16-1-13	路面切缝	m
		第二节 排水管铺设	
1399	01-16-2-1	PVC-U 硬管柔性橡胶圈连接 DN225	m
1400	01-16-2-2	PVC-U 硬管柔性橡胶圈连接 DN300	m
1401	01-16-2-3	PVC-U 硬管柔性橡胶圈连接 DN400	m
1402	01-16-2-4	HDPE 管 DN225	m
1403	01-16-2-5	HDPE 管 DN300	m
1404	01-16-2-6	HDPE 管 DN400	m
1405	01-16-2-7	HDPE 管 DN500	m
1406	01-16-2-8	HDPE 管 DN600	m
		第三节 成品检查井及盖座	
1407	01-16-3-1	成品检查井	座
1408	01-16-3-2	合成树脂盖座 500*500	套
1409	01-16-3-3	合成树脂盖座 600*600	套
		第十七章 措施项目	
		第一节 脚手架工程	
1410	01-17-1-1	钢管双排外脚手架 高 12 米以内	m ²
1411	01-17-1-2	钢管双排外脚手架 高 20m 以内	m ²
1412	01-17-1-3	钢管双排外脚手架 高 30m 以内	m ²
1413	01-17-1-4	钢管双排外脚手架 高 45m 以内	m ²
1414	01-17-1-5	钢管双排外脚手架 高 60m 以内	m ²
1415	01-17-1-6	钢管双排外脚手架 高 75m 以内	m ²
1416	01-17-1-7	钢管双排外脚手架 高 90m 以内	m ²
1417	01-17-1-8	钢管双排外脚手架 高 105m 以内	m ²
1418	01-17-1-9	钢管双排外脚手架 高 120m 以内	m ²
1419	01-17-1-10	钢管里脚手架 3.60m 以上砌墙用	m ²
1420	01-17-1-11	钢管里脚手架 3.60m 以上粉刷用	m ²

1421	01-17-1-12	钢管满堂脚手架 基本层高 3.6~5.2m	m2
1422	01-17-1-13	钢管满堂脚手架 每增高 1.2m	m2
1423	01-17-1-14	整体提升脚手架	m2
1424	01-17-1-15	外装饰吊篮	m2
1425	01-17-1-16	钢管电梯井脚手架 高 20m 以内 结构用	座
1426	01-17-1-17	钢管电梯井脚手架 高 20m 以内 安装用	座
1427	01-17-1-18	钢管电梯井脚手架 高 30m 以内 结构用	座
1428	01-17-1-19	钢管电梯井脚手架 高 30m 以内 安装用	座
1429	01-17-1-20	钢管电梯井脚手架 高 45m 以内 结构用	座
1430	01-17-1-21	钢管电梯井脚手架 高 45m 以内 安装用	座
1431	01-17-1-22	钢管电梯井脚手架 高 60m 以内 结构用	座
1432	01-17-1-23	钢管电梯井脚手架 高 60m 以内 安装用	座
1433	01-17-1-24	钢管电梯井脚手架 高 90m 以内 结构用	座
1434	01-17-1-25	钢管电梯井脚手架 高 90m 以内 安装用	座
1435	01-17-1-26	钢管电梯井脚手架 高 120m 以内 结构用	座
1436	01-17-1-27	钢管电梯井脚手架 高 120m 以内 安装用	座
1437	01-17-1-28	钢管电梯井脚手架 高 150m 以内 结构用	座
1438	01-17-1-29	钢管电梯井脚手架 高 150m 以内 安装用	座
1439	01-17-1-30	钢管电梯井脚手架 高 180m 以内 结构用	座
1440	01-17-1-31	钢管电梯井脚手架 高 180m 以内 安装用	座
1441	01-17-1-32	钢管电梯井脚手架 高 210m 以内 结构用	座
1442	01-17-1-33	钢管电梯井脚手架 高 210m 以内 安装用	座
1443	01-17-1-34	钢管电梯井脚手架 高 240m 以内 结构用	座
1444	01-17-1-35	钢管电梯井脚手架 高 240m 以内 安装用	座
1445	01-17-1-36	钢管电梯井脚手架 高 270m 以内 结构用	座
1446	01-17-1-37	钢管电梯井脚手架 高 270m 以内 安装用	座
1447	01-17-1-38	钢管电梯井脚手架 高 300m 以内 结构用	座
1448	01-17-1-39	钢管电梯井脚手架 高 300m 以内 安装用	座
1449	01-17-1-40	钢管电梯井脚手架 高 330m 以内 结构用	座
1450	01-17-1-41	钢管电梯井脚手架 高 330m 以内 安装用	座
1451	01-17-1-42	钢管电梯井脚手架 高 360m 以内 结构用	座
1452	01-17-1-43	钢管电梯井脚手架 高 360m 以内 安装用	座
1453	01-17-1-44	钢管电梯井脚手架 高 390m 以内 结构用	座
1454	01-17-1-45	钢管电梯井脚手架 高 390m 以内 安装用	座
1455	01-17-1-46	钢管电梯井脚手架 高 420m 以内 结构用	座
1456	01-17-1-47	钢管电梯井脚手架 高 420m 以内 安装用	座
1457	01-17-1-48	钢管水平防护架 基本使用期 6 个月	m2
1458	01-17-1-49	钢管水平防护架 使用期每增 1 个月	m2
1459	01-17-1-50	金属构件安装安全护栏	t
1460	01-17-1-51	竹制高压线防护架 高 10m 以内 基本使用期 5 个月	m
1461	01-17-1-52	竹制高压线防护架 高 10m 以内 使用期每增 1 个月	m
1462	01-17-1-53	竹制高压线防护架 高 20m 以内 基本使用期 5 个月	m
1463	01-17-1-54	竹制高压线防护架 高 20m 以内 使用期每增 1 个月	m

		第二节 混凝土模板及支架（撑）	
1464	01-17-2-1	组合钢模板 垫层	m2
1465	01-17-2-2	组合钢模板 带形基础	m2
1466	01-17-2-3	组合钢模板 基坑支撑	m2
1467	01-17-2-4	组合钢模板 独立基础	m2
1468	01-17-2-5	组合钢模板 杯型基础	m2
1469	01-17-2-6	组合钢模板 高杯基础	m2
1470	01-17-2-7	组合钢模板 无梁满堂基础	m2
1471	01-17-2-8	组合钢模板 有梁满堂基础	m2
1472	01-17-2-9	组合钢模板 带形桩承台基础	m2
1473	01-17-2-10	组合钢模板 独立桩承台基础	m2
1474	01-17-2-11	组合钢模板 基础埋深超 3.0m	m2
1475	01-17-2-12	组合钢模板 设备基础	m2
1476	01-17-2-13	组合钢模板 导墙	m2
1477	01-17-2-14	组合钢模板 矩形柱	m2
1478	01-17-2-15	组合钢模板 构造柱	m2
1479	01-17-2-16	组合钢模板 异形柱	m2
1480	01-17-2-17	组合钢模板 柱超 3.6m 每增 3m	m2
1481	01-17-2-18	组合钢模板 基础梁	m2
1482	01-17-2-19	组合钢模板 矩形梁	m2
1483	01-17-2-20	组合钢模板 异形梁	m2
1484	01-17-2-21	组合钢模板 圈梁	m2
1485	01-17-2-22	组合钢模板 过梁	m2
1486	01-17-2-23	组合钢模板 梁超 3.6m 每增 3m	m2
1487	01-17-2-24	组合钢模板 地下室墙、挡土墙	m2
1488	01-17-2-25	组合钢模板 直形墙、电梯井壁	m2
1489	01-17-2-26	组合钢模板 弧形地下室墙、挡土墙	m2
1490	01-17-2-27	组合钢模板 弧形墙	m2
1491	01-17-2-28	组合钢模板 短肢剪力墙	m2
1492	01-17-2-29	组合钢模板 墙超 3.6m 每增 3m	m2
1493	01-17-2-30	组合钢模板 有梁板	m2
1494	01-17-2-31	组合钢模板 无梁板	m2
1495	01-17-2-32	组合钢模板 平板	m2
1496	01-17-2-33	组合钢模板 空心板	m2
1497	01-17-2-34	组合钢模板 板超 3.6m 每增 3m	m2
1498	01-17-2-35	组合钢模板 雨蓬、悬挑板	m2
1499	01-17-2-36	组合钢模板 有梁阳台	m2
1500	01-17-2-37	组合钢模板 无梁阳台	m2
1501	01-17-2-38	组合钢模板 整体楼梯	m2
1502	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2
1503	01-17-2-40	复合模板 带形基础	m2
1504	01-17-2-41	复合模板 基坑支撑	m2
1505	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2

1506	01-17-2-43	复合模板 杯型基础	m2
1507	01-17-2-44	复合模板 高杯基础	m2
1508	01-17-2-45	复合模板 杯芯	只
1509	01-17-2-46	复合模板 无梁满堂基础	m2
1510	01-17-2-47	复合模板 有梁满堂基础	m2
1511	01-17-2-48	复合模板 带形桩承台基础	m2
1512	01-17-2-49	复合模板 独立桩承台基础	m2
1513	01-17-2-50	复合模板 基础埋深超 3.0m	m2
1514	01-17-2-51	复合模板 设备基础	m2
1515	01-17-2-52	复合模板 导墙	m2
1516	01-17-2-53	复合模板 矩形柱	m2
1517	01-17-2-54	复合模板 框架柱接头	m2
1518	01-17-2-55	复合模板 构造柱	m2
1519	01-17-2-56	复合模板 异形柱	m2
1520	01-17-2-57	复合模板 圆形柱	m2
1521	01-17-2-58	复合模板 圆形柱超 6m 每增 1m	m2
1522	01-17-2-59	复合模板 柱超 3.6m 每增 3m	m2
1523	01-17-2-60	复合模板 基础梁	m2
1524	01-17-2-61	复合模板 矩形梁	m2
1525	01-17-2-62	复合模板 梁超 3.6m 每增 3m	m2
1526	01-17-2-63	复合模板 异形梁	m2
1527	01-17-2-64	复合模板 圈梁	m2
1528	01-17-2-65	复合模板 过梁	m2
1529	01-17-2-66	复合模板 拱形梁	m2
1530	01-17-2-67	复合模板 弧形梁	m2
1531	01-17-2-68	复合模板 地下室墙、挡土墙	m2
1532	01-17-2-69	复合模板 直形墙、电梯井壁	m2
1533	01-17-2-70	复合模板 弧形地下室墙、挡土墙	m2
1534	01-17-2-71	复合模板 弧形墙	m2
1535	01-17-2-72	复合模板 短肢剪力墙	m2
1536	01-17-2-73	复合模板 墙超 3.6m 每增 3m	m2
1537	01-17-2-74	复合模板 有梁板	m2
1538	01-17-2-75	复合模板 无梁板	m2
1539	01-17-2-76	复合模板 平板	m2
1540	01-17-2-77	复合模板 拱形板	m2
1541	01-17-2-78	复合模板 薄壳板	m2
1542	01-17-2-79	复合模板 空心板	m2
1543	01-17-2-80	空心楼板筒芯安装 筒芯直径 $\leq 200\text{mm}$	m3
1544	01-17-2-81	空心楼板筒芯安装 筒芯直径 $> 200\text{mm}$	m3
1545	01-17-2-82	空心楼板箱体安装 箱体高度 $\leq 200\text{mm}$	m3
1546	01-17-2-83	空心楼板箱体安装 箱体高度 $> 200\text{mm}$	m3
1547	01-17-2-84	复合模板 弧形板	m2
1548	01-17-2-85	复合模板 板超 3.6m 每增 3m	m2

1549	01-17-2-86	复合模板 栏板	m2
1550	01-17-2-87	复合模板 挑檐天沟	m2
1551	01-17-2-88	复合模板 雨蓬、悬挑板	m2
1552	01-17-2-89	复合模板 有梁阳台	m2
1553	01-17-2-90	复合模板 无梁阳台	m2
1554	01-17-2-91	复合模板 整体楼梯	m2
1555	01-17-2-92	复合模板 旋转楼梯	m2
1556	01-17-2-93	复合模板 墙体导墙	m2
1557	01-17-2-94	复合模板 零星构件	m2
1558	01-17-2-95	复合模板 电缆沟	m2
1559	01-17-2-96	复合模板 混凝土地沟 沟底	m2
1560	01-17-2-97	复合模板 混凝土地沟 沟壁	m2
1561	01-17-2-98	复合模板 混凝土地沟 顶板	m2
1562	01-17-2-99	复合模板 台阶	m2
1563	01-17-2-100	复合模板 扶手压顶	m2
1564	01-17-2-101	复合模板 散水	m2
1565	01-17-2-102	复合模板 后浇带 满堂基础	m2
1566	01-17-2-103	复合模板 后浇带 梁	m2
1567	01-17-2-104	复合模板 后浇带 板	m2
1568	01-17-2-105	复合模板 后浇带 墙	m2
1569	01-17-2-106	复合模板 检查井 底	m2
1570	01-17-2-107	复合模板 检查井 壁	m2
1571	01-17-2-108	复合模板 检查井 顶	m2
1572	01-17-2-109	装饰线条增加费 三道线以内	m
1573	01-17-2-110	装饰线条增加费 三道线以外	m
1574	01-17-2-111	木模板 圆形柱	m2
1575	01-17-2-112	木模板 现场预制零星构件	m2
		第三节 垂直运输	
1576	01-17-3-1	垂直运输机械及相应设备 卷扬机施工 建筑物高度 20m 以内	m2
1577	01-17-3-2	垂直运输机械及相应设备 塔吊施工 建筑物高度 20m 以内	m2
1578	01-17-3-3	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 30m 以内	m2
1579	01-17-3-4	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 45m 以内	m2
1580	01-17-3-5	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 60m 以内	m2
1581	01-17-3-6	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 75m 以内	m2
1582	01-17-3-7	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 90m 以内	m2
1583	01-17-3-8	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 105m 以内	m2
1584	01-17-3-9	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 120m 以内	m2
1585	01-17-3-10	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 135m 以内	m2
1586	01-17-3-11	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 150m 以内	m2
1587	01-17-3-12	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 165m 以内	m2
1588	01-17-3-13	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 180m 以内	m2

1589	01-17-3-14	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 195m 以内	m2
1590	01-17-3-15	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 210m 以内	m2
1591	01-17-3-16	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 225m 以内	m2
1592	01-17-3-17	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 240m 以内	m2
1593	01-17-3-18	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 255m 以内	m2
1594	01-17-3-19	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 270m 以内	m2
1595	01-17-3-20	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 285m 以内	m2
1596	01-17-3-21	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 300m 以内	m2
1597	01-17-3-22	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 315m 以内	m2
1598	01-17-3-23	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 330m 以内	m2
1599	01-17-3-24	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 345m 以内	m2
1600	01-17-3-25	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 360m 以内	m2
1601	01-17-3-26	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 375m 以内	m2
1602	01-17-3-27	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 390m 以内	m2
1603	01-17-3-28	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 405m 以内	m2
1604	01-17-3-29	垂直运输机械及相应设备 建筑物高度 420m 以内	m2
1605	01-17-3-30	垂直运输机械 独立地下室一层	m2
1606	01-17-3-31	垂直运输机械 独立地下室二层	m2
1607	01-17-3-32	垂直运输机械 独立地下室三层	m2
1608	01-17-3-33	垂直泵管 安装及拆除	m
1609	01-17-3-34	垂直泵管 使用(租赁)	天·m
1610	01-17-3-35	水平泵管 安装及拆除	m
1611	01-17-3-36	水平泵管 使用(租赁)	天·m
1612	01-17-3-37	输送泵车	m3
1613	01-17-3-38	输送泵	m3
		第四节 超高施工增加	
1614	01-17-4-1	超高施工增加 建筑物高度 30m 以内	m2
1615	01-17-4-2	超高施工增加 建筑物高度 45m 以内	m2
1616	01-17-4-3	超高施工增加 建筑物高度 60m 以内	m2
1617	01-17-4-4	超高施工增加 建筑物高度 75m 以内	m2
1618	01-17-4-5	超高施工增加 建筑物高度 90m 以内	m2
1619	01-17-4-6	超高施工增加 建筑物高度 105m 以内	m2
1620	01-17-4-7	超高施工增加 建筑物高度 120m 以内	m2
1621	01-17-4-8	超高施工增加 建筑物高度 135m 以内	m2
1622	01-17-4-9	超高施工增加 建筑物高度 150m 以内	m2
1623	01-17-4-10	超高施工增加 建筑物高度 165m 以内	m2
1624	01-17-4-11	超高施工增加 建筑物高度 180m 以内	m2
1625	01-17-4-12	超高施工增加 建筑物高度 195m 以内	m2
1626	01-17-4-13	超高施工增加 建筑物高度 210m 以内	m2
1627	01-17-4-14	超高施工增加 建筑物高度 225m 以内	m2
1628	01-17-4-15	超高施工增加 建筑物高度 240m 以内	m2
1629	01-17-4-16	超高施工增加 建筑物高度 255m 以内	m2
1630	01-17-4-17	超高施工增加 建筑物高度 270m 以内	m2

1631	01-17-4-18	超高施工增加 建筑物高度 285m 以内	m2
1632	01-17-4-19	超高施工增加 建筑物高度 300m 以内	m2
1633	01-17-4-20	超高施工增加 建筑物高度 315m 以内	m2
1634	01-17-4-21	超高施工增加 建筑物高度 330 以内	m2
1635	01-17-4-22	超高施工增加 建筑物高度 345m 以内	m2
1636	01-17-4-23	超高施工增加 建筑物高度 360m 以内	m2
1637	01-17-4-24	超高施工增加 建筑物高度 375m 以内	m2
1638	01-17-4-25	超高施工增加 建筑物高度 390m 以内	m2
1639	01-17-4-26	超高施工增加 建筑物高度 405m 以内	m2
1640	01-17-4-27	超高施工增加 建筑物高度 420m 以内	m2
		第五节 大型机械设备进出场及安拆	
1641	01-17-5-1	履带式推土机进出场费	台次
1642	01-17-5-2	内燃光轮压路机进出场费	台次
1643	01-17-5-3	履带式液压挖掘机进出场费 1m3 以内	台次
1644	01-17-5-4	履带式液压挖掘机进出场费 1m3 以外	台次
1645	01-17-5-5	强夯机械进出场费	台次
1646	01-17-5-6	履带式起重机进出场费 30t 以内	台次
1647	01-17-5-7	履带式起重机进出场费 50t 以内	台次
1648	01-17-5-8	履带式起重机进出场费 100t 以内	台次
1649	01-17-5-9	履带式起重机进出场费 100t 以外	台次
1650	01-17-5-10	锚杆钻孔机进出场费	
1651	01-17-5-11	履带式柴油打桩机进出场及安拆费 5t 以内	台次
1652	01-17-5-12	履带式柴油打桩机进出场及安拆费 5t 以外	台次
1653	01-17-5-13	静力液压压桩机进出场及安拆费 4000KN 以内	台次
1654	01-17-5-14	振动沉拔桩机进出场及安拆费	台次
1655	01-17-5-15	工程钻机进出场及安拆费	台次
1656	01-17-5-16	旋喷桩机械进出场及安拆费 单重管旋喷机	台次
1657	01-17-5-17	旋喷桩机械进出场及安拆费 双重管旋喷机	台次
1658	01-17-5-18	旋喷桩机械进出场及安拆费 三重管旋喷机	台次
1659	01-17-5-19	搅拌桩机械进出场及安拆费 单轴	台次
1660	01-17-5-20	搅拌桩机械进出场及安拆费 双轴	台次
1661	01-17-5-21	搅拌桩机械进出场及安拆费 三轴	台次
1662	01-17-5-22	搅拌桩机械进出场及安拆费 五轴	台次
1663	01-17-5-23	履带式液压成槽机进出场及安拆费	台次
1664	01-17-5-24	自升式塔式起重机进出场及安拆费	台次
1665	01-17-5-25	施工电梯进出场及安拆费 单笼	台次
1666	01-17-5-26	施工电梯进出场及安拆费 双笼	台次
		第六节 施工排水、降水	
1667	01-17-6-1	基坑外观察井	座
1668	01-17-6-2	基坑承压水井 安装、拆除	座
1669	01-17-6-3	基坑承压水井（运行）	座×天
1670	01-17-6-4	基坑明排水 集水井 安装、拆除	座
1671	01-17-6-5	基坑明排水 集水井 使用	座×天

1672	01-17-6-6	真空深井降水 井管深 19m 安装、拆除	座
1673	01-17-6-7	真空深井降水 井管 19.0m 使用	座×天
1674	01-17-6-8	真空深井降水 深度每增减 1.0m 安装、拆除	每口井
1675	01-17-6-9	真空深井降水 井管深度每增减 1.0m 使用	套×天
1676	01-17-6-10	轻型井点 井管深度 7m 安装、拆除	根
1677	01-17-6-11	轻型井点 井管深度 7m 使用	套×天
1678	01-17-6-12	喷射井点 井管深度 10.0m 安装、拆除	根
1679	01-17-6-13	喷射井点 井管深度 10.0m 使用	套×天
1680	01-17-6-14	喷射井点 井管深度 增减 1m 安装、拆除	根
		第七节 安全文明施工及其他措施项目	

总说明

一、《上海市建筑和装饰工程预算定额》（以下简称本定额）是根据沪建交（2012）第 1057 号文“关于修编本市建设工程预算定额的批复”及其有关规定，在《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2000）及《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（TY01-31-2015）的基础上，按国家标准的建设工程计价、计量规范，包括项目划分、项目名称、计量单位、工程量计算规则等与本市建设工程实际相衔接，并结合多年来“新技术、新工艺、新材料、新设备”和节能、环保等绿色建筑的推广应用而编制的量价完全分离的预算定额。

二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准，是编制施工图预算、最高投标限价的依据，是确定合同价、结算价、调解工程价款争议的基础；也是编制本市建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础以及作为工程投标报价或编制企业定额的参考依据。

三、本定额适用于本市行政区域范围内的工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程。

四、本定额是依据现行有关国家及本市强制性标准、推荐性标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、产品标准和安全操作规程，并参考了有关省（市）和行业标准、定额以及典型工程设计、施工和其他资料编制的。

五、本定额是按正常施工条件、多数施工企业采用的施工方法、装备设备和合理的劳动组织及工期为基础编制的，反映了上海地区的社会平均消耗量水平。

六、本定额人工消耗量的确定

- 1、本定额人工工日消耗量按现行全国建筑与装饰工程劳动定额为基础计算，内容包括基本用工、超运距用工、辅助用工以及劳动定额项目外必须增加的基本用工幅度差。
- 2、本定额每工日按八小时工作制计算。
- 3、机械土方、桩基、金属构件驳运及安装等工程，人工随机械台班产量计算的，人工幅度差按机械幅度差计算。

七、本定额材料消耗量的确定

- 1、本定额采用的材料（包括构配件、零件、半成品及成品）均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品编制。
- 2、本定额中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料；对于用量少、低值易耗的零星材料列入其他材料费，以该项目材料费之和的百分率表示。

- 3、本定额中的材料消耗量包括净用量和损耗量，损耗量包括从工地仓库、现场集中堆放地点（或现场加工地点）至操作（或安装）地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等。规范（设计文件）规定的预留量、搭接量不在损耗率中考虑。
- 4、本定额中的周转性材料（钢模板、复合模板、木模板、脚手架等）按不同施工方法、不同类别、材质及摊销量编制，且已包括回库维修的消耗量。
- 5、本定额中的混凝土及钢筋混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆等分别按预拌混凝土与预拌干混砂浆编制，各种胶泥均按半成品编制。
- 6、预拌干混砂浆强度等级配合比中的材料由干混砂浆及水组成。其中砌筑、抹灰砂浆按每立方米含干混砂浆 1700kg，含水 280kg 计算；地面砂浆按每立方米含干混砂浆 1800kg，含水 200kg 计算。
- 7、本定额子目中的钢筋按工厂成型钢筋编制，如施工实际采用现场制作钢筋时，可按定额中的现场制作钢筋附表调整。
- 8、本定额中的木（金属）门窗均按工厂成品、现场安装编制，除定额注明外，成品均包括玻璃及小五金配件等。
- 9、本定额木材分类如下
- 一类木材：红松、水桐木、樟子松。
- 二类木材：白松（云杉、冷杉）、杉木、栲木、柳木、椴木。
- 三类木材：青松、黄花松、秋子木、马尾松、东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木、柚木、樟木。
- 四类木材：栎木（柞木）、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木（麻栎、青刚）、桦木、荷木、水曲柳、华北榆木。
- 10、本定额所采用的材料、半成品、成品品种、规格型号与设计不符时，可按各章节规定调整。定额未注明材料规格、强度等级的应按设计要求选用。
- 11、现浇混凝土工程的承重支模架、钢结构或空间网架结构安装使用的满堂承重架以及其他施工用承重架，满足下列条件之一的应另行计算相应费用：
- （1）搭设高度 8m 及以上；
- （2）搭设跨度 18m 及以上；
- （3）施工总荷载 15kN/m²及以上；
- （4）集中线荷载 20kN/m 及以上。

八、 本定额机械台班消耗量的确定

- 1、本定额中的机械是按常用机械、合理机械配备和施工企业的机械化装备程度，并结合工程实际综合确定。
- 2、本定额的机械台班消耗量是按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合确定，零星辅助机械列入其他机械费，以该项目机械费之和的百分率表示。
- 3、凡单位价值 2000 元以下、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在建筑安装工程费中的企业管理费考虑。

九、 本定额已包括材料、半成品、成品从工地仓库、现场集中堆放地点（或现场加工地点）至操作（或安装）地点的水平和垂直运输所需的人工及机械。

十、本定额的垂直运输系指单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械台班量。

十一、本定额除注明高度的以外，均按建筑物檐高 20m 以内编制，檐高在 20m 以上的工程，其降效应增加的人工、机械等，另按本定额中的建筑物超高增加子目计算。

十二、本定额未包括《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）中的安全文明施工及其他措施项目。

十三、本定额中的工作内容已说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，但均已包括在内。

十四、本定额中注有“XXX 以内”或“XXX 以下”者，均已包括 XXX 本身；“XXX 以外”或“XXX 以上”者，均不包括 XXX 本身。

定额说明中未注明（或省略）尺寸单位的宽度、厚度、断面等，均以“mm”为单位。

十五、建筑面积计算按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）执行。

十六、凡本说明未尽事宜，详见各章说明和附录。

第一章 土方工程

说 明

一、人工土方定额综合考虑了干湿土的比例。

二、机械土方均按天然湿度土壤考虑（指土壤含水率 25%以内）。含水率大于 25%时，定额人工、机械乘以系数 1.15。

1、机械土方定额中已考虑机械挖掘所不及位置和修整底边所需的人工。

2、机械土方（除挖有支撑土方及逆作法挖土外）未考虑群桩间的挖土人工及机械降效差，遇有桩土方时，按相应定额人工、机械乘以系数 1.5。

3、挖有支撑土方定额已综合考虑了栈桥上挖土等因素，栈桥搭、拆及折旧摊销等未包括在定额内。

4、挖土机在垫板上施工时，定额人工、机械乘以系数 1.25。定额未包括垫板的装、运及折旧摊销。

5、定额“汽车装车、运土、运距 1km 内”子目适用于场内土方驳运。

三、干、湿土、淤泥的划分以地质勘测资料为准。地下常水位以上为干土，以下为湿土。地表水排出层，土壤含水率 $\geq 25\%$ 时为湿土。含水率超过液限，土和水的混合物呈现流动状态时为淤泥。

四、管沟土方按相应的挖沟槽土方子目执行。

五、逆作法施工

1、适用于多层地下室结构逆作法施工。

2、逆作法土方分明挖和暗挖两部分施工。明挖土方按相应挖土子目执行，暗挖土方指地下室首层楼板结构完成后的挖土。

3、逆作法暗挖土方已综合考虑了支撑间挖土降效因素以及挖掘机水平驳运土和垂直吊运土因素。

六、平整场地系指建筑物所在现场厚度 $\leq \pm 300\text{mm}$ 的就地挖、填及平整。挖填土方厚度 $> \pm 300\text{mm}$ 时，全部厚度土方按一般土方相应子目另行计算，但仍应计算平整场地。

七、回填

1、场区（含地下室顶板以上）回填，按相应子目的人工、机械乘以系数 0.9。

2、基础（地下室）周边回填材料时，按“第二章地基处理与边坡支护工程”第一节中地基处理相应定额子目的人工、机械乘以系数 0.9。

八、本章定额均未包括湿土排水。

工程量计算规则

一、土方工程按下列规定计算：

1、土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。非天然密实体积应按下表所列系数换算：

土方体积折算表

虚方体积	天然密实体积	夯实后体积	松填体积
1.00	0.77	0.67	0.83
1.20	0.92	0.80	1.00
1.30	1.00	0.87	1.08
1.50	1.15	1.00	1.25

2、基础土方开挖深度应按基础垫层底标高至设计室外地坪标高确定，交付施工场地标高与设计室外地坪标高不同时，应按交付施工场地标高确定。

二、沟槽、基坑、一般土方工程量按下列规定计算：

1、沟槽、基坑、一般土方的划分为：底宽 $\leq 7\text{m}$ 且底长 >3 倍底宽为沟槽；底长 ≤ 3 倍底宽且底面积 $\leq 150\text{m}^2$ 为基坑；超出上述范围则为一般土方。

2、沟槽土方，按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积（包括工作面宽度和放坡宽度的面积），以体积计算。

1）带形基础的沟槽长度，设计无规定时，按下列规定计算：

- （1）外墙沟槽，按外墙中心线长度计算。
- （2）内墙沟槽，按相交墙体基础（含垫层）之间垫层的净长度计算。
- （3）框架间墙沟槽，按独立基础（含垫层）之间垫层的净长度计算。
- （4）突出墙面的墙垛的沟槽，按墙垛突出墙面的中心线长度,并入相应工程量内计算。

2）管道沟槽的长度按设计图示尺寸计算，不扣除各类井的长度。井的土方并入管道土方内。

3、基坑土方按设计图示尺寸，以基础垫层底面积（包括工作面宽度和放坡宽度的面积）乘以挖土深度计算。

4、一般土方按设计图示尺寸，以基础垫层底面积（包括工作面宽度和放坡宽度的面积）乘以挖土深度以体积计算。

5、挖淤泥流砂按设计或施工组织设计规定的位置、界限，以实际挖方体积计算。

三、土方放坡按下列规定计算：

1、土方放坡的起点深度和放坡坡度，设计或施工组织设计无规定时，可按下表计算（放坡起点为基础垫层下表面）：

土方放坡的起点深度和放坡坡度表

名称	挖土深度（m 以内）	放坡系数
挖土	1.5	—
挖土	2.5	1:0.5
挖土	3.5	1:0.7
挖土	5	1:1.0
采用降水措施	不分深度	1:0.5

2、计算放坡时，在交接处所产生的重复工程量不予扣除。

四、基础施工所需工作面按下列规定计算：

1、基础施工的工作面宽度，设计或施工组织设计无规定时，可按下表计算：

基础施工所需工作面宽度计算表

名称	每边增加工作面宽度（mm）
砖基础	200
混凝土基础、垫层支模板	300
基础垂直面做防水层	1000（防水层面）
地下室埋深超 3m 以上	1800
支挡土板	100（另加）

2、管道沟槽的宽度，设计或施工组织设计无规定时，可按下表计算：

管道施工所需每边工作面宽度计算表

管道材质	管道基础外沿宽度（无管道基础时管道外径）（mm）			
	≤500	≤1000	≤2500	>2500
混凝土管及钢筋混凝土管	400	500	600	700
其他材质管	300	400	500	600

五、机械挖有桩基土方时，分别按 1m（混凝土桩）、0.5m（钢管桩）、3m（钻孔混凝土灌注桩）乘以基坑底面积以体积计算（若有放坡按放坡计算规则），桩基挖土不扣除桩体所占体积。

六、平整场地，按设计图示尺寸以建筑物或构筑物的底面积的外边线，每边各加 2 米以面积计算。

七、回填土按夯填和松填分别以体积计算。

1、回填土按下列规定以体积计算：

1）基础回填，按挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其

他构筑物) 计算。

2) 室内(房心) 回填, 按主墙间净面积乘以回填厚度计算, 不扣除间隔墙。

3) 场区(含地下室顶板以上) 回填, 按回填面积乘以平均回填厚度计算。

4) 管道沟槽回填, 按挖方体积减去管道基础和下表管道折合回填体积计算。

管道折合回填体积表(单位: m^3/m)

管道	公称直径(mm 以内)					
	500	600	800	1000	1200	1500
混凝土管及钢筋混凝土管道	—	0.33	0.60	0.92	1.15	1.45
其他材质管道	—	0.22	0.46	0.74	—	—

2、余土或取土按下列规定以体积计算:

余土运输体积=挖土量-回填土量

式中计算结果正值时为余土外运体积; 负值时为需取土体积。

八、场地机械碾压按下列规定计算:

1、填土机械碾压, 按设计图示尺寸以体积计算。

2、原土机械碾压, 按设计图示尺寸以面积计算。

九、机械土方运距按下列方法计算:

1、推土机推距, 按挖方区重心至填方区重心直线距离计算。

2、自卸汽车装车、运土, 按挖方区重心至填方区(堆放地点) 重心之间的最短行驶距离计算。

十、淤泥流砂, 泥浆外运按下列规定计算:

1、淤泥流砂外运按设计或施工组织设计规定的位置、界限, 以实际挖方体积计算。

2、钻孔灌注桩泥浆外运按设计图示钻孔灌注桩成孔体积计算。

十一、逆作法施工按下列计算规则计算:

1、暗挖土方按地下连续墙内侧水平投影面积乘以挖土深度计算, 不扣除格构柱以及桩体所占的体积。

2、混凝土垫层、连续墙和混凝土桩柱表面凿除, 按设计图示尺寸以体积计算。

3、钢格构柱内混凝土凿除, 按设计图示或施工组织设计规定的位置、界限, 以凿除体积计算。

4、钢格构柱切割, 按设计图示以质量计算。

5、桩柱、复合墙、有梁板、平板按“第五章-混凝土及钢筋混凝土工程”及“第十七章措施项目”相应计算规则执行。

第一章 土石方工程

1. 土方工程

工作内容：1、就地挖、填、平整等全部操作过程。
2、推平、碾压等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-1	01-1-1-2
项 目			单 位	平整场地	场地机械平整
				±300mm以内	
				m ²	m ²
人 工	00030153	其他工	工日	0.0170	0.0033
		人工工日	工日	0.0170	0.0033
机械	99070050	履带式推土机 90kW	台班		0.0011

工作内容：推土机推土、弃土、平整等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-3	01-1-1-4
项 目			单 位	推土机	
				推土	
				推距50.0m以内	推距每增加10.0m
				m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.0080	0.0022
		人工工日	工日	0.0080	0.0022
机械	99070050	履带式推土机 90kW	台班	0.0040	0.0011

1. 土方工程

工作内容：填土、推平、碾压等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-5	01-1-1-6
项 目			单 位	填土机械碾压	原土机械碾压
				m ³	m ²
人 工	00030153	其他工	工日	0.0163	0.0006
		人工工日	工日	0.0163	0.0006
机 械	99070050	履带式推土机 90kW	台班	0.0008	
	99130150	内燃光轮压路机 12t	台班		0.0003
	99130160	内燃光轮压路机 15t	台班	0.0082	

工作内容：1、挖土、装土、修整底边等全部操作过程。

2、3、4、机械挖土、抛土或装车、修理底边等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-7	01-1-1-8	01-1-1-9	01-1-1-10
项 目			单 位	人工挖土方	机械挖土方		
				埋深1.5m以内		埋深3.5m以内	埋深5.0m以内
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.2746	0.0191	0.0155	0.0157
		人工工日	工日	0.2746	0.0191	0.0155	0.0157
机 械	99010070	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班		0.0021	0.0017	
	99010100	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班				0.0020

1. 土方工程

工作内容：机械挖土、抛土或装车、修理底边等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-11	01-1-1-12	01-1-1-13	01-1-1-14
项 目			单 位	机械挖有支撑土方			
				埋深8.0m以内	埋深12.0m以内	埋深16.0m以内	埋深20.0m以内
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.0270	0.0293	0.0312	0.0345
		人工工日	工日	0.0270	0.0293	0.0312	0.0345
机 械	99010015	履带式单斗液压挖掘机 0.25m ³	台班				0.0045
	99010020	履带式单斗液压挖掘机 0.4m ³	台班	0.0280	0.0036	0.0042	0.0045
	99010070	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班	0.0024	0.0026	0.0028	0.0031
	99010100	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	0.0026	0.0027	0.0029	0.0026
	99090142	履带式抓斗起重机 50t	台班				0.0026

工作内容：1、挖沟槽、抛土于槽边1米以外、修整底边等全部操作过程。

2、3、机械挖沟槽、抛土或装车、修整底边等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-15	01-1-1-16	01-1-1-17
项 目			单 位	人工挖沟槽	机械挖沟槽	
				埋深1.50m以内		埋深3.50m以内
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.4267	0.0334	0.0258
		人工工日	工日	0.4267	0.0334	0.0258
机 械	99010020	履带式单斗液压挖掘机 0.4m ³	台班		0.0033	
	99010070	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班			0.0017

1. 土方工程

工作内容：1、挖地坑、抛土于坑边1米以外、修整底边等全部操作过程。

2、3、机械挖地坑、抛土或装车、修整底边等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-18	01-1-1-19	01-1-1-20
项 目			单 位	人工挖基坑	机械挖基坑	
				埋深1.50m以内		埋深3.50m以内
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.4317	0.0290	0.0220
		人工工日	工日	0.4317	0.0290	0.0220
机 械	99010020	履带式单斗液压挖掘机 0.4m ³	台班		0.0033	
	99010070	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班			0.0017

工作内容: 1、挖淤泥、流砂, 弃淤泥、流砂于1m以外, 修整边底等全部操作过程。

2、挖淤泥、流砂，弃淤泥、流砂于1m以外，修整边底，清理机下余泥等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-21	01-1-1-22
项 目			单 位	挖淤泥、流沙	
				人 工	机 械
				m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.7750	0.0272
		人工工日	工日	0.7750	0.0272
机械	JX2038.3	抓铲挖掘机 0.5m ³	台班		0.0080

1. 土方工程

工作内容：机械挖土、预留土方人工修挖、驳运、吊运至出土口等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-23	01-1-1-24
项 目			单 位	逆作法机械暗挖土方	
				深度10.0m以内	深度20.0m以内
				m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.0550	0.0598
		人工工日	工日	0.0550	0.0598
机 械	99010050	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	0.0112	0.0125
	99010100	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	0.0056	
	99090140	履带式起重机 50t	台班		0.0070

工作内容：1、混凝土垫层凿除、碎块清理、水平距离驳运、堆放等全部操作过程。
 2、连续墙、灌注桩表面凿除、机具移位，碎块清理、水平距离驳运等全部操作过程。
 3、格构柱中混凝土凿除、机具移位，碎块清理、水平驳运等全部操作过程。
 4、钢格构柱切割包括：格构柱清理、切割、就近堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-25	01-1-1-26	01-1-1-27	01-1-1-28
项 目			单 位	逆作法素混凝土垫层凿除	逆作法混凝土连续墙、混凝土灌注桩表层凿除	逆作法格构柱中混凝土凿除	逆作法型钢格构柱切割
				m ³	m ³	m ³	t
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.6463	3.2043	1.8107	
	00030143	起重工	工日				1.1373
	00030153	其他工	工日		0.1602	0.0905	
		人工工日	工日	0.6463	3.3645	1.9012	1.1373
材 料	03211101	风镐凿子	根	0.5000	1.4286	0.5000	
	14390101	氧气	m ³				2.9770
	14390301	乙炔气	m ³				0.9926
机 械	99330060	路面破碎机 电动	台班	0.0367			
	99430230	电动空气压缩机 6m ³ /min	台班	0.0367	0.1800	0.2058	
	99091720	电动葫芦 单速2t	台班				0.4308
	99330021	风镐	台班	0.0734	0.3600	0.4115	
	99230240	气割设备	台班				0.3446

1. 土方工程

工作内容：1、混凝土浇捣、抹平、浇水养护等全部操作过程。
2、3、4、混凝土浇捣、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-29	01-1-1-30	01-1-1-31	01-1-1-32
项 目			单 位	逆作法预拌混凝土（泵送）			
				垫层	复合墙	矩形桩柱	圆形桩柱
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.4265	0.5371	0.9111	0.9649
	00030153	其他工	工日	0.1473	0.1592	0.1779	0.1806
		人工工日	工日	0.5738	0.6963	1.0890	1.1455
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150
	02090101	塑料薄膜	m ²		0.6039	0.4009	0.4125
	34110101	水	m ³	0.3209	0.7067	0.6745	0.5942
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0615	0.1000	0.1000	0.1000

工作内容：混凝土浇捣、抹平、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-33	01-1-1-34
项 目			单 位	逆作法预拌混凝土（泵送）	
				有梁板	平板
				m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.2376	0.2532
	00030153	其他工	工日	0.0310	0.0319
		人工工日	工日	0.2686	0.2851
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0150	1.0150
	02090101	塑料薄膜	m ²	8.8692	11.1964
	34110101	水	m ³	0.2103	0.2545
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1000	0.1000

1. 土方工程

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-35
项 目			单 位	逆作法钢筋
				复合墙
				t
人 工	00030119	钢筋工	工日	5.4836
	00030153	其他工	工日	0.6027
		人工工日	工日	6.0863
材 料	01010112	成型钢筋	kg	1010.0000
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.4982
		其他材料费	%	0.0400

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-36	01-1-1-37	01-1-1-38	01-1-1-39
项 目			单 位	逆作法钢筋			
				矩形桩柱	圆形桩柱	有梁板	平板
				t	t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	5.3182	6.2520	4.5236	6.0569
	00030153	其他工	工日	0.5944	0.6411	0.5547	0.6313
		人工工日	工日	5.9126	6.8931	5.0783	6.6882
材 料	01010112	成型钢筋	kg	1015.0000	1015.0000	1010.0000	1010.0000
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.6981	4.6981	6.3000	5.6000
		其他材料费	%	0.0100	0.0100	0.0400	0.0400

1. 土方工程

工作内容：1、复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。
2、钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-40	01-1-1-41
项 目			单 位	逆作法垫层	
				复合模板	组合钢模板
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1291	0.2583
	00030153	其他工	工日	0.0420	0.0868
		人工工日	工日	0.1710	0.3451
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2467	
	35010102	组合钢模板	kg		0.7732
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0136	
	35010703	木模板成材	m ³		0.0048
	35020421	零星卡具	kg		0.1121
	03150101	圆钉	kg	0.0383	0.1189
		其他材料费	%	1.2200	5.0000
机 械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0020	0.0052
	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0031
	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0030	0.0007

1. 土方工程

工作内容：1、3、复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。
2、4、钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-42	01-1-1-43	01-1-1-44	01-1-1-45
项 目			单 位	逆作法复合墙		逆作法矩形桩柱	
				复合模板	组合钢模板	复合模板	组合钢模板
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1670	0.2475	0.2791	0.3629
	00030153	其他工	工日	0.0415	0.0673	0.0789	0.1003
		人工工日	工日	0.2085	0.3148	0.3580	0.4631
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2467		0.2592	
	35010102	组合钢模板	kg		0.8412		0.8286
	35010703	木模板成材	m ³		0.0006		0.0031
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0055		0.0093	
	35020991	模板钢拉杆	kg		0.2210		
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1415	0.1843	0.5171	
	35020101	钢支撑	kg	0.0323	0.0286	0.0961	0.1123
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	2.7995		10.3301	
	35020967	模板对拉螺栓	kg	0.3566		1.4443	
	18292521	塑料套管 Φ18	m	0.4199		0.1091	
	35020421	零星卡具	kg		0.2808		0.3188
	35020501	柱箍、梁夹具	kg				0.1682
	35020981	铁板卡	kg	0.6316		1.9330	
	35020902	扣件	只	0.0131	0.0146	0.0357	0.1007
	03150101	圆钉	kg	0.0328	0.0027	0.0350	0.0638
		其他材料费	%	3.0600	5.0000	0.9600	5.0000
机 械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0034	0.0035	0.0097	0.0036
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0015	0.0024	0.0054	0.0024
	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0024	0.0006	0.0036	0.0009

1. 土方工程

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-46
项 目			单 位	逆作法圆形桩柱
				复合模板
				m²
人 工	00030117	模板工	工日	0.4353
	00030153	其他工	工日	0.0754
		人工工日	工日	0.5106
材 料	35010801	复合模板	m²	0.3122
	05030107	中方材 55~100cm²	m³	0.0054
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	2.6993
	35020963	模板对拉螺栓 M14	kg	0.1523
	35020992	模板钢连杆	kg	0.0842
	35020101	钢支撑	kg	0.0559
	35020501	柱箍、梁夹具	kg	0.1546
	35020902	扣件	只	0.1039
		其他材料费	%	1.0200
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0132
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0024
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0047

1. 土方工程

工作内容: 1、3、复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。
2、4、钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-1-47	01-1-1-48	01-1-1-49	01-1-1-50
项 目			单 位	逆作法有梁板		逆作法平板	
				复合模板	组合钢模板	复合模板	组合钢模板
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2316	0.2589	0.2154	0.2251
	00030153	其他工	工日	0.1006	0.1147	0.0936	0.1153
		人工工日	工日	0.3322	0.3736	0.3089	0.3404
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2467		0.2467	
	35010102	组合钢模板	kg		0.7720		0.7759
	35010703	木模板成材	m ³		0.0010		0.0008
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0076		0.0074	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.0333	0.1154	0.1431	0.1477
	35020101	钢支撑	kg	0.4454	0.2879	0.4733	0.3342
	35020421	零星卡具	kg		0.2607		0.2604
	35020902	扣件	只	0.4925	0.2375	0.5757	0.2378
	03150101	圆钉	kg	0.0328	0.0126	0.0327	0.0114
		其他材料费	%	1.4500	5.0000	1.4100	5.0000
机 械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0077	0.0045	0.0095	0.0050
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0043	0.0030	0.0055	0.0033
	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0035	0.0008	0.0075	0.0016

2. 回填

工作内容：1、就地取土及铺平等全部操作过程。
2、3、就地取土，打夯，平整等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-2-1	01-1-2-2	01-1-2-3
项 目		单 位		人工回填土		机械回填土
				松填	夯填	
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.0745	0.2100	0.0850
		人工工日	工日	0.0745	0.2100	0.0850
机 械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班			0.0955

工作内容：装土、运土、弃土等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-2-4	01-1-2-5	01-1-2-6
项 目		单 位		手推车运土		汽车装车、运土
				运距50m以内	每增运50m	运距1km内
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030153	其他工	工日	0.1294	0.0312	0.0040
		人工工日	工日	0.1294	0.0312	0.0040
机 械	99010070	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班			0.0026
	99070680	自卸汽车 12t	台班			0.0074

2. 回填

工作内容：1、土方外运、卸土点卸车、堆置等全部操作过程。

2、淤泥外运、卸土点卸车、堆置等全部操作过程。

3、泥浆外运、卸土点卸车、堆置等全部操作过程。

定 额 编 号				01-1-2-7	01-1-2-8	01-1-2-9
项 目			单 位	土方外运	淤泥外运	泥浆外运
				m³	m³	m³
机 械	99980030	土方外运	m³	1. 0000		
	99980040	淤泥外运	m³		1. 0000	
	99980050	泥浆外运	m³			1. 0000

第二章 地基处理与边坡支护工程

说 明

一、换填垫层子目适用于软弱地基挖土后的换填材料加固等。

二、铺设土工布为基底整理平整后的铺设。

三、强夯地基

1、强夯子目中每单位面积夯点数，指设计文件规定单位面积内的夯点数量，若设计文件的夯点数量与定额不一致时，可采用内插法计算消耗量。

2、强夯的夯击数，系指强夯机械就位后，夯锤在同一夯点上下起落的次数。

四、水泥土搅拌桩

1、水泥土搅拌桩的水泥掺量按加固土重 1800kg/m^3 计算，如设计与定额掺量不同时，按每增减 1% 子目计算。

2、水泥土搅拌桩如设计采用全断面套打时，执行本章第二节型钢水泥土搅拌墙子目。

3、水泥土搅拌桩空搅部分，如设计采用低掺量回掺水泥时，其材料可按设计用量增加。

五、高压喷射注浆桩（高压旋喷桩），如设计与定额掺量不同时可以换算，人工、机械不作调整。

六、压密注浆

1、注浆子目中注浆管消耗量为摊销量，若为一次性使用，可进行调整。

2、当设计文件要求的注浆料及用量与定额不同时可作调整，人工、机械不作调整。

七、褥垫层适用于在桩承台下铺设的砂、碎石等垫层。

八、地下连续墙

1、导墙的挖土、回填、运土、模板、钢筋等按相应章节定额子目执行。

2、地下连续墙子目未包括土方及泥浆外运。

九、型钢水泥土搅拌墙

1、型钢水泥土搅拌墙，如设计与定额掺量不同时可作换算，人工、机械不作调整。

2、型钢水泥土搅拌墙中的重复套钻部分已在定额内考虑，不另行计算。

十、钢板桩

1、打拔槽钢或钢轨，按相应钢板桩子目，其机械乘以系数 0.77，其他不变。

2、如单位工程的钢板桩的工程量 $\leq 50\text{ t}$ 时，其人工、机械按相应子目乘以系数 1.25 计算。

十一、喷射混凝土护坡，如设计文件需要放置钢筋（钢筋网片）者，另按“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”中钢筋工程的相应子目执行。

十二、钢筋混凝土支撑的钢筋、模板等按“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”及“第十七章措施项目”相应定额子目执行。

十三、钢支撑

1、钢支撑适用于基坑开挖的大型支撑安装、拆除。

2、钢支撑安装、拆除，定额按一道支撑编制，从地面以下第二道起，每增加一道钢管支撑，其定额人工、机械累计乘以系数 1.1。

十四、水泥土搅拌桩、高压旋喷桩、型钢水泥土搅拌墙等均不包括开槽挖土；如实际发生时，按相应定额子目执行。

十五、本章定额不包括外掺剂材料。

工程量计算规则

一、换填垫层（填料加固）按设计图示尺寸以体积计算。

二、土工布按设计图示尺寸以面积计算。

三、强夯地基按下列规定计算：

1、按设计图示强夯处理范围以面积计算（即按设计图纸最外围点夯轴线加其最近两轴线的距离所包围的面积计算）。设计无规定时，按建筑物外围边线每边各加 4m 计算。

2、强夯工程量应区别不同夯击能量和夯点密度，按设计图示夯击范围及夯击遍数分别计算。

四、水泥土搅拌桩按设计图示桩截面面积乘以桩长计算，如开槽施工桩长算至槽底。

1、承重桩按设计图示桩截面面积乘以设计桩长加 0.4m。

2、围护桩用于基坑加固土体的，按设计加固面积乘以加固深度以体积计算。

3、空搅按设计图示桩截面面积乘以自然地坪至桩顶长度以体积计算；用于基坑加固土体的空搅部分，按设计图示加固面积乘以设计深度以体积计算。

五、高压喷射注浆桩（高压旋喷桩）按下列规定计算：

1、成孔按设计图示尺寸以桩长计算。

2、喷浆按设计图示桩截面面积乘以桩长以体积计算。

3、喷浆用于基坑加固土体的按设计加固面积乘以设计加固深度以体积计算。

六、压密注浆按下列规定计算：

1、钻孔按设计图示尺寸的钻孔深度以长度计算。

2、注浆按设计图示尺寸以体积计算。

1) 如设计图纸以布点形式图示土体加固范围的，则按两孔间距的一半作为扩散半径，以布点边线各加扩散半径，形成计算平面计算注浆体积；

2) 如设计图纸注浆点在钻孔灌注混凝土桩之间，按两注浆孔距作为每孔的扩散直径，以此圆柱体体积计算注浆体积。

七、褥垫层按设计图示尺寸以体积计算。

八、地下连续墙工程量按下列规定计算：

1、导墙混凝土按设计图示尺寸以体积计算。

2、成槽按设计图示墙中心长乘以厚度乘以槽深加 0.5m 以体积计算。

3、钢筋网片按设计钢筋长度乘以单位理论质量计算。

4、混凝土浇注按设计图示墙中心长乘以墙厚及墙深以体积计算。

5、混凝土导墙拆除、清底置换、接头管（锁口管）安、拔按设计图示槽段数量，分别以段计算。

九、型钢水泥土搅拌墙按下列规定计算：

1、型钢水泥土搅拌墙按设计图示断面面积乘以设计桩长（压梁底至桩底）以体积计算。

2、如开槽施工桩长算至槽底。

3、插拔型钢按设计图示尺寸以质量计算。

十、钢板桩按下列规定计算：

1、打、拔钢板桩按设计桩体以质量计算。

2、安拆导向夹具按设计图示尺寸以长度计算。

十一、锚杆（锚索）、土钉按下列规定计算：

1、锚杆（锚索）、土钉的钻孔、注浆按设计图示或施工组织设计规定的钻孔深度以长度计算。

2、锚头制作、安装、张拉、锁定按设计图示数量以套计算。

十二、喷射混凝土护坡按设计图示或施工组织设计规定以面积计算。

十三、现浇钢筋混凝土支撑按设计图示尺寸以体积计算。

十四、钢支撑安拆按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼质量；焊条、铆钉、螺栓等也不另增加质量。

十五、型钢桩、钢板桩、钢管支撑使用（租赁）按质量乘以使用天数计算，使用天数按施工组织设计确定的天数计算。

第二章 地基处理与边坡支护工程

1. 地基处理

工作内容：1、2、铺设垫层、找平、夯实等全部操作过程。

3、铺设垫层、找平夯实、调运砂浆及灌浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-1	01-2-1-2	01-2-1-3
项 目			单 位	换填垫层		
				砂	毛石	
					干铺	灌浆
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.2550	0.4608	0.6583
	00030153	其他工	工日	0.0694	0.0949	0.1627
		人工工日	工日	0.3244	0.5557	0.8210
材 料	04030117	黄砂 中粗	kg	1662.1600	392.2000	
	04110106	毛石 100~400	kg		1836.0000	1836.0000
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³			0.2737
	34110101	水	m ³	0.3000		0.1000
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0244		
	99130340	电动夯实机 250N·m	台班		0.0270	0.0270

工作内容：1、2、铺设垫层、找平、夯实等全部操作过程。

3、铺设垫层、找平夯实、调运砂浆及灌浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-4	01-2-1-5	01-2-1-6
项 目			单 位	换填垫层		
				碎石		
				干铺有砂	干铺无砂	灌浆
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.3731	0.3731	0.4967
	00030153	其他工	工日	0.1405	0.0838	0.2046
		人工工日	工日	0.5135	0.4568	0.7013
材 料	04030117	黄砂 中粗	kg	415.2000		
	04050216	碎石 5~70	kg	1551.0000	1551.0000	1553.4600
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³			0.2891
	34110101	水	m ³			0.1000
机 械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	0.0270	0.0270	0.0270

1. 地基处理

工作内容：清理整平、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-7
项 目			单 位	铺设土工布
				m²
人 工	00030153	其他工	工日	0.0067
		人工工日	工日	0.0067
材 料	36030251	涤纶针刺土工布	m²	1.1000
		其他材料费	%	1.5000

工作内容: 测量放线、平整、点夯、普夯等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-8	01-2-1-9	01-2-1-10	01-2-1-11
项 目			单 位	强夯土方			
				夯击能量4000KNm			
				每百平米夯点13以内	每百平米夯点17以内	每百平米夯点23以内	每百平米夯点25以内
				4击以下			每增1击
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030153	其他工	工日	0.1481	0.1667	0.2037	0.0323
		人工工日	工日	0.1481	0.1667	0.2037	0.0323
机 械	99070040	履带式推土机 75kW	台班	0.0088	0.0088	0.0060	
	99130410	强夯机械 4000kN • m	台班	0.0248	0.0293	0.0345	0.0057

1. 地基处理

工作内容：1、测量放线、桩机移位、调制水泥浆、输送压浆、定位、钻进、喷浆、搅拌、提升等全部操作过程。
2、测量放线、桩机移位、定位、钻进、搅拌、提升等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-12	01-2-1-13
项 目			单 位	水泥土搅拌桩	
				三轴	
				水泥掺量20%	空搅
				一喷一搅	
				m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0312	
	00030113	打桩工	工日	0.0401	0.0562
		人工工日	工日	0.0713	0.0562
材 料	01290350	热轧钢板(中厚板) δ 25	kg	0.0571	0.0571
	04010115	水泥 42.5级	kg	367.2000	
	34110101	水	m ³	0.4860	
机 械	99030620	三轴搅拌桩机	台班	0.0089	0.0075
	99430230	电动空气压缩机 6m ³ /min	台班	0.0089	0.0053
	99050800	全自动灰浆搅拌系统 1500L	台班	0.0089	0.0053

工作内容：1、2、测量放线、桩机移位、定位、调制水泥浆、输送压浆、钻进、喷浆、搅拌、提升等全部操作过程。
3、测量放线、桩机移位、定位、钻进、搅拌、提升等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-14	01-2-1-15	01-2-1-16
项 目			单 位	水泥土搅拌桩		
				二轴		
				水泥掺量13%		空搅
				一喷二搅	二喷四搅	
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0594	0.1068	
	00030113	打桩工	工日	0.0791	0.1424	0.1246
		人工工日	工日	0.1385	0.2493	0.1246
材 料	01290350	热轧钢板(中厚板) δ 25	kg	0.0571	0.0571	0.0571
	04010115	水泥 42.5级	kg	238.6800	238.6800	
	34110101	水	m ³	0.1287	0.1287	
机 械	99528570	双轴搅拌桩机	台班	0.0198	0.0356	0.0166
	99050800	全自动灰浆搅拌系统 1500L	台班	0.0198	0.0356	0.0117

1. 地基处理

工作内容：1、测量放线、桩机移位、定位、调制水泥浆、输送压浆、钻进、喷浆、搅拌、提升等全部操作过程。
2、测量放线、桩机移位、定位、钻进、搅拌、提升等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-17	01-2-1-18
项 目			单 位	水泥土搅拌桩	
				单轴	
				水泥掺量13%	空搅
				一喷二搅	
				m ³	
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.1273	
	00030113	打桩工	工日	0.1698	0.2674
		人工工日	工日	0.2971	0.2674
材 料	01290350	热轧钢板(中厚板) δ 25	kg	0.0571	0.0571
	04010115	水泥 42.5级	kg	238.6800	
	34110101	水	m ³	0.1287	
机 械	99030615	单轴搅拌桩机	台班	0.0424	0.0357
	99050800	全自动灰浆搅拌系统 1500L	台班	0.0424	0.0250

工作内容：调制水泥浆、输送压浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-19
项 目			单 位	水泥土搅拌桩
				水泥掺量增减1%
				m ³
材 料	04010115	水泥 42.5级	kg	18.3600
	34110101	水	m ³	0.0243

1. 地基处理

工作内容：1、钻进、护壁等全部操作过程。

2、3、4、高喷台车就位、安装孔口、接管路、喷射灌浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-20	01-2-1-21	01-2-1-22	01-2-1-23
项 目			单 位	高压旋喷桩	三重管高压旋喷桩	双重管高压旋喷桩	单重管高压旋喷桩
				成孔	喷浆（水泥掺量30%）	喷浆（水泥掺量25%）	
				m	m ³	m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0808			
	00030153	其他工	工日		0.2074	0.3111	0.4667
		人工工日	工日	0.0808	0.2074	0.3111	0.4667
材 料	17270301	高压橡胶管	m		0.0885	0.0885	
	17270201	普通橡胶管	m		0.0885	0.0885	0.0885
	35110869	喷射管	m		0.0199	0.0199	0.0199
	04010115	水泥 42.5级	kg		550.8000	459.0000	459.0000
	34110101	水	m ³	0.1189	0.5778	0.5010	0.5013
机 械	99030611	单重管旋喷桩机	台班				0.0667
	99030612	双重管旋喷桩机	台班			0.0444	
	99030613	三重管旋喷桩机	台班		0.0296		
	99440130	电动多级离心清水泵 Φ100×120m下	台班	0.0202	0.0296		
	99430230	电动空气压缩机 6m ³ /min	台班		0.0296	0.0444	
	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班		0.0296	0.0444	0.0667
	99440671	液压注浆泵	台班		0.0296	0.0444	0.0667
	99050150	泥浆排放设备	台班		0.0296	0.0444	0.0667
	99030614	钻机 XY100	台班	0.0202	0.0296	0.0444	0.0667

工作内容：1、定位、钻孔、下注浆管等全部操作过程。

2、分段压密注浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-24	01-2-1-25
项 目			单 位	压密注浆	
				钻孔	注浆（水泥掺量7%）
				m	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0600	
	00030116	注浆工	工日		0.1750
		人工工日	工日	0.0600	0.1750
材 料	17030137	镀锌焊接钢管 DN25	kg	0.7956	
	04010115	水泥 42.5级	kg		128.5200
	34110101	水	m ³		0.0630
机 械	99191400	沉管设备	台班	0.0150	0.0150
	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班		0.0350
	99440671	液压注浆泵	台班		0.0350

1. 地基处理

工作内容：铺设垫层、找平、夯实等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-1-26	01-2-1-27
项 目			单 位	褥垫层	
				砂垫层	碎石垫层
				m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.2660	0.3891
	00030153	其他工	工日	0.0700	0.0846
		人工工日	工日	0.3360	0.4737
材 料	04030117	黄砂 中粗	kg	1662.1600	
	04050216	碎石 5~70	kg		1551.0000
	34110101	水	m ³	0.3000	
机 械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班		0.0270
	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0244	

2. 基坑与边坡支护

工作内容：1、混凝土浇捣、看护、养护等全部操作过程。

2、截混凝土导墙、割断钢筋、吊导墙(就地堆放)等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-1	01-2-2-2
项 目			单 位	地下连续墙导墙	
				浇筑混凝土（泵送）	拆除
				m ³	段
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.3135	
	00030143	起重工	工日		8.0000
	00030153	其他工	工日	0.0315	1.0000
		人工工日	工日	0.3450	9.0000
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100	
	03211101	风镐凿子	根		0.1060
	14390301	乙炔气	m ³		0.2720
	02090101	塑料薄膜	m ²	1.4259	
	14390101	氧气	m ³		0.6800
	34110101	水	m ³	0.0426	
		其他材料费	%		5.0000
机 械	99090150	履带式起重机 60t	台班		1.0000
	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0615	
	99430250	电动空气压缩机 10m ³ /min	台班		1.0000
	99330021	风镐	台班		1.0000
	99230240	气割设备	台班		1.0000

2. 基坑与边坡支护

工作内容：机具定位、安放跑板导轨、制浆、成槽、护壁等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-3	01-2-2-4
项 目			单 位	地下连续墙成槽	
				地墙深度	
				25m以内	45m以内
				m ³	m ³
人 工	00030143	起重工	工日	0.2474	0.2644
	00030115	制浆工	工日	0.2474	0.2644
	00030153	其他工	工日	0.0075	0.0075
		人工工日	工日	0.5023	0.5363
材 料	05030106	大方材 ≥101cm ²	m ³	0.0008	0.0008
	80112001	护壁泥浆	m ³	0.7700	0.7700
	35110806	泥浆箱	只	0.0030	0.0030
		其他材料费	%	1.1700	1.1700
机 械	99350561	履带式液压抓斗成槽机 SG-50A	台班	0.0247	0.0264
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0008	0.0008
	98330100	超声波测壁机	台班	0.0120	0.0120
	99350600	锁口管顶升机	台班	0.0247	0.0264
		其他机械费	%	0.6600	0.6600

2. 基坑与边坡支护

工作内容：1、钢筋成型、整理、校正、绑扎及电焊等全部操作过程。
2、钢筋网片由制作平台运至施工槽段(运距50米内)、并将钢筋网片起吊、焊接、安放等全部操作过程。
3、清理场地、槽钢断料、搬运、定位、拼装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-5	01-2-2-6	01-2-2-7
项 目			单 位	地下连续墙钢筋网片		
				制作	运输、安放	制作平台
				t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	7.3333	0.1532	1.6470
	00030143	起重工	工日		0.6128	1.6470
	00030153	其他工	工日	1.4667		
		人工工日	工日	8.8000	0.7660	3.2940
材 料	01010213	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi \leq 20$	kg	307.5000		
	01010214	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi > 20$	kg	717.5000		
	01190225	热轧槽钢 10#	kg			250.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³		0.0018	
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	4.4200		
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	6.9000	1.2100	6.5880
	01050153	钢丝绳 $\Phi 24.5$	kg		0.0244	
	15131506	聚苯乙烯泡沫板	m ³	0.1500		
	03160201	铁件 综合	kg	38.0000		
	14390301	乙炔气	m ³			0.1318
	14390101	氧气	m ³			0.3294
机 械	99090190	履带式起重机 100t	台班		0.0151	
	99090210	履带式起重机 150t	台班		0.0151	
	99170030	钢筋切断机 $\Phi 40$	台班	0.2400		
	99170050	钢筋弯曲机 $\Phi 40$	台班	0.2400		
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.6000	1.3900	0.4117
	99250580	半自动对焊机	台班	0.2400		
	99230240	气割设备	台班			0.4117

2. 基坑与边坡支护

工作内容：移动和升降吸泥管、清底置换等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-8
项 目			单 位	地下连续墙
				清底置换
				段
人 工	00030143	起重工	工日	5.0524
	00030153	其他工	工日	2.1653
		人工工日	工日	7.2177
机 械	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.9000
	99440250	泥浆泵 Φ100	台班	0.9000
	99450600	清底置换设备	台班	0.9000

工作内容：安拆混凝土浇筑架、安拆混凝土导管、浇筑水下混凝土等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-9
项 目			单 位	地下连续墙
				浇筑混凝土（泵送）
				m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.1250
	00030143	起重工	工日	0.1500
		人工工日	工日	0.2750
材 料	80211101	预拌水下混凝土（泵送型）	m ³	1.2120
	35110872	导管(钢质) Φ300	kg	0.4750
	01050153	钢丝绳 Φ24.5	kg	0.1743
	34110101	水	m ³	0.6000
		其他材料费	%	0.0780
机 械	99351210	地下墙混凝土浇筑架	台班	0.0250
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0250

2. 基坑与边坡支护

工作内容：接头管安、拔、冲刷和整理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-10	01-2-2-11	01-2-2-12	01-2-2-13
项 目			单 位	安、拔接头管(圆管)		安、拔接头管(波形管)	
				地墙深度≤25.0m	地墙深度≤45.0m	地墙深度≤25m	地墙深度≤45m
				段	段	段	段
人 工	00030143	起重工	工日	2.4000	2.8500	2.4000	2.8500
	00030153	其他工	工日	14.4000	17.1000	14.4000	17.1000
		人工工日	工日	16.8000	19.9500	16.8000	19.9500
材 料	35110823	接头管（钢质圆管）	kg	63.3000	120.0000		
	35110825	接头管（钢质波形管）	kg			70.1900	122.5900
	01050153	钢丝绳 Φ24.5	kg	0.2033	0.3135	0.3659	0.5490
	35110816	皮管摊销 1"	m	0.1111	0.2222	0.2000	0.4000
	34110101	水	m³	2.0000	3.0000	2.0000	3.0000
机 械	99090150	履带式起重机 60t	台班	1.0000		1.0000	
	99090190	履带式起重机 100t	台班		1.0000		1.0000
	99350600	锁口管顶升机	台班	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

工作内容：接头箱安、拔、冲刷和整理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-14	01-2-2-15
项 目			单 位	安、拔接头箱	
				地墙深度≤25m	地墙深度≤45m
				段	段
人 工	00030143	起重工	工日	2.4000	2.8500
	00030153	其他工	工日	14.4000	17.1000
		人工工日	工日	16.8000	19.9500
材 料	35110832	接头箱摊销	kg	70.0400	140.0520
	01050153	钢丝绳 Φ24.5	kg	0.3660	0.5490
	35110816	皮管摊销 1"	m	0.2000	0.4000
	34110101	水	m³	2.0000	3.0000
机 械	99090150	履带式起重机 60t	台班	1.0000	
	99090190	履带式起重机 100t	台班		1.5000
	99350600	锁口管顶升机	台班	1.0000	1.0000

2. 基坑与边坡支护

工作内容：1、2、桩机就位、成孔、喷浆下沉、提升等全部操作过程。
3、安拆机具、刷剂、插拔型钢等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-16	01-2-2-17	01-2-2-18	01-2-2-19
项 目			单 位	型钢水泥土搅拌墙			
				三轴	五轴	插拔型钢	型钢使用（租赁）费
				一喷一搅水泥掺量20%	水泥掺量13%		
				m ³	m ³	t	t·天
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0520	0.0926		
	00030121	混凝土工	工日	0.1040	0.1004	1.2528	
	00030153	其他工	工日		0.0220		
		人工工日	工日	0.1560	0.2150	1.2528	
材 料	01290350	热轧钢板(中厚板) δ 25	kg	0.0571	0.0571		
	01000151	H型钢	kg			50.0000	
	35090202	型钢使用费	t·天				1.0000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg			5.1646	
	14351001	减摩剂	kg			15.0000	
	04010115	水泥 42.5级	kg	367.2000	236.3000		
	14390301	乙炔气	m ³			1.9367	
	14390101	氧气	m ³			2.5823	
	34110101	水	m ³	0.6300	0.2340		
机 械	99030630	三轴搅拌桩机 Φ850	台班	0.0104			
	99030940	五轴搅拌桩机	台班		0.0101		
	99430230	电动空气压缩机 6m ³ /min	台班	0.0104			
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班			0.0750	
	99090110	履带式起重机 25t	台班			0.2088	
	99091330	立式油压千斤顶 200t	台班			0.3676	
	99050800	全自动灰浆搅拌系统 1500L	台班	0.0104	0.0101		
	99050511	液压泵车	台班			0.1838	

2. 基坑与边坡支护

工作内容：准备打桩机具、移动打桩机、吊桩、定位、安卸桩帽、校正、打桩、系桩、拔桩、15m以内临时堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-20	01-2-2-21	01-2-2-22	01-2-2-23
项 目			单 位	打、拔钢板桩			
				桩长≤6m	桩长≤10m	桩长≤15m	桩长>15m
				t	t	t	t
人 工	00030113	打桩工	工日	2.9017	1.9973	1.5126	1.3068
	00030153	其他工	工日	1.2434	0.8560	0.6483	0.5601
		人工工日	工日	4.1451	2.8533	2.1609	1.8669
材 料	35111502	钢板桩	kg	5.8497	5.8497	5.8497	5.8497
	05030106	大方材 ≥101cm²	m³	0.0084	0.0084	0.0084	0.0084
		其他材料费	%	1.4175	1.4175	1.4175	1.4175
机 械	99030030	履带式柴油打桩机 2.5t	台班	0.3260	0.2220	0.1600	0.1240
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.3260	0.2220	0.1600	0.1240
	99030231	振动沉拔桩机 400kN	台班	0.2380	0.1660	0.1340	0.1300

工作内容：1、准备工作、15m以内临时堆放、安装及拆除导向夹具等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-24	01-2-2-25
项 目			单 位	安、拆导向夹具	钢板桩使用费（租赁）
				m	t·天
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0197	
	00030153	其他工	工日	0.0084	
		人工工日	工日	0.0281	
材 料	03160201	铁件 综合	kg	0.0400	
	05030106	大方材 ≥101cm²	m³	0.0018	
	35090101	钢板桩使用费	t·天		1.0000
机械	99030030	履带式柴油打桩机 2.5t	台班	0.0040	

2. 基坑与边坡支护

工作内容：1、3、钻孔机具安拆、钻孔、安拔防护套管等全部操作过程。

2、4、调运灰浆，灌浆，浇捣端头锚固件保护混凝土等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-26	01-2-2-27	01-2-2-28	01-2-2-29
项 目			单 位	土层锚杆、锚索 机械钻孔	土层锚杆、锚孔 注浆	土层锚杆、锚索 机械钻孔	土层锚杆、锚孔 注浆
				孔径≤100mm		孔径≤150mm	
				m	m	m	m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0676	0.0087	0.0779	0.0110
	00030153	其他工	工日	0.0290	0.0070	0.0334	0.0088
		人工工日	工日	0.0966	0.0157	0.1113	0.0197
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³		0.0010		0.0013
	17270313	高压橡胶管 Φ50	m		0.0150		0.0150
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³		0.0201		0.0248
机 械	99030010	锚杆钻孔机 Φ25	台班	0.0350		0.0400	
	99050140	电动灌浆机	台班		0.0070		0.0070

工作内容：1、钻孔机具安拆，钻孔，安拔防护套管等全部操作过程

2、调运灰浆，灌浆，浇捣端头锚固件保护混凝土等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-30	01-2-2-31
项 目			单 位	土层锚杆、锚索机械钻孔	土层锚杆、锚孔注浆
				孔径≤200mm	
				m	m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0882	0.0102
	00030153	其他工	工日	0.0378	0.0114
		人工工日	工日	0.1260	0.0215
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³		0.0017
	17270313	高压橡胶管 Φ50	m		0.0150
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³		0.0427
机 械	99030010	锚杆钻孔机 Φ25	台班	0.0450	
	99050140	电动灌浆机	台班		0.0090

2. 基坑与边坡支护

工作内容：1、钢管锚杆制作、安装等全部操作过程。

2、钢筋锚杆制作、安装等全部操作过程。

3、4、锚头制作、安装、张拉、锁定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-32	01-2-2-33	01-2-2-34	01-2-2-35
项 目			单 位	钢管锚杆（土钉）制作、安装	钢筋锚杆（土钉）制作、安装	钢围檩安装、拆除	锚头制作、安装、张拉、锁定
				t	t	t	套
人 工	00030113	打桩工	工日			0.7352	
	00030119	钢筋工	工日	2.4645	2.8555		0.7564
	00030153	其他工	工日	1.0562	1.2238	0.3151	0.3241
		人工工日	工日	3.5207	4.0793	1.0503	1.0805
材 料	17010102	焊接钢管	kg	1020.0000			
	01010218	热轧带肋钢筋 (HRB400) $\Phi > 25$	kg		1025.0000		
	01000102	型钢 综合	kg			86.0000	
	01010414	热轧光圆钢筋 (HPB300) $\Phi \leq 10$	kg				6.1001
	01290102	钢板	kg				35.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³			0.0400	
	03160201	铁件 综合	kg			0.3100	
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	1.9600			
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	3.0000	4.0000	2.9900	2.8000
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg		2.1800	0.2300	0.2000
	03020104	六角螺母	个				2.0400
	14390301	乙炔气	m ³			0.3201	0.1700
	14390101	氧气	m ³			0.7700	0.3498
机 械	99190730	管子切断机 $\Phi 250$	台班	0.2300			
	99091450	电动卷扬机 单慢10kN	台班	0.1700	0.1700		
	99250300	对焊机 75kVA	台班		0.1000		
	99170030	钢筋切断机 $\Phi 40$	台班		0.0900		
	99170050	钢筋弯曲机 $\Phi 40$	台班		0.0200		
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1800	0.2500	0.1100	0.1400
	99091330	立式油压千斤顶 200t	台班				0.2000
	99070530	载重汽车 5t	台班			0.2300	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.6300	0.6300	0.0300	0.0600

2. 基坑与边坡支护

工作内容：钻孔机具安拆，钻孔，安拔防护套管，调运灰浆及混凝土，灌浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-36
项 目			单 位	砂浆土钉（钻孔灌浆）
				m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.1017
	00030153	其他工	工日	0.0457
		人工工日	工日	0.1474
材 料	17270313	高压橡胶管 Φ50	m	0.0080
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0127
机 械	99030020	锚杆钻孔机 Φ32	台班	0.0130
	99440010	电动单级离心清水泵 Φ50	台班	0.0500
	99050130	气动灌浆机	台班	0.0200

工作内容：基层清理、喷射混凝土、收回弹料、找平面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-37	01-2-2-38
项 目			单 位	喷射混凝土护坡	
				50mm厚	每增减10mm
				m ²	m ²
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0692	0.0126
	00030153	其他工	工日	0.0296	0.0054
		人工工日	工日	0.0989	0.0180
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.0510	0.0101
	17270313	高压橡胶管 Φ50	m	0.0186	0.0037
	34110101	水	m ³	0.1126	0.0225
机 械	99430250	电动空气压缩机 10m ³ /min	台班	0.0052	0.0010
	99050771	混凝土湿喷机 5m ³ /h	台班	0.0056	0.0011

2. 基坑与边坡支护

工作内容：混凝土浇捣、抹平、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-39
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）
				基坑支撑
				m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.2980
	00030153	其他工	工日	0.0307
		人工工日	工日	0.3287
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	0.7333
	34110101	水	m ³	0.0821
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0615

工作内容：1、3、安装：吊车配合、围檩、支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件、钢牛腿焊接、支撑拼接、焊接安全栏杆、安装定位、预加应力、活络接头固定等全部操作过程。

2、4、拆除：释放应力、切割、吊出支撑分段、装车及堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-2-2-40	01-2-2-41	01-2-2-42	01-2-2-43
项 目			单 位	钢支撑			
				长度≤15m		长度>15m	
				安装	拆除	安装	拆除
				t	t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	0.9827	1.3428	0.9308	1.1319
	00030153	其他工	工日	0.4212	0.5756	0.3988	0.4851
		人工工日	工日	1.4039	1.9184	1.3296	1.6170
材 料	35111611	钢支撑（基坑支撑）	kg	27.0000		27.0000	
	35050502	钢围檩	kg	5.2500		3.1800	
	03160201	铁件 综合	kg	7.8900		4.7500	
	03160241	预埋铁件	kg	11.6200		7.0000	
	05030106	大方材 ≥101cm ²	m ³	0.0300		0.0200	
	03014101	六角螺栓连母垫 综合	kg	2.5500		2.1400	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	1.0900	0.4500	0.6600	0.4500
机 械	99090110	履带式起重机 25t	台班	0.1600	0.1500		
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0870	0.0400	0.0870	0.0400
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0290		0.0270	
	99430250	电动空气压缩机 10m ³ /min	台班	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1300	0.0500	0.0800	0.0300
	99091330	立式油压千斤顶 200t	台班	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
	99090130	履带式起重机 40t	台班			0.1600	0.1500

2. 基坑与边坡支护

[illegible]

第三章 桩基工程

说 明

一、打、压桩系指打到余出自然地坪 0.5m 以内。定额已包括打、压桩损耗。

二、本章均为打、压垂直桩，如打、压斜桩，斜度小于 1:6 时，按相应定额子目人工、机械乘以系数 1.2，斜度大于 1:6 时，按相应定额子目人工、机械乘以系数 1.3。

三、打、压各类预制混凝土桩均包括从现场堆放位置至打桩桩位的水平运输，未包括运输过程中需要过桥、下坑及室内运桩等特殊情况。

四、打、压各类预制桩定额分打桩、接桩、送桩。打定型短桩已包括接桩和送桩。

五、打、压试桩时，按相应定额人工、机械乘以系数 1.5。

六、桩间补桩或在强夯后的地基上打、压桩时，按相应定额子目人工、机械乘以系数 1.15。

七、打、压各类预制混凝土桩，定额按购入成品构件考虑。

八、灌注桩定额子目内，均已包括了充盈系数和材料损耗，一般不予调整。

九、灌注桩钢筋笼按“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”中的相应定额子目执行。

十、截、凿钻孔灌注桩，如设计图示桩径 $>\Phi 800$ 以上的，则相应人工、机械乘以系数 1.5。

十一、各类桩顶与基础底板钢筋的焊接，按“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”中的相应定额子目执行。

十二、灌注桩后压浆的注浆管埋设定额按桩底注浆考虑，如设计采用侧向注浆，则相应人工、机械乘以系数 1.2，注浆管材质、规格如设计要求与定额不同时，可以换算，其他不变。

十三、灌注桩后压浆声测管埋设，若遇材质、规格不同时，用料可以调整，但人工不变。

十四、小型打、压桩工程按相应定额人工、机械乘以系数 1.25。不满下列数量的工程为小型打桩工程：

桩类	工程量
预制钢筋混凝土方桩	200m ³
预应力钢筋混凝土管桩	1000m
灌注混凝土桩	150m ³
钢管桩	50t

工程量计算规则

一、打、压预制钢筋混凝土桩

1、预制钢筋混凝土方桩、定型短桩均按设计图示桩长（不扣除桩尖虚体积）乘以桩截面面积以体积计算。

2、预制钢筋混凝土管桩，按设计图示尺寸以桩长度（包括桩尖）计算。

3、如设计要求采用混凝土灌注或其他材料填充桩的空心部分时，按灌注或填充的实体积计算。

二、送桩

1、预制钢筋混凝土方桩按桩截面面积乘以送桩长度（设计桩顶面至打、压桩前自然地坪面加 0.5m）以体积计算。

2、预制钢筋混凝土管桩，按设计桩顶面至打、压桩前自然地坪面加 0.5m 以长度计算。

三、接桩按设计图示数量以个计算。

四、钢管桩按设计长度（设计桩顶至桩底标高）、管径、壁厚以质量计算。

1、计算公式： $W = (D - t) \times t \times 0.0246 \times L \div 1000$

D：钢管桩直径(mm) W：钢管桩重量(t)

L：钢管桩长度(m) t：钢管桩壁厚(mm)

2、钢管桩内切割按设计图示数量以根计算；精割盖帽按设计图示数量以个计算。

3、接桩按设计图示数量以个计算。

五、余桩 $\geq 1m$ 时可计算截桩，凿、截桩以根计算；截凿混凝土灌注桩按实际截凿数量以根计算。

六、钻孔灌注混凝土桩按下列规定计算：

1、灌注混凝土按设计桩长（以设计桩顶标高至桩底标高）乘以设计桩径截面积以体积计算。

2、成孔按打桩前自然地坪标高至桩底标高乘以设计截面面积以体积计算。

七、就地灌注混凝土桩按设计桩长（不扣除桩尖虚体积）乘以设计截面面积以体积计算；多次复打桩按单桩体积乘以复打次数计算工程量。

八、灌注桩后压浆按下列规定计算：

1、注浆管按打桩前的自然地坪标高至设计桩底标高的长度另加 0.5m 以长度计算。

2、灌注桩后压浆按设计注入水泥用量，以质量计算。

3、声测管按打桩前的自然地坪标高至设计桩底标高的长度另加 0.5m 以长度计算。

第三章 桩基工程

1. 打桩

工作内容：准备打桩机具、运桩、喂桩、吊桩就位、拆卸桩帽、校正、打桩、接桩、送桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-1	01-3-1-2
项 目			单 位	打钢筋混凝土短桩	
				桩长8.0m以内	桩长16.0m以内
				m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	2.5700	1.8700
	00030153	其他工	工日		0.2100
		人工工日	工日	2.5700	2.0800
材 料	04290301	预制钢筋混凝土短桩	m ³	1.0100	1.0100
	05030106	大方材 ≥101cm ²	m ³	0.0040	0.0040
	03160241	预埋铁件	kg		4.5500
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		0.4850
		其他材料费	%	0.2697	0.2700
机 械	99030030	履带式柴油打桩机 2.5t	台班	0.2920	0.2810
	99090080	履带式起重机 10t	台班	0.2920	0.2810
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		0.2810

工作内容：准备打桩工具、移动打桩机、运桩、吊桩、定位、安卸桩帽、校正、打桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-3	01-3-1-4	01-3-1-5
项 目			单 位	打钢筋混凝土方桩		
				桩长12.0m以内	桩长25.0m以内	桩长45.0m以内
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.3646	0.2151	0.1848
		人工工日	工日	0.3646	0.2151	0.1848
材 料	04290401	预制钢筋混凝土方桩	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	35111002	钢桩帽摊销	kg	0.0733	0.0733	0.0733
		其他材料费	%	0.6929	0.6929	0.6929
机 械	99030030	履带式柴油打桩机 2.5t	台班	0.0405		
	99030050	履带式柴油打桩机 5t	台班		0.0239	
	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班			0.0205
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0405	0.0239	0.0205

1. 打桩

工作内容：准备送桩机具、移动打桩机、吊放送桩设备、装卸桩帽、送桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-6	01-3-1-7	01-3-1-8
项 目			单 位	打钢筋混凝土方桩		
				桩长12.0m以内	桩长25.0m以内	桩长45.0m以内
				送桩每1.0m		
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.1176	0.0864	0.0835
		人工工日	工日	0.1176	0.0864	0.0835
材 料	01050158	钢丝绳 Φ34.5	kg	0.0006	0.0003	0.0002
	35111062	送桩器摊销	kg	0.1931	0.1545	0.1545
机 械	99030030	履带式柴油打桩机 2.5t	台班	0.0131		
	99030050	履带式柴油打桩机 5t	台班		0.0096	
	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班			0.0093

工作内容：准备压桩工具、移动压桩机、运桩、吊桩、定位、装卸桩帽、校正、压桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-9	01-3-1-10	01-3-1-11
项 目			单 位	压钢筋混凝土方桩		
				桩长12.0m以内	桩长25.0m以内	桩长45.0m以内
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.2450	0.2037	0.1477
		人工工日	工日	0.2450	0.2037	0.1477
材 料	04290401	预制钢筋混凝土方桩	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	35111002	钢桩帽摊销	kg	0.0733	0.0733	0.0733
		其他材料费	%	0.2697	0.2697	0.2697
机 械	99030310	静力压桩机 4000kN	台班	0.0350	0.0291	0.0211
	99090080	履带式起重机 10t	台班	0.0350		
	99090090	履带式起重机 15t	台班		0.0291	0.0211

1. 打桩

工作内容：准备送桩机具、移动打桩机、吊放送桩设备、安卸桩帽、送桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-12	01-3-1-13	01-3-1-14
项 目			单 位	压钢筋混凝土方桩		
				桩长12.0m以内	桩长25.0m以内	桩长45.0m以内
				送桩每1.0m		
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.2450	0.1222	0.0554
		人工工日	工日	0.2450	0.1222	0.0554
材 料	01050158	钢丝绳 Φ34.5	kg	0.0002	0.0004	0.0006
	35111062	送桩器摊销	kg	0.0662	0.1545	0.2483
机 械	99030310	静力压桩机 4000kN	台班	0.0350	0.0175	0.0079
	99090080	履带式起重机 10t	台班	0.0350		
	99090090	履带式起重机 15t	台班		0.0175	0.0079

工作内容：电焊、安装、上下桩对接校正、垫铁片、安角铁、焊接等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-15	01-3-1-16
项 目			单 位	打钢筋混凝土方桩接桩	压钢筋混凝土方桩接桩
				工厂制桩	
				个	个
人 工	00030113	打桩工	工日	0.5625	0.5625
	00030153	其他工	工日	0.5000	0.5000
		人工工日	工日	1.0625	1.0625
材 料	01000102	型钢 综合	kg	25.5000	25.5000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	4.0000	4.0000
机 械	99030310	静力压桩机 4000kN	台班		0.0761
	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班	0.0625	
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1250	0.1250

1. 打桩

工作内容：准备打桩工具、移动打桩机、运桩、吊桩、定位、安卸桩帽、校正、打桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-17	01-3-1-18	01-3-1-19	01-3-1-20
项 目			单 位	打钢筋混凝土管桩			
				Φ 800mm以内			
				桩长16.0m以内	桩长24.0m以内	桩长32.0m以内	桩长40.0m以内
				m	m	m	m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0469	0.0400	0.0375	0.0384
		人工工日	工日	0.0469	0.0400	0.0375	0.0384
材 料	04290210	钢筋混凝土管桩	m	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	35111002	钢桩帽摊销	kg	0.0248	0.0248	0.0248	0.0248
		其他材料费	%	0.0872	0.0872	0.0805	0.0802
机 械	99030050	履带式柴油打桩机 5t	台班	0.0052	0.0044	0.0042	
	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班				0.0043
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0052	0.0044	0.0042	
	99090110	履带式起重机 25t	台班				0.0043

工作内容：准备打桩工具、移动打桩机、运桩、吊桩、定位、安卸桩帽、校正、打桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-21			
项 目			单 位	打钢筋混凝土管桩			
				Φ 800mm以内			
				桩长48.0m以内			
				m			
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0380			
		人工工日	工日	0.0380			
材 料	04290210	钢筋混凝土管桩	m	1.0100			
	35111002	钢桩帽摊销	kg	0.0248			
		其他材料费	%	0.0802			
机 械	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班	0.0042			
	99090110	履带式起重机 25t	台班	0.0042			

1. 打桩

工作内容：准备送桩机具、移动打桩机、吊放送桩设备、安卸桩帽、送桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-22	01-3-1-23	01-3-1-24	01-3-1-25
项 目			单 位	打钢筋混凝土管桩			
				Φ 800mm以内			
				桩长16.0m以内	桩长24.0m以内	桩长32.0m以内	桩长40.0m以内
				送桩每1.0m			
				m	m	m	m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0170	0.0218	0.0201	0.0212
		人工工日	工日	0.0170	0.0218	0.0201	0.0212
材 料	01050158	钢丝绳 Φ34.5	kg	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
	35111062	送桩器摊销	kg	0.0294	0.0294	0.0261	0.0261
机 械	99030050	履带式柴油打桩机 5t	台班	0.0019	0.0024	0.0022	
	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班				0.0024

工作内容：准备送桩机具、移动打桩机、吊放送桩设备、安卸桩帽、送桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-26			
项 目			单 位	打钢筋混凝土管桩			
				Φ 800mm以内			
				桩长48.0m以内			
				送桩每1.0m			
				m			
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0210			
		人工工日	工日	0.0210			
材 料	01050158	钢丝绳 Φ34.5	kg	0.0001			
	35111062	送桩器摊销	kg	0.0258			
机 械	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班	0.0023			

1. 打桩

工作内容：准备压桩工具、移动压桩机、运桩、吊桩、定位、安卸桩帽、校正、压桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-27	01-3-1-28	01-3-1-29	01-3-1-30
项 目			单 位	压钢筋混凝土管桩			
				Φ 800mm以内			
				桩长16.0m以内	桩长24.0m以内	桩长32.0m以内	桩长40.0m以内
				m	m	m	m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0350	0.0469	0.0602	0.0910
		人工工日	工日	0.0350	0.0469	0.0602	0.0910
材 料	04290210	钢筋混凝土管桩	m	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	35111002	钢桩帽摊销	kg	0.0248	0.0248	0.0248	0.0248
		其他材料费	%	0.0872	0.0872	0.0805	0.0802
机 械	99030310	静力压桩机 4000kN	台班	0.0050	0.0067	0.0087	0.0133
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0050	0.0067	0.0087	0.0133

工作内容：准备压桩工具、移动压桩机、运桩、吊桩、定位、安卸桩帽、校正、压桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-31
项 目			单 位	压钢筋混凝土管桩
				Φ 800mm以内
				桩长48.0m以内
				m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.1138
		人工工日	工日	0.1138
材 料	04290210	钢筋混凝土管桩	m	1.0100
	35111002	钢桩帽摊销	kg	0.0248
		其他材料费	%	0.0802
机 械	99030310	静力压桩机 4000kN	台班	0.0166
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0166

1. 打桩

工作内容：准备送桩机具、移动压桩机、吊放送桩设备、安卸桩帽、送桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-32	01-3-1-33	01-3-1-34	01-3-1-35
项 目				压钢筋混凝土管桩			
				Φ 800mm以内			
				桩长16.0m以内	桩长24.0m以内	桩长32.0m以内	桩长40.0m以内
				送桩每1.0m			
				m	m	m	m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0132	0.0176	0.0151	0.0171
		人工工日	工日	0.0132	0.0176	0.0151	0.0171
材 料	01050158	钢丝绳 Φ34.5	kg	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
	35111062	送桩器摊销	kg	0.0039	0.0054	0.0049	0.0059
机械	99030310	静力压桩机 4000kN	台班	0.0019	0.0025	0.0022	0.0025

工作内容：准备送桩机具、移动压桩机、吊放送桩设备、安卸桩帽、送桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-36
项 目				压钢筋混凝土管桩
				Φ 800mm以内
				桩长48.0m以内
				送桩每1.0m
				m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0214
		人工工日	工日	0.0214
材 料	01050158	钢丝绳 Φ34.5	kg	0.0001
	35111062	送桩器摊销	kg	0.0059
机械	99030310	静力压桩机 4000kN	台班	0.0031

1. 打桩

工作内容：管桩桩尖安装，准备接桩工具，对接上下节桩，桩顶垫片，焊接等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-37	01-3-1-38
项 目			单 位	打钢筋混凝土管桩接桩	压钢筋混凝土管桩接桩
				Φ 800mm以内	
				个	个
人 工	00030113	打桩工	工日	0.8000	0.8000
		人工工日	工日	0.8000	0.8000
材料	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	2.3000	2.3000
机 械	99030310	静力压桩机 4000kN	台班		0.1096
	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班	0.0900	
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0900	0.1096

工作内容：准备打桩工具、移动打桩机、吊装定位、安卸桩帽、校正、打桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-39	01-3-1-40	01-3-1-41	01-3-1-42
项 目			单 位	打钢管桩（桩径≤450mm）		打钢管桩（桩径≤650mm）	
				桩长30.0m以内	桩长30.0m以外	桩长30.0m以内	桩长30.0m以外
				t	t	t	t
人 工	00030113	打桩工	工日	0.7601	0.5633	0.5388	0.4225
	00030153	其他工	工日	0.3257	0.2414	0.2309	0.1810
		人工工日	工日	1.0858	0.8047	0.7697	0.6035
材 料	33016263	钢管桩	kg	1010.0000	1010.0000	1010.0000	1010.0000
	35111002	钢桩帽摊销	kg	0.7230	1.2328	1.2328	1.6848
		其他材料费	%	0.1399	0.1399	0.2095	0.2280
机 械	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班	0.1738	0.1288	0.1232	0.0966
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.1738	0.1288	0.1232	0.0966
	99230240	气割设备	台班	0.1738	0.1288	0.1232	0.0966

1. 打桩

工作内容：准备打桩工具、移动打桩机、吊装定位、安卸桩帽、校正、打桩等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-43	01-3-1-44
项 目			单 位	打钢管桩（桩径≤1000mm）	
				桩长30.0m以内	桩长30.0m以外
				t	t
人 工	00030113	打桩工	工日	0.3936	0.2931
	00030153	其他工	工日	0.1687	0.1255
		人工工日	工日	0.5623	0.4186
材 料	33016263	钢管桩	kg	1010.0000	1010.0000
	35111002	钢桩帽摊销	kg	1.6848	2.8442
		其他材料费	%	0.4242	0.4238
机 械	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班	0.0900	0.0670
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0900	0.0670
	99230240	气割设备	台班	0.0900	0.0670

工作内容：准备机具，测标高，桩内排水，内切割钢管，截除钢管，就地安放等全部操作工程。

定 额 编 号				01-3-1-45	01-3-1-46	01-3-1-47
项 目			单 位	钢管桩内切割		
				桩径≤450mm	桩径≤650mm	桩径≤1000mm
				根	根	根
人 工	00030143	起重工	工日	0.3299	0.3658	0.4016
	00030153	其他工	工日	0.1415	0.1567	0.1720
		人工工日	工日	0.4714	0.5225	0.5736
材 料	14390301	乙炔气	m ³	1.0600	1.0800	1.3000
	14390101	氧气	m ³	3.1800	3.2500	3.9001
机 械	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0900	0.1000	0.1100
	99230150	管内外切割机 CG-100	台班	0.0900	0.1000	0.1100
	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.1372	0.1372	0.1372

1. 打桩

工作内容：准备机具、测标高、整圆、钢管桩内排水、精割、清泥除锈、安放、焊接盖帽等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-48	01-3-1-49	01-3-1-50
项 目			单 位	钢管桩精割盖帽		
				桩径≤450mm	桩径≤650mm	桩径≤1000mm
				个	个	个
人 工	00030143	起重工	工日	0.5248	0.6281	0.7951
	00030153	其他工	工日	0.2249	0.2693	0.3408
		人工工日	工日	0.7497	0.8974	1.1359
材 料	33017631	钢帽 Φ400	个	1.0000		
	33017632	钢帽 Φ600	个		1.0000	
	33017633	钢帽 Φ900	个			1.0000
	03130971	电焊丝	kg	1.7200	2.5900	3.8600
	03131501	焊剂	kg	0.8601	1.2950	1.9300
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0800	0.1100	0.1600
	99090090	履带式起重机 15t	台班	0.0800	0.1100	0.1600
	99230240	气割设备	台班	0.1100	0.1200	0.1300

工作内容：准备机具、磨焊接口、上下节桩对桩、焊接等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-51	01-3-1-52	01-3-1-53
项 目			单 位	钢管桩接桩		
				桩径≤450mm	桩径≤650mm	桩径≤1000mm
				个	个	个
人 工	00030143	起重工	工日	0.2862	0.3061	0.3340
	00030153	其他工	工日	0.1227	0.1312	0.1431
		人工工日	工日	0.4089	0.4373	0.4771
材 料	03130971	电焊丝	kg	1.7200	2.5900	3.8600
	03131501	焊剂	kg	0.8600	1.2950	1.9301
机 械	99030070	履带式柴油打桩机 8t	台班	0.0700	0.0700	0.0900
	99230060	自动仿型切割机 60mm	台班	0.0700	0.0700	0.0900
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0700	0.0700	0.1800

1. 打桩

工作内容：1、截桩、混凝土块体运至坑外等全部操作过程。
2、凿混凝土、清理、混凝土块体运至坑外等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-54	01-3-1-55
项 目			单 位	截钢筋混凝土方桩	凿钢筋混凝土方桩
				根	根
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.1859	0.1290
	00030153	其他工	工日	0.0093	0.0065
		人工工日	工日	0.1952	0.1355
材料	03211101	风镐凿子	根	0.0625	0.0625
机 械	99090470	汽车式起重机 40t	台班	0.0330	
	99430250	电动空气压缩机 10m³/min	台班	0.0400	0.0220
	99330021	风镐	台班	0.0800	0.0440

工作内容：1、凿截混凝土、清理、混凝土块体运至坑外等全部操作过程。
2、定位、切割、桩头运至坑外50m内堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-1-56	01-3-1-57
项 目			单 位	截、凿钻孔灌注桩	截钢筋混凝土管桩
				根	根
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.9800	0.1511
	00030153	其他工	工日	0.0490	0.0648
		人工工日	工日	1.0290	0.2159
材 料	03211101	风镐凿子	根	0.0625	
	03210801	石料切割锯片	片		0.6749
机 械	99430250	电动空气压缩机 10m³/min	台班	0.1160	
	99090470	汽车式起重机 40t	台班	0.0330	0.0330
	99330021	风镐	台班	0.2320	
	99050921	石料切割机	台班		0.1430

2. 灌注桩

工作内容：1、3、安、拆泥浆箱、人工挖桩孔安放护套管、钻孔就位等全部操作过程。
2、4、灌注水下混凝土等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-2-1	01-3-2-2	01-3-2-3	01-3-2-4
项 目			单 位	钻孔灌注桩桩径 $\phi 600$		钻孔灌注桩桩径 $\phi 800$	
				成孔	灌注混凝土（非泵送）	成孔	灌注混凝土（非泵送）
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.5853		0.4529	
	00030121	混凝土工	工日		0.1951		0.1510
		人工工日	工日	0.5853	0.1951	0.4529	0.1510
材 料	80211201	预拌水下混凝土（非泵送型）	m ³		1.2484		1.2484
	80112001	护壁泥浆	m ³	0.2200		0.6600	
	35110886	钢制护套管	kg	0.3293		0.1914	
	34110101	水	m ³	2.3770	0.6405	2.2980	0.4227
		其他材料费	%		5.0000		4.0000
机 械	99350068	工程钻机 GPS-10	台班	0.0836	0.0479	0.0647	0.0263
	99430200	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.0440		0.0440	
	99440240	泥浆泵 $\Phi 50$	台班	0.0836		0.0647	
	99050150	泥浆排放设备	台班	0.2037		0.1035	

工作内容：1、3、安、拆泥浆箱、人工挖桩孔安放护套管、钻孔就位等全部操作过程。
2、4、灌注水下混凝土等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-2-5	01-3-2-6	01-3-2-7	01-3-2-8
项 目			单 位	钻孔灌注桩桩径 $\phi 1000$		钻孔灌注桩桩径 $\phi 1200$	
				成孔	灌注混凝土（非泵送）	成孔	灌注混凝土（非泵送）
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.3892	0.1297	0.3500	
	00030121	混凝土工	工日				0.1167
		人工工日	工日	0.3892	0.1297	0.3500	0.1167
材 料	80211201	预拌水下混凝土（非泵送型）	m ³		1.2484		1.2484
	80112001	护壁泥浆	m ³	0.6270		0.5940	
	35110886	钢制护套管	kg	0.1818		0.1723	
	34110101	水	m ³	2.1966	0.2705	2.0726	0.1879
		其他材料费	%		1.0000		1.0000
机 械	99350070	工程钻机 GPS-15	台班	0.0556	0.0185	0.0500	0.0167
	99430200	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.0440		0.0440	
	99440240	泥浆泵 $\Phi 50$	台班	0.0556		0.0500	
	99050150	泥浆排放设备	台班	0.0983		0.0932	

2. 灌注桩

工作内容：1、安、拆泥浆箱、人工挖桩孔安放护套管、钻孔就位等全部操作过程。
2、灌注水下混凝土等全部操作过程。

定 额 编 号				01-3-2-9	01-3-2-10
项 目			单 位	钻孔灌注桩桩径 Φ 1500	
				成孔	灌注混凝土（非泵送）
				m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	0.3178	
	00030121	混凝土工	工日		0.1059
		人工工日	工日	0.3178	0.1059
材 料	80211201	预拌水下混凝土（非泵送型）	m ³		1.2484
	80112001	护壁泥浆	m ³	0.5610	
	35110886	钢制护套管	kg	0.1627	
	34110101	水	m ³	2.0726	0.1202
		其他材料费	%		1.0000
机 械	99350072	工程钻机 GPS-20	台班	0.0454	0.0151
	99430200	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.0440	
	99440240	泥浆泵 Φ 50	台班	0.0454	
	99050150	泥浆排放设备	台班	0.0880	

工作内容：准备打桩机具，移动打桩机，用钢管打桩孔，灌注混凝土，拔钢管，震实混凝土等全部操作工程。

定 额 编 号				01-3-2-11	01-3-2-12
项 目			单 位	就地灌注混凝土桩	
				桩长18.0m以内	桩长30.0m以内
				m ³	m ³
人 工	00030113	打桩工	工日	1.0782	0.6966
	00030121	混凝土工	工日	0.5000	0.5000
	00030153	其他工	工日	0.1000	0.1000
		人工工日	工日	1.6782	1.2966
材 料	80211201	预拌水下混凝土（非泵送型）	m ³	1.2120	1.2120
	35111572	钢管桩 Φ 406.4	kg	0.6350	0.6350
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³	0.0044	0.0044
		其他材料费	%	4.2000	4.2000
机 械	99030030	履带式柴油打桩机 2.5t	台班	0.1198	0.0774

2. 灌注桩

工作内容：1、机具准备、浆液配置、压、注浆等全部操作过程。
2、注浆管制作、焊接、埋设安装，清洗管道等全部操作工程。

定 额 编 号				01-3-2-13	01-3-2-14
项 目			单 位	灌注桩后压浆	
				桩底（侧）压浆	压浆管埋设
				t	m
人 工	00030141	电焊工	工日		0.0032
	00030116	注浆工	工日	2.1867	0.0108
	00030153	其他工	工日	0.9371	0.0060
		人工工日	工日	3.1238	0.0200
材 料	04010115	水泥 42.5级	kg	1020.0000	
	17070125	无缝钢管 Φ32×2.5	m		1.0600
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		0.0250
	14390301	乙炔气	m³		0.0049
	14390101	氧气	m³		0.0066
	34110101	水	m³	6.4000	
机 械	99440671	液压注浆泵	台班	0.6100	
	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.6100	
	99190730	管子切断机 Φ250	台班		0.0011
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		0.0032

工作内容：声测管制作、连接、埋设安装，清洗管道等全部操作工程。

定 额 编 号				01-3-2-15	01-3-2-16	01-3-2-17
项 目			单 位	声测管埋设		
				钢管	钢质波纹管	塑料管
				m	m	m
人 工	00030113	打桩工	工日	0.0069	0.0069	0.0059
	00030153	其他工	工日	0.0029	0.0029	0.0025
		人工工日	工日	0.0099	0.0099	0.0085
材 料	03152501	镀锌铁丝	kg	0.0392	0.0392	0.0392
	17010861	钢管 Φ60×3.5	m	1.0600		
	17210151	钢质波纹管 DN60	m		1.0600	
	17252771	塑料管 DN60	m			1.0600
	18257036	接头管箍 DN60	个	0.1700		
	18292731	套接管（钢制接头） DN60	个		0.1200	0.1200
		其他材料费	%	2.1308	2.4515	1.8892

第四章 砌筑工程

说 明

一、本章定额中砖、砌块等按标准或常用规格编制，设计规格与定额不同时，砌体材料和砌筑（粘结剂）材料用量可作调整换算。

本章选用的砖、砌块料规格为（长×宽×高）

- 1、蒸压灰砂砖：240×115×53
- 2、蒸压灰砂多孔砖：240×115×90、190×90×90
- 3、加气混凝土砌块：600×（100、200）×300
- 4、混凝土小型空心砌块：（390、290、190）×190×190、（390、190）×90×190
- 5、砂加气混凝土砌块：600×（100、120、150、200）×250。

二、本章砌筑砂浆及垫层灌浆按干混砂浆编制，如设计与定额所列砂浆种类、强度等级不同时，可作调整。

三、砖砌体、砌块砌体、石砌体

- 1、砖砌体和砌块砌体不分内、外墙，均执行对应规格砖及砌块的相应定额子目。
- 2、内墙砌筑高度超过 3.6m 时，其超过部分按相应定额子目人工乘以系数 1.3。
- 3、嵌砌墙按相应定额的砌筑工乘以系数 1.22。
- 4、定额中各类砖、砌块及石砌体均按直形墙砌筑编制，如为圆弧形砌筑者，按相应定额人工耗量乘以系数 1.1，砖、砌块、石砌体及砂浆（粘结剂）用量乘以系数 1.03。
- 5、砖砌体钢筋加固、砌体内加筋、灌注混凝土及墙身的防潮、防水、抹灰等按相应章节定额子目及规定计算。
- 6、加气混凝土砌块墙定额内已包括镶砌砖，砂加气混凝土砌块墙、混凝土砌块墙定额内已包括砌第一皮砌块铺筑 20 厚水泥砂浆。
- 7、混凝土小型砌块墙、混凝土模卡砌块墙定额已包括嵌砌墙人工增加难度系数及实心混凝土砌块（万能块）。
- 8、毛石挡土墙如设计要求勾缝或压顶抹灰的，按相应章节定额子目执行。
- 9、围墙按本章相应墙体定额子目执行。
- 10、零星砌体适用于厕所蹲台、台阶、台阶挡墙、梯带、池槽、池槽腿、花台、花池、屋面出风口、地垄墙及 ≤0.3m² 的孔洞填塞等。

四、其他墙体

- 1、GRC 轻质墙板定额已包括墙板底铺筑细石混凝土。
 - 2、轻集料混凝土多孔板墙板定额已包括门洞周边孔灌水泥砂浆及板缝贴网格布。
- 五、本章垫层定额适用于基础、楼地面等非混凝土垫层。

工程量计算规则

一、基础与墙（柱）身的划分：

1、基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界（有地下室者，以地下室室内设计地面为界），以下为基础，以上为墙（柱）身。

2、基础与墙（柱）身使用不同材料时，位于设计室内地面高度 $\leq \pm 300\text{mm}$ 时，以不同材料为分界线，高度 $> \pm 300\text{mm}$ 时，以设计室内地面为分界线。

3、砖砌地沟不分墙基和墙身，按不同材质合并工程量套用相应项目。

4、围墙：以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙体。

二、砖、砌块基础按设计图示尺寸以体积计算。

1、砖、砌块基础包括附墙垛基础宽出部分体积。扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积。不扣除基础大放脚 T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐体积不增加。

2、基础长度：外墙按外墙中心线长度计算，内墙按内墙净长线计算。

三、砖及砌块墙均按设计图示尺寸以体积计算。

1、扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、板、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

2、墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算。

3、墙高度：

（1）外墙：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加 200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加 300mm，出檐宽度超过 600mm 时按实砌高度计算；有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底。

（2）内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加 100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底。

（3）女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）。

（4）内、外山墙：按其平均高度计算。

4、墙厚度：

(1) 蒸压灰砂砖、蒸压灰砂多孔砖的砌体计算厚度，按下表计算。

砖砌体计算厚度表

单位：mm

砖数（厚度）	1/4	1/2	1	1½	2	2½	3
蒸压灰砂砖 (240×115×53)	53	115	240	365	490	615	740
蒸压灰砂多孔砖 (240×115×90)		侧砌 90 平砌 115	240	365	490	615	740
蒸压灰砂多孔砖 (190×90×90)		90	190	290	390	490	590

(2) 使用非标准砖时，其砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算。

5、框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算。

6、围墙：高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内。

7、空花墙：按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算，不扣除空洞部分体积。若有实砌墙连接，实体部分套用相应墙体定额子目。

8、砖柱不分柱身和柱基，按设计图示尺寸以体积合并计算，扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。

9、砖砌检查井、阀井、地沟、明沟均按设计图示尺寸以体积计算。

10、零星砌体、毛石砌挡土墙按设计图示尺寸以体积计算。

四、其他墙体

1、高强石膏空心板墙，按设计图示尺寸以体积计算。应扣除门窗、洞口及单个面积 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占的体积。

2、GRC 轻质墙，按设计图示尺寸分不同厚度以面积计算。应扣除门窗、洞口及单个面积 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占的面积。

3、轻集料混凝土多孔板墙，按设计图示尺寸以面积计算。应扣除门窗、洞口及单个面积 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占的面积。

五、垫层

1、基础垫层，按设计图示尺寸以体积计算。

2、地面垫层，按室内主墙间净面积乘以设计厚度以体积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、地沟等所占体积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积。

第四章 砌筑工程

1. 砖砌体

工作内容：1、调运砂浆、运砌砖等全部操作过程。

2、调运砂浆、运砌砖、灌孔捣实及水泥砂浆座浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-1-1	01-4-1-2
项 目			单 位	砖基础	砌块基础
				蒸压灰砂砖	混凝土模卡砌块
				m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.8220	0.9639
	00030153	其他工	工日	0.1302	0.1812
		人工工日	工日	0.9522	1.1451
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³		0.3965
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	526.3060	
	04150701	混凝土模卡砌块	m ³		0.9892
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	0.2450	
	80060114	干混砌筑砂浆 DM M15.0	m ³		0.0305
	34110101	水	m ³	0.1063	

工作内容：调运砂浆、运砌砖、预埋混凝土砖等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-1-3	01-4-1-4	01-4-1-5
项 目			单 位	实心砖墙		
				蒸压灰砂砖		
				½ 砖（115mm）	1 砖（240mm）	1½ 砖及以上（365mm及以上）
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	1.3910	0.9944	0.9498
	00030153	其他工	工日	0.1579	0.1390	0.1377
		人工工日	工日	1.5489	1.1334	1.0874
材 料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	558.3883	533.1897	528.0112
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.2060	0.2395	0.2526
	34110101	水	m ³	0.1128	0.1077	0.1067

1. 砖砌体

工作内容：调运砂浆、运砌砖、预埋混凝土砖等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-1-6	01-4-1-7	01-4-1-8	01-4-1-9
项 目			单 位	多孔砖墙			
				$\frac{1}{2}$ 侧砌（90mm）	$\frac{1}{2}$ 砖（115mm）	1砖（240mm）	1 $\frac{1}{2}$ 砖及以上（365mm及以上）
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.9213	0.9540	0.9029	0.8470
	00030153	其他工	工日	0.1317	0.1405	0.1390	0.1369
		人工工日	工日	1.0530	1.0945	1.0419	0.9839
材 料	04131718	蒸压灰砂多孔砖 240×115×90	块	364.9000	356.9337	342.6903	339.0269
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.1199	0.1959	0.2299	0.2415
	34110101	水	m ³	0.1143	0.1118	0.1073	0.1061

工作内容：调运砂浆、运砌砖、预埋混凝土砖等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-1-10	01-4-1-11	01-4-1-12
项 目			单 位	多孔砖墙		
				$\frac{1}{2}$ 砖（90mm）	1砖（190mm）	1 $\frac{1}{2}$ 砖及以上（290mm及以上）
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	1. 1374	1. 0759	1. 0090
	00030153	其他工	工日	0. 1491	0. 1474	0. 1444
		人工工日	工日	1. 2865	1. 2233	1. 1535
材 料	04131717	蒸压灰砂多孔砖 190×90×90	块	572. 1612	542. 1707	532. 7017
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5. 0	m ³	0. 2257	0. 2681	0. 2812
	34110101	水	m ³	0. 1156	0. 1095	0. 1076

1. 砖砌体

工作内容：调运砂浆、运砌砖等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-1-13
项 目			单 位	空花墙
				蒸压灰砂砖
				m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	1.4087
	00030153	其他工	工日	0.1303
		人工工日	工日	1.5391
材 料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	406.1820
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.1117
	34110101	水	m ³	0.0820

工作内容：调运砂浆、运砌砖等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-1-14	01-4-1-15
项 目			单 位	实心砖柱	多孔砖柱
				m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	1.4612	1.6421
	00030153	其他工	工日	0.1645	0.1774
		人工工日	工日	1.6257	1.8196
材 料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	549.5225	105.8720
	04131718	蒸压灰砂多孔砖 240×115×90	块		281.8750
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.2415	0.2399
	34110101	水	m ³	0.1110	0.1096

1. 砖砌体

工作内容：调运砂浆、运砌砖等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-1-16	01-4-1-17	01-4-1-18
项 目			单 位	砖砌检查井		砖砌井阀
				埋深3.0m以内	埋深3.0m以上	
				m ³	m ³	
人 工	00030125	砌筑工	工日	1.4108	1.6080	0.9686
	00030153	其他工	工日	0.0705	0.0804	0.0484
		人工工日	工日	1.4813	1.6884	1.0171
材 料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	537.2220	537.2220	537.2220
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	0.2314	0.2314	0.2314
	34110101	水	m ³	0.1085	0.1085	0.1085

工作内容：调运砂浆、运砌砖等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-1-19	01-4-1-20	01-4-1-21	01-4-1-22
项 目			单 位	零星砌体		砖砌地沟	砖砌明沟
				多孔砖	蒸压灰砂砖		
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	1.8712	1.7011	0.8304	0.7803
	00030153	其他工	工日	0.0936	0.0851	0.0415	0.0390
		人工工日	工日	1.9648	1.7862	0.8719	0.8194
材 料	04131718	蒸压灰砂多孔砖 240×115×90	块	351.4950			
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块		550.3308	538.5220	562.0429
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.2127	0.2144		0.2021
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³			0.2316	
	34110101	水	m ³	0.1093	0.1112	0.1088	0.1135

2. 砌块砌体

工作内容：座浆、切割、砌筑、预埋混凝土块等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-2-1	01-4-2-2	01-4-2-3	01-4-2-4
项 目			单 位	砂加气混凝土砌块			
				100厚	120厚	150厚	200厚
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.9811	0.9620	0.9430	0.9430
	00030153	其他工	工日	0.0737	0.0723	0.0709	0.0709
		人工工日	工日	1.0548	1.0343	1.0139	1.0139
材 料	04151416	砂加气混凝土砌块 600×250×100	m ³	1.0228			
	04151417	砂加气混凝土砌块 600×250×120	m ³		1.0228		
	04151418	砂加气混凝土砌块 600×250×150	m ³			1.0229	
	04151419	砂加气混凝土砌块 600×250×200	m ³				1.0227
	03018172	膨胀螺栓(钢制) M8	套	15.7603	13.1335	10.5068	7.8801
	03160221	L型铁件 L100×40×1.0	块	7.8029	6.5024		
	03160222	L型铁件 L125×60×1.5	块			5.2019	
	03160223	L型铁件 L150×80×1.5	块				3.9014
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	0.0095	0.0095	0.0095	0.0095
	80090501	砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆	m ³	0.0173	0.0174	0.0173	0.0174
	03150101	圆钉	kg	0.0374	0.0311	0.0249	0.0187

工作内容：调运砂浆、切割、砌筑、预埋混凝土块等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-2-5	01-4-2-6
项 目			单 位	加气混凝土砌块墙	
				100厚	200厚
				m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.9313	0.8955
	00030153	其他工	工日	0.0789	0.0758
		人工工日	工日	1.0102	0.9713
材 料	04151332	加气混凝土砌块 600×300×100	m ³	0.9482	
	04151333	加气混凝土砌块 600×300×200	m ³		0.9482
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	4.4283	4.4283
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.0994	0.0994
	34110101	水	m ³	0.0982	0.0982

2. 砌块砌体

工作内容：1、2、调运砂浆、切割、砌筑、预埋混凝土块等全部操作过程。
3、4、调运砂浆、运砌砖、灌孔捣实及水泥砂浆座浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-2-7	01-4-2-8	01-4-2-9	01-4-2-10
项 目			单 位	混凝土小型空心砌块		混凝土模卡砌块	
				90厚	190厚	120厚	200厚
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.8887	0.8695	0.9534	1.0110
	00030153	其他工	工日	0.1042	0.1109	0.1806	0.1835
		人工工日	工日	0.9929	0.9804	1.1340	1.1945
材 料	04150811	混凝土空心小型砌块 δ 90	m ³	0.9466			
	04150812	混凝土空心小型砌块 δ 190	m ³		0.9450		
	04150701	混凝土模卡砌块	m ³			0.9895	1.0031
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.0850	0.1722	0.0149	0.0124
	80112711	灌孔浆料 Mb5.0	m ³			0.2189	0.1973
	80112713	灌孔浆料 Mb7.5	m ³				0.2046

3. 石砌体

工作内容：调运砂浆、石块运输、砌石等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-3-1
项 目			单 位	挡土墙
				毛石
				m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.9388
	00030153	其他工	工日	0.0469
		人工工日	工日	0.9857
材 料	04110106	毛石 100~400	kg	1683.0000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	0.3987
	34110101	水	m ³	0.0800

4. 垫层

工作内容：1、铺设垫层、夯实等全部操作过程。

2、3、铺设垫层、夯实、调运砂浆及灌浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-4-1	01-4-4-2	01-4-4-3
项 目			单 位	砂垫层	毛石垫层	
					干铺	灌浆
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.2660	0.4807	0.7957
	00030153	其他工	工日	0.0722	0.0564	0.0897
		人工工日	工日	0.3382	0.5371	0.8854
材 料	04030117	黄砂 中粗	kg	1662.1600	392.2000	
	04110106	毛石 100~400	kg		1836.0000	1836.0000
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³			0.2737
	34110101	水	m ³	0.3000		0.1000
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0244		
	99130340	电动夯实机 250N·m	台班		0.0270	0.0270

工作内容：铺设垫层、夯实、调运砂浆及灌浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-4-4	01-4-4-5	01-4-4-6
项 目			单 位	碎石垫层		
				干铺有砂	干铺无砂	灌浆
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.3891	0.3891	0.6333
	00030153	其他工	工日	0.1058	0.0911	0.1365
		人工工日	工日	0.4949	0.4802	0.7698
材 料	04030117	黄砂 中粗	kg	415.2000		
	04050216	碎石 5~70	kg	1551.0000	1551.0000	1553.4600
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³			0.2890
	34110101	水	m ³			0.1000
机 械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	0.0270	0.0270	0.0270

5. 其他墙体

工作内容：1、2、3、清理基层、吊运就位、固定、刷胶、贴网格布、浇捣混凝土等全部操作过程。
4、调运砂浆、材料运输、切割、砌筑、预埋混凝土块等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-5-1	01-4-5-2	01-4-5-3	01-4-5-4
项 目			单 位	GRC轻质墙板			高强石膏空心板
				60厚	90厚	120厚	100厚
				m ²	m ²	m ²	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.1443	0.1653	0.1737	0.8955
	00030153	其他工	工日				0.1697
		人工工日	工日	0.1443	0.1653	0.1737	1.0652
材 料	04270311	玻璃纤维增强水泥墙板 (GRC) δ 60	m ²	1.0300			
	04270312	玻璃纤维增强水泥墙板 (GRC) δ 90	m ²		1.0300		
	04270313	玻璃纤维增强水泥墙板 (GRC) δ 120	m ²			1.0300	
	09010811	石膏空心板 δ 100	块				24.7170
	09010821	石膏实心板条 δ 100	块				3.6960
	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.0014	0.0021	0.0028	
	05030102	一般木成材	m ³	0.0003	0.0003	0.0003	0.0013
	02311502	玻璃纤维网格布	m	4.1123	4.1123	4.1123	
	04010115	水泥 42.5级	kg	2.0379	2.9914	3.9449	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³				0.0728
	14410691	建筑胶水	kg	0.5245	0.7699	1.0152	
	03160241	预埋铁件	kg	0.1144	0.1282	0.1419	
	03154214	射钉 L=27	只	2.2300	2.2300	2.2300	

5. 其他墙体

工作内容：清理基层、吊运就位、固定、贴网格布等全部操作过程。

定 额 编 号				01-4-5-5	01-4-5-6	01-4-5-7
项 目			单 位	轻集料混凝土多孔墙板		
				90厚	120厚	150厚
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.1481	0.1630	0.1869
		人工工日	工日	0.1481	0.1630	0.1869
材 料	04270111	轻集料混凝土多孔墙板 90型	m ²	1.0129		
	04270112	轻集料混凝土多孔墙板 120型	m ²		1.0129	
	04270113	轻集料混凝土多孔墙板 150型	m ²			1.0129
	18252712	钢卡 U型 2×50×90×40	只	1.0100		
	18252713	钢卡 U型 2×50×120×40	只		1.0100	
	18252714	钢卡 U型 2×50×150×40	只			1.0100
	02311502	玻璃纤维网格布	m	4.9490	4.9490	4.9490
	04030117	黄砂 中粗	kg	6.3750	7.6500	9.1800
	03018122	膨胀螺栓(钢制) M8×160	套	0.1834	0.1834	0.1834
	03154214	射钉 L=27	只	1.0200	1.0200	1.0200
	04010115	水泥 42.5级	kg	2.5250	3.0300	3.5350
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	0.0028	0.0040	0.0049
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0008	0.0011	0.0013
	14410691	建筑胶水	kg	2.6250	3.1500	3.6750
		其他材料费	%	1.2200	0.9200	0.8100

第五章 混凝土及钢筋混凝土

说 明

一、现浇混凝土

1、现浇混凝土分为泵送预拌混凝土和非泵送预拌混凝土。泵送预拌混凝土定额不包括泵送费用（泵管、输送泵车、输送泵）；泵送费用按“第十七章措施项目”相应定额执行。

2、定额内的泵送预拌混凝土子目，如采用非泵送预拌混凝土者，按相应泵送预拌混凝土子目人工乘以系数 1.18，机械乘以系数 1.25。

3、型钢组合混凝土构件，按相应定额的人工、机械乘以系数 1.2。

4、压型钢板上浇捣混凝土板，执行平板定额子目，人工乘以系数 1.1。

5、挑檐、天沟壁、雨篷翻口壁高度超过 400mm 时，按全高执行栏板子目。

6、短肢剪力墙是指截面厚度 $\leq 300\text{mm}$ 、各肢截面高度与厚度之比的最大值 >4 但 ≤ 8 的剪力墙，各肢截面高度与厚度之比的最大值 ≤ 4 的剪力墙按相应柱定额计算。短肢剪力墙其形状包括 L、Y、十字、T 形剪力墙。

7、独立现浇门框按构造柱定额子目执行。

8、与主体结构不同时浇捣的厨房、卫生间等处墙体下部的现浇混凝土翻边，按圈梁定额子目执行。

9、空心砌块内灌注混凝土，按实际灌注混凝土体积计算，按构造柱子目执行。

10、凸出混凝土柱、梁的线条，并入相应柱、梁构件内；凸出混凝土外墙面、阳台梁、栏板外侧 $\leq 300\text{mm}$ 的装饰线条，执行扶手、压顶子目；凸出混凝土墙面、梁外侧 $>300\text{mm}$ 的板，按伸出部分的梁、板体积合并计算，执行悬挑板子目。


11、散水、坡道混凝土按厚度 60mm 编制，如设计厚度不同时，可作换算，但人工不作调整。

12、大体积混凝土（指基础底板厚度大于 1m 的地下室底板或满堂基础等）养护期保温按相应定额子目增加其他人工 0.01 工日，草袋增加 0.469 m^2 。大体积混凝土测温费另计。

13、现浇钢筋混凝土构件未包括预埋铁件、预埋螺栓、支撑钢筋及支撑型钢等，若实际发生按相应定额子目执行。

14、零星构件是指单体体积在 0.1m^3 以内的未列定额子目的小型构件

15、有梁板及平板的区分

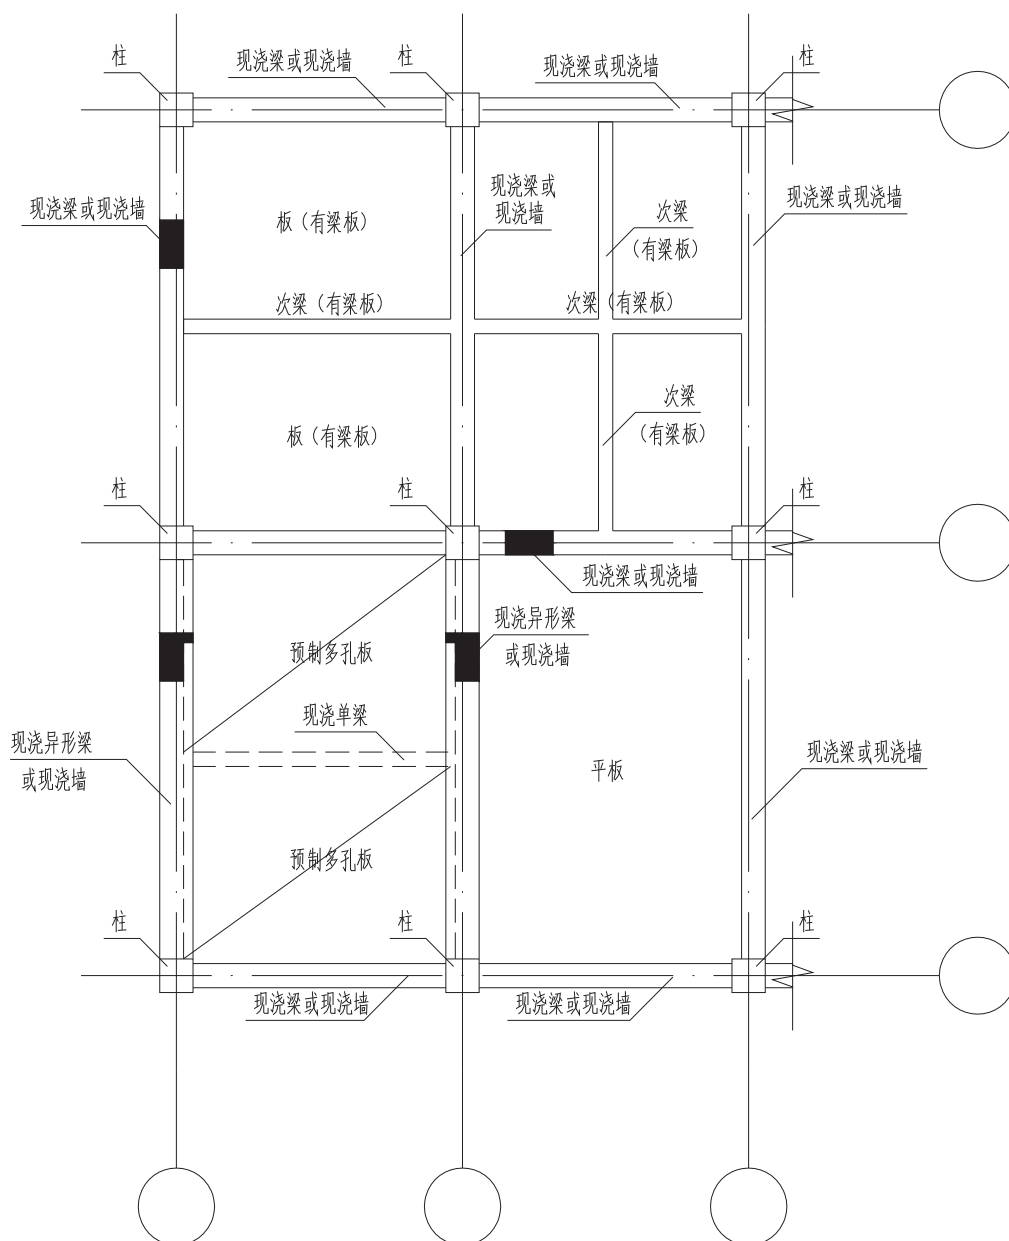

二、装配整体式建筑构件及其他

- 1、装配整体式建筑构件定额未包括构件卸车、堆放支架等内容。
- 2、定额内柱、叠合楼板子目已包括接头、灌浆工作内容，不再另行计算。
- 3、如预制外墙构件中包含窗框安装，在计算相应窗时，应扣除窗框安装人工及塞缝材料。
- 4、如设计与定额不符时，按实调整。
- 5、住宅排气道定额按工厂制品（含配件）、现场安装编制，定额内不包括风帽承托板，风帽承托板按相应零星构件子目执行。
- 6、预制零星构件子目适用于沟盖板等小型构件。

三、钢筋

- 1、钢筋除预应力钢筋、钢丝束、钢绞线等子目外，其余子目均按成型钢筋分不同构件部位编制。
- 2、钢筋以手工绑扎为准。钢筋接头按设计图示标明的长度或规范规定的搭接倍数考虑。若采用机械连接接头，套用相应定额子目。
- 3、如采用现场制作钢筋时，按定额附表内现场制作钢筋相应子目替换定额内的成型钢筋消耗量，其他不变。
- 4、型钢组合混凝土构件，按相应定额的人工乘以系数 1.50。
- 5、后张法钢筋的锚固是按钢筋帮条焊、U 型插垫编制的，如采用其他方法锚固时，应另行计算。
- 6、预应力钢丝束、钢绞线综合考虑了一端、二端张拉；锚具按单锚与群锚分列子目，单锚按单孔锚具编入，群锚按 3 孔锚具编入。预应力钢丝束，钢绞线长度大于 50m 时，应采用分段张拉。
- 7、钢筋种植子目不包括钢筋本身质量，另按植筋长度乘以单位理论质量并入相应定额内计算。如使用化学螺栓，可另行计算，但应扣除定额子目内的植筋胶消耗量。

工程量计算规则

一、现浇混凝土

1、混凝土工程量除另有规定者外，均按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件、预埋螺栓及墙、板中单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积。型钢组合混凝土构件中的型钢骨架所占体积按(密度) 7850kg/m^3 扣除。

2、垫层按设计图示尺寸以体积计算。

(1) 基础垫层不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。满堂基础局部加深，其加深部分按图示尺寸以体积计算，并入垫层工程量内。

(2) 地面垫层按室内墙间净面积乘以设计厚度以体积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、地沟等所占体积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积。

3、基础按设计图示尺寸以体积计算，不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。

(1) 带形基础不分有梁式与无梁式均按带型基础子目计算，有梁式带形基础，梁高（指基础扩大顶面至梁顶面的高） $\leq 1.2\text{m}$ 时，合并计算； $> 1.2\text{m}$ 时，扩大顶面以下的基础部分，按带形基础子目计算，扩大顶面以上部分，按混凝土墙子目计算。

(2) 杯形基础应扣除杯口所占的体积。

(3) 设备基础除块体以外，其他如框架设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算。

4、柱按设计图示尺寸以体积计算。

(1) 有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算。

(2) 无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算。

(3) 框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶面高度计算。

(4) 构造柱按净高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）的体积并入柱身工程量内。

(5) 依附柱上的牛腿等并入柱身体积内计算。

5、梁按设计图示尺寸以体积计算，伸入砌体内的梁头、梁垫并入梁体积内计算。

(1) 梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。

(2) 主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

(3) 弧形梁不分曲率大小，断面不分形状，按梁中心部分的弧长计算。

(4) 圈梁的长度，外墙按中心线，内墙按净长线计算。

(5) 圈梁与过梁连接时，过梁长度按门、窗洞口宽度两端共加 500mm 计算。

6、墙按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及单个面积 $> 0.3\text{m}^2$ 孔洞所占体积，墙垛及突出部分并入墙体积内计算。

7、板按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的柱、垛及孔洞所占体积。

(1) 有梁板包括主、次梁与板，按梁、板体积之和计算。

(2) 无梁板按板和柱帽体积之和计算。

(3) 空心板按设计图示尺寸以体积（扣除空心部分）计算。

8、栏板按设计图示尺寸以体积计算，伸入砌体内的部分并入栏板体积计算。

9、挑檐、天沟按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。挑檐、天沟板与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线；与梁（包括圈梁等）连接时，以梁外边线为分界线。外墙或梁外边线以外为挑檐、天沟。

10、凸阳台、雨篷、悬挑板按伸出外墙的梁、板体积合并计算。凹进墙内的阳台，按平板计算。由柱支承的大雨篷，应按柱、板分别以体积计算。

11、楼梯（包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁）按设计图示尺寸以体积计算。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm 为界。

12、散水、坡道，室外地坪按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除单个 $\leq 0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积。

13、地沟、电缆沟、扶手、压顶、检查井、零星构件及混凝土后浇带均按设计图示尺寸以体积计算。

14、台阶按设计图示尺寸以水平投影面积计算。台阶与平台连接时，以最上层踏步外沿加 300mm 计算。架空式混凝土台阶，按现浇混凝土楼梯计算。

15、明沟按设计图示尺寸以延长米计算。

16、后浇带按设计图示尺寸以体积计算。

二、装配整体式建筑构件及其他

1、装配整体式混凝土构件，均按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件等所占体积。

（1）墙、板安装不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积。

（2）楼梯安装应扣除空心踏步板的空洞体积。

（3）套筒内注浆按个计算。

（4）墙间空腹注浆按长度计算。

2、厨房排烟气道、住宅卫生间排气道均按设计图示规格以节计算。风帽按设计图示规格以个计算。

3、各类检查井盖座安装按设计图示规格以套计算。

4、零星构件按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件及螺栓所占体积。

三 钢筋

1、现浇、现场预制构件成型钢筋及现场制作钢筋均按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。

2、钢筋搭接长度应按设计图示及规范要求计算。伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内。

3、后张法预应力钢筋按设计图示钢筋（绞线、丝束）长度乘以单位理论质量计算。

（1）低合金钢筋两端采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度减 0.35m 计算，螺杆另行计算。

（2）低合金钢筋一端采用镦头插片，另一端采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道计算，螺杆另行计算。

（3）低合金钢筋一端采用镦头插片，另一端采用帮条锚具时，钢筋按增加 0.15m 计算；两端均采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度增加 0.3m 计算。

- (4) 低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加 0.35m 计算。
- (5) 低合金钢筋（钢绞线）采用 JM、XM、QM 型锚具，孔道长度 $\leq 20\text{m}$ 时，钢筋长度按孔道长度增加 1m 计算；孔道长度 $>20\text{m}$ 时，钢筋长度按孔道长度增加 1.8m 计算。
- (6) 碳素钢丝采用锥形锚具，孔道长度 $\leq 20\text{m}$ 时，钢丝束长度按孔道长度增加 1m 计算；孔道长度 $>20\text{m}$ 时，钢筋长度按孔道长度增加 1.8m 计算。
- (7) 碳素钢丝采用镦头锚具时，钢丝束长度按孔道长度增加 0.35m 计算。
- (8) 预应力钢丝束、钢绞线锚具安装按套数计算。
- 4、各类钢筋机械连接接头不分钢筋规格，按设计要求或施工规范规定以只计算，且不再计算该处的钢筋搭接长度。
- 5、钢筋植筋不分孔深，按钢筋规格以根计算。
- 6、钢筋笼按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。
- 7、预埋铁件、预埋螺栓按设计图示尺寸乘以单位理论质量计算。
- 8、支撑钢筋、型钢按设计图示（或施工组织设计）尺寸乘以单位理论质量计算。

第五章 混凝土及钢筋混凝土工程

1. 现浇混凝土基础

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-1-1	01-5-1-2	01-5-1-3
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）		
				垫层	带形基础	独立基础、杯形基础
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.3554	0.2980	0.2250
	00030153	其他工	工日	0.1228	0.0307	0.0270
		人工工日	工日	0.4782	0.3287	0.2520
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²		0.7243	0.7177
	34110101	水	m ³	0.3209	0.0754	0.0758
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0615	0.0615	0.0615

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-1-4	01-5-1-5	01-5-1-6
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）		
				满堂基础、地下室底板	桩承台基础	设备基础
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0880	0.2845	0.2130
	00030153	其他工	工日	0.1245	0.0300	0.0264
		人工工日	工日	0.2125	0.3145	0.2394
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	2.4256	1.8194	0.4027
	34110101	水	m ³	0.0476	0.0415	0.0185
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0615	0.0615	0.0615

2. 现浇混凝土柱

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-2-1	01-5-2-2	01-5-2-3
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）		
				矩形柱	构造柱	异形柱、圆形柱
				m³	m³	m³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.7592	0.9950	0.8041
	00030153	其他工	工日	0.1482	0.1600	0.1505
		人工工日	工日	0.9075	1.1550	0.9546
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m²	0.4009	0.3742	0.4125
	34110101	水	m³	0.6745	0.5102	0.5942
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1000	0.1000	0.1000

3. 现浇混凝土梁

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-3-1	01-5-3-2	01-5-3-3
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）		
				基础梁	矩形梁	异形梁
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.1720	0.2750	0.2750
	00030153	其他工	工日	0.0244	0.0295	0.0295
		人工工日	工日	0.1964	0.3045	0.3045
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	2.2000	1.8333	1.2941
	34110101	水	m ³	0.0900	0.0817	0.0595
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1000	0.1000	0.1000

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-3-4	01-5-3-5	01-5-3-6
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）		
				圈梁	过梁	弧形梁、拱形梁
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.7120	0.3750	0.4935
	00030153	其他工	工日	0.0515	0.1544	0.0405
		人工工日	工日	0.7635	0.5294	0.5340
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	5.5000	5.5000	1.8333
	34110101	水	m ³	0.1417	0.1604	0.0817
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1000	0.1000	0.1000

4. 现浇混凝土墙

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-4-1	01-5-4-2	01-5-4-3	01-5-4-4
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）			
				直形墙、电梯井壁	弧形墙	短肢剪力墙	地下室墙、挡土墙
				m³	m³	m³	m³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.4476	0.4476	0.5260	0.2450
	00030153	其他工	工日	0.1326	0.1326	0.1366	0.1225
		人工工日	工日	0.5802	0.5802	0.6626	0.3675
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m³	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m²	0.6039	0.6039	0.6039	0.6818
	34110101	水	m³	0.7067	0.7067	0.7067	0.4971
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

5. 现浇混凝土板

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-5-1	01-5-5-2	01-5-5-3
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）		
				有梁板	无梁板	平板、弧形板
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.1980	0.1385	0.2110
	00030153	其他工	工日	0.0259	0.0228	0.0266
		人工工日	工日	0.2239	0.1613	0.2376
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	8.8692	4.6411	11.1964
	34110101	水	m ³	0.2103	0.1059	0.2545
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1000	0.1000	0.1000

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-5-4	01-5-5-5	01-5-5-6
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）		
				拱形板	薄壳板	栏板
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.7290	0.6490	1.1800
	00030153	其他工	工日	0.0525	0.0485	0.1693
		人工工日	工日	0.7815	0.6975	1.3493
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	11.1964	11.1964	1.8750
	34110101	水	m ³	0.2545	0.2545	2.0583
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1000	0.1000	0.1600

5. 现浇混凝土板

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-5-7	01-5-5-8	01-5-5-9	01-5-5-10
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）			
				天沟、挑檐板	雨蓬	悬挑板、阳台	空心板
				m³	m³	m³	m³
人 工	00030121	混凝土工	工日	1.1900	1.1000	1.1100	0.3720
	00030153	其他工	工日	0.0756	0.0710	0.0715	0.0344
		人工工日	工日	1.2656	1.1710	1.1815	0.4064
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m³	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m²	13.8519	11.4532	10.6847	3.8204
	34110101	水	m³	0.3827	0.2714	0.2581	0.0872
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1600	0.1600	0.1600	0.1000

6. 现浇混凝土楼梯

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-6-1
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）
				直形楼梯、弧形楼梯
				m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.5403
	00030153	其他工	工日	0.1573
		人工工日	工日	0.6976
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	4.7772
	34110101	水	m ³	0.1328
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1600

7. 现浇混凝土其他构件

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-7-1	01-5-7-2	01-5-7-3
项 目			单 位	预拌混凝土（非泵送）		
				散水、坡道	室外地坪	电缆沟
					100mm厚	
				m ²	m ²	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0173	0.0260	0.3880
	00030153	其他工	工日	0.0015	0.0024	0.1297
		人工工日	工日	0.0189	0.0284	0.5177
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.0606	0.1010	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	1.1000	1.1000	3.2703
	34110101	水	m ³	0.0205	0.0200	0.5925
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0060	0.0100	0.1600

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-7-4	01-5-7-5	01-5-7-6
项 目			单 位	预拌混凝土（非泵送）		
				地沟		
				底	壁	顶板
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.2600	0.5960	0.2960
	00030153	其他工	工日	0.0289	0.1401	0.0309
		人工工日	工日	0.2889	0.7361	0.3269
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	7.3333	1.5000	13.7500
	34110101	水	m ³	0.1433	0.6300	0.2975
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1600	0.1600	0.1600

7. 现浇混凝土其他构件

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-7-7	01-5-7-8
项 目			单 位	预拌混凝土（非泵送）	
				台阶	扶手、压顶
				m ²	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0796	0.8380
	00030153	其他工	工日	0.0066	0.0581
		人工工日	工日	0.0862	0.8961
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.1661	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	1.1000	18.3333
	34110101	水	m ³	0.0225	0.3889
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0263	0.1600

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-7-9	01-5-7-10	01-5-7-11
项 目			单 位	预拌混凝土（非泵送）		
				检查井		
				底	壁	顶板
				m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.5360	0.5360	0.5360
	00030153	其他工	工日	0.0427	0.1371	0.0427
		人工工日	工日	0.5787	0.6731	0.5787
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	5.5000	0.5666	7.3333
	34110101	水	m ³	0.1103	0.5006	0.1663
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.1600	0.1600	0.1600

7. 现浇混凝土其他构件

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-7-12	01-5-7-13
项 目			单 位	预拌混凝土（非泵送）	
				明沟	零星构件
				m	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0275	0.8380
	00030153	其他工	工日	0.0099	0.0583
		人工工日	工日	0.0374	0.8963
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.0588	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²		27.5000
	34110101	水	m ³	0.0500	0.6266
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班		0.1600

8. 后浇带

工作内容：混凝土浇捣、抹平、看护、浇水养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-8-1	01-5-8-2	01-5-8-3	01-5-8-4
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）			
				后浇带			
				满堂基础	梁	板	墙
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.3000	0.3600	0.3600	0.4500
	00030153	其他工	工日	0.0308	0.0338	0.0340	0.0383
		人工工日	工日	0.3308	0.3938	0.3940	0.4883
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	02090101	塑料薄膜	m ²	2.7500	2.0625	8.8692	0.6618
	34110101	水	m ³	0.0635	0.0983	0.2228	0.7202
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0615	0.1000	0.1000	0.1000

9. 装配式建筑构件安装

工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢管支撑等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-9-1	01-5-9-2	01-5-9-3	01-5-9-4
项 目			单 位	装配式建筑构件安装			
				预制混凝土叠合 外墙板	预制混凝土外墙 板	预制混凝土内墙 板	预制混凝土楼梯 段
				安 装			
				m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	00030117	模板工	工日	0.2444	0.2322	0.2229	0.0720
	00030143	起重工	工日	0.3435	0.3882	0.3727	0.3682
	00030153	其他工	工日	0.0356	0.0376	0.0361	0.0267
		人工工日	工日	0.6235	0.6580	0.6317	0.4669
材 料	04291712	装配式预制女儿墙板	m ³	1.0050			
	04291702	装配式预制混凝土外墙板	m ³		1.0050		
	04291751	装配式预制混凝土内墙板	m ³			1.0050	
	04292802	装配式预制混凝土楼梯段	m ³				1.0050
	13370511	单面胶贴止水带 30×23×1000	m	6.8990	6.8990	6.8990	
	01290634	镀锌薄钢板 δ 0.5	kg	1.9000	1.9000	1.9000	
	35030333	钢管 Φ48.3×3.6×3000	套	0.0042	0.0052	0.0052	
	02191611	海棉填充棒 (PE)	m	4.7572	4.7572	4.7572	
	03014182	六角螺栓连母垫 M14	套	0.3673	0.2378	0.2378	9.5625
	03014183	六角螺栓连母垫 M16	套	17.1135	23.3007	23.3007	
	03014185	六角螺栓连母垫 m ² 0	套				0.2361
	14411315	密封胶 500ml	支	3.2910	3.2910	3.2910	
	03160241	预埋铁件	kg	10.9000	11.0000	11.0000	
		其他材料费	%	0.2630	0.2630	0.2630	0.2630

9. 装配式建筑构件安装

工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢管支撑等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-9-5	01-5-9-6	01-5-9-7	01-5-9-8
项 目			单 位	装配式建筑构件安装			
				预制阳台板	预制混凝土空调板	预制混凝土叠合梁	预制混凝土梁 (矩形、异形)
				安 装			
				m³	m³	m³	m³
人 工	00030117	模板工	工日	0.0720	0.0720		
	00030143	起重工	工日	0.6678	1.5233	1.1257	0.4998
	00030153	其他工	工日	0.0448	0.0967	0.0563	0.2142
		人工工日	工日	0.7846	1.6920	1.1820	0.7140
材 料	04291902	装配式预制混凝土阳台板	m³	1.0050			
	04290702	装配式预制混凝土空调板	m³		1.0050		
	04291651	装配式预制混凝土叠合梁	m³			1.0050	
	04291602	装配式预制混凝土梁	m³				1.0050
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg				2.2600
	35030341	镀锌焊接钢管 Φ48	kg			7.5219	
	35030333	钢管 Φ48.3×3.6×3000	套	0.7867			
	03014185	六角螺栓连母垫 m²0	套		2.3248		
	05030102	一般木成材	m³				0.0011
	03160201	铁件 综合	kg				1.3310
		其他材料费	%		0.2630	0.2109	0.2019
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班				0.1725

9. 装配式建筑构件安装

工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢管支撑等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-9-9	01-5-9-10	01-5-9-11
项 目			单 位	装配式建筑构件安装		
				预制混凝土柱（矩形、异形）	预制混凝土叠合楼板	预制混凝土女儿墙板
				安 装		
				m³	m³	m³
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.6296		
	00030117	模板工	工日	0.3410		0.0871
	00030143	起重工	工日	0.6988	0.9304	0.7317
	00030153	其他工	工日	0.0835	0.0627	0.0409
		人工工日	工日	1.7529	0.9931	0.8597
材 料	04291002	装配式预制混凝土柱	m³	1.0050		
	04290771	装配式预制混凝土叠合板	m³		1.0050	
	04291722	装配式预制混凝土女儿墙板	m³			1.0050
	13370511	单面胶贴止水带 30×23×1000	m			4.8780
	80011201	无收缩水泥砂浆	kg	50.8919		
	01290634	镀锌薄钢板 δ 0.5	kg			1.9000
	35030341	镀锌焊接钢管 Φ48	kg		11.0568	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m³		0.0236	
	35030333	钢管 Φ48.3×3.6×3000	套	0.0306		0.0252
	03230361	固定式钢筋套筒	套	0.2826		
	02191611	海棉填充棒（PE）	m		0.1330	9.4077
	03230381	可调式钢筋套筒	套	0.2355		
	03014183	六角螺栓连母垫 M16	套			2.8571
	03014185	六角螺栓连母垫 m²0	套	0.5046		
	14411315	密封胶 500ml	支			4.3902
	05030102	一般木成材	m³		0.0055	
	03160241	预埋铁件	kg	1.7000		9.3000
		其他材料费	%	1.9565	0.1775	0.5841

9. 装配式建筑构件安装

工作内容：注浆料制作、浇注、养护及工具清洗等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-9-12	01-5-9-13
项 目			单 位	装配式建筑构件安装	
				墙板套筒注浆	
				Φ16	Φ25
				个	个
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0087	0.0096
	00030153	其他工	工日	0.0037	0.0041
		人工工日	工日	0.0125	0.0137
材 料	80112751	注浆料	L	0.6977	0.8842
	34110101	水	m³	0.0011	0.0011

工作内容：注浆料制作、浇注、养护及工具清洗等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-9-14	01-5-9-15	01-5-9-16
项 目			单 位	装配式建筑构件安装		
				水平梁套筒注浆	垂直柱套筒注浆	墙间空腔注浆
				Φ 25		
				个	个	m
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0160	0.0136	0.0582
	00030153	其他工	工日	0.0069	0.0058	0.0250
		人工工日	工日	0.0229	0.0195	0.0832
材 料	80112751	注浆料	L	1.2759	1.1483	8.2800
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m²0.0	m³			0.0020
	34110101	水	m³	0.0012	0.0011	0.0112

10. 其他预制构件

工作内容：预制排气道运输、安装、灌缝。

定 额 编 号				01-5-10-1	01-5-10-2	01-5-10-3
项 目			单 位	厨房PQC烟气道		
				PQC-7	PQC-14	PQC-21
				节	节	节
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0540	0.0648	0.0863
	00030125	砌筑工	工日	0.1500	0.1731	0.2250
	00030132	一般木工	工日	0.0249	0.0298	0.0398
	00030153	其他工	工日	0.0337	0.0396	0.0522
		人工工日	工日	0.2626	0.3073	0.4033
材 料	33390301	预制排气道	节	1.0000	1.0000	1.0000
	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.0806	0.0869	0.0995
	35010703	木模板成材	m ³	0.0012	0.0015	0.0019
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.1344	0.1613	0.2150
	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m ³	0.0001	0.0001	0.0001
	03152301	钢丝网	m ²	3.2634	3.4101	3.7044
	01010244	热轧带肋钢筋 (HRB400) Φ12	kg	0.8702	0.8702	0.8702
	03150101	圆钉	kg	0.0347	0.0417	0.0056
	34110101	水	m ³	0.0161	0.0194	0.0258

工作内容：预制排气道运输、安装、灌缝。

定 额 编 号				01-5-10-4	01-5-10-5
项 目			单 位	厨房PQC烟气道	
				PQC-28	PQC-35
				节	节
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.1215	0.1670
	00030125	砌筑工	工日	0.3750	0.4500
	00030132	一般木工	工日	0.0559	0.0769
	00030153	其他工	工日	0.0800	0.1027
		人工工日	工日	0.6324	0.7966
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.1159	0.1348
	33390301	预制排气道	节	1.0000	1.0000
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.3024	0.4158
	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m ³	0.0002	0.0002
	03152301	钢丝网	m ²	4.0866	4.5276
	35010703	木模板成材	m ³	0.0027	0.0037
	01010245	热轧带肋钢筋 (HRB400) Φ14	kg	0.8880	1.3310
	03150101	圆钉	kg	0.0781	0.1074
	34110101	水	m ³	0.0363	0.0499

10. 其他预制构件

工作内容：预制排气道运输、安装、灌缝。

定 额 编 号				01-5-10-6	01-5-10-7	01-5-10-8
项 目			单 位	卫生间PQW排气道		
				PQW-10	PQW-21	PQW-35
				节	节	节
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0540	0.0648	0.0863
	00030125	砌筑工	工日	0.1500	0.1731	0.2250
	00030132	一般木工	工日	0.0249	0.0298	0.0398
	00030153	其他工	工日	0.0337	0.0396	0.0522
		人工工日	工日	0.2626	0.3073	0.4033
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.0806	0.0869	0.0995
	33390301	预制排气道	节	1.0000	1.0000	1.0000
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.1344	0.1613	0.2150
	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m ³	0.0001	0.0001	0.0001
	03152301	钢丝网	m ²	3.2634	3.4104	3.7044
	35010703	木模板成材	m ³	0.0012	0.0015	0.0019
	01010244	热轧带肋钢筋 (HRB400) Φ12	kg	0.8702	0.8702	0.8702
	03150101	圆钉	kg	0.0347	0.0417	0.0056
	34110101	水	m ³	0.0161	0.0194	0.0258

工作内容：预制风帽运输、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-10-9	01-5-10-10
项 目			单 位	风帽	
				Φ450	Φ600
				个	个
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.2250	0.2250
	00030153	其他工	工日	0.0250	0.0250
		人工工日	工日	0.2500	0.2500
材料	22470301	预制风帽	个	1.0000	1.0000

10. 其他预制构件

工作内容：盖座场内运输、安装、砂浆填稳等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-10-11	01-5-10-12
项 目			单 位	检查井	
				混凝土盖座安装	
				500×500	600×600
				套	套
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.1100	0.1100
	00030153	其他工	工日	0.0109	0.0124
		人工工日	工日	0.1209	0.1224
材 料	36018951	混凝土盖座 500×500	套	1.0100	
	36018952	混凝土盖座 600×600	套		1.0100
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	0.0110	0.0110

工作内容：盖座场内运输、安装、砂浆填稳等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-10-13	01-5-10-14
项 目			单 位	检查井	
				铸铁盖座安装	
				500×500	600×600
				套	套
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.0792	0.0792
	00030153	其他工	工日	0.0100	0.0114
		人工工日	工日	0.0892	0.0906
材 料	36018931	铸铁盖座 500×500	套	1.0100	
	36018932	铸铁盖座 600×600	套		1.0100
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	0.0110	0.0110

10. 其他预制构件

工作内容：1、混凝土运输、浇捣、看护、养护等全部操作过程。

2、设置一般支架(垫楞木)装车绑扎、按指定位置卸车堆放、支垫稳固等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-10-15	01-5-10-16
项 目			单 位	现场预制构件	预制构件卸车
				零星构件	
				m ³	m ³
人 工	00030121	混凝土工	工日	1.7100	
	00030143	起重工	工日		0.2134
	00030153	其他工	工日	0.5125	
		人工工日	工日	2.2225	0.2134
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	1.0100	
	02090101	塑料薄膜	m ²	5.2500	
	05030102	一般木成材	m ³	0.0004	
	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³		0.0033
	34110101	水	m ³	1.3780	
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0550	
	99090080	履带式起重机 10t	台班		0.0334
	99090110	履带式起重机 25t	台班		0.0200

1 1. 钢筋工程

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-1	01-5-11-2	01-5-11-3
项 目			单 位	钢筋		
				带形基础、基坑支撑	独立基础、杯形基础	满堂基础、地下室底板
				t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	3.9161	3.7162	3.3344
	00030153	其他工	工日	0.4944	0.4844	0.4653
		人工工日	工日	4.4105	4.2007	3.7997
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	2.9988	2.9988	2.9988
		其他材料费	%	0.0100	0.0500	0.0100

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-4	01-5-11-5
项 目			单 位	钢筋	
				桩承台基础	设备基础
				t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	3.9262	4.2438
	00030153	其他工	工日	0.4949	0.5108
		人工工日	工日	4.4212	4.7546
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	2.9988	2.9988
		其他材料费	%	0.0500	0.0700

1 1. 钢筋工程

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-6
项 目			单 位	钢筋
				导墙
				t
人 工	00030119	钢筋工	工日	4.8471
	00030153	其他工	工日	0.5410
		人工工日	工日	5.3881
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.4982
		其他材料费	%	0.0400

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-7	01-5-11-8	01-5-11-9
项 目			单 位	钢筋		
				矩形柱、构造柱	异形柱	圆形柱
				t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	4.8347	6.7517	5.6837
	00030153	其他工	工日	0.5404	0.6362	0.5828
		人工工日	工日	5.3751	7.3879	6.2665
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.6981	4.6981	4.6981
		其他材料费	%	0.0100	0.0100	0.0100

1 1. 钢筋工程

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-10	01-5-11-11	01-5-11-12	01-5-11-13
项 目			单 位	钢筋			
				基础梁	矩形梁、异形梁	弧形梁、拱形梁	圈梁、过梁
				t	t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	3.5873	4.5469	5.4562	8.0155
	00030153	其他工	工日	0.4780	0.5260	0.5714	0.6994
		人工工日	工日	4.0652	5.0729	6.0277	8.7149
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	2.9988	4.4982	4.4982	4.4982
		其他材料费	%	0.0100	0.0100	0.0100	0.0200

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-14	01-5-11-15	01-5-11-16	01-5-11-17
项 目			单 位	钢筋			
				地下室墙、挡土墙	直形墙、电梯井壁	弧形墙	短肢剪力墙
				t	t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	4.8471	4.9851	5.8511	5.6811
	00030153	其他工	工日	0.5410	0.5479	0.5912	0.5827
		人工工日	工日	5.3881	5.5330	6.4423	6.2638
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.4982	4.4982	4.4982	4.4982
		其他材料费	%	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400

1 1. 钢筋工程

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-18	01-5-11-19	01-5-11-20
项 目			单 位	钢筋		
				有梁板	平板、无梁板	弧形板
				t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	4.1124	5.5063	4.0402
	00030153	其他工	工日	0.5042	0.5739	0.5006
		人工工日	工日	4.6166	6.0802	4.5408
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	6.3000	5.6000	5.5978
		其他材料费	%	0.0400	0.0500	0.0400

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-21	01-5-11-22	01-5-11-23
项 目			单 位	钢筋		
				拱形板	薄壳板	空心板
				t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	6.0892	6.8035	5.5935
	00030153	其他工	工日	0.6031	0.6388	0.5783
		人工工日	工日	6.6922	7.4423	6.1718
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	5.6000	5.6000	5.6000
		其他材料费	%	0.0400	0.0400	0.0500

1 1. 钢筋工程

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-24	01-5-11-25
项 目			单 位	钢筋	
				直形楼梯	弧形楼梯
				t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	8.5937	7.9373
	00030153	其他工	工日	0.7283	0.6955
		人工工日	工日	9.3220	8.6328
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.9980	8.5041
		其他材料费	%	0.0300	0.0100

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-26	01-5-11-27	01-5-11-28	01-5-11-29
项 目			单 位	钢筋			
				雨蓬、悬挑板	阳台	栏杆、栏板	室外地坪
				t	t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	17.2801	13.9262	21.3342	4.5622
	00030153	其他工	工日	1.1626	0.9949	1.3653	0.5267
		人工工日	工日	18.4428	14.9211	22.6995	5.0890
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	5.1043	4.9980	5.0000	5.5978
		其他材料费	%	0.0300	0.0100	0.0200	

1 1. 钢筋工程

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-30	01-5-11-31	01-5-11-32
项 目			单 位	钢筋		
				电缆沟	天沟、挑檐	台阶
				t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	8.8481	17.1246	10.4437
	00030153	其他工	工日	0.7410	1.1549	0.8225
		人工工日	工日	9.5891	18.2795	11.2662
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.9980	5.0000	5.0000
		其他材料费	%	0.0200	0.0200	0.0300

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-33	01-5-11-34	01-5-11-35
项 目			单 位	钢筋		
				扶手、压顶	零星构件	楼、地、屋面混凝土
				t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	12.5144	15.5767	5.8711
	00030153	其他工	工日	0.9243	1.0775	0.5922
		人工工日	工日	13.4388	16.6541	6.4633
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.9980	5.0000	13.1765
		其他材料费	%	0.0300	0.0100	

1 1. 钢筋工程

工作内容：钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-36	01-5-11-37	01-5-11-38
项 目			单 位	钢筋		
				地沟底、壁、顶板	检查井	
					底	壁、顶
				t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	5.5200	10.4273	9.2868
	00030153	其他工	工日	0.5746	0.8200	0.7630
		人工工日	工日	6.0946	11.2473	10.0497
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	4.6981	4.2791	4.2941

工作内容：1、2、钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输等全部操作过程。

3、钢筋整理、除锈、绑扎、安装、看护、场内运输、就位吊装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-39	01-5-11-40	01-5-11-41
项 目			单 位	钢筋		
				砌体内加固	现场预制零星构件	钢筋笼
				t	t	t
人 工	00030125	砌筑工	工日	15.0000		
	00030119	钢筋工	工日		12.3722	4.1022
	00030143	起重工	工日			0.8500
	00030153	其他工	工日	0.7500	0.9172	0.6487
		人工工日	工日	15.7500	13.2895	5.6010
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		0.7065	15.5000
	03152501	镀锌铁丝	kg		12.1400	4.9500
	03160241	预埋铁件	kg		23.5507	
		其他材料费	%		0.0300	
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		0.7874	1.0000
	99090420	汽车式起重机 16t	台班			0.1800

1 1. 钢筋工程

工作内容：制作、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等。

定 额 编 号				01-5-11-42
项 目			单 位	后张法预应力钢筋
				t
人 工	00030119	钢筋工	工日	4.9910
	00030153	其他工	工日	2.1390
		人工工日	工日	7.1300
材 料	01010202	热轧带肋钢筋	kg	1130.0000
	35112201	孔道成形管	kg	33.0100
	03230416	张拉锚具及其他材料	kg	56.7000
	03230471	张拉机具	kg	37.8000
	80110601	素水泥浆	m ³	0.6800
	34110101	水	m ³	0.4300
		其他材料费	%	2.0000
机 械	99170100	预应力钢筋拉伸机 650kN	台班	0.7100
	99250300	对焊机 75kVA	台班	0.2700
	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.7300
	99170030	钢筋切断机 Φ40	台班	0.0800
	99050820	挤压式灰浆输送泵 3m ³ /h	台班	0.7300

工作内容：制作、运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-43	01-5-11-44	01-5-11-45	01-5-11-46
项 目			单 位	后张法预应力钢丝束		后张法预应力钢绞线	
				有粘结	无粘结	有粘结	无粘结
				t	t	t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	2.4490	2.2190	2.4490	2.2190
	00030153	其他工	工日	1.0490	0.9510	1.0490	0.9510
		人工工日	工日	3.4980	3.1700	3.4980	3.1700
材 料	01070101	钢绞线 综合	t	1.0250		1.0250	
	01071001	无粘结预应力钢绞线	t		1.0250		
	01070901	无粘结钢绞线	t				1.0250
	35110171	张拉平台摊销	m ²			5.7000	8.2300
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机 械	99170020	钢筋调直机 Φ40	台班	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	99170030	钢筋切断机 Φ40	台班	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

1 1. 钢筋工程

工作内容：穿筋、张拉等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-47
项 目			单 位	预应力钢丝束（钢绞线）张拉
				t
人 工	00030119	钢筋工	工日	3.8420
	00030153	其他工	工日	1.6460
		人工工日	工日	5.4880
机 械	99440390	高压油泵 80MPa	台班	5.0300
	99091330	立式油压千斤顶 200t	台班	5.0300

工作内容：1、2、锚具制作、安装等全部操作过程。
3、预埋管孔道灌浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-11-48	01-5-11-49	01-5-11-50
项 目			单 位	锚具安装		预埋管孔道铺设灌浆
				单锚	群锚	
				套	套	m
人 工	00030119	钢筋工	工日	0.3130	0.5290	0.1190
	00030153	其他工	工日	0.1340	0.2260	0.0510
		人工工日	工日	0.4470	0.7550	0.1700
材 料	03230406	单孔锚具	套	2.0000		
	03230408	群锚锚具（三孔）	套		2.0000	
	17210151	钢质波纹管 DN60	m			1.1220
	33334811	承压板垫板	kg	2.0000	2.0000	
	80110601	素水泥浆	m³			0.0060
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000
机 械	99170100	预应力钢筋拉伸机 650kN	台班	0.0580		
	99170130	预应力钢筋拉伸机 900kN	台班		0.0710	
	99050140	电动灌浆机	台班			0.0050
		其他机械费	%	1.5500	2.5900	0.0600

1 1. 钢筋工程

工作内容：1、钢筋绑扎、整理、场内运输等全部操作过程。
2、铁件制作、焊接、安装、电焊固定等全部操作工程。

定 额 编 号				01-5-11-51	01-5-11-52
项 目			单 位	支撑钢筋（铁马）	支撑型钢（铁马）
				t	t
人 工	00030119	钢筋工	工日	8.5800	14.4771
	00030153	其他工	工日	0.7276	0.7239
		人工工日	工日	9.3076	15.2010
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	
	01000101	型钢 综合	t		1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	5.1043	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		36.0000
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		4.3900

1 2. 螺栓、铁件

工作内容：1、螺栓定位、预埋、安装、电焊固定等全部操作工程。
2、安装埋设、焊接固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-12-1	01-5-12-2
项 目			单 位	预埋螺栓	预埋铁件
				t	t
人 工	00030117	模板工	工日	14.4771	12.6042
	00030153	其他工	工日	0.7239	0.8759
		人工工日	工日	15.2010	13.4802
材 料	03013101	六角螺栓	kg	1010.0000	
	03160242	预埋铁件	t		1.0000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	52.6800	30.0000
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	4.3900	4.2000

工作内容：1、焊接固定等全部操作过程。
2、材料运输、校正、下料、焊接固定、清理等全部操作过程。
3、钢筋验收、钢筋端头除锈、套丝、加工、连接、检验等全部操作过程。

定 额 编 号				01-5-12-3	01-5-12-4	01-5-12-5
项 目			单 位	钢筋		
				电焊接头	电渣压力焊	直螺纹接头
				只	只	只
人 工	00030141	电焊工	工日	0.0288		
	00030119	钢筋工	工日		0.0203	0.0616
	00030153	其他工	工日	0.0014	0.0087	0.0031
		人工工日	工日	0.0303	0.0290	0.0647
材 料	03230201	直螺纹钢筋套筒接头	只			1.0100
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.1747		
	02190101	尼龙帽	个			2.0200
	14070301	润滑冷却液	kg			0.0100
	03131501	焊剂	kg		0.0237	
	15010603	石棉板	kg		0.0119	
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0139		
	99250520	电渣焊机 1000A	台班		0.0065	
	99190320	螺栓套丝机 Φ39	台班			0.0180

1 2. 螺栓、铁件

工作内容: 定位、钻孔、矫正、清孔、钢筋打磨、注胶、植筋、固化等全部操作工程。

定 额 编 号				01-5-12-6	01-5-12-7	01-5-12-8
项 目			单 位	钢筋种植		
				Φ 12内	Φ 20内	Φ 20外
				根	根	根
人 工	00030119	钢筋工	工日	0.0255	0.0420	0.0473
	00030153	其他工	工日	0.0013	0.0021	0.0024
		人工工日	工日	0.0268	0.0441	0.0497
材 料	03210636	合金钢钻头 Φ14	根	0.0290		
	03210610	合金钢钻头 Φ22~Φ26	根		0.0380	
	03210611	合金钢钻头 Φ28~Φ34	根			0.0380
	14411912	植筋粘合剂 330ml	支	0.0400	0.2620	0.3520
	14330601	丙酮	kg	0.0350	0.1090	0.1622
		其他材料费	%	3.1100	3.1100	3.1100

附表 现场制作钢筋

工作内容：钢筋制作、材料场内运输等全部操作内容。

定 额 编 号			附5-1	附5-2	附5-3	附5-4
项 目		单 位	现场制作钢筋		现场制作钢筋	
			圆钢 Φ 8内	圆钢 Φ 8外	箍筋 Φ 8内	箍筋 Φ 8外
			t	t	t	t
人 工	钢筋工	工日	2.9357	2.1614	4.1249	2.5439
	其他工	工日	0.3192	0.2805	0.3787	0.2996
	人工工日	工日	3.2549	2.4419	4.5036	2.8435
材 料	热轧光圆钢筋 (HPB300) $\Phi \leq 8$	t	1.0200		1.0200	
	热轧光圆钢筋 (HPB300) $\Phi > 8$	t		1.0200		1.0200
机 械	钢筋调直机 $\Phi 14$	台班	0.3287	0.2841	0.3391	0.2982
	钢筋切断机 $\Phi 40$	台班	0.1027	0.0952	0.1836	0.1226
	钢筋弯曲机 $\Phi 40$	台班	0.3566	0.2783	1.2289	0.8500

定 额 编 号			附5-5	附5-6	附5-7	附5-8
项 目		单 位	现场制作钢筋			
			螺纹钢 $\Phi 12$ 内	螺纹钢 $\Phi 18$ 内	螺纹钢 $\Phi 25$ 内	螺纹钢 $\Phi 25$ 外
			t	t	t	t
人 工	钢筋工	工日	1.1311	1.0467	0.9429	0.9475
	其他工	工日	0.2298	0.2256	0.2204	0.2206
	人工工日	工日	1.3609	1.2723	1.1633	1.1681
材 料	热轧带肋钢筋 (HRB335) $\Phi \leq 12$	t	1.0250			
	热轧带肋钢筋 (HRB335) $\Phi \leq 18$	t		1.0250		
	热轧带肋钢筋 (HRB335) $\Phi \leq 25$	t			1.0250	
	热轧带肋钢筋 (HRB335) $\Phi > 25$	t				1.0250
机 械	对焊机 75kVA	台班	0.0413	0.0590	0.0328	0.0459
	钢筋切断机 $\Phi 40$	台班	0.1025	0.1035	0.0879	0.0902
	钢筋弯曲机 $\Phi 40$	台班	0.2698	0.2071	0.1759	0.1307

第六章 金属结构工程

说明

一、金属结构件安装

- 1、本章金属结构件按工厂制品编制。
- 2、结构件安装按结构件种类及质量不同套用相应定额子目，结构件安装定额子目中的质量指按设计图示所标明的构件单支（件）质量。
- 3、整座网架质量 $<120t$ ，其安装人工、机械乘以系数 1.2；钢网架安装按分块吊装考虑。
- 4、钢网架安装定额按平面网格结构编制，如设计为筒壳、球壳及其他曲面结构的，其安装人工、机械乘以系数1.2。
- 5、钢桁架安装定额按直线形桁架编制，如设计为曲线、折线形桁架，其安装人工、机械乘以系数 1.20。
- 6、钢屋架、钢托架、钢桁架单支质量 $<0.2t$ 时，按相应钢支撑定额子目执行。
- 7、钢支撑包括：柱间支撑、屋面支撑、系杆、拉条、撑杆、隅撑等。
- 8、钢柱（梁）定额不分实腹、空腹钢柱（梁）、钢管柱，均执行同一柱（梁）定额。
- 9、制动梁、制动板、车挡等按钢吊车梁相应定额子目执行。
- 10、柱间、梁间、屋架间的H形、箱形钢支撑套相应的钢柱、钢梁安装子目；墙架柱、墙架梁和相配套连接杆件套用钢墙架相应子目。
- 11、钢支撑、钢檩条、钢墙架（挡风架）等单支质量 $>0.2t$ 时，按相应屋架、柱、梁子目执行。
- 12、钢天窗架上的C、Z型钢，按钢檩条子目执行。
- 13、基坑围护中的钢格构柱套用本章相应定额子目，其人工、机械乘以系数 0.5，钢格构柱拆除及回收残值等另行计算。
- 14、钢栏杆（钢护栏）定额适用于钢楼梯、钢平台、钢走道板等与金属结构相连的栏杆，其他部位的栏杆、扶手应按“第十五章 其他装饰工程”相应定额子目执行。
- 15、单件质量在 25kg 以内的小型钢构件，套用本章定额中的零星钢构件子目。
- 16、钢漏斗安装不分方形、圆形，定额已作综合考虑。
- 17、结构件安装用的连接螺栓已综合考虑在定额子目内，但未包括高强度螺栓及剪力栓钉。
- 18、结构件安装的补漆已综合考虑在定额子目内，如结构件制品需现场涂刷油漆、防火涂料者，按“第十四章油漆、涂料、裱糊工程”相应定额子目执行。
- 19、结构件安装 15 t 及以下构件子目，定额按单机吊装编制，其他按双机抬吊考虑吊装机械，网架按分块吊装考虑配置相应机械。
- 20、结构件安装按建筑物檐高20m以内、跨内吊装编制。实际须采用跨外吊装的，可按施工组织设计方案调整。

21、结构件采用塔吊吊装的，将结构件安装子目中的汽车式起重机20t、40t分别调整为自升式塔式起重机2500kN·m、3000kN·m，人工及起重机械乘以系数1.2。

22、钢构件安装檐高超过20m或楼层数超过6层时，超高人工降效已综合考虑在“第十七章措施项目”超高施工降效定额内；吊装机械按下表调整：

建筑物檐高	调整后机械规格型号
$20\text{m} < H \leq 150\text{m}$	3000kNm
$150\text{m} < H \leq 180\text{m}$	6000kNm
$180\text{m} < H \leq 240\text{m}$	9000kNm
$240\text{m} < H \leq 315\text{m}$	12000kNm
$315\text{m} < H \leq 420\text{m}$	13500kNm

23、钢结构大跨度结构件适用于跨度 $\geq 36\text{m}$ 的建筑物，套用本章相应定额子目，人工乘以系数1.2，吊装机械按实调整。如安装檐高超过20m时人工及机械降效因素按本章第22条执行。如采用特殊施工方法（平移、滑移、提升及顶升）时，可按实调整。

24、高层及大跨度结构件安装，不包括采用临时支撑等特殊施工措施。如发生时，可按施工方案调整。

25、檐高超过20m的建筑物塔吊机械爬升或钢平台等特殊的钢结构吊装措施按实计算。

26、结构件安装已考虑现场拼装的工作内容，但未考虑分块或整体吊装的钢网架、钢桁架地面平台拼装摊销，如实际发生时，执行现场拼装平台摊销定额子目。

27、结构件安装如需搭设脚手架及安全护栏时，按“第十七章措施项目”相应定额子目执行。钢结构工程如有特殊搭设要求时，可按施工组织设计方案调整。

二、金属结构件驳运及卸车

1、结构件驳运为结构件从堆放点装车运至安装位置卸车就位，运距以一公里为准（不足一公里按一公里计算）结构件运距超过一公里，每增加一公里运距，按相应定额子目汽车台班消耗量增加25%（累计公里数计算）。

2、结构件驳运定额子目分为二类，分别按相应定额子目执行。

1) 钢屋架类结构件指钢屋架、钢墙架、挡风架、钢天窗架。

2) 其它类结构件指钢柱、钢梁、桁架、吊车梁、网架、托架、檩条、支撑、栏杆、钢平台、钢走道、钢楼梯、钢漏斗、零星钢构件等。

三、金属结构楼（墙）面板及其他

1、压型钢板楼板安装不分板厚，均执行同一定额子目，如设计要求与定额取定板厚不同时，其材料可以调整，其余不变。

2、钢筋桁架式组合楼板中的钢筋桁架，按工厂制品列入定额，不另计算。

3、楼面板的收边板已包括在相应定额子目内，不另计算。固定压型钢板楼板的支架另按本

章相应定额子目计算。

- 4、压型钢板楼板、钢筋桁架式组合楼板中未包含栓钉，套用相应定额子目。
- 5、天沟支架安装按相应定额子目执行。
- 6、封边、包角定额子目适用于墙面、板面、高低屋面等处需封边、包角的项目。

工程量计算规则

一、金属结构件安装均按设计图示尺寸以质量计算。

1、不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的孔洞质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

2、焊接空心球网架质量包括连接钢管杆件、连接球、支托和网架支座等零件的质量，螺栓球节点网架质量包括连接钢管杆件（含高强螺栓、销子、套筒、锥头或封板）、螺栓球、支托和网架支座等零件的质量。

3、依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁等，并入钢柱的质量内。

4、钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱的质量内，钢柱上的柱脚板、加劲板、柱顶板、隔板和肋板并入钢柱工程量内。

二、金属结构件安装使用的高强螺栓、剪力栓钉均按设计图示数量以套计算。

三、钢平台的工程量包括钢平台的柱、梁、板、斜撑等的质量，依附于钢平台上的钢楼梯及平台钢栏杆，另按相应定额子目执行。

四、钢栏杆工程量包括钢扶手的质量。

五、钢楼梯的工程量包括楼梯平台、楼梯梁、楼梯踏步等的质量，钢楼梯上的栏杆、扶手另按相应定额子目执行。

六、钢漏斗、钢板天沟按设计图示尺寸以质量计算。依附在钢漏斗或钢板天沟的型钢并入钢漏斗或钢板天沟的质量内。彩钢板天沟按设计图示尺寸以长度计算。

七、金属结构楼（墙）面板

1、楼面板按设计图示尺寸以铺设面积计算，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 柱、垛及孔洞所占面积。

2、墙面板按设计图示尺寸以铺挂面积计算，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的梁、孔洞所占面积。泛水板、封边、包角等按设计图示尺寸展开面积计算。

八、金属结构件驳运及其他

1、金属结构件驳运工程量同金属结构件安装工程量。

2、金属结构件现场拼装平台摊销工程量按实际拼装构件的工程量计算。

3、金属结构件安装使用的高强螺栓、剪力栓钉按设计图示的数量以套计算。

九、金属制品

1、成品空调金属百叶护栏、成品栅栏及金属网栏均按设计图示尺寸以框外围展开面积计算。

2、后浇带金属网均按设计图示尺寸以面积计算。

第六章 金属结构工程

1. 金属构件驳运卸车

工作内容：设置一般支架（垫楞木）装车绑扎，按指定位置卸车堆放，支垫稳固等全部操作过程

定 额 编 号				01-6-1-1	01-6-1-2	01-6-1-3
项 目			单 位	金属构架驳运	金属构件驳运	金属构件
				钢屋架类（运距1km以内）	其他类（运距1km以内）	卸车
				t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	0.2198	0.1104	0.5000
	00030153	其他工	工日	0.1374	0.0690	
		人工工日	工日	0.3572	0.1794	0.5000
材 料	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m^3	0.0100	0.0028	0.0050
	05030108	小方材 $\leq 54\text{cm}^2$	m^3		0.0001	
	03152501	镀锌铁丝	kg	0.6213		
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg			0.5000
机 械	99090080	履带式起重机 10t	台班			0.0142
	99090420	汽车式起重机 16t	台班		0.0307	
	99090450	汽车式起重机 30t	台班	0.0611		
	99070590	载重汽车 15t	台班		0.0174	
	99070770	平板拖车组 40t	台班	0.0305		

2. 钢网架

工作内容：卸料、检验、基础线测定、找正、找平、分块拼装、翻身加固、吊装上位、就位、校正、焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-2-1	01-6-2-2
项 目			单 位	焊接空心球网架	螺栓球节点网架
				t	t
人 工	00030143	起重工	工日	5.0680	4.7880
	00030153	其他工	工日	2.1720	2.0520
		人工工日	工日	7.2400	6.8400
材 料	33415101	焊接空心球钢网架	t	1.0000	
	33415121	螺栓球节点钢网架	t		1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m^3	0.0340	0.0340
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	7.5190	
	35112101	吊装夹具	套	0.0600	0.0600
	14391202	二氧化碳	m^3	2.2000	
	01050138	钢丝绳 $\Phi 12$	kg	8.2000	8.2000
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	3.5740	
	13011411	环氧富锌底漆	kg	4.2400	4.2400
	03014101	六角螺栓连母垫 综合	kg		19.8900
	03160201	铁件 综合	kg	6.6300	3.5693
	35130701	千斤顶	只	0.0800	0.0800
	14354301	稀释剂	kg	0.3390	0.3390
	14390101	氧气	m^3	2.5300	
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.3120	0.3120
	99450050	电动扭力扳手 27×30	台班		0.3960
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.2380	
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.2380	

3. 钢屋架、钢托架、钢桁架

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-3-1	01-6-3-2	01-6-3-3
项 目			单 位	钢屋架		
				1.5t以内	3t以内	8t以内
				t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	2.1020	2.1460	1.9470
	00030153	其他工	工日	0.9000	0.9190	0.8340
		人工工日	工日	3.0020	3.0650	2.7810
材 料	33010801	钢屋架	t	1.0000	1.0000	1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³	0.0130	0.0070	0.0070
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	1.2360	1.2360	1.4830
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200	0.0200
	14391202	二氧化碳	m ³	0.7150	0.7150	0.8580
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	3.2800	3.2800	3.2800
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	1.0820	1.0820	1.2980
	13011411	环氧富锌底漆	kg	1.0600	1.0600	1.0600
	03160201	铁件 综合	kg	6.1200	4.2840	2.2440
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.0850	0.0850	0.0850
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.2990	0.2340	0.1950
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.1100	0.1100	0.1320
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1100	0.1100	0.1320

3. 钢屋架、钢托架、钢桁架

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-3-4	01-6-3-5
项 目			单 位	钢屋架	
				15t以内	25t以内
				t	t
人 工	00030143	起重工	工日	2.0250	2.1370
	00030153	其他工	工日	0.8680	0.9160
		人工工日	工日	2.8930	3.0530
材 料	33010801	钢屋架	t	1.0000	1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³	0.0070	0.0070
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	1.8540	2.9660
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200
	14391202	二氧化碳	m ³	0.8580	1.2100
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	3.2800	3.2800
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	1.2980	1.8540
	13011411	环氧富锌底漆	kg	1.0600	1.0600
	03160201	铁件 综合	kg	2.2440	2.2440
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.0850	0.0850
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99090470	汽车式起重机 40t	台班	0.1950	
	99090140	履带式起重机 50t	台班		0.3250
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.1320	0.1980
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1650	0.2640

3. 钢屋架、钢托架、钢桁架

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-3-6	01-6-3-7	01-6-3-8
项 目			单 位	钢托架		
				3t以内	8t以内	15t以内
				t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	0.8520	0.8040	1.0570
	00030153	其他工	工日	0.3650	0.3450	0.4530
		人工工日	工日	1.2170	1.1490	1.5100
材 料	33013061	钢托架	t	1.0000	1.0000	1.0000
	05030106	大方材 ≥101cm ²	m ³	0.0120	0.0120	0.0120
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	1.2360	1.4830	2.9660
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200	0.0200
	14391202	二氧化碳	m ³	0.7150	0.8580	1.2100
	01050176	钢丝绳 Φ12	m	3.2800	3.2800	3.2800
	03130955	焊丝 Φ3.2	kg	1.0820	1.2980	1.8540
	13011411	环氧富锌底漆	kg	1.0600	1.0600	1.0600
	03160201	铁件 综合	kg	7.3440	5.1000	3.6720
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.0850	0.0850	0.0850
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.1560	0.1300	
	99090470	汽车式起重机 40t	台班			0.1560
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.1100	0.1320	0.1980
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1100	0.1320	0.2640

3. 钢屋架、钢托架、钢桁架

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-3-9	01-6-3-10	01-6-3-11
项 目			单 位	钢桁架		
				1.5t以内	3t以内	8t以内
				t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	3.0430	2.5020	2.3020
	00030153	其他工	工日	1.3040	1.0720	0.9870
		人工工日	工日	4.3470	3.5740	3.2890
材 料	33010951	钢桁架	t	1.0000	1.0000	1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³	0.0130	0.0130	0.0130
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	3.4610	2.8430	2.1630
	35112101	吊装夹具	套	0.0250	0.0250	0.0250
	14391202	二氧化碳	m ³	2.0020	1.6500	1.2100
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	3.7930	3.7930	3.7930
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	3.0280	2.4720	1.8540
	13011411	环氧富锌底漆	kg	2.1200	2.1200	2.1200
	03160201	铁件 综合	kg	5.5080	4.4880	3.1620
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.1700	0.1700	0.1700
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.3120	0.2340	0.2730
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.3080	0.2530	0.1980
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.3080	0.2530	0.1980

3. 钢屋架、钢托架、钢桁架

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-3-12	01-6-3-13	01-6-3-14
项 目			单 位	钢桁架		
				15t以内	25t以内	40t以内
				t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	2.3840	3.0520	3.7600
	00030153	其他工	工日	1.0220	1.3080	1.6120
		人工工日	工日	3.4060	4.3600	5.3720
材 料	33010951	钢桁架	t	1.0000	1.0000	1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m^3	0.0130	0.0130	0.0130
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	2.1630	3.4610	3.4610
	35112101	吊装夹具	套	0.0250	0.0250	0.0250
	14391202	二氧化碳	m^3	1.2100	2.0020	2.0020
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	3.7930	3.7930	3.7930
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	1.8540	3.0280	3.0280
	13011411	环氧富锌底漆	kg	2.1200	2.1200	2.1200
	03160201	铁件 综合	kg	2.1930	2.1930	2.1930
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.1700	0.1700	0.1700
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090470	汽车式起重机 40t	台班	0.2340		
	99090480	汽车式起重机 50t	台班		0.3900	0.4680
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.1980	0.3080	0.3080
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1980	0.3080	0.3080

4. 钢柱

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-4-1	01-6-4-2	01-6-4-3	01-6-4-4
项 目			单 位	钢柱			
				3t以内	8t以内	15t以内	25t以内
				t	t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	2.4150	1.9600	1.7990	2.1140
	00030153	其他工	工日	1.0350	0.8400	0.7710	0.9060
		人工工日	工日	3.4500	2.8000	2.5700	3.0200
材 料	33010101	钢柱	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³	0.0190	0.0160	0.0160	0.0190
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	1.2360	1.2360	1.2360	1.4830
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200	0.0200	0.0250
	14391202	二氧化碳	m ³	0.7150	0.7150	0.7150	0.8580
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	3.6900	3.6900	3.6900	3.6900
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	1.0820	1.0820	1.0820	1.2980
	13011411	环氧富锌底漆	kg	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
	03160201	铁件 综合	kg	10.5880	7.3440	3.5700	2.5500
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.0850	0.0850	0.0850	0.0850
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090470	汽车式起重机 40t	台班	0.1560	0.1300	0.1950	
	99090140	履带式起重 50t	台班				0.2600
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.1100	0.1100	0.1100	0.1320
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1100	0.1100	0.1100	0.1320

5. 钢梁

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-5-1	01-6-5-2	01-6-5-3	01-6-5-4
项 目			单 位	钢 梁			
				1.5t以内	3t以内	8t以内	15t以内
				t	t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	1.6730	1.4690	1.1290	1.2870
	00030153	其他工	工日	0.7170	0.6300	0.4840	0.5510
		人工工日	工日	2.3900	2.0990	1.6130	1.8380
材 料	33010501	钢梁	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	3.4610	2.1630	1.8540	2.1630
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	14391202	二氧化碳	m ³	2.0020	1.2100	1.0780	1.2100
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	3.2800	3.2800	3.2800	3.8950
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	3.0280	1.8540	1.6270	1.8540
	13011411	环氧富锌底漆	kg	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
	03160201	铁件 综合	kg	7.3440	7.3440	3.6720	5.3040
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.0850	0.0850	0.0850	0.0850
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.2340	0.1560	0.2210	
	99090470	汽车式起重机 40t	台班				0.1950
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.3080	0.1980	0.1650	0.1980
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.3080	0.1980	0.1650	0.1950

5. 钢梁

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-5-5	01-6-5-6	01-6-5-7	01-6-5-8
项 目			单 位	钢吊车梁			
				3t以内	8t以内	15t以内	25t以内
				t	t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	1.3090	0.9590	0.6720	1.0360
	00030153	其他工	工日	0.5610	0.4110	0.2880	0.4440
		人工工日	工日	1.8700	1.3700	0.9600	1.4800
材 料	33010301	钢吊车梁	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	2.4720	2.4720	2.4720	2.4720
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200	0.0200	0.0250
	14391202	二氧化碳	m ³	1.4300	1.4300	1.4300	1.4300
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	3.2800	3.2800	3.2800	3.8950
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	2.1630	2.1630	2.1630	2.1630
	13011411	环氧富锌底漆	kg	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
	03160201	铁件 综合	kg	7.3440	3.6720	3.6720	5.7120
	35130701	千斤顶	只	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14354301	稀释剂	kg	0.0850	0.0850	0.0850	0.0850
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.2340	0.1950		
	99090470	汽车式起重机 40t	台班			0.1560	
	99090140	履带式起重机 50t	台班				0.2600
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200

6. 钢构件

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-6-1	01-6-6-2
项 目			单 位	钢支撑	钢檩条
				t	t
人 工	00030143	起重工	工日	1.9800	1.2180
	00030153	其他工	工日	0.8490	0.5220
		人工工日	工日	2.8290	1.7400
材 料	33011621	钢支撑（钢构件）	t	1.0000	
	33010701	钢檩条、墙筋	t		1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m^3	0.0140	0.0140
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	3.4610	0.6180
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200
	03013101	六角螺栓	kg	5.3040	9.6900
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	4.9200	4.9200
	13011411	环氧富锌底漆	kg	2.1200	2.1200
	14390101	氧气	m^3	0.2200	0.2200
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.1700	0.1700
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.2340	0.1950
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.3080	0.0550

6. 钢构件

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-6-3	01-6-6-4	01-6-6-5
项 目			单 位	钢天窗架	钢墙架（挡风架）	钢平台（走道）
				t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	3.2000	3.9500	4.1990
	00030153	其他工	工日	1.3710	1.6920	1.8000
		人工工日	工日	4.5710	5.6420	5.9990
材 料	33011006	钢天窗架	t	1.0000		
	33010861	钢墙架	t		1.0000	
	33010601	钢平台（成品）	t			1.0000
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m ³	0.0230	0.0230	
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	2.1630	2.1630	3.4610
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200	0.0200
	03013101	六角螺栓	kg	3.5700	3.5700	5.4060
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m	4.9200	4.9200	3.2800
	13011411	环氧富锌底漆	kg	2.1200	2.1200	2.1200
	14390101	氧气	m ³	0.2200	0.2200	0.5280
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.1700	0.1700	0.1700
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.2470	0.2210	0.2470
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1980	0.1980	0.3080

6. 钢构件

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-6-6	01-6-6-7	01-6-6-8
项 目			单 位	钢楼梯		
				踏步式	爬式	螺旋式
				t	t	t
人 工	00030143	起重工	工日	4.1830	7.0360	7.5130
	00030153	其他工	工日	1.7920	3.0150	3.2200
		人工工日	工日	5.9750	10.0510	10.7330
材 料	11270111	钢楼梯 踏步式	t	1.0000		
	11270121	钢楼梯 爬式	t		1.0000	
	11270131	钢楼梯 螺旋式	t			1.0000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	3.4610	5.1910	5.1910
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200	0.0400
	03013101	六角螺栓	kg	3.5700		3.5700
	01050176	钢丝绳 Φ12	m	3.2800	3.2800	3.8950
	13011411	环氧富锌底漆	kg	2.1200	4.2400	4.2400
	14390101	氧气	m³	0.8800	1.4300	1.3200
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200	0.0400
	14354301	稀释剂	kg	0.1700	0.3390	0.3390
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.1950	0.2080	0.3120
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.3080	0.4620	0.4620

6. 钢构件

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-6-9	01-6-6-10
项 目			单 位	钢栏杆（钢护栏）	零星钢构件
				t	t
人 工	00030143	起重工	工日	5.8800	5.1480
	00030153	其他工	工日	2.5190	2.2070
		人工工日	工日	8.3990	7.3550
材 料	33011151	钢栏杆（钢护栏）	t	1.0000	
	33019201	零星钢构件	t		1.0000
	05030106	大方材 ≥101cm²	m³		0.0230
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	5.1910	3.4610
	35112101	吊装夹具	套	0.0200	0.0200
	03013101	六角螺栓	kg		6.6300
	01050176	钢丝绳 Φ12	m	3.2800	4.9200
	13011411	环氧富锌底漆	kg	4.2400	2.1200
	14390101	氧气	m³	1.3200	1.1000
	35130701	千斤顶	只	0.0200	0.0200
	14354301	稀释剂	kg	0.3390	0.1700
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99090100	履带式起重机 20t	台班	0.3120	
	99090430	汽车式起重机 20t	台班		0.2730
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.4620	0.3080

6. 钢构件

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位，绑扎吊装，校正，焊接、固定、补漆、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-6-11	01-6-6-12
项 目			单 位	钢漏斗	现场拼装平台摊销
				t	t
人 工	00030143	起重工	工日	4.0500	1.1060
	00030153	其他工	工日	0.2025	0.4740
		人工工日	工日	4.2525	1.5800
材 料	33091501	钢漏斗	t	1.0000	
	01290302	热轧钢板（中厚板）	kg		5.3000
	01000102	型钢 综合	kg		38.1600
	05030106	大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m^3		0.0320
	03152501	镀锌铁丝	kg	10.1500	
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	1.8700	0.7420
	35112101	吊装夹具	套		0.0010
	14391202	二氧化碳	m^3		0.3740
	01050176	钢丝绳 $\Phi 12$	m		0.3940
	03130955	焊丝 $\Phi 3.2$	kg		0.6280
	14390101	氧气	m^3		0.8580
	35130701	千斤顶	只		0.0010
		其他材料费	%	0.3680	
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班		0.0390
	99250470	二氧化碳气体保护焊机 500A	台班		0.0550
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.2200	0.0550

工作内容：1、拧紧节点全部高强螺栓，并做好扭剪头的回收等全部操作过程。
2、栓钉、划线、定位、清理场地、焊接固定等全部操作过程。
3、栓钉、划线、定位、清理场地、焊接点焊固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-6-13	01-6-6-14	01-6-6-15
项 目			单 位	高强螺栓	花篮螺栓	剪力栓钉
				套	套	套
人 工	00030143	起重工	工日	0.0125	0.0333	
	00030141	电焊工	工日			0.0100
	00030153	其他工	工日		0.0017	
		人工工日	工日	0.0125	0.0350	0.0100
材 料	03014903	高强螺栓连母垫	套	1.0200		
	03015715	花篮螺栓 M6 $\times$ 120	套		1.0200	
	03016550	栓钉	个			1.0200
		其他材料费	%		2.0000	
机 械	99450050	电动扭力扳手 27 $\times$ 30	台班	0.0125		
	99250590	栓钉焊机	台班			0.0050

7. 钢板楼板、墙板

工作内容：楼层板及边模板的选料、弹线、配板、切割、拼装、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-7-1	01-6-7-2
项 目			单 位	钢筋桁架式组合楼板	压型钢板
					楼板
				m ²	m ²
人 工	00030143	起重工	工日	0.2057	0.1863
	00030153	其他工	工日	0.0056	0.0047
		人工工日	工日	0.2113	0.1910
材 料	33415201	钢筋桁架楼层板	m ²	1.0600	
	01291501	镀锌压型钢板	m ²		1.0600
	01290648	镀锌薄钢板 δ 2	kg	0.8220	
	01290621	镀锌薄钢板 δ 1.5~2.5	kg		0.7646
	03010604	抽芯铝铆钉	个	3.2458	2.4851
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0110	0.0110
		其他材料费	%	2.0000	2.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.0010	0.0010
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0011	0.0011

7. 钢板楼板、墙板

工作内容：放料、下料，切割断料；开门窗洞口，周边塞口，清扫；弹线、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-7-3	01-6-7-4	01-6-7-5
项 目			单 位	外墙面板		
				采光板	压型钢板	彩钢夹芯板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030143	起重工	工日	0.0844	0.0844	0.1055
	00030153	其他工	工日	0.0362	0.0362	0.0452
		人工工日	工日	0.1206	0.1206	0.1507
材 料	09091211	聚酯采光板 δ 1.2	m ²	1.0600		
	01291341	压型钢板 δ 0.5	m ²		1.0600	
	01291112	彩钢夹芯板 δ 75	m ²			1.0600
	01490737	槽铝 75	m			0.3440
	03010617	抽芯铝铆钉 M5×40	个	3.5000	3.5000	7.2000
	05030106	大方材 ≥101cm ²	m ³	0.0002	0.0002	
	01490755	地槽铝 75	m			0.1450
	01490903	工字铝 综合	m			1.6790
	14415902	硅酮玻璃胶	支	0.2900	0.2900	0.2900
	03210607	合金钢钻头 Φ6~Φ13	根	0.0060	0.0060	0.0060
	01490191	角铝 L 25.4×1	m			0.2650
	03013168	六角螺栓 M6.0	个	0.2000	0.2000	0.2000
	02050702	密封圈	个	3.0000		
	03018173	膨胀螺栓(钢制) M10	套			0.4000
	03160201	铁件 综合	kg	0.0500	0.0500	
	02030212	橡胶密封条 20×4	m	1.7330	1.7330	1.7330
	03012127	自攻螺钉 M6×25	个	6.5000	6.5000	
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.0010	0.0010	0.0010

7. 钢板楼板、墙板

工作内容：放样、划线、裁料、平整、拼装、焊接、成品校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-7-6	01-6-7-7	01-6-7-8
项 目			单 位	天沟		
				钢板	彩钢板	不锈钢
				t	m	m
人 工	00030143	起重工	工日	12.9780	0.0686	0.0637
	00030153	其他工	工日	5.5620	0.0294	0.0273
		人工工日	工日	18.5400	0.0980	0.0910
材 料	01290106	钢板 δ 3~10	t	1.0600		
	01291035	彩钢板 δ 0.8	m ²		0.7200	
	01290938	不锈钢板 δ 1	m ²			0.7200
	01271103	槽形彩钢条	m		1.6300	
	05030106	大方材 ≥101cm ²	m ³	0.0200		
	13056101	红丹防锈漆	kg	6.7800		
	03131301	不锈钢焊丝	kg			0.3300
	04173101	彩钢堵头	m	17.8200	0.4200	0.4200
	03012127	自攻螺钉 M6×25	个		13.9000	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	20.0000		
	14415902	硅酮玻璃胶	支	0.8000	0.0200	0.0200
	14390301	乙炔气	m ³	2.6000		
	14390101	氧气	m ³	6.0000		
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.7000		
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000
机 械	99190420	剪板机 40×3100	台班	0.1100	0.0070	0.0070
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	3.2000		
	99250440	氩弧焊机 500A	台班			0.0270

7. 钢板楼板、墙板

工作内容：放样、划线、裁料、平整、拼装、焊接、成品校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-7-9	01-6-7-10	01-6-7-11
项 目			单 位	封边、包角	泛水板	门窗洞口
				彩钢板		
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030143	起重工	工日	0.1932	0.2625	0.2149
	00030153	其他工	工日	0.0828	0.1125	0.0921
		人工工日	工日	0.2760	0.3750	0.3070
材 料	01291035	彩钢板 δ 0.8	m ²	1.0600	1.0600	1.0600
	03010617	抽芯铝铆钉 M5×40	个	9.2000	14.0000	18.5000
	14412514	硅酮耐候密封胶 310ml	支	0.0510	0.0760	0.1000
	13355011	密封带 3×20	m	2.8000	4.2000	5.5000
	03012127	自攻螺钉 M6×25	个	9.2000	14.0000	18.5000
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99190420	剪板机 40×3100	台班	0.0070	0.0070	0.0070

8. 金属制品

工作内容：定位、校正、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-6-8-1	01-6-8-2	01-6-8-3
项 目			单 位	成品空调金属百页护栏	成品栅栏	金属网栏
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1213	0.1213	0.0870
	00030153	其他工	工日	0.0472	0.0472	0.0338
		人工工日	工日	0.1684	0.1684	0.1209
材 料	33415001	空调金属百页护栏	m ²	1.0100		
	33414301	金属栅栏（制品）	m ²		1.0100	
	33415011	金属网栏	m ²			1.0100
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg			0.0730
	03018171	膨胀螺栓（钢制） M6	套	8.1192	8.1192	
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班			0.0030

定 额 编 号				01-6-8-4
项 目			单 位	后浇带金属网
				m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.0300
	00030153	其他工	工日	0.0129
		人工工日	工日	0.0429
材料	35012201	快易收口网 综合	m ²	1.0500

第七章 木结构工程

说 明

- 一、本章木屋架、木构架等定额子目按工厂制品、现场安装编制。
- 二、定额内木材木种均以一、二类木种取定。如采用三、四类木种时，按相应人工乘以系数 1.35。
- 三、定额内木材消耗量已包括刨光损耗，方材一面刨光为 3mm，两面刨光为 5mm。
- 四、屋架跨度是指屋架两端上、下弦中心线交点之间的距离。
- 五、屋面板不分厚度均执行同一定额。
- 六、附属于木屋架、钢木屋架等的铁配件，如需油漆者，按“第十四章油漆、涂料、裱糊工程”相应定额子目执行。
- 七、木楼梯的栏杆（栏板）、扶手，按“第十五章其他装饰工程”相应定额子目执行。
- 八、木葡萄架、木露台定额按一般构件形式及规格、尺寸等编制，如设计要求与定额不同时，可以调整。

工程量计算规则

一、木屋架

- 1、木屋架工程量按设计图示的规格尺寸以体积计算。附属于木屋架上的木夹板、垫木、风撑、挑檐木等均包含在木屋架制品内，不另计算。
- 2、钢木屋架工程量按设计图示木杆件的规格尺寸以体积计算，其钢杆件及铁配件等包含在钢木屋架制品内，不另计算。
- 3、带气楼的屋架，其气楼屋架并入所依附屋架工程量内计算。
- 4、屋架的马尾、折角和正交部分半屋架，并入相连屋架工程量内计算。

二、木构架

- 1、木柱、木梁按设计图示尺寸以体积计算。
- 2、檩木按设计图示的规格尺寸以体积计算，单独挑檐木并入檩木工程量内。檩托木、檩垫木包含在檩木制品内，不另计算。
- 3、简支檩木长度设计无规定时，按相邻屋架或山墙中距增加 200mm 接头计算，两端出山檩条算至搏风板；连续檩的长度按设计长度增加 5%的接头长度计算。
- 4、木楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度 $\leq 300\text{mm}$ 的楼梯井，伸入墙内部分不计算。
- 5、木葡萄架按设计图示的规格尺寸以体积计算。
- 6、木露台按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

三、屋面木基层

- 1、屋面板、椽子、挂瓦条、顺水条工程量按设计图示尺寸以屋面斜面积计算，不扣除屋面烟囱、风帽底座、风道、小气窗及斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分亦不增加面积。
- 2、椽板工程量按设计图示尺寸以面积计算。
- 3、封檐板工程量按设计图示檐口外围长度计算。搏风板按斜长度计算，每个大刀头增加长度 500mm，并入相应子目计算。

第七章 木结构工程

1. 木屋架

工作内容：屋架拼装、安装（含配件）、锚固等全部操作过程。

定 额 编 号				01-7-1-1	01-7-1-2
项 目			单 位	木屋架	
				跨度10m内	跨度10m外
				m ³	m ³
人 工	00030132	一般木工	工日	1.0324	1.0415
	00030153	其他工	工日	0.0688	0.0692
		人工工日	工日	1.1012	1.1108
材 料	33310406	木屋架(制品) 跨度10m内	m ³	1.0000	
	33310407	木屋架(制品) 跨度10m外	m ³		1.0000
		其他材料费	%	0.2900	0.2800

工作内容：屋架拼装、安装（含铁配件）、锚固等全部操作过程。

定 额 编 号				01-7-1-3	01-7-1-4
项 目			单 位	钢木屋架	
				跨度15m内	跨度25m内
				m ³	m ³
人 工	00030132	一般木工	工日	4.0425	4.1875
	00030153	其他工	工日	0.2270	0.2327
		人工工日	工日	4.2695	4.4202
材 料	33310506	钢木屋架(制品) 跨度15m内	m ³	1.0000	
	33310507	钢木屋架(制品) 跨度25m内	m ³		1.0000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	4.1100	2.7300
		其他材料费	%	0.8100	0.7700
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.8310	0.5520

2. 木构架

工作内容：成品安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-7-2-1	01-7-2-2
项 目			单 位	木柱	木梁
				m ³	m ³
人 工	00030131	装饰木工	工日	1.3003	1.5604
	00030153	其他工	工日	0.3251	0.3901
		人工工日	工日	1.6254	1.9505
材 料	33310611	木柱（制品）	m ³	1.0000	
	33310711	木梁（制品）	m ³		1.0000

工作内容：安装檩木等全部操作过程。

定 额 编 号				01-7-2-3
项 目			单 位	屋面檩木
				m ³
人 工	00030132	一般木工	工日	1.5684
	00030153	其他工	工日	0.0956
		人工工日	工日	1.6640
材 料	33310911	檩木（制品）	m ³	1.0500
	03150101	圆钉	kg	4.6512
		其他材料费	%	0.1000

2. 木构架

工作内容：安装楼梯等全部操作过程。

定 额 编 号				01-7-2-4
项 目			单 位	木楼梯
				m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.3696
	00030153	其他工	工日	0.0202
		人工工日	工日	0.3898
材 料	11290111	木楼梯（制品）	m ²	1.0000
		其他材料费	%	0.0200

工作内容：1、架设葡萄架等全部操作过程。
2、拼、安装木露台等全部操作过程。

定 额 编 号				01-7-2-5	01-7-2-6
项 目			单 位	木葡萄架	木露台
				m ³	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	1.4226	0.0276
	00030153	其他工	工日	0.3556	0.0020
		人工工日	工日	1.7782	0.0297
材 料	05031931	防腐木方材	m ³	1.0500	
	33311011	木露台（制品含附件）	m ²		1.0000
	03150301	不锈钢圆钉	kg	0.0130	

3. 屋面木基层

工作内容：1、檩木上钉椽子及挂瓦条等全部操作过程。
2、檩木上钉屋面板等全部操作过程。
3、檩木上钉椽板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-7-3-1	01-7-3-2	01-7-3-3
项 目			单 位	檩木上		
				钉椽子挂瓦条	钉屋面板	钉椽板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030132	一般木工	工日	0.0362	0.0376	0.0275
	00030153	其他工	工日	0.0020	0.0025	0.0014
		人工工日	工日	0.0382	0.0402	0.0289
材 料	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³	0.0097		0.0114
	33311111	木屋面板（制品）	m ²		1.0330	
	03150101	圆钉	kg	0.0868	0.4530	0.0561

工作内容：钉顺水条、挂瓦条等全部操作过程。

定 额 编 号				01-7-3-4	01-7-3-5
项 目			单 位	屋面上	
				钉顺水条	钉挂瓦条
				m ²	m ²
人 工	00030132	一般木工	工日	0.0037	0.0057
	00030153	其他工	工日	0.0003	0.0004
		人工工日	工日	0.0040	0.0060
材 料	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³	0.0021	0.0030
	03150101	圆钉	kg	0.0120	0.0153

3. 屋面木基层

工作内容：制作安装封檐板、博风板等全部操作过程。

[illegible]

第八章 门窗工程

说 明

一、本章各类门窗均按工厂成品、现场安装编制。定额已包括玻璃安装人工与辅料耗量，玻璃材料在成品中考虑。

二、成品套装门安装包括门套和门扇的安装。

三、木门框定额不分有亮门框和无亮门框及门框断面尺寸，均执行同一定额。

四、普通铝合金门窗定额按普通玻璃考虑。如设计为中空玻璃时，按相应定额子目人工乘以系数 1.1。

五、金属门连窗者，门与窗分别按相应定额子目执行。

六、金属卷帘门定额按卷帘侧装（即安装在门洞口内侧或外侧）考虑的，如设计为中装（即安装在门洞口中）时，按相应定额子目人工乘以系数 1.1。

七、金属卷帘门定额按不带活动小门考虑的，当设计为带活动小门时，按相应定额子目执行，其中人工乘以系数 1.07，卷帘门调整为金属卷帘门带活动小门。

八、防火卷帘门（除无机布基防火卷帘门外）按镀锌钢板卷帘门定额子目执行，其中卷帘门调整为相应的防火卷帘门，其余不变。

九、厂库房大门门扇上所用铁件包括在成品门内，除成品门附件以外，墙、柱、楼地面等部位的预埋铁件按设计要求另行计算。

十、全玻璃门扇安装定额按地弹簧门考虑，其中地弹簧消耗量可按实际调整。

十一、全玻璃门带亮子者，有框亮子安装按全玻璃有框门扇定额子目执行，其中人工乘以系数 0.75，地弹簧调整为膨胀螺栓，消耗量按 277.55 个/100 m²计算，无框亮子安装按固定玻璃安装定额子目执行。

十二、电子感应自动门传感装置、伸缩门电动装置安装包括调试用工。

十三、门窗套、窗台板、窗帘盒等定额子目分为成品安装和现场制作安装编制。

十四、门钢架及门窗套基层钢骨架制作、安装，按“第十二章墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”中的内墙（柱、梁）型钢骨架子目执行。

十五、门钢架、门窗套、筒子板、窗台板子目中未包括封边线条，如设计要求时，按“第十五章其他装饰工程”相应定额子目执行。

十六、窗台板与暖气罩相连时，窗台板并入暖气罩，按“第十五章其他装饰工程”中相应暖气罩子目执行。

十七、石材门窗套、窗台板子目均按石材成品板考虑。

十八、成品木门（扇）、全玻璃门扇安装子目中的五金配件安装，仅包括门合页与地弹簧安装，其中合页材料包括在成品门内。如设计要求其他五金时，则按本章相应五金安装子目计算。

十九、成品金属门窗、金属卷帘门、厂库房大门、特种门、其他门安装子目均包括五金配件或五金铁件安装人工，五金配件及五金铁件的材料包括在成品门内。

二十、本章定额不包括现场涂刷防腐油及油漆，如发生时，按“第十四章油漆、涂料、裱糊工程”相应定额子目执行。

工程量计算规则

一、木门

- 1、成品木门扇安装除纱门扇外，其余均按设计图示门洞口尺寸以面积计算。
- 2、纱门扇安装按门扇外围面积计算。
- 3、成品套装木门安装按设计图示数量以樘计算。
- 4、木门框安装按设计图示框的中心线以长度计算。

二、金属门窗

- 1、成品金属门窗安装除金属纱窗外，其余均按设计图示门窗洞口尺寸以面积计算。
- 2、金属纱窗安装按窗扇外围面积计算。
- 3、门连窗按设计图示洞口尺寸分别计算门、窗面积，其中窗的宽度算至门框外边线。

三、金属卷帘

- 1、金属卷帘门安装按设计图示卷帘门宽度乘以卷帘门高度（包括卷帘箱高度）以面积计算。
- 2、卷帘门电动装置按设计图示数量以套计算。

四、厂库房大门、特种门

- 1、厂库房大门安装按设计图示门洞口尺寸以面积计算。
- 2、特种门安装按设计图示门框外边线尺寸以面积计算。

五、其他门

- 1、全玻有框门扇按设计图示门框外边线尺寸以面积计算，有框亮子按门扇与亮子分界线以面积计算。
- 2、全玻无框（条夹）门扇按设计图示扇面积计算，高度算至条夹外边线，宽度算至玻璃外边线。
- 3、全玻无框（点夹）门扇按设计图示玻璃外边线尺寸以面积计算。
- 4、无框亮子（固定玻璃）按设计图示亮子与横梁或立柱内边缘尺寸以面积计算。
- 5、电子感应门传感装置安装按设计图示数量以套计算。
- 6、旋转门按设计图示数量以樘计算。
- 7、电动伸缩门安装按设计图示尺寸以长度计算，电动装置按设计图示数量以套计算。

六、门钢架、门窗套

- 1、门钢架基层、面层按设计图示饰面外围尺寸以展开面积计算。
- 2、门窗套、筒子板等均按设计图示饰面外围尺寸以展开面积计算。
- 3、门窗木贴脸按设计图示尺寸以长度计算。

七、窗台板、窗帘盒、轨

- 1、窗台板按设计图示长度乘宽度以面积计算。图纸未注明长度和宽度的可按窗框的外围宽度两边共加 100 mm 计算，凸出墙面的宽度按墙面外加 50 mm 计算。

2、窗帘按图示尺寸以成活后的展开面积计算。

3、窗帘电动装置按设计图示数量以套计算。

4、窗帘盒、窗帘轨（棍）按设计图示尺寸以长度计算。

八、门窗五金安装包括门锁、拉手、地弹簧、闭门器等分别按设计数量以个计算。

第八章 门窗工程

1. 木门

工作内容：1、安装门扇、五金配件等全部操作过程。
2、安装门框、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-1-1	01-8-1-2
项 目			单 位	成品木门扇安装	成品木门框安装
				m ²	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0751	0.0179
	00030127	一般抹灰工	工日		0.0153
	00030153	其他工	工日	0.0292	0.0129
		人工工日	工日	0.1043	0.0461
材 料	11012251	成品装饰门扇	m ²	0.9145	
	11010251	成品木门框	m		1.0200
	05030102	一般木成材	m ³		0.0011
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³		0.0011
	03150101	圆钉	kg		0.0104

工作内容：安装门框套、门扇、五金配件等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-1-3	01-8-1-4	01-8-1-5
项 目			单 位	成品套装木门安装		
				单扇门	双扇门	子母门
				樘	樘	樘
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2578	0.3786	0.3735
	00030153	其他工	工日	0.1003	0.1473	0.1452
		人工工日	工日	0.3581	0.5259	0.5187
材 料	11010161	成品套装木门 单扇门	樘	1.0000		
	11010171	成品套装木门 双扇门	樘		1.0000	
	11010181	成品套装木门 子母门	樘			1.0000
	05030102	一般木成材	m ³	0.0003	0.0002	0.0002
		其他材料费	%	0.2674	0.1998	0.2310

1. 木门

工作内容：1、安装门扇、五金配件等全部操作过程。
2、门洞修整、凿洞，安装框扇，框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-1-6	01-8-1-7
项 目			单 位	成品纱门扇安装	木质防火门安装
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0502	0.1984
	00030153	其他工	工日	0.0032	0.0159
		人工工日	工日	0.0535	0.2144
材 料	11210211	成品纱门扇	m ²	1.0000	
	11014501	木质防火门	m ²		0.9825
		其他材料费	%		0.1000
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³		0.0135

2. 金属门

工作内容：安装框扇、校正、安装五金配件、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-2-1	01-8-2-2
项 目			单 位	铝合金门安装	
				平开	推拉
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1855	0.1654
	00030153	其他工	工日	0.0721	0.0643
		人工工日	工日	0.2576	0.2297
材 料	11090212	铝合金平开门（含玻璃）	m ²	0.9604	
	11090131	铝合金推拉门（含玻璃）	m ²		0.9698
	03037901	连接件（门窗专用）	个	5.7545	4.4591
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	5.7545	4.4591
	14412501	硅酮耐候密封胶	kg	0.8603	0.6671
	14411415	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	1.2308	0.9984
		其他材料费	%	0.2000	0.2000

工作内容：安装框扇、校正、安装五金配件、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-2-3	01-8-2-4
项 目			单 位	隔热断桥铝合金门安装	
				平开	推拉
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2318	0.2068
	00030153	其他工	工日	0.0902	0.0804
		人工工日	工日	0.3220	0.2872
材 料	11090401	铝合金隔热断桥平开门（含中空玻璃）	m ²	0.9604	
	11090801	铝合金隔热断桥推拉门（含中空玻璃）	m ²		0.9698
	03037901	连接件（门窗专用）	个	5.7545	4.4591
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	5.7545	4.4591
	14412501	硅酮耐候密封胶	kg	0.8603	0.6671
	14411415	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	1.2308	0.9984
		其他材料费	%	0.2000	0.2000

2. 金属门

工作内容：安装框扇、校正、安装五金配件、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-2-5	01-8-2-6
项 目			单 位	塑钢门安装	
				平开	推拉
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1739	0.1438
	00030153	其他工	工日	0.0676	0.0559
		人工工日	工日	0.2415	0.1997
材 料	11110101	塑钢平开门	m ²	0.9604	
	11110401	塑钢推拉门	m ²		0.9698
	03037901	连接件（门窗专用）	个	5.7545	4.4591
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	5.7545	4.4591
	14412501	硅酮耐候密封胶	kg	0.8603	0.6671
	14411415	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	1.4332	1.1626
		其他材料费	%	0.2000	0.2000

工作内容：安装框扇、校正、安装五金配件、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-2-7	01-8-2-8
项 目			单 位	彩钢板门安装	
				平开	推拉
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2636	0.2091
	00030153	其他工	工日	0.0132	0.0105
		人工工日	工日	0.2768	0.2196
材 料	11050451	彩钢板平开门	m ²	0.9604	
	11050301	彩钢板推拉门	m ²		0.9698
	03037901	连接件（门窗专用）	个	5.7545	4.4591
	14412501	硅酮耐候密封胶	kg	0.8603	0.6671
	14411415	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	1.2308	0.9984
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	5.7545	4.4591
		其他材料费	%	0.2000	0.2000

2. 金属门

工作内容：1、门洞修整、凿洞，安装框扇，框周边塞缝等全部操作过程。
2、门洞修整、凿洞，安装框扇、校正、焊接，框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-2-9	01-8-2-10
项 目			单 位	钢质防火门	钢质防盗门
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0331	0.0441
	00030131	装饰木工	工日	0.1874	0.1764
	00030153	其他工	工日	0.0858	0.0858
		人工工日	工日	0.3063	0.3063
材 料	11031201	钢质防火门	m ²	0.9825	
	11230501	钢板防盗门	m ²		0.9781
	03160201	铁件 综合	kg		0.9578
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		0.0969
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	0.0135	0.0026
		其他材料费	%	0.1000	0.1000
机械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班		0.0041

3. 金属卷帘（闸）门

工作内容：卷帘门、支架、导轨、附件、门锁、电动装置安装、试开关等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-3-1	01-8-3-2	01-8-3-3	01-8-3-4
项 目			单 位	金属卷帘（闸）门			
				镀锌钢板	铝合金	不锈钢	电动装置
				m ²	m ²	m ²	套
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.3145	0.3465	0.3497	1.5750
	00030153	其他工	工日	0.1223	0.1347	0.1360	0.6125
		人工工日	工日	0.4368	0.4812	0.4857	2.1875
材 料	11251301	镀锌钢板卷帘门	m ²	1.0000			
	11250801	铝合金卷帘门	m ²		1.0000		
	11250601	不锈钢卷帘门	m ²			1.0000	
	11370101	卷帘门电动装置	套				1.0000
	03130241	不锈钢铬电焊条	kg			0.0571	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0510	0.0950		3.2000
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	5.3000	5.3000	5.3000	
	03160201	铁件 综合	kg	0.2880	0.2880	0.2880	
机械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0021	0.0040	0.0024	0.1300

4. 厂库房大门、特种门

工作内容：安装门扇、五金配件、固定铁脚等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-4-1	01-8-4-2	01-8-4-3	01-8-4-4
项 目			单 位	厂库房木板大门安装		厂库房钢木大门安装	
				平开	推拉	平开	推拉
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1323	0.2925	0.1504	0.3626
	00030153	其他工	工日	0.0514	0.1137	0.0585	0.1410
		人工工日	工日	0.1837	0.4062	0.2089	0.5036
材 料	11014712	厂库房木板大门 平开	m ²	1.0500			
	11014711	厂库房木板大门 推拉	m ²		1.1000		
	11030811	钢木平开大门	m ²			1.0500	
	11030821	钢木推拉大门	m ²				1.1000
	03160271	其他铁件	kg				3.2731
	03160201	铁件 综合	kg			0.0861	
	02010134	橡胶板 δ3	m ²			0.0406	
		其他材料费	%	0.0400	0.0400	1.1900	1.1900

工作内容：安装、焊接门扇及安装五金配件、铁件等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-4-5	01-8-4-6	01-8-4-7
项 目			单 位	厂库房全钢板大门安装		
				平开	推拉	折叠
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1022	0.1123	0.0750
	00030153	其他工	工日	0.0397	0.0437	0.0292
		人工工日	工日	0.1419	0.1560	0.1042
材 料	11030221	钢板推拉门	m ²	1.0500	1.0500	
	11030251	钢板折叠门	m ²			1.0500
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0537	0.0732	0.1269
	03160201	铁件 综合	kg	1.8100	2.4700	4.2700
		其他材料费	%	0.0900	0.0700	0.0500
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0363	0.0440	0.0440

4. 厂库房大门、特种门

工作内容：门安装、五金铁件安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-4-8	01-8-4-9	01-8-4-10
项 目			单 位	金属网门	隔音门	保温门
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0870	0.1691	0.4988
	00030153	其他工	工日	0.0338	0.0657	0.1940
		人工工日	工日	0.1208	0.2348	0.6928
材 料	11234101	金属网门	m ²	1.0000		
	11234001	隔音门	m ²		1.0000	
	11233901	保温门	m ²			1.0000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		0.2550	0.2550
	03160201	铁件 综合	kg		1.0500	1.0500
		其他材料费	%		1.5000	1.5000
机械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班		0.0107	0.0107

工作内容：1、2、4、门安装、五金铁件安装等全部操作过程。

3、安装门、五金配件、铁件、焊接、周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-4-11	01-8-4-12	01-8-4-13	01-8-4-14
项 目			单 位	冷藏库门	冷藏间冻结门	变电室门	射线防护门
				安 装			
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.7739	0.8269	0.5970	0.2273
	00030153	其他工	工日	0.3009	0.3216	0.2322	0.0884
		人工工日	工日	1.0748	1.1485	0.8292	0.3157
材 料	11231401	冷藏库门	m ²	1.0000			
	11231501	冷藏间冻结门	m ²		1.0000		
	11231601	变电室门	m ²			1.0000	
	11230901	防射线门	m ²				1.0000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.8560	0.8560	0.8560	0.3110
	03160201	铁件 综合	kg			1.2470	0.9880
		其他材料费	%	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
机械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0361	0.0361	0.0361	0.0131

5. 其他门

工作内容：安装地弹簧、框扇（玻璃）、五金配件、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-5-1	01-8-5-2	01-8-5-3	01-8-5-4
项 目			单 位	全玻璃门安装			固定玻璃安装
				有框门扇	无框（条夹）门扇	无框（点夹）门扇	
				m ²	m ²	m ²	
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2909	0.2909	0.3063	0.1292
	00030153	其他工	工日	0.1131	0.1131	0.1191	0.0502
		人工工日	工日	0.4040	0.4040	0.4254	0.1794
材 料	11190151	全玻璃有框门扇	m ²	1.0000			
	11190131	无框玻璃门（含条夹）	m ²		1.0000		
	11190112	无框玻璃门（含点夹）单层 δ 12	m ²			1.0000	
	06050116	钢化玻璃 δ 12	m ²				1.2390
	03036102	地弹簧	只	0.4580	0.4580	0.4580	
		其他材料费	%				0.1000
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0034	0.0034	0.0034	

工作内容：安装（轨道、门、电动装置）、校正、调试等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-5-5	01-8-5-6	01-8-5-7	01-8-5-8
项 目			单 位	全玻璃旋转门	电子感应门	不锈钢伸缩门	伸缩门电动装置
				安装	传感装置		
				樘	套	m	套
人 工	00030131	装饰木工	工日	7.8750	1.3130	0.4200	1.3130
	00030153	其他工	工日	3.0625	0.5099	0.1633	0.5099
		人工工日	工日	10.9375	1.8229	0.5833	1.8229
材 料	11190203	全玻璃旋转门（含玻璃转轴全套）	樘	1.0000			
	11370201	自动门电子传感装置	套		1.0000		
	11190411	不锈钢伸缩门（含轨道）	m			1.0000	
	11370301	电动伸缩门自动装置	套				1.0000
	03130201	不锈钢焊条	kg			0.0200	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		0.5000		
	03018903	塑料胀管带螺钉	套		6.1200		
	03160201	铁件 综合	kg		4.0000	0.4110	
		其他材料费	%	0.1000			
机械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班		0.0200		

6. 金属窗

工作内容：安装框扇、校正、安装五金配件、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-6-1	01-8-6-2	01-8-6-3	01-8-6-4
项 目			单 位	铝合金窗安装			
				平开	推拉	固定	百叶窗
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1259	0.1010	0.0941	0.0941
	00030153	其他工	工日	0.0490	0.0393	0.0366	0.0366
		人工工日	工日	0.1749	0.1403	0.1307	0.1307
材 料	11092012	铝合金平开窗（含玻璃）	m ²	0.9459			
	11092331	铝合金推拉窗（含玻璃）	m ²		0.9543		
	11092431	铝合金固定窗（含玻璃）	m ²			0.9254	
	11092501	铝合金百页窗	m ²				0.9254
	03037901	连接件（门窗专用）	个	7.1456	5.5264	5.5264	5.5264
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	7.2163	5.5811	5.5811	5.5811
	14412501	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	0.9872	1.5090	1.5090
	14411415	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	1.5137	1.4272	2.2298	2.2298
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.0200	0.0200

工作内容：1、2、安装框扇、校正、安装五金配件、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-6-5	01-8-6-6	01-8-6-7
项 目			单 位	隔热断桥铝合金窗安装		
				平开	推拉	固定
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1574	0.1263	0.1176
	00030153	其他工	工日	0.0612	0.0491	0.0457
		人工工日	工日	0.2186	0.1754	0.1633
材 料	11092101	铝合金隔热断桥平开窗（含中空玻璃）	m ²	0.9459		
	11091701	铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃）	m ²		0.9543	
	11092451	铝合金隔热断桥固定窗（含中空玻璃）	m ²			0.9254
	03037901	连接件（门窗专用）	个	7.1456	5.5264	5.5264
	14412501	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	0.9872	1.5090
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	7.2163	5.5811	5.5811
	14411415	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	1.5137	1.4272	2.2298
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.0200

6. 金属窗

工作内容：安装框扇、校正、安装五金配件、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-6-8	01-8-6-9	01-8-6-10
项 目			单 位	塑钢窗安装		
				平开	推拉	固定
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1292	0.1041	0.0904
	00030153	其他工	工日	0.0502	0.0405	0.0352
		人工工日	工日	0.1794	0.1446	0.1256
材 料	11110706	塑钢平开窗 单层	m ²	0.9459		
	11111006	塑钢推拉窗（含玻璃）	m ²		0.9453	
	11111306	塑钢固定窗（含玻璃）	m ²			0.9254
	03037901	连接件（门窗专用）	个	7.1456	5.8012	5.5264
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	7.2163	5.8587	5.5811
	14412501	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	0.9872	1.5090
	14411415	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	1.5137	1.4272	2.2298
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000

工作内容：窗洞修整、凿洞，安装框扇，框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-6-11
项 目			单 位	钢质防火窗
				m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1117
	00030153	其他工	工日	0.0434
		人工工日	工日	0.1551
材 料	11032901	钢质防火窗	m ²	0.9825
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	0.0162
		其他材料费	%	0.1000

6. 金属窗

工作内容：安装、校正纱扇、五金配件安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-6-12	01-8-6-13
项 目			单 位	铝合金窗纱窗安装	
				推拉	隐形纱窗
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0702	0.0767
	00030153	其他工	工日	0.0273	0.0298
		人工工日	工日	0.0975	0.1065
材 料	11210811	铝合金推拉纱窗	m ²	1.0000	
	11210821	铝合金隐形纱窗	m ²		1.0000

工作内容：1、框扇安装、校正、焊接、框周边塞缝等全部操作过程。
2、框扇安装、校正、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-6-14	01-8-6-15
项 目			单 位	圆钢防盗格栅窗	不锈钢防盗格栅窗
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1240	0.1145
	00030153	其他工	工日	0.0482	0.0445
		人工工日	工日	0.1722	0.1590
材 料	11033101	圆钢防盗格栅窗	m ²	0.9444	
	11070211	不锈钢防盗格栅窗	m ²		0.9444
	03018171	膨胀螺栓(钢制) M6	套	2.9755	7.6678
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0915	
	03160201	铁件 综合	kg	0.6424	
		其他材料费	%	0.1000	0.1000
机械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0039	

6. 金属窗

工作内容：安装框扇、校正、安装五金配件、框周边塞缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-6-16	01-8-6-17	01-8-6-18
项 目			单 位	彩钢板窗安装		
				平开	推拉	固定
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1833	0.1467	0.1283
	00030153	其他工	工日	0.0713	0.0570	0.0499
		人工工日	工日	0.2546	0.2037	0.1782
材 料	11050711	彩钢板平开窗（含玻璃）	m ²	0.9480		
	11050811	彩钢板推拉窗（含玻璃）	m ²		0.9480	
	11050911	彩板板固定窗（含玻璃）	m ²			0.9480
	05030102	一般木成材	m ³	0.0003	0.0003	0.0003
	13350901	密封油膏	kg	0.4397	0.4397	0.4397
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	6.6200	6.6200	6.6200
	02030201	橡胶密封条	m	6.8000	6.8000	6.8000
		其他材料费	%	0.2282	0.2282	0.2282

7. 门钢架、门窗套

工作内容：1、清理、安装基层板等全部操作过程。
2、3、清理、下料、粘贴面层等全部操作过程。
4、清理基层、打眼、干挂面层、嵌缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-7-1	01-8-7-2	01-8-7-3	01-8-7-4
项 目			单 位	门钢架			
				基层胶合板	面层木质饰面板	面层不锈钢饰面板	面层石材干挂
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0614	0.0919	0.1029	0.4081
	00030153	其他工	工日	0.0239	0.0357	0.0400	0.1587
		人工工日	工日	0.0853	0.1276	0.1429	0.5668
材 料	05050158	胶合板 δ 18	m ²	1.1000			
	05050151	胶合板 δ 3	m ²		1.1000		
	09051222	镜面不锈钢板 δ 1.2	m ²			1.1000	
	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m ²				1.0200
	03012831	高强自攻螺钉 M4	个	20.0000			
	14412514	硅酮耐候密封胶 310ml	支			0.0966	
	14410701	万能胶	kg		0.4119	0.4119	
	03151201	气动排钉	盒		0.0275		
	03310321	石材不锈钢挂件	套				8.3997
	13357101	石材填缝剂	kg				0.1900
	14417701	玻化砖粘合剂	kg				0.0897
	03210801	石料切割锯片	片				0.0349
		其他材料费	%				0.0200
机 械	99430190	电动空气压缩机 0.3m ³ /min	台班		0.0099		

工作内容：清理基层、打眼、成品木龙骨固定、细木工板门窗套制作、安装、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-7-5	01-8-7-6
项 目			单 位	门窗套（筒子板）	
				基层细木工板	
				带铲口	不带铲口
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1555	0.1077
	00030153	其他工	工日	0.0604	0.0418
		人工工日	工日	0.2159	0.1495
材 料	05090112	细木工板 δ 18	m ²	2.1000	1.0500
	05050153	胶合板 δ 9	m ²	0.8400	
	10050111	成品木龙骨 30×25	m	9.4920	9.4920
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.9476	0.6386
	03018921	塑料胀管带螺钉 M8	套	21.0018	21.0018
	03011701	干壁钉	kg	0.1477	0.0653

7. 门钢架、门窗套

工作内容：1、清理基层、刷胶、安装面层板等全部操作过程。

2、基层清理、基层铺胶、金属板面层铺贴、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-7-7	01-8-7-8
项 目			单 位	门窗套（筒子板）	
				面层木质饰面板	面层不锈钢饰面板
				m²	m²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0919	0.1029
	00030153	其他工	工日	0.0358	0.0400
		人工工日	工日	0.1277	0.1429
材 料	09031351	木质饰面板	m²	1.1000	
	09051222	镜面不锈钢板 δ 1.2	m²		1.1000
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.3675	
	03151201	气动排钉	盒	0.0105	
	14412514	硅酮耐候密封胶 310ml	支		0.9690
	14410701	万能胶	kg		0.4200
机械	99430190	电动空气压缩机 0.3m³/min	台班	0.0150	

7. 门钢架、门窗套

工作内容：1、基层清理、打眼、钢筋电焊绑扎、砂浆调运、穿丝固定挂贴安装、灌浆、擦缝、净面等全部操作过程。
2、3、清理基层、砂浆或粘合剂调运、基层抹灰、面层铺贴、擦缝、净面等全部操作过程。
4、基层清理、打眼、面层干挂安装、擦缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-7-9	01-8-7-10	01-8-7-11	01-8-7-12
项 目			单 位	石材门窗套			
				水泥砂浆挂贴	水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴	干挂
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3738	0.3252	0.3447	0.4317
	00030153	其他工	工日	0.1454	0.1265	0.1341	0.1679
		人工工日	工日	0.5192	0.4517	0.4788	0.5996
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m ²	1.0600	1.0600	1.0600	
	08020115	石材饰面板 δ 25mm	m ²				1.0600
	03210601	合金钢钻头	根				0.2084
	03018174	膨胀螺栓（钢制） M12	套	17.2298			8.3997
	03310321	石材不锈钢挂件	套				8.3997
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0304			
	01410102	黄铜线（铜丝）	kg	0.2101			
	01010451	热轧光圆钢筋（HPB300） Φ6	kg	5.1000			
	03160201	铁件 综合	kg	1.0649			
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0326	0.0267	0.0203	
	14417401	石材粘合剂	kg			8.2500	
	14417701	玻化砖粘合剂	kg				1.3751
	03210801	石料切割锯片	片	0.0349	0.0299	0.0299	0.0349
	34110101	水	m ³	0.0764	0.0063	0.0063	0.0183
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0010			

7. 门钢架、门窗套

工作内容：1、清理基层、刷胶、安装面层板等全部操作过程。
2、成品木门窗贴脸安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-7-13	01-8-7-14
项 目			单 位	成品门窗套	门窗套
				木质	木贴脸
				m ²	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0940	0.0200
	00030153	其他工	工日	0.0367	0.0031
		人工工日	工日	0.1307	0.0231
材 料	11016201	成品木门窗套	m ²	1.0100	
	12010331	成品木门窗贴脸	m		1.1500
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支	0.8333	
	03151201	气动排钉	盒	0.0105	0.0035
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.0273
		其他材料费	%	1.0000	0.5000
机械	99430190	电动空气压缩机 0.3m ³ /min	台班	0.0150	0.0016

8. 窗台板

工作内容：1、基层清理、打眼、成品木龙骨固定、细木工板窗台板制作、安装、净面等全部操作过程。
 2、基层清理、刷胶、面层安装等全部操作过程。
 3、基层清理、刷胶、铝塑窗台板裁切制作、安装、打胶等全部操作过程。
 4、基层清理、刷胶、金属窗台板安装、打胶等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-8-1	01-8-8-2	01-8-8-3	01-8-8-4
项 目			单 位	窗台板			
				基层细木工板	面层木质饰面板	面层铝塑板	面层不锈钢板
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1092	0.0951	0.1224	0.1124
	00030153	其他工	工日	0.0425	0.0369	0.0475	0.0436
		人工工日	工日	0.1517	0.1320	0.1699	0.1560
材 料	05090101	细木工板	m ²	1.1200			
	09031351	木质饰面板	m ²		1.1000		
	09130521	铝塑板 δ 4	m ²			1.1000	
	01290939	不锈钢板 δ 1.2	m ²				1.1000
	10050111	成品木龙骨 30×25	m	10.2375			
	03018921	塑料胀管带螺钉 M8	套	23.0769			
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.3430	0.3675		
	03151201	气动排钉	盒		0.0105		
	14412514	硅酮耐候密封胶 310ml	支			0.0969	0.0969
	03011701	干壁钉	kg	0.0653			
	14410701	万能胶	kg			0.4200	0.4200
机 械	99430190	电动空气压缩机 0.3m ³ /min	台班		0.0146		

8. 窗台板

工作内容：1、2、基层清理、抹找平层、石材窗台板安装、擦缝等全部操作过程。
3、基层清理、刷胶、成品窗台板安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-8-5	01-8-8-6	01-8-8-7
项 目			单 位	石材窗台板		成品窗台板
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴	木质
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.2762	0.2928	
	00030131	装饰木工	工日			0.0951
	00030153	其他工	工日	0.1073	0.1138	0.0369
		人工工日	工日	0.3835	0.4066	0.1320
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m ²	1.0500	1.0500	
	05255511	成品木窗台板 δ 12	m ²			1.0100
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1000	0.1000	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0303	0.0205	
	14417401	石材粘合剂	kg		8.2500	
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支			0.8333
	03151201	气动排钉	盒			0.0105
	34110101	水	m ³	0.0143	0.0143	
机械	99430190	电动空气压缩机 0.3m ³ /min	台班			0.0146

9. 窗帘、窗帘盒、轨

工作内容：1、2、基层清理、安装。
3、安装、调试等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-9-1	01-8-9-2	01-8-9-3
项 目			单 位	窗帘		
				垂直帘	布艺窗帘	电动装置
				m ²	m ²	套
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0407	0.0469	0.4500
	00030153	其他工	工日	0.0020	0.0023	0.0225
		人工工日	工日	0.0427	0.0493	0.4725
材 料	11260111	垂直窗帘（含配件）	m ²	1.0500		
	11260211	布艺窗帘（含配件）	m ²		1.0500	
	11370451	窗帘电动装置（含配件）	套			1.0000
		其他材料费	%	0.0600	0.0600	

工作内容：1、2、制作、安装、校正等全部操作过程。
3、基层清理、放样、下料、铺胶、粘贴等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-9-4	01-8-9-5	01-8-9-6
项 目			单 位	窗帘盒		
				基层细木工板	基层木龙骨胶合板	面层装饰夹板
				m	m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1071	0.1182	0.0551
	00030153	其他工	工日	0.0416	0.0459	0.0215
		人工工日	工日	0.1487	0.1641	0.0766
材 料	05090101	细木工板	m ²	0.4853		
	05050152	胶合板 δ 5	m ²		0.5400	
	09031361	木质饰面板 δ 3	m ²			0.6600
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	1.1016	1.1016	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.2205
	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³		0.0034	
	03160201	铁件 综合	kg	0.4303	0.4932	
	03151201	气动排钉	盒			0.0063
	03012104	自攻螺钉	个	3.3048	3.3048	
	03011701	干壁钉	kg	0.0260	0.0260	
机 械	99430190	电动空气压缩机 0.3m ³ /min	台班			0.0090

9. 窗帘、窗帘盒、轨

工作内容：基层清理、安装、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-9-7	01-8-9-8
项 目			单 位	成品窗帘盒	
				塑料	铝合金
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0935	0.0935
	00030153	其他工	工日	0.0363	0.0363
		人工工日	工日	0.1298	0.1298
材 料	11262111	塑料窗帘盒	m	1.0800	
	11262121	铝合金窗帘盒	m		1.0800
	01130102	扁钢	kg	0.4000	0.4000
	05050152	胶合板 δ 5	m²	0.1568	
	03018171	膨胀螺栓(钢制) M6	套	3.8760	3.8760
	03012104	自攻螺钉	个	8.0580	
	14390301	乙炔气	m³	0.0011	0.0011
	14390101	氧气	m³	0.0033	0.0033

工作内容：基层清理、安装、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-9-9	01-8-9-10	01-8-9-11
项 目			单 位	成品窗帘轨		成品窗帘棍
				单轨	双轨	
				m	m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0210	0.0331	0.0268
	00030153	其他工	工日	0.0082	0.0129	0.0104
		人工工日	工日	0.0292	0.0460	0.0372
材 料	03036781	金属窗帘单轨	m	1.0000		
	03036782	金属窗帘双轨	m		1.0000	
	03039601	窗帘架(杆)	m			1.0000
	03018171	膨胀螺栓(钢制) M6	套	3.0000	6.0000	4.5000

10. 门窗五金

工作内容：门特殊五金安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-10-1	01-8-10-2	01-8-10-3
项 目			单 位	木门		
				执手锁	弹子锁	电子锁
				个	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1262	0.0497	0.2570
	00030153	其他工	工日	0.0492	0.0193	0.1000
		人工工日	工日	0.1754	0.0690	0.3570
材 料	03030501	执手门锁	把	1.0100		
	03030411	弹子门锁	把		1.0100	
	03031005	电子门锁	把			1.0100

工作内容：门特殊五金安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-10-4	01-8-10-5	01-8-10-6	01-8-10-7
项 目			单 位	逃生装置锁		底板拉手	管子拉手
				水平推杆式	垂直推杆式		
				套	套	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1021	0.1819	0.0434	0.0350
	00030153	其他工	工日	0.0397	0.0707	0.0169	0.0136
		人工工日	工日	0.1418	0.2526	0.0603	0.0486
材 料	03030721	水平推杆式逃生装置锁	套	1.0100			
	03030731	垂直推杆式逃生装置锁	套		1.0100		
	03031802	底板拉手	把			1.0100	
	03032002	管子拉手	把				1.0100

10. 门窗五金

工作内容：1、2、门特殊五金安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-10-8	01-8-10-9	01-8-10-10
项 目			单 位	自由门		吊装滑动门轨
				弹簧合页	地弹簧	
				个	个	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0798	0.2162	0.0300
	00030153	其他工	工日	0.0310	0.0108	0.0118
		人工工日	工日	0.1108	0.2270	0.0418
材 料	03034361	弹簧合页	个	1.0100		
	03036102	地弹簧	只		1.0100	
	03037011	吊装滑动门轨	m			1.0100

工作内容：门特殊五金安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-10-11	01-8-10-12	01-8-10-13	01-8-10-14
项 目			单 位	门吸	闭门器		顺位器
					明装	暗装	
				个	个	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0700	0.1021	0.2570	0.1021
	00030153	其他工	工日	0.0272	0.0397	0.1000	0.0397
		人工工日	工日	0.0972	0.1418	0.3570	0.1418
材 料	03038502	门吸	个	1.0100			
	03036002	闭门器	只		1.0100	1.0100	
	03036061	顺位器	个				1.0100

10. 门窗五金

工作内容：门特殊五金安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-10-15	01-8-10-16	01-8-10-17	01-8-10-18
项 目			单 位	地锁	防盗门扣	门眼猫眼	门轧头
				个	个	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0945	0.0290	0.0290	0.0175
	00030153	其他工	工日	0.0368	0.0113	0.0113	0.0068
		人工工日	工日	0.1313	0.0403	0.0403	0.0243
材 料	03031201	地锁	把	1.0100			
	03037801	防盗门扣	个		1.0100		
	03039101	门猫眼	只			1.0100	
	03038601	门轧头	个				1.0100

工作内容：门特殊五金安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-8-10-19	01-8-10-20
项 目			单 位	门框声学密封条	门扇底部自动密封条
				m	套
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0142	0.1262
	00030153	其他工	工日	0.0031	0.0492
		人工工日	工日	0.0173	0.1754
材 料	02031301	成品橡塑声学密封条	m	1.0600	
	02031201	门底自动密封条	套		1.0100
	14410701	万能胶	kg	0.0210	

第九章 屋面及防水工程

说 明

一、瓦、型材及其他屋面

1、瓦、型材及其他屋面材料规格如设计与定额（定额未注明具体规格的除外）不同时，可以换算，人工、机械不变。

2、屋面彩钢夹芯板定额已包括封檐板、天沟板。

3、屋面阳光板的支撑龙骨，如定额含量与设计不同时，可以调整，人工、机械不变；阳光板屋面如设计为滑动式，可按设计增加 U 型滑动盖帽等部件，调整材料，人工乘以系数 1.05。

4、膜结构屋面的钢支柱、锚固支座混凝土基础等按“第六章金属结构工程”及“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”相应定额子目执行。

二、屋面防水及其他

1、防水

（1）平屋面以坡度 $\leq 15\%$ 为准， $15\% < \text{坡度} \leq 25\%$ 的，按相应定额子目的人工乘以系数 1.18， $25\% < \text{坡度} \leq 45\%$ 及弧形等不规则屋面，人工乘以系数 1.3；坡度 $> 45\%$ 的，人工乘以系数 1.43。

（2）防水层定额中不包括找平（坡）层、防水保护层，如发生时，按“第十一章楼地面装饰工程”相应定额子目执行。

（3）防水层定额中不包括涂刷防水底油，如实际发生时，按防水底油子目执行。防水底油子目适用于屋面、地面及立面项目。

（4）卷材防水定额均已包括防水搭接、拼缝、压边、留槎及附加层工料。

（5）细石混凝土防水层如使用钢筋网时，按“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”相应定额子目执行。

（6）立面为圆形或弧形者，按相应定额子目的人工乘以系数 1.18。

（7）如桩头、地沟、零星部位做防水层时，按相应定额子目的人工乘以系数 1.43。

2、屋面排水

（1）水落管、雨水口、水斗均按材料成品、现场安装考虑，如设计采用的材料与定额不同时，按相应定额子目换算材料，其余不变。

（2）大型公共建筑、厂房等室内排水管或安装设计中的排水项目，执行相应专业工程定额。

三、变形缝与止水带

1、变形缝定额缝口尺寸为：（宽×深）

建筑油膏为	30mm×20mm
聚氯乙烯胶泥	30mm×20mm

泡沫塑料填塞	30mm×20mm
金属板止水带（厚 2mm）	展开宽 450mm
其他填料	30mm×15mm

2、变形缝盖缝定额尺寸为：（宽×厚）

木板盖板取定为 200mm×25mm；

金属盖板取定为 250 mm×5 mm。

3、若设计要求与定额不同时，用料可以调整，但人工不变。

调整值按下列公式计算：

变形缝（盖缝）调整值=定额消耗量×（设计缝口断面面积÷定额缝口断面面积）。

4、变形缝金属盖板成品内已包含所有配件及辅材。

工程量计算规则

一、瓦、型材及其他屋面

- 1、各种瓦屋面均按设计图示尺寸以斜面面积计算，不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积，屋面小气窗的出檐部分也不增加。
- 2、混凝土脊瓦（不分平脊瓦、斜脊瓦）、斜沟、戗角线均按设计图示长度计算。
- 3、屋面彩钢夹芯板、压型钢板按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 柱、垛及孔洞所占面积。
- 4、屋面阳光板（玻璃钢）按设计图示尺寸以斜面积计算，不扣除屋面面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积。
- 5、膜结构按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算。

二、屋面防水按设计图示尺寸以面积计算。

- 1、斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积。
- 2、屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸并入屋面工程量内计算；设计无规定时，伸缩缝、女儿墙、天窗弯起部分按 500mm 计算。

三、墙面防水、防潮层不论内墙、外墙均按设计图示尺寸以面积计算。

- 1、附墙柱、梁、垛卷材防水按展开面积计算，并入墙面工程量内。
- 2、扣除单个面积 $> 0.3\text{m}^2$ 以上孔洞所占面积，洞口侧边不增加。

四、楼（地）面防水、防潮层按设计图示尺寸以面积计算。

- 1、楼（地）面防水，按主墙间净面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 柱、垛和空洞所占的面积。
- 2、平立面交接处，上翻高度 $\leq 300\text{mm}$ 时，按展开面积并入地面工程量内计算，上翻高度 $> 300\text{mm}$ 时，按墙面防水层计算。
- 3、墙基水平防水、防潮层，外墙按外墙中心线长度、内墙按墙体净长度乘以宽度，以面积计算。
- 4、基础底板的防水、防潮层按设计图示尺寸以面积计算，不扣除桩头所占面积。
- 5、桩头处外包防水，按桩头投影外扩 300mm 以面积计算，地沟及零星部位防水按展开面积计算。

五、屋面排水

- 1、排水管按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐沟底至设计室外散水或明沟上表面的垂直距离计算。
- 2、雨水口、水斗、出水弯管等，均以个计算。
- 3、檐沟按图示尺寸以长度计算。
- 4、屋面保温层排气管按设计图示尺寸以长度计算。

5、屋面保温层排气孔按设计图示数量以个计算。

6、阳台、雨篷排水短管按设计图示数量以套计算。

六、各类变形缝（嵌填缝与盖板）与止水带应分不同材料，分别按设计图示以长度计算。
墙面变形缝若为双面，工程量分别计算。

第九章 屋面及防水工程

1. 瓦、型材及其他屋面

工作内容：调运砂浆；运、铺平瓦、脊瓦等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-1-1	01-9-1-2	01-9-1-3
项 目		单 位	混凝土瓦屋面			
			铺混凝土平瓦	铺混凝土脊瓦	斜沟、戗角	
			m ²	m	m	
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.0318	0.0286	0.0286
	00030153	其他工	工日	0.0032	0.0147	0.0033
		人工工日	工日	0.0350	0.0433	0.0319
材 料	04170256	混凝土平瓦 420×330	张	10.0034		3.4165
	04170412	混凝土脊瓦 450×250	张		2.7333	
	80060311	干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	0.0001	0.0352	0.0036
	03150101	圆钉	kg	0.0262	0.0066	0.0082

工作内容：1、涂刷防水底油、粘结铺瓦，固定钉固定等全部操作过程。
2、钢檩上铺瓦、脊瓦等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-1-4	01-9-1-5
项 目		单 位	瓦屋面		
			铺油毡瓦	铺彩色波形瓦（钢檩上）	
			m ²	m ²	
人 工	00030133	防水工	工日	0.0335	
	00030132	一般木工	工日		0.0476
	00030153	其他工	工日	0.0143	0.0031
		人工工日	工日	0.0478	0.0507
材 料	04171205	彩色玻纤沥青瓦 1000×333	张	6.9000	
	04172221	彩色波形瓦脊瓦 720×250	张		0.1500
	04172121	彩色波形瓦 1800×720	张		0.9900
	03153132	镀锌瓦楞钩钉 Φ6×600	个		4.8400
	03150701	油毡钉	kg	0.0618	
	13052901	防水底油	kg	0.8400	
		其他材料费	%	0.0500	0.1900

1. 瓦、型材及其他屋面

工作内容：安装屋面板、屋脊板及防水堵头等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-1-6	01-9-1-7
项 目			单 位	型材屋面	
				彩钢夹芯板	彩色压型钢板
				m ²	m ²
人 工	00030132	一般木工	工日	0.0783	0.0437
	00030153	其他工	工日	0.0336	0.0187
		人工工日	工日	0.1118	0.0625
材 料	01291113	彩钢夹芯板 δ 100	m ²	1.0500	
	01291632	彩色压型钢板 δ 0.5	m ²		1.0500
	04172301	彩钢脊瓦	m	0.0473	0.0473
	03010604	抽芯铝铆钉	个	7.0000	7.0000
	03130122	电焊条 E43系列	kg	0.0403	0.0403
	03014104	六角螺栓连母垫 M6-10	套	4.2000	4.2000
	05030102	一般木成材	m ³	0.0006	0.0006
	03160201	铁件 综合	kg	0.0971	0.0971
	03150101	圆钉	kg	0.0007	0.0007
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0110	0.0110

1. 瓦、型材及其他屋面

工作内容：截料、制作安装龙骨支撑；安装阳光板面层，接缝、嵌缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-1-8	01-9-1-9
项 目			单 位	其他屋面	
				阳光板	
				铝合金骨架	型钢骨架
				m ²	m ²
人 工	00030132	一般木工	工日	0.4432	0.5301
	00030153	其他工	工日	0.1900	0.2272
		人工工日	工日	0.6332	0.7573
材 料	09091251	阳光板	m ²	1.0700	1.0700
	01510801	铝合金型材	kg	5.0237	
	01000102	型钢 综合	kg		24.6359
	04172421	镀锌铁皮脊瓦 26#	m ²		0.0100
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		0.5502
	03014203	镀锌六角螺栓连母垫	套	10.9500	
	14412514	硅酮耐候密封胶 310ml	支	0.2040	
	13350401	建筑油膏	kg		0.8926
	03014110	六角螺栓连母垫 >M12	kg		0.0451
	02070411	耐热胶垫 2×38	m	1.6981	
	02030113	橡胶条（大）	m	1.6164	1.6164
	02030111	橡胶条（小）	m	1.6164	1.6164
	02070212	橡皮垫 宽25	m		0.6466
	02070213	橡皮垫 宽250	m	1.6940	1.0474
	03160201	铁件 综合	kg	0.7465	0.7465
	03150101	圆钉	kg		0.0140
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		0.1133

1. 瓦、型材及其他屋面

工作内容：膜布裁剪、热压胶接，穿高强钢丝拉索（或钢丝绳、钢绞线）、锚头锚固，膜布安装、施加预张力，膜体表面内外清洁等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-1-10
项 目			单 位	其他屋面
				膜结构
				m ²
人 工	00030132	一般木工	工日	0.8820
	00030153	其他工	工日	0.3780
		人工工日	工日	1.2600
材 料	02312101	膜材料	m ²	1.6250
	03710101	膜结构附件	m ²	1.2500
	03014158	六角螺栓连母垫 m ³ 0×200	kg	0.0240
	01050182	钢丝绳 Φ26	m	0.4000
	01090102	圆钢	kg	1.1932
	03710211	锚头 Φ26	套	0.0200

2. 屋面防水及其他

工作内容：1、清理基层、裁剪搭接带、刷胶、铺贴卷材及附加层等全部操作过程。
2、清理基层、嵌油膏、熔贴卷材及附加层等全部操作过程。
3、清理基层、嵌油膏、冷粘卷材及附加层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-1	01-9-2-2	01-9-2-3
项 目		单 位		三元乙丙橡胶卷材	改性沥青卷材	
					热熔	冷粘
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0247	0.0219	0.0199
	00030153	其他工	工日	0.0017	0.0015	0.0015
		人工工日	工日	0.0263	0.0234	0.0214
材 料	13331301	三元乙丙橡胶防水卷材	m ²	1.2220		
	13330601	SBS改性沥青防水卷材	m ²		1.2372	1.2651
	02031001	三元乙丙卷材搭接带	m	1.0353		
	14414701	三元乙丙卷材粘合剂	kg	0.4999		
	14390202	液化石油气	kg		0.2888	
	03631151	镀锌垫片	kg	0.0009		
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0002		
	13354601	SBS弹性沥青防水胶	kg		0.3094	0.3164
	13350831	改性沥青嵌缝油膏	kg		0.0598	0.0598
	14417801	聚丁胶粘合剂	kg			0.5879

工作内容：1、2、清理基层、调配及涂刷等全部操作过程。
3、4、清理基层、涂防水层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-4	01-9-2-5	01-9-2-6	01-9-2-7
项 目		单 位		聚氨酯防水涂膜		聚合物水泥防水涂料	
				2.0mm厚	每增0.5mm	1.0mm厚	每增0.5mm
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0170	0.0043	0.0118	0.0047
	00030153	其他工	工日	0.0073	0.0018	0.0050	0.0020
		人工工日	工日	0.0243	0.0061	0.0168	0.0067
材 料	13061131	聚氨酯甲乙料	kg	2.7068	0.7108		
	13058510	聚合物水泥防水涂料 JS	kg			2.2050	0.9450
	14330801	二甲苯	kg	0.1260	0.0485		
	34110101	水	m ³			0.0005	0.0001

2. 屋面防水及其他

工作内容：清理基层、涂防水层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-8	01-9-2-9
项 目			单 位	水泥基渗透结晶型防水涂料	
				1.0mm厚	每增0.5mm厚
				m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0124	0.0047
	00030153	其他工	工日	0.0053	0.0020
		人工工日	工日	0.0176	0.0067
材 料	13052201	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.3700	0.4200
	34110101	水	m ³	0.0004	0.0001

工作内容：1、清理基层、混凝土浇捣、养护等全部操作过程。
2、清理基层、砂浆运输、摊铺等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-10	01-9-2-11
项 目			单 位	屋面刚性防水	
				细石混凝土面层	防水砂浆
				40.0mm厚	
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0475	
	00030133	防水工	工日		0.0519
	00030153	其他工	工日	0.0129	0.0213
		人工工日	工日	0.0604	0.0732
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	0.0404	
	80061001	干混普通防水砂浆	m ³		0.0205
	34110101	水	m ³	0.0520	0.0380
		其他材料费	%	0.3300	
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0078	

2. 屋面防水及其他

工作内容：清理基层、涂刷底油等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-12	01-9-2-13
项 目			单 位	刷防水底油	
				第一遍	第二遍
				m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0107	0.0087
	00030153	其他工	工日	0.0046	0.0037
		人工工日	工日	0.0153	0.0124
材料	13052901	防水底油	kg	0.4808	0.3636

工作内容：埋设管卡、成品落水管安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-14	01-9-2-15	01-9-2-16
项 目			单 位	塑料管排水		
				水落管Φ110mm以内	水落管Φ110mm以上	檐沟、天沟
				m	m	m
人 工	00030133	防水工	工日	0.0274	0.0369	0.0659
	00030153	其他工	工日	0.0117	0.0158	0.0282
		人工工日	工日	0.0391	0.0527	0.0941
材 料	17250551	塑料落水管 Φ110以内	m	1.0500		
	17250552	塑料落水管 Φ110以外	m		1.0500	
	18316131	塑料檐沟	m			1.0300
	18210606	伸缩节 Φ110以内	套	0.2700	0.2700	
	18250806	塑料管卡 Φ110以内	个	0.6120		
	18250807	塑料管卡 Φ110以外	个		0.6120	
	03160201	铁件 综合	kg	0.3169	0.3169	0.5450

2. 屋面防水及其他

工作内容：排水零件、落水斗、落水口、短管安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-17	01-9-2-18	01-9-2-19	01-9-2-20
项 目			单 位	塑料管排水			
				落水斗	塑料落水口	塑料弯头落水口	阳台、雨篷排水短管
				个	个	个	个
人 工	00030133	防水工	工日	0.0352	0.0286	0.0356	0.0268
	00030153	其他工	工日	0.0151	0.0122	0.0152	0.0116
		人工工日	工日	0.0503	0.0408	0.0508	0.0384
材 料	18316121	塑料落水斗	只	1.0200			
	18316101	塑料落水口	只		1.0100		
	18316111	塑料弯头落水口	只			1.0100	
	17250141	硬塑料管 DN32	m				0.3150
	18250821	塑料管卡 Φ110	个	1.0000			
	14411302	密封胶	kg		0.0300	0.0300	
	14411315	密封胶 500ml	支				0.0100
	03160201	铁件 综合	kg	0.5760			

工作内容：保温层排气管制作、排气孔制作、安装等全部过程。

定 额 编 号				01-9-2-21	01-9-2-22
项 目			单 位	屋面保温层排气管	屋面保温层排气孔
				m	个
人 工	00030133	防水工	工日	0.0371	0.0667
	00030153	其他工	工日	0.0159	0.0287
		人工工日	工日	0.0530	0.0954
材 料	17252916	塑料排水管(PVC) DN50	m	1.0150	0.4200
	18090511	塑料排水三通 DN50	个	0.2000	
	18090911	塑料排水外接 DN50	个	0.1000	
	18090611	塑料排水弯头 DN50	个	0.1000	0.2000
	80210501	预拌混凝土(非泵送型)	m ³		0.0006
	14412401	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.0100	0.0050
		其他材料费	%		2.0000

2. 屋面防水及其他

工作内容：1、清缝、嵌油膏等全部操作过程。
2、清缝、水泥砂浆勾缝、灌聚氯乙烯胶泥等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-23	01-9-2-24
项 目			单 位	屋面变形缝	
				建筑油膏	聚氯乙烯胶泥
				m	m
人 工	00030133	防水工	工日	0.0353	0.0353
	00030153	其他工	工日	0.0071	0.0021
		人工工日	工日	0.0424	0.0374
材 料	13350401	建筑油膏	kg	0.8777	
	80151801	聚氯乙烯胶泥	kg		0.8253
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m³		0.0006
		其他材料费	%		5.0000

工作内容：1、泡沫塑料填塞等全部操作过程。
2、安装成品金属盖板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-2-25	01-9-2-26
项 目			单 位	屋面变形缝	
				泡沫塑料填塞	金属板盖面
				m	m
人 工	00030133	防水工	工日	0.0231	
	00030132	一般木工	工日		0.0834
	00030153	其他工	工日	0.0099	0.0043
		人工工日	工日	0.0330	0.0877
材 料	15131506	聚苯乙烯泡沫板	m³	0.0060	
	33214101	金属盖板	m		1.0200
	14417801	聚丁胶粘合剂	kg	0.0269	

3. 墙面防水、防潮

工作内容：1、清理基层、粘帖防水卷材等全部操作过程。
2、清理基层、嵌油膏、熔贴卷材及附加层等全部操作过程。
3、清理基层、嵌油膏、冷粘卷材及附加层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-3-1	01-9-3-2	01-9-3-3
项 目			单 位	三元乙丙橡胶卷材	改性沥青卷材	
					热熔	冷粘
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0523	0.0465	0.0423
	00030153	其他工	工日	0.0030	0.0027	0.0027
		人工工日	工日	0.0553	0.0492	0.0450
材 料	13331301	三元乙丙橡胶防水卷材	m ²	1.1335		
	13330601	SBS改性沥青防水卷材	m ²		1.1767	1.1767
	02031001	三元乙丙卷材搭接带	m	1.0605		
	14414701	三元乙丙卷材粘合剂	kg	0.6976		
	14390202	液化石油气	kg		0.2746	
	13354601	SBS弹性沥青防水胶	kg		0.2943	0.2943
	13350831	改性沥青嵌缝油膏	kg		0.0598	0.0598
	14417801	聚丁胶粘合剂	kg			0.5469
		其他材料费	%	0.3100		

工作内容：清理基层、调配及涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-3-4	01-9-3-5	01-9-3-6	01-9-3-7
项 目			单 位	聚氨酯防水涂膜		聚合物水泥防水涂料	
				2.0mm厚	每增0.5mm	1.0mm厚	每增0.5mm
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0323	0.0081	0.0191	0.0073
	00030153	其他工	工日	0.0138	0.0035	0.0082	0.0032
		人工工日	工日	0.0461	0.0115	0.0273	0.0105
材 料	13061131	聚氨酯甲乙料	kg	2.9813	0.7677		
	13058510	聚合物水泥防水涂料 JS	kg			2.3738	1.0206
	14330801	二甲苯	kg	0.1260	0.0485		
	34110101	水	m ³			0.0005	0.0001

3. 墙面防水、防潮

工作内容：1、2、3、清理基层、涂防水层等全部操作过程。
4、清理基层、砂浆调运、抹灰等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-3-8	01-9-3-9	01-9-3-10	01-9-3-11
项 目			单 位	水泥基渗透结晶型防水涂料		苯乙烯涂料二度	防水砂浆
				1.0mm厚	每增0.5mm		
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0191	0.0073	0.0141	0.0902
	00030153	其他工	工日	0.0082	0.0032	0.0007	0.0232
		人工工日	工日	0.0273	0.0105	0.0148	0.1134
材 料	13052201	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.4796	0.4536		
	13054701	苯乙烯涂料	kg			0.5200	
	80061001	干混普通防水砂浆	m ³				0.0205
	34110101	水	m ³	0.0004	0.0001		0.0380
		其他材料费	%			1.6700	

工作内容：1、清缝、嵌油膏等全部操作过程。
2、清缝、水泥砂浆勾缝、灌聚氯乙烯胶泥等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-3-12	01-9-3-13
项 目			单 位	墙面变形缝	
				建筑油膏	聚氯乙烯胶泥
				m	m
人 工	00030133	防水工	工日	0.0503	0.0703
	00030153	其他工	工日	0.0079	0.0038
		人工工日	工日	0.0582	0.0741
材 料	13350401	建筑油膏	kg	0.8777	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³		0.0006
	80151801	聚氯乙烯胶泥	kg		0.8253
		其他材料费	%		5.0000

3. 墙面防水、防潮

工作内容：1、泡沫塑料填塞等全部操作过程。
2、制作和装钉木盖板等全部操作过程。
3、安装成品金属盖板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-3-14	01-9-3-15	01-9-3-16
项 目			单 位	墙面变形缝		
				泡沫塑料填塞	木板盖面	金属板盖面
				m	m	m
人 工	00030133	防水工	工日	0.0369		
	00030132	一般木工	工日		0.0712	0.0735
	00030153	其他工	工日	0.0158	0.0037	0.0038
		人工工日	工日	0.0526	0.0749	0.0773
材 料	15131506	聚苯乙烯泡沫板	m ³	0.0060		
	33214101	金属盖板	m			1.0200
	05030102	一般木成材	m ³		0.0053	
	13052801	防腐油	kg		0.0540	
	14417801	聚丁胶粘合剂	kg	0.0269		
	03150101	圆钉	kg		0.0037	

4. 楼（地）面防水、防潮

工作内容：1、清理基层、裁剪搭接带、刷胶、铺贴卷材及附加层等全部操作过程。
2、清理基层、嵌油膏、熔贴卷材及附加层等全部操作过程。
3、清理基层、嵌油膏、冷粘卷材及附加层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-4-1	01-9-4-2	01-9-4-3
项 目		单 位		三元乙丙橡胶卷材	改性沥青卷材	
					热熔	冷粘
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0325	0.0288	0.0263
	00030153	其他工	工日	0.0020	0.0019	0.0018
		人工工日	工日	0.0344	0.0307	0.0281
材 料	13331301	三元乙丙橡胶防水卷材	m ²	1.1335		
	13330601	SBS改性沥青防水卷材	m ²		1.1767	1.1767
	02031001	三元乙丙卷材搭接带	m	1.0605		
	14414701	三元乙丙卷材粘合剂	kg	0.6976		
	13351811	沥青嵌缝防水油膏	kg		0.0598	
	14390202	液化石油气	kg		0.2746	
	13354601	SBS弹性沥青防水胶	kg		0.2943	0.2943
	13350831	改性沥青嵌缝油膏	kg			0.0598
	14417801	聚丁胶粘合剂	kg			0.5469
		其他材料费	%	0.0300		

工作内容：1、2、清理基层、调配及涂刷等全部操作过程。
3、4、清理基层、涂防水层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-4-4	01-9-4-5	01-9-4-6	01-9-4-7
项 目		单 位		聚氨酯防水涂膜		聚合物水泥防水涂料	
				2.0mm厚	每增0.5mm	1.0mm厚	每增0.5mm
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0213	0.0053	0.0147	0.0059
	00030153	其他工	工日	0.0091	0.0023	0.0063	0.0025
		人工工日	工日	0.0304	0.0076	0.0210	0.0084
材 料	13061131	聚氨酯甲乙料	kg	2.7068	0.7108		
	13058510	聚合物水泥防水涂料 JS	kg			2.2050	0.9450
	14330801	二甲苯	kg	0.1260	0.0485		
	34110101	水	m ³			0.0005	0.0001

4. 楼（地）面防水、防潮

工作内容：1、2、3、清理基层、涂防水层等全部操作过程。
4、清理基层、砂浆调运、摊铺等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-4-8	01-9-4-9	01-9-4-10	01-9-4-11
项 目			单 位	水泥基渗透结晶型防水涂料		苯乙烯涂料二度	防水砂浆
				1.0mm厚	每增0.5mm		
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030133	防水工	工日	0.0154	0.0059	0.0091	0.0533
	00030153	其他工	工日	0.0066	0.0025	0.0005	0.0214
		人工工日	工日	0.0221	0.0084	0.0096	0.0747
材 料	13052201	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.3700	0.4200		
	13054701	苯乙烯涂料	kg			0.5200	
	80061001	干混普通防水砂浆	m ³				0.0205
	34110101	水	m ³	0.0004	0.0001		0.0380

工作内容：1、清缝、嵌油膏等全部操作过程。
2、清缝、水泥砂浆勾缝、灌聚氯乙烯胶泥等全部操作过程。
3、泡沫塑料填塞等全部操作过程。
4、安装成品金属盖板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-4-12	01-9-4-13	01-9-4-14	01-9-4-15
项 目			单 位	楼（地）面变形缝			
				建筑油膏	聚氯乙烯胶泥	泡沫塑料填塞	金属板盖面
				m	m	m	m
人 工	00030133	防水工	工日	0.0318	0.0318	0.0208	
	00030132	一般木工	工日				0.0751
	00030153	其他工	工日	0.0064	0.0019	0.0089	0.0038
		人工工日	工日	0.0382	0.0336	0.0297	0.0789
材 料	13350401	建筑油膏	kg	0.8777			
	80151801	聚氯乙烯胶泥	kg		0.8253		
	15131506	聚苯乙烯泡沫板	m ³			0.0060	
	33214101	金属盖板	m				1.0200
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³		0.0006		
	14417801	聚丁胶粘合剂	kg			0.0269	
		其他材料费	%		5.0000		

4. 楼（地）面防水、防潮

工作内容：1、2、止水带裁制、接头及安装等全部操作过程。
3、剪断、焊接成型、铺设等全部操作过程。

定 额 编 号				01-9-4-16	01-9-4-17	01-9-4-18
项 目			单 位	橡胶止水带	预埋式塑料止水带	预埋式金属板止水带
				m	m	m
人 工	00030132	一般木工	工日	0.0980	0.0980	0.1170
	00030153	其他工	工日	0.0049	0.0049	0.0061
		人工工日	工日	0.1029	0.1029	0.1231
材 料	13370301	橡胶止水带	m	1.0500		
	13370212	预埋式塑料止水带	m		1.0500	
	13370621	预埋式金属板止水带	m			1.0500
	14210101	环氧树脂	kg	0.0304	0.0304	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg			0.0110
		其他材料费	%	1.3600	1.1700	
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班			0.0054

第十章 防腐、隔热、保温

说 明

一、保温隔热工程

- 1、 保温隔热定额仅包括保温隔热层材料的铺贴，不包括隔气防潮、保护层或衬墙等。
- 2、 保温隔热层的材料配合比、材质、厚度如设计与定额不同时，可以换算。
- 3、 弧形墙墙面保温隔热层，按相应定额子目的人工乘以系数 1.1。
- 4、 柱、梁保温定额子目适用于不与墙、天棚相连的独立柱、梁。
- 5、 无机及抗裂保护层耐碱网格布，如设计及规范要求采用锚固栓固定时，每平方米增加人工 0.03 工日，锚固栓 6.12 只。
- 6、 零星保温隔热项目（指池槽以及面积 $<0.5\text{ m}^2$ 以内且未列项的子目），按相应定额子目的人工乘以系数 1.25，材料乘以系数 1.05。
- 7、 墙面岩棉板保温、发泡水泥板及保温装饰复合板子目如设计使用钢固架者，钢固架按“第十二章墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应定额子目执行。
- 8、 聚氨酯硬泡屋面保温定额分为上人屋面与不上人屋面两个子目。上人屋面子目仅考虑保温层，其余部分应另按相应定额子目执行；不上人屋面子目包括了保温工程全部工作内容。

二、防腐工程

- 1、 各种砂浆、胶泥、混凝土配合比及各种整体面层的厚度，如设计与定额不同时，可以换算，各种块料面层的结合层胶结料厚度及灰缝厚度不予调整。
- 2、 防腐砂浆、防腐胶泥及防腐玻璃钢定额子目以平面为准，立面者按相应平面子目的人工乘以系数 1.15；天棚者按相应平面子目的人工乘以系数 1.3，其余不变。
- 3、 块料面层子目中，树脂类胶泥包括：环氧树脂胶泥、呋喃树脂胶泥、酚醛树脂胶泥等；环氧类胶泥包括：环氧酚醛胶泥、环氧呋喃胶泥等；不饱和聚酯胶泥包括：邻苯型不饱和聚酯胶泥、双酚 A 型不饱和聚酯胶泥等。
- 4、 块料面层子目以平面为准，铺贴立面及沟、槽、池者，按相应平面子目的人工乘以系数 1.4，其余不变。
- 5、 防腐隔离层按设计图示要求，套用相应防腐定额子目。
- 6、 整体面层踢脚板按整体面层相应定额子目执行，块料面层踢脚板按平面块料相应定额子目的人工乘以系数 1.56。

- 7、防腐卷材接缝、附加层、收头等人工及材料已包括在相应定额内。
- 8、花岗岩板以六面剁斧的板材为准。如底面为毛面者，水玻璃砂浆增加 $0.0038 \text{ m}^3/\text{m}^2$ ，水玻璃胶泥 $0.0045 \text{ m}^3/\text{m}^2$ 。

工程量计算规则

一、保温隔热工程

- 1、 屋面保温隔热层按设计图示尺寸以面积计算。扣除单个面积 $>0.3\text{ m}^2$ 孔洞所占面积。
- 2、 天棚保温隔热层按设计图示尺寸以面积计算。扣除单个面积 $>0.3\text{ m}^2$ 柱、垛、孔洞所占面积，与天棚相连的梁按展开面积计算，并入天棚工程量内。
- 3、 墙面保温隔热层按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口及单个面积 $>0.3\text{ m}^2$ 梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内。墙体及混凝土板下铺贴隔热层不扣除木框架及木龙骨的体积。其中外墙按隔热层中心线长度计算，内墙按隔热层净长度计算。
- 4、 柱、梁保温隔热层按设计图示尺寸以面积计算。柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘高度以面积计算，扣除 $>0.3\text{ m}^2$ 梁所占面积。梁按设计图示梁断面保温层中心线周长乘保温层长度以面积计算。
- 5、 楼地面保温隔热层按设计图示尺寸以面积计算。扣除单个面积 $>0.3\text{ m}^2$ 以上柱、垛及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
- 6、 零星保温隔热层按设计图示尺寸以展开面积计算。
- 7、 洞口 $>0.3\text{ m}^2$ 孔洞侧壁周围及梁头、连系梁等保温隔热层工程量，并入墙面保温隔热工程量内。
- 8、 柱帽保温隔热层，并入天棚保温隔热层工程量内。

二、防腐工程

- 1、 防腐面层均按设计图示尺寸以面积计算。
 - (1) 平面防腐应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及单个面积 $>0.3\text{ m}^2$ 柱、垛、孔洞等所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
 - (2) 立面防腐应扣除门、窗、洞口以及单个面积 $>0.3\text{ m}^2$ 梁、孔洞所占面积，门、窗、洞口侧壁、垛凸出部分按展开面积并入墙面内。
- 2、 沟、槽、池块料防腐面层按设计图示尺寸以展开面积计算。
- 3、 整体面层踢脚板并入相应防腐面层工程量内，块料踢脚板按设计图示长度乘高度以面积计算，扣除门洞所占面积，并相应增加侧壁面积。

三、其他防腐

混凝土面及抹灰面防腐油漆工程量按设计图示尺寸以面积计算。

第十章 保温、隔热、防腐工程

1. 保温、隔热

工作内容：基层清理、干铺保温层块料等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-1	01-10-1-2	01-10-1-3	01-10-1-4
项 目			单 位	屋面保温			
				干铺加气混凝土块		干铺水泥蛭石块	
				180mm厚	每增减10mm	100mm厚	每增减10mm
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.0343	0.0017	0.0364	0.0033
	00030153	其他工	工日	0.0147	0.0007	0.0156	0.0014
		人工工日	工日	0.0490	0.0025	0.0521	0.0047
材 料	04151331	加气混凝土砌块 600×240×180	m ³	0.1890	0.0105		
	15110502	水泥蛭石块	m ³			0.1040	0.0104

工作内容：1、基层清理、砌筑砖垫、安装混凝土预制板、勾缝等全部操作过程。
2、基层清理，粘铺保温层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-5	01-10-1-6
项 目			单 位	屋面保温	
				架空隔热层	树脂珍珠岩板
				预制混凝土板	
				m ²	m ³
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.0377	0.6272
	00030153	其他工	工日	0.0133	0.2688
		人工工日	工日	0.0510	0.8960
材 料	04291402	混凝土屋面隔热板	m ²	1.0150	
	15091201	树脂珍珠岩板	m ³		1.0200
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	17.2200	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.0050	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0010	
	14410612	胶水 SG791	kg		12.7500
		其他材料费	%	0.1000	0.3254

1. 保温、隔热

工作内容：基层清理、调运及滚涂防水涂膜稀浆、喷涂聚氨酯硬泡体、批抗裂腻子、铺设网格布或无纺布等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-7	01-10-1-8
项 目			单 位	屋面保温	
				聚氨酯硬泡	
				上人屋面	不上人屋面
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0730	0.1490
	00030153	其他工	工日	0.0045	0.0045
		人工工日	工日	0.0775	0.1535
材 料	13063301	防水涂膜稀浆	kg	0.3000	0.6000
	15132214	硬质聚氨酯泡沫塑料 δ 20	kg	0.5400	0.5400
	02311601	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		1.0841
	02310101	无纺布	m ²	1.8410	
	13171301	纤维增强抗裂腻子	kg		12.0000
	34110101	水	m ³	0.0300	0.0300
机 械	99430230	电动空气压缩机 6m ³ /min	台班	0.0080	0.0080
	99450580	聚氨酯发泡机	台班	0.0080	0.0080

工作内容：1、2、基层清理、保温板裁割、粘贴保温层等全部操作过程。

3、基层清理，混凝土浇捣及养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-9	01-10-1-10	01-10-1-11
项 目			单 位	屋面保温		
				泡沫玻璃板		预拌轻集料混凝土
				30mm厚	每增减10mm	
				m ²	m ²	
人 工	00030133	防水工	工日	0.0519	0.0138	
	00030121	混凝土工	工日			0.3020
	00030153	其他工	工日	0.0223	0.0059	0.0151
		人工工日	工日	0.0742	0.0197	0.3171
材 料	15150231	泡沫玻璃板 δ 30	m ²	1.0200	0.3400	
	80230811	预拌轻集料混凝土（非泵送型）	m ³			1.0100
	80073402	聚合物粘接砂浆	kg	4.6000		
	02090101	塑料薄膜	m ²			11.0000
	34110101	水	m ³	0.0255		0.2000
		其他材料费	%	0.0700	0.0230	

1. 保温、隔热

工作内容：基层清理、刷粘结剂、粘贴保温层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-12	01-10-1-13	01-10-1-14
项 目			单 位	天棚保温		
				超细无机纤维棉		粘贴岩棉板
				50mm厚	每增减10mm	50mm厚
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1057	0.0077	0.1057
	00030153	其他工	工日	0.0453	0.0033	0.0453
		人工工日	工日	0.1510	0.0110	0.1510
材 料	15070102	超细玻璃棉	kg	12.5000	2.5000	
	14356311	无机纤维罩面剂	kg	0.4980		
	15030112	岩棉板 δ 50mm	m ³			0.0510
	80091401	保温专用界面砂浆	m ³	0.0011		
	14411801	胶粘剂	kg	1.2500	0.2500	
	80073402	聚合物粘接砂浆	kg			4.6000
		其他材料费	%	1.5000	1.5000	0.7500

工作内容：清理基层，刷粘贴材料，铺粘保温层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-15	01-10-1-16
项 目			单 位	墙面保温	
				高强珍珠岩保温层	
				25mm厚	35mm厚
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0855	0.0855
	00030153	其他工	工日	0.0043	0.0043
		人工工日	工日	0.0898	0.0898
材 料	15091111	高强度珍珠岩板 500×350×25	m ²	1.0265	
	15091112	高强度珍珠岩板 500×350×35	m ²		1.0265
	80074301	高强珍珠岩板粘贴胶浆	m ³	0.0054	0.0056
		其他材料费	%	0.2960	0.2495

1. 保温、隔热

工作内容：1、砂浆调运、抹灰、包括窗侧钉钢丝网等全部操作过程。
 2、3、基层清理、粘贴保温层等全部操作过程。
 4、基层清理、调运及滚涂防水涂膜稀浆、喷涂聚氨酯硬泡体、批抗裂腻子、铺设网格布或无纺布等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-17	01-10-1-18	01-10-1-19	01-10-1-20
项 目			单 位	墙面保温			
				珍珠岩墙体	水泥珍珠岩板墙		聚氨酯硬泡
					附墙铺贴		
				1:1:6珍珠岩	50mm厚	每增减10mm	
			m²	m²	m²	m²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1004	0.1134	0.0204	0.1850
	00030153	其他工	工日	0.0142	0.0486	0.2713	0.0045
		人工工日	工日	0.1146	0.1620	0.2917	0.1895
材 料	80110311	水泥珍珠岩砂浆 1:1:6	m³	0.0082			
	15090921	水泥珍珠岩板 1000×500×50	m³		0.0520	0.0104	
	15132214	硬质聚氨酯泡沫塑料 δ 20	kg				0.5500
	03152301	钢丝网	m²	0.0983			
	03018951	塑料胀管带螺钉（保温专用）	套		6.0000		
	13063301	防水涂膜稀浆	kg				0.6000
	02311601	耐碱玻璃纤维网格布	m²				1.2402
	13171301	纤维增强抗裂腻子	kg				12.0000
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m²0.0	m³	0.0027			
	80073402	聚合物粘接砂浆	kg		4.6000		
	34110101	水	m³				0.3000
		其他材料费	%	4.4587			
机 械	99430230	电动空气压缩机 6m³/min	台班				0.0080
	99450580	聚氨酯发泡机	台班				0.0080

1. 保温、隔热

工作内容：基层清理、粘贴泡沫玻璃板、锚固件、铺网格布、抹面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-21	01-10-1-22	01-10-1-23
项 目			单 位	墙面保温		
				泡沫玻璃板保温		
				无加固	锚栓加固	锚栓和金属固定件加固
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.2205	0.2565	0.3015
	00030153	其他工	工日	0.0245	0.0285	0.0335
		人工工日	工日	0.2450	0.2850	0.3350
材 料	15150441	泡沫玻璃保温板 450×300×30	m ²	1.0200	1.0200	1.0200
	02311601	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	1.2730	1.2730	1.2730
	03230481	锚固栓	只		6.1200	6.1200
	80071102	泡沫玻璃抹面砂浆	kg	3.2510	3.2510	3.2510
	14415101	泡沫玻璃粘结剂	kg	3.1984	3.1984	3.1984
	03019151	金属固定件	只			6.1200
	34110101	水	m ³	0.0016	0.0016	0.0016

工作内容：基层清理、刷界面砂浆，铺网格布、抹保温砂浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-24	01-10-1-25
项 目			单 位	墙面保温	
				无机保温砂浆	
				25mm厚	每增减5mm
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1295	0.0186
	00030153	其他工	工日	0.0492	0.0080
		人工工日	工日	0.1787	0.0265
材 料	02311601	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	1.2400	
	80091401	保温专用界面砂浆	m ³	0.0015	
	80072401	预拌无机保温砂浆	m ³	0.0289	0.0058
	34110101	水	m ³	0.0330	
		其他材料费	%	0.1200	0.2000

1. 保温、隔热

工作内容：1、基层清理、钻孔锚钉、粘贴保温板、刷界面砂浆、抹平等全部操作过程。
2、基层清理、钻孔锚钉、粘贴保温板、铺网格布、刷界面砂浆、抹平等全部操作过程。
3、基层清理、安装固定件、粘贴保温层、嵌缝、勾缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-26	01-10-1-27	01-10-1-28
项 目		单 位	墙面保温			
			干挂岩（矿）面板	发泡水泥板	保温装饰复合板	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1953	0.0874	0.4599
	00030153	其他工	工日	0.0837	0.0375	0.1971
		人工工日	工日	0.2790	0.1249	0.6570
材 料	15030112	岩棉板 δ 50mm	m ³	0.0510		
	09252851	发泡水泥板 δ 50	m ²		1.0300	
	09111621	保温装饰复合板 δ 50	m ²			1.0700
	02311601	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		1.2400	
	80091401	保温专用界面砂浆	m ³	0.0015	0.0015	
	03018951	塑料胀管带螺钉（保温专用）	套	8.0000	12.0000	
	03019101	保温板固定件	套			9.0000
	14412501	硅酮耐候密封胶	kg			0.0990
	80073402	聚合物粘接砂浆	kg		4.6000	9.0000
		其他材料费	%		1.0000	2.0000
机 械	99210151	裁板机	台班			0.0080

工作内容：1、2、清理基层、铺设网格布、砂浆抹平等全部操作过程。
3、清理基层、锚固钢丝网、砂浆抹平等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-29	01-10-1-30	01-10-1-31
项 目		单 位	墙面保温			
			抗裂保护层耐碱网格布 抗裂砂浆	抗裂保护层增加一层网 格布抗裂砂浆	热镀锌性钢丝网抗裂砂浆	
			4mm/厚	2mm	8mm/厚	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0645	0.0272	0.1336
	00030153	其他工	工日	0.0277	0.0117	0.0572
		人工工日	工日	0.0922	0.0389	0.1908
材 料	02311601	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	1.1700	1.1270	
	03152301	钢丝网	m ²			1.1500
	80073201	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	5.5000	2.7500	11.0160
	03018951	塑料胀管带螺钉（保温专用）	套			6.1200
	34110101	水	m ³	0.0400	0.0006	0.0408

1. 保温、隔热

工作内容：1、基层清理、粘贴保温层等全部操作过程。

2、基层清理、刷界面砂浆，铺网格布、抹保温砂浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-32	01-10-1-33
项 目			单 位	柱梁保温	
				水泥珍珠岩板	无机保温砂浆
				50mm厚	
				m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1350	0.1342
	00030153	其他工	工日	0.0578	0.0575
		人工工日	工日	0.1928	0.1917
材 料	15090921	水泥珍珠岩板 1000×500×50	m ³	0.0541	
	03018951	塑料胀管带螺钉（保温专用）	套	6.2400	
	02311601	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		1.2896
	80091401	保温专用界面砂浆	m ³		0.0016
	80073402	聚合物粘接砂浆	kg	4.7840	
	80072401	预拌无机保温砂浆	m ³		0.0300
	34110101	水	m ³		0.0343
		其他材料费	%		0.1200

工作内容：基层清理，混凝土浇捣及养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-1-34
项 目			单 位	楼地面保温
				轻集料混凝土
				m ²
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0311
	00030153	其他工	工日	0.0016
		人工工日	工日	0.0327
材料	80230811	预拌轻集料混凝土（非泵送型）	m ³	0.1010

2. 防腐面层

工作内容：基层清理、刷稀胶泥、混凝土制作、运输、摊铺、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-1	01-10-2-2
项 目			单 位	水玻璃耐酸混凝土	
				60mm厚	每增减10mm
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.2355	0.0507
	00030153	其他工	工日	0.1009	0.0217
		人工工日	工日	0.3364	0.0724
材 料	80271001	水玻璃耐酸混凝土	m ³	0.0612	0.0102
	80074113	水玻璃耐酸砂浆 1:0.5:1.2:1.1	m ³	0.0021	
机 械	99050190	涡浆式混凝土搅拌机 500L	台班	0.0122	0.0020

工作内容：1、2、基层清理、刷稀胶泥、混凝土制作、运输、摊铺、养护等全部操作过程。
3、基层清理、混凝土制作、运输、摊铺、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-3	01-10-2-4	01-10-2-5
项 目			单 位	重晶石混凝土		耐碱混凝土
				60mm厚	每增减10mm	60mm厚
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0882	0.0322	0.0903
	00030153	其他工	工日	0.0378	0.0138	0.0387
		人工工日	工日	0.1260	0.0460	0.1290
材 料	80270801	重晶石混凝土	m ³	0.0606	0.0102	
	80270601	耐碱混凝土	m ³			0.0606
		其他材料费	%	1.4900	1.4700	2.0000
机 械	99050190	涡浆式混凝土搅拌机 500L	台班	0.0117	0.0019	0.0117

2. 防腐面层

工作内容：基层清理、砂浆调运、抹灰等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-6	01-10-2-7
项 目			单 位	水玻璃耐酸砂浆	
				20mm厚	每增减5mm
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1706	0.0184
	00030153	其他工	工日	0.0731	0.0079
		人工工日	工日	0.2437	0.0263
材 料	80154601	水玻璃胶泥	m ³	0.0030	
	80074111	水玻璃耐酸砂浆 1:0.5:1.1:2.6	m ³	0.0202	0.0051
机 械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0034	0.0008

工作内容：基层清理、调运砂浆、刷稀胶泥、摊铺等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-8	01-10-2-9	01-10-2-10	01-10-2-11
项 目			单 位	环氧砂浆		不饱和聚酯砂浆	
				5mm厚	每增减1mm	5mm厚	每增减1mm
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.2499	0.0393	0.2499	0.0367
	00030153	其他工	工日	0.1071	0.0168	0.1071	0.0157
		人工工日	工日	0.3570	0.0561	0.3570	0.0525
材 料	80070201	环氧树脂砂浆	m ³	0.0051	0.0010		
	80151101	环氧树脂底料	m ³	0.0003		0.0010	
	80074201	不饱和聚酯砂浆	m ³			0.0050	0.0010
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
机 械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200		0.0200	

2. 防腐面层

工作内容：基层清理、砂浆调运、抹灰等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-12	01-10-2-13
项 目		单 位	重晶石砂浆		
			30mm厚	每增减5mm	
			m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.5315	0.0886
	00030153	其他工	工日	0.0266	0.0044
		人工工日	工日	0.5581	0.0930
材 料	80092111	重晶石砂浆 1:0.2:4	m ³	0.0307	0.0051
	34110101	水	m ³	0.0840	0.0140

工作内容：基层清理、制运胶泥、涂刷胶泥等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-14	01-10-2-15	01-10-2-16	01-10-2-17
项 目		单 位	环氧稀胶泥		双酚A型不饱和聚酯稀胶泥		
			2mm厚	每增减1mm厚	2mm厚	每增减1mm厚	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.2080	0.0628	0.1915	0.0575
	00030153	其他工	工日	0.0891	0.0269	0.0821	0.0246
		人工工日	工日	0.2972	0.0897	0.2736	0.0821
材 料	80151301	环氧烯胶泥	m ³	0.0021	0.0010		
	80151101	环氧树脂底料	m ³	0.0001			
	80155102	双酚A不饱和聚酯胶泥	m ³			0.0021	0.0010
		其他材料费	%	1.0000		1.5000	1.5000
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200		0.0200	

2. 防腐面层

工作内容：清理基层、刮腻子、涂刷胶浆、贴布（包括脱脂下料）、面漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-18	01-10-2-19	01-10-2-20	01-10-2-21
项 目			单 位	玻璃钢		环氧玻璃钢	
				底漆每层	刮腻子	贴布每层	树脂每层
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0301	0.0182	0.2512	0.0186
	00030153	其他工	工日	0.0129	0.0078	0.1077	0.0080
		人工工日	工日	0.0430	0.0261	0.3589	0.0267
材 料	02311501	玻璃纤维网格布	m ²			1.1500	
	14330601	丙酮	kg	0.0968	0.0072	0.0609	0.0429
	14210101	环氧树脂	kg	0.1650	0.0359	0.3000	0.2000
	04092301	石英粉	kg	0.0239	0.0718	0.0359	0.0084
	14330201	乙二胺	kg	0.0084	0.0025	0.0126	0.0084
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0100	0.0160	0.0500	0.0100

工作内容：清理基层、刮腻子、涂刷胶浆、贴布（包括脱脂下料）、面漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-22	01-10-2-23	01-10-2-24	01-10-2-25
项 目			单 位	环氧酚醛玻璃钢		酚醛玻璃钢	
				贴布每层	树脂每层	贴布每层	树脂每层
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.2512	0.0189	0.2763	0.0189
	00030153	其他工	工日	0.1077	0.0081	0.1184	0.0081
		人工工日	工日	0.3589	0.0269	0.3947	0.0269
材 料	02311501	玻璃纤维网格布	m ²	1.1500		1.1500	
	14210701	酚醛树脂	kg	0.0900	0.0600	0.0900	0.2000
	14314101	苯磺酰氯	kg			0.0161	0.0108
	14330101	乙醇（酒精）	kg			0.0429	0.0349
	14330601	丙酮	kg	0.0519	0.0120	0.1592	
	14210101	环氧树脂	kg	0.2100	0.1400	0.2100	
	04092301	石英粉	kg	0.0359	0.0120	0.0716	0.0120
	14330201	乙二胺	kg	0.0090	0.0060	0.0157	
		其他材料费	%	2.0000		2.0000	
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0500	0.0100	0.0500	0.0100

2. 防腐面层

工作内容：清理基层、刮腻子、涂刷胶浆、贴布（包括脱脂下料）、面漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-26	01-10-2-27
项 目			单 位	环氧呋喃玻璃钢	
				贴布每层	树脂每层
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.2512	0.0189
	00030153	其他工	工日	0.1077	0.0081
		人工工日	工日	0.3589	0.0269
材 料	02311501	玻璃纤维网格布	m ²	1.1500	
	14330601	丙酮	kg	0.0269	0.0120
	14210101	环氧树脂	kg	0.2100	0.1400
	04092301	石英粉	kg	0.0269	0.0120
	14330201	乙二胺	kg	0.0090	0.0060
	14210501	呋喃树脂	kg	0.0900	0.0600
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0500	0.0100

工作内容：清理基层、刮腻子、涂刷胶浆、贴布（包括脱脂下料）、面漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-28	01-10-2-29	01-10-2-30	01-10-2-31
项 目			单 位	不饱和聚酯树脂玻璃钢			
				底漆每层	刮腻子	贴布每层	树脂每层
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0490	0.1050	0.3257	0.0420
	00030153	其他工	工日	0.0210	0.0450	0.1396	0.0180
		人工工日	工日	0.0700	0.1500	0.4653	0.0600
材 料	14212301	不饱和聚酯树脂	kg	0.3010	0.4020	0.4500	0.2000
	02311501	玻璃纤维网格布	m ²			1.1500	
	14350611	促进剂 KA	kg	0.0070	0.0090	0.0100	0.0050
	04030401	石英砂	kg				0.3500
	14356201	引发剂	kg	0.0090	0.0120	0.0130	0.0060
	14354313	稀释剂 NSJ-II	kg	0.0450			
	04092301	石英粉	kg		0.4800		
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0100	0.0500	0.0500	0.0100

2. 防腐面层

工作内容：1、基层清理、涂胶铺贴、滚压、养护、焊接缝整平、安装压条、铺贴板等全部操作过程。
2、配料、涂刷、酸化处理。

定 额 编 号				01-10-2-32	01-10-2-33
项 目			单 位	软聚氯乙烯塑料地面	酸化处理
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.4167	0.0393
	00030153	其他工	工日	0.1786	0.0168
		人工工日	工日	0.5953	0.0561
材 料	02110315	软聚氯乙烯板 δ 3	m ²	1.4902	
	12010911	木装饰压条 15×40	m	0.0018	
	05030102	一般木成材	m ³	0.0034	
	03131701	聚氯乙烯焊条	kg	0.0223	
	13052801	防腐油	kg	0.0675	
	03011104	木螺钉	个	0.0004	
	14310411	硫酸 浓度38%	kg		0.4500
	14414421	XY-401胶	kg	0.9000	
	14354313	稀释剂 NSJ-II	kg	0.3530	
	03150101	圆钉	kg	0.0108	
	34110101	水	m ³		0.0010
		其他材料费	%	2.7400	
机 械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0140	

工作内容：基层清理、清洗砖板、调运胶泥、涂底料、铺砌砖板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-34	01-10-2-35	01-10-2-36	01-10-2-37
项 目			单 位	树脂类胶泥铺砌			
				瓷砖		瓷板	陶板
				230×113×65		150×150×30	
				65mm	113mm	30mm	
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.6672	0.8681	0.6915	0.6960
	00030153	其他工	工日	0.2860	0.3720	0.2964	0.2983
		人工工日	工日	0.9532	1.2401	0.9879	0.9943
材 料	13210225	耐酸瓷板 230×113×65	块	37.7414	64.3813		
	13210220	耐酸瓷板 150×150×30	块			44.4267	
	13210432	耐酸陶板 150×150×30	块				44.4267
	80151211	环氧树脂胶泥 1:0.08:2	m ³	0.0089	0.0130	0.0075	0.0075
	14212101	树脂底料	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	34110101	水	m ³	0.0600	0.0800	0.0500	0.0500
		其他材料费	%	0.0300	0.0200	0.0500	0.0500
机 械	99050170	涡浆式混凝土搅拌机 250L	台班	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

2. 防腐面层

工作内容：基层清理、清洗砖板、调运胶泥、涂底料、铺砌砖板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-38	01-10-2-39	01-10-2-40	01-10-2-41
项 目			单 位	环氧类胶泥铺砌			
				瓷砖		瓷板	陶板
				230×113×65		150×150×30	
				65mm	113mm	30mm	
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.6609	0.8670	0.6858	0.6905
	00030153	其他工	工日	0.2833	0.3716	0.2939	0.2959
		人工工日	工日	0.9441	1.2385	0.9797	0.9864
材 料	13210225	耐酸瓷板 230×113×65	块	37.7414	64.3813		
	13210220	耐酸瓷板 150×150×30	块			44.4267	
	13210432	耐酸陶板 150×150×30	块				44.4267
	80151211	环氧树脂胶泥 1:0.08:2	m ³	0.0090	0.0130	0.0070	0.0070
	14212101	树脂底料	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	34110101	水	m ³	0.0600	0.0800	0.0500	0.0500
		其他材料费	%	0.0300	0.0200	0.0700	0.0600
机 械	99050170	涡浆式混凝土搅拌机 250L	台班	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

工作内容：基层清理、清洗砖板、调运胶泥、涂底料、铺砌砖板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-42	01-10-2-43	01-10-2-44	01-10-2-45
项 目			单 位	不饱和聚酯胶泥铺砌			
				瓷砖		瓷板	陶板
				230×113×65		150×150×30	
				65mm	113mm	30mm	
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.6852	0.8907	0.7095	0.7142
	00030153	其他工	工日	0.2937	0.3817	0.3041	0.3061
		人工工日	工日	0.9789	1.2724	1.0135	1.0203
材 料	13210225	耐酸瓷板 230×113×65	块	37.7414	64.3813		
	13210220	耐酸瓷板 150×150×30	块			44.4267	
	13210432	耐酸陶板 150×150×30	块				44.4267
	80152601	不饱和聚酯胶泥	m ³	0.0090	0.0130	0.0070	0.0070
	14212101	树脂底料	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	34110101	水	m ³	0.0600	0.0800	0.0500	0.0500
		其他材料费	%	0.0300	0.0200	0.0600	0.0500
机 械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

2. 防腐面层

工作内容：基层清理、清洗砖板、调运胶泥、涂底料、铺砌砖板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-46	01-10-2-47	01-10-2-48	01-10-2-49
项 目			单 位	水玻璃耐酸胶泥铺砌			
				瓷砖		瓷板	陶板
				230×113×65		150×150×30	
				65mm	113mm	30mm	
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.6718	0.8681	0.6957	0.6957
	00030153	其他工	工日	0.2879	0.3720	0.2982	0.2982
		人工工日	工日	0.9597	1.2401	0.9939	0.9939
材 料	13210225	耐酸瓷板 230×113×65	块	37.7414	64.3813		
	13210220	耐酸瓷板 150×150×30	块			44.4267	
	13210432	耐酸陶板 150×150×30	块				44.4267
	80074113	水玻璃耐酸砂浆 1:0.5:1.2:1.1	m ³	0.0089	0.0171	0.0075	0.0075
	34110101	水	m ³	0.0600	0.0800	0.0500	0.0500
机 械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

工作内容：基层清理、清洗砖板、调运胶泥、涂底料、铺砌砖板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-50	01-10-2-51
项 目			单 位	水玻璃耐酸胶泥铺砌	水玻璃耐酸砂浆铺砌
				花岗岩板	
				500×400×80	
				80mm	
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.6514	0.6352
	00030153	其他工	工日	0.2792	0.2722
		人工工日	工日	0.9306	0.9074
材 料	08030212	花岗岩板 500×400×80	m ²	1.0150	1.0150
	80074121	水玻璃耐酸砂浆 1:0.15:1.1:1:2.6	m ³		0.0170
	80074113	水玻璃耐酸砂浆 1:0.5:1.2:1.1	m ³	0.0220	
	34110101	水	m ³	0.0600	0.0600
		其他材料费	%	0.0700	
机 械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班		0.0400
	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200	0.0200

2. 防腐面层

工作内容：基层清理、清洗砖板、调运胶泥、铺砌块材、树脂胶泥勾缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-52	01-10-2-53	01-10-2-54	01-10-2-55
项 目			单 位	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝			
				瓷砖		瓷板	陶板
				230×113×65		150×150×30	
				65mm	113mm	30mm	
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.6734	0.9069	0.7343	0.7255
	00030153	其他工	工日	0.2886	0.3887	0.3147	0.3109
		人工工日	工日	0.9621	1.2955	1.0491	1.0365
材 料	13210225	耐酸瓷板 230×113×65	块	35.8635	59.7726		
	13210220	耐酸瓷板 150×150×30	块			42.1911	
	13210432	耐酸陶板 150×150×30	块				42.1911
	80074113	水玻璃耐酸砂浆 1:0.5:1.2:1.1	m ³	0.0104	0.0150	0.0079	0.0079
	80151211	环氧树脂胶泥 1:0.08:2	m ³	0.0018	0.0026	0.0011	0.0011
	34110101	水	m ³	0.0600	0.0600	0.0400	0.0400
		其他材料费	%	0.0400	0.0200	0.1000	0.0900
机 械	99050170	涡浆式混凝土搅拌机 250L	台班	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

2. 防腐面层

工作内容：基层清理、清洗砖板、调运砂浆、胶泥、铺砌块材、树脂胶泥勾缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-56	01-10-2-57	01-10-2-58	01-10-2-59
项 目			单 位	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝			
				瓷砖		瓷板	陶板
				230×113×65		150×150×30	
				65mm	113mm	30mm	
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.7397	0.9381	0.7521	0.7521
	00030153	其他工	工日	0.3170	0.4020	0.3223	0.3223
		人工工日	工日	1.0566	1.3401	1.0744	1.0744
材 料	13210225	耐酸瓷板 230×113×65	块	35.8635	59.7726		
	13210220	耐酸瓷板 150×150×30	块			42.1911	
	13210432	耐酸陶板 150×150×30	块				42.1911
	14310411	硫酸 浓度38%	kg	0.0860	0.1220	0.0860	0.0860
	80151101	环氧树脂底料	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	80151211	环氧树脂胶泥 1:0.08:2	m ³	0.0020	0.0030	0.0010	0.0010
	80074121	水玻璃耐酸砂浆 1:0.15:1.1:1:2.6	m ³	0.0130	0.0210	0.0100	0.0100
	80074113	水玻璃耐酸砂浆 1:0.5:1.2:1.1	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	34110101	水	m ³	0.0600	0.0800	0.0500	0.0500
		其他材料费	%	0.0400	0.0200	0.0800	0.0700
机 械	99050170	涡浆式混凝土搅拌机 250L	台班	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

2. 防腐面层

工作内容：基层清理、清洗砖板、调运胶泥、砂浆、铺砌砖板、树脂胶泥勾缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-2-60	01-10-2-61
项 目			单 位	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝
				花岗岩板	
				500×400×80	
				80mm	
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.6816	0.6816
	00030153	其他工	工日	0.2921	0.2921
		人工工日	工日	0.9738	0.9738
材 料	08030212	花岗岩板 500×400×80	m ²	1.0150	1.0150
	80151101	环氧树脂底料	m ³	0.0010	0.0010
	14310411	硫酸 浓度38%	kg	0.0500	0.0500
	80151211	环氧树脂胶泥 1:0.08:2	m ³	0.0010	0.0010
	80074121	水玻璃耐酸砂浆 1:0.15:1.1:1:2.6	m ³		0.0190
	80074113	水玻璃耐酸砂浆 1:0.5:1.2:1.1	m ³	0.0210	0.0020
	34110101	水	m ³	0.0600	0.0600
		其他材料费	%	0.0600	0.0600
机 械	99050170	涡浆式混凝土搅拌机 250L	台班	0.0400	0.0400
	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.0200	0.0200

3. 其他防腐

工作内容：基层清理、刷漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-1	01-10-3-2	01-10-3-3	01-10-3-4
项 目			单 位	过氯乙烯		漆酚树脂漆	
				混凝土面	抹灰面	混凝土面	抹灰面
				一底二涂			
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0391	0.0364	0.1183	0.1076
	00030153	其他工	工日	0.0020	0.0018	0.0507	0.0461
		人工工日	工日	0.0411	0.0382	0.1690	0.1537
材 料	13010441	过氯乙烯磁漆	kg	0.1720			
	13010215	过氯乙烯清漆	kg	0.0720	0.0660		
	13012412	过氯乙烯中间漆	kg		0.1590		
	13011511	过氧乙烯底漆	kg	0.1000	0.0920		
	13052501	漆酚防腐漆	kg			0.4060	0.3740
	14355001	过氯乙烯漆稀释剂	kg	0.3440	0.3170		
	04092301	石英粉	kg			0.1170	0.1160
	14330101	乙醇（酒精）	kg			0.1960	0.1900
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班			0.2700	0.2700

工作内容：1、2、4、基层清理、刷漆等全部操作过程。
3、基层清理、批腻子、刷漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-5	01-10-3-6	01-10-3-7	01-10-3-8
项 目			单 位	酚醛树脂漆		氯磺化聚乙烯漆	
				混凝土面	抹灰面	混凝土面	抹灰面
				一底二涂			
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1183	0.1076	0.1944	0.1433
	00030153	其他工	工日	0.0507	0.0461	0.0833	0.0614
		人工工日	工日	0.1691	0.1537	0.2777	0.2047
材 料	14210701	酚醛树脂	kg	0.4770	0.4170		
	14314101	苯磺酰氯	kg	0.0380	0.0350		
	13012313	氯磺化聚乙烯面漆	kg			0.2600	0.2600
	13012312	氯磺化聚乙烯中间漆	kg			0.2400	0.2400
	13012311	氯磺化聚乙烯底漆	kg			0.5300	0.2800
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.1590	0.1400		
	04092301	石英粉	kg	0.1480	0.0890	0.0720	
	14355401	氯磺化聚乙烯稀释剂	kg			0.2010	0.1560
		其他材料费	%			2.0000	2.0000
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.2700	0.2700	0.3600	0.2700

3. 其他防腐

工作内容：基层清理、调配油漆、涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-9	01-10-3-10	01-10-3-11
项 目			单 位	聚氨酯漆		
				混凝土面		
				清漆一遍	刮腻子	底漆一遍
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0400	0.0418	0.0610
	00030153	其他工	工日	0.0020	0.0021	0.0031
		人工工日	工日	0.0420	0.0439	0.0640
材 料	13010235	聚氨酯清漆	kg	0.1500		
	13011711	聚氨酯底漆	kg			0.1300
	13170701	聚氨酯腻子	kg		0.0150	
	14330801	二甲苯	kg	0.0630	0.0380	0.0380
		其他材料费	%	2.0000		

工作内容：基层清理、调配油漆、涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-12	01-10-3-13	01-10-3-14
项 目			单 位	聚氨酯漆		
				混凝土面		
				中间漆一遍	中间漆增一遍	面漆一遍
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0436	0.0436	0.0436
	00030153	其他工	工日	0.0022	0.0022	0.0022
		人工工日	工日	0.0458	0.0458	0.0458
材 料	13011701	聚氨酯漆	kg	0.0320	0.0107	0.1300
	13011711	聚氨酯底漆	kg	0.0980	0.0327	
	14330801	二甲苯	kg	0.0380	0.0380	0.0380

3. 其他防腐

工作内容：基层清理、调配油漆、涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-15	01-10-3-16	01-10-3-17
项 目			单 位	聚氨酯漆		
				抹灰面		
				清漆一遍	刮腻子	底漆一遍
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0373	0.0391	0.0555
	00030153	其他工	工日	0.0019	0.0020	0.0028
		人工工日	工日	0.0392	0.0411	0.0583
材 料	13010235	聚氨酯清漆	kg	0.1390		
	13011711	聚氨酯底漆	kg			0.1200
	13170701	聚氨酯腻子	kg		0.1390	
	14330801	二甲苯	kg			0.0370
		其他材料费	%	4.0000		

工作内容：基层清理、调配油漆、涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-18	01-10-3-19	01-10-3-20
项 目			单 位	聚氨酯漆		
				抹灰面		
				中间漆一遍	中间漆增一遍	面漆一遍
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0410	0.0410	0.0410
	00030153	其他工	工日	0.0021	0.0021	0.0021
		人工工日	工日	0.0431	0.0431	0.0431
材 料	13011701	聚氨酯漆	kg	0.0300	0.0100	0.1200
	13011711	聚氨酯底漆	kg	0.0900	0.0600	
	14330801	二甲苯	kg	0.0370	0.0370	0.0370

3. 其他防腐

工作内容：基层清理、调配油漆、涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-21	01-10-3-22	01-10-3-23	01-10-3-24
项 目			单 位	环氧呋喃树脂漆			
				混凝土面			
				底漆二遍	底漆每增一遍	面漆二遍	面漆每增一遍
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0622	0.0355	0.0480	0.0237
	00030153	其他工	工日	0.0267	0.0152	0.0206	0.0102
		人工工日	工日	0.0888	0.0507	0.0685	0.0339
材 料	14210501	呋喃树脂	kg	0.1000	0.0470	0.1040	0.0500
	14331101	邻苯二甲酸二丁酯	kg	0.0330	0.0140	0.0350	0.0170
	14210101	环氧树脂	kg	0.2444	0.1050	0.2270	0.1090
	14330601	丙酮	kg	0.1150	0.0550	0.1160	0.0570
	04092301	石英粉	kg	0.0440	0.0210		
	14330201	乙二胺	kg	0.0240	0.0120	0.0250	0.0120
		其他材料费	%	4.7400	4.0510		
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.1600	0.0899	0.1600	0.0899

工作内容：基层清理、调配油漆、涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-25	01-10-3-26	01-10-3-27	01-10-3-28
项 目			单 位	环氧呋喃树脂漆			
				抹灰面			
				底漆二遍	底漆每增一遍	面漆二遍	面漆每增一遍
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0575	0.0326	0.0432	0.0219
	00030153	其他工	工日	0.0246	0.0140	0.0185	0.0094
		人工工日	工日	0.0821	0.0466	0.0618	0.0313
材 料	14210501	呋喃树脂	kg	0.0920	0.0430	0.0960	0.0460
	14210101	环氧树脂	kg	0.2070	0.0960	0.2250	0.1080
	14331101	邻苯二甲酸二丁酯	kg	0.0310	0.0140	0.0330	0.0170
	14330601	丙酮	kg	0.1100	0.0530	0.0870	0.0420
	04092301	石英粉	kg	0.0420	0.0190		
	14330201	乙二胺	kg	0.0200	0.0090	0.0280	0.0120
		其他材料费	%	5.0000	4.5900		
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.1600	0.0899	0.1600	0.0899

3. 其他防腐

工作内容：基层清理、调配油漆、涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-29	01-10-3-30	01-10-3-31	01-10-3-32
项 目			单 位	氯化橡胶漆			
				混凝土面			
				底漆二遍	底漆每增一遍	面漆二遍	面漆每增一遍
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1078	0.0539	0.1042	0.0521
	00030153	其他工	工日	0.0462	0.0231	0.0447	0.0223
		人工工日	工日	0.1540	0.0770	0.1489	0.0744
材 料	13011213	氯化橡胶面漆	kg			0.5200	0.2600
	13011211	氯化橡胶底漆	kg	0.5600	0.2800		
	14354901	氯化橡胶漆稀释剂	kg	0.1120	0.0560	0.1040	0.0520
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.1800	0.0899	0.1800	0.0899

工作内容：基层清理、调配油漆、涂刷等全部操作过程。

定 额 编 号				01-10-3-33	01-10-3-34	01-10-3-35	01-10-3-36
项 目			单 位	氯化橡胶漆			
				抹灰面			
				底漆二遍	底漆每增一遍	面漆二遍	面漆每增一遍
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1019	0.0509	0.0983	0.0492
	00030153	其他工	工日	0.0436	0.0218	0.0421	0.0211
		人工工日	工日	0.1455	0.0727	0.1404	0.0703
材 料	13011213	氯化橡胶面漆	kg			0.5200	0.2600
	13011211	氯化橡胶底漆	kg	0.5600	0.2800		
	14354901	氯化橡胶漆稀释剂	kg	0.1120	0.0560	0.1000	0.0520
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99450310	轴流风机 7.5kW	台班	0.1800	0.0899	0.1800	0.0899

第十一章 楼地面装饰工程

说 明

- 一、本章砂浆、石子浆、混凝土等的配合比，设计与定额不同时，可以调整。
- 二、整体面层及找平层和块料面层定额子目中均不包括刷素水泥浆。
- 三、水磨石整体面层及块料面层（除广场砖及鹅卵石地坪外）定额子目中均不包括找平层。
- 四、整体面层、块料面层及橡塑、木地板面层等定额子目均未包括踢脚线，踢脚线另行计算。
- 五、如设计采用地暖者，其找平层按相应定额子目的人工乘以系数 1.3，材料乘以系数 0.95。
- 六、细石混凝土找平层及面层定额子目，如采用非泵送混凝土时，按相应泵送定额子目的人工乘以系数 1.1，机械乘以系数 1.05。
- 七、细石混凝土找平层厚度 $>60\text{ mm}$ 者，按“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”中的垫层子目执行。
- 八、水磨石面层定额子目未含分格嵌条，发生时，按相应定额子目执行。
- 九、玻化砖按地砖相应定额子目执行。
- 十、块料面层定额子目已包括块料直行切割。如设计要求块料拼色者，其拼色部分的人工乘以系数 1.2。
- 十一、镶嵌规格在 $100\text{mm}\times 100\text{mm}$ 以内的石材执行点缀子目。
- 十二、广场砖铺贴如设计要求为环形及菱形者，其人工乘以系数 1.2。
- 十三、鹅卵石铺设如设计要求为分色拼花者，其分色拼花部分的人工乘以系数 1.2。
- 十四、木地板基层与面层应分别套用相应定额子目。防静电活动地板与智能化活动地板的支架与配件在成品内考虑。
- 十五、本章踢脚线定额取定高度为 120mm 。如设计高度与定额不同时，材料可以调整，其余不变。
- 十六、弧形踢脚线及楼梯段踢脚线按相应定额子目的人工乘以系数 1.15。
- 十七、楼梯面层定额子目内不包括楼梯底面抹灰及靠墙踢脚线，另按相应定额执行。楼梯及台阶块料面层侧面与牵边按相应零星定额子目执行。
- 十八、弧形楼梯面层按相应定额子目的人工乘以系数 1.20。
- 十九、楼梯地毯定额子目不包括踏步的压棍、压板。踏步的压棍、压板另套用相应定额子目。
- 二十、楼梯水泥砂浆找平子目，仅适用于单独做找平层项目。
- 二十一、分格嵌条、防滑条的材质、规格与定额取定不同时，材料可以调整，其余不变。

二十二、零星项目适用于楼梯及台阶侧面与牵边、蹲台等以及面积在 0.5 m²以内且未列的子目。

工程量计算规则

一、整体面层及找平层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及 $\leq 0.3 \text{ m}^2$ 柱、垛及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

二、块料面层按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

1、块料面层拼花按最大外围尺寸以矩形面积计算。

2、块料面层拼色、镶边按设计图示尺寸以面积计算。

3、块料面层点缀按个计算，计算主体铺贴块料面层时，不扣除点缀所占面积。

4、石材晶面处理按设计图示尺寸的石材表面积计算。

三、橡塑面层及其他材料面层按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

四、踢脚线按设计图示长度计算，卷材踢脚线如与楼地面面层整体铺贴者，并入相应楼地面工程量内。

五、楼梯面层按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及 $\leq 500\text{mm}$ 的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm 。

六、台阶面层按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加 300mm ）水平投影面积计算。

七、零星装饰项目按设计图示尺寸以面积计算。

八、分格嵌条、防滑条、地面分仓缝均按设计图示尺寸以长度计算。

第十一章 楼地面装饰工程

1. 整体面层及找平层

工作内容：清理基层、调运砂浆、抹面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-1-1
项 目			单 位	水泥砂浆楼地面
				m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0549
	00030153	其他工	工日	0.0222
		人工工日	工日	0.0771
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0204
	34110101	水	m ³	0.0380
		其他材料费	%	0.6100

工作内容：清理基层、抹面、剁面、修面、起线等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-1-2
项 目			单 位	剁假石楼地面
				m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.2876
	00030153	其他工	工日	0.0462
		人工工日	工日	0.3337
材 料	80131612	水泥白石屑浆 1:2	m ³	0.0154
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0154
	34110101	水	m ³	0.0220
		其他材料费	%	0.9900
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0026

1. 整体面层及找平层

工作内容：1、2、清理基层、面层铺设、磨光、擦浆、理光、养护、酸洗打蜡等全部操作过程。
3、4、清理基层、分色、面层铺设、磨光、擦浆、理光、养护、酸洗打蜡等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-1-3	01-11-1-4	01-11-1-5	01-11-1-6
项 目			单 位	水磨石楼地面		水磨石楼地面（分色）	
				15mm厚	每增减1mm	15mm厚	每增减1mm
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.2981	0.0016	0.3381	0.0018
	00030153	其他工	工日	0.0467	0.0003	0.0487	0.0003
		人工工日	工日	0.3448	0.0019	0.3868	0.0022
材 料	03110562	金刚磨石 200×75×50	块	0.3500		0.3500	
	04010115	水泥 42.5级	kg	0.2600			
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³	0.0173	0.0011		
	04011102	白色硅酸盐水泥	kg			0.2600	
	80131211	白水泥彩色石子浆 1:2	m ³			0.0173	0.0011
	14311401	草酸	kg	0.0100		0.0100	
	14091301	固体蜡	kg	0.0340		0.0340	
	34110101	水	m ³	0.0580		0.0580	
		其他材料费	%	0.8900		0.8900	
机 械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0029	0.0002	0.0029	0.0002
	99230090	平面水磨石机 3kW	台班	0.0873		0.0873	

工作内容：1、2、清理基层、混凝土浇捣、抹灰、压光、养护等全部操作过程。
3、抹面、压光等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-1-7	01-11-1-8	01-11-1-9
项 目			单 位	预拌混凝土（泵送）细石混凝土楼地面		混凝土面层加浆随捣随光
				40mm厚	每增减10mm	
				m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0489	0.0030	0.0361
	00030153	其他工	工日	0.0129	0.0001	0.0146
		人工工日	工日	0.0619	0.0032	0.0507
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	0.0404	0.0101	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0051		0.0051
	34110101	水	m ³	0.0520		0.0320
		其他材料费	%	0.3300		1.3700
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0078	0.0005	

1. 整体面层及找平层

工作内容：1、2、清理基层、刷界面剂、调自流平砂浆，铺砂浆，滚压地面等全部操作过程。
3、清理基层、面层铺设等全部操作过程。
4、清理基层、面层铺设、地坪打磨等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-1-10	01-11-1-11	01-11-1-12	01-11-1-13
项 目		单 位	水泥基自流平砂浆		环氧自流平涂层		
			面层4mm厚	面层每增减1mm	1mm厚	每增减0.5mm	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0824	0.0128	0.0825	0.0039
	00030153	其他工	工日	0.0177	0.0028	0.0176	0.0008
		人工工日	工日	0.1001	0.0156	0.1001	0.0047
材 料	80074401	水泥基自流平砂浆	m ³	0.0041	0.0010		
	13033101	环氧自流坪涂层	kg			1.0200	0.5100
	13173101	环氧腻子	kg			0.1000	
	14358101	界面剂	kg	0.2040			
	34110101	水	m ³	0.0014	0.0003		
		其他材料费	%			1.5000	1.5000

工作内容：基层清理、调运砂浆、找平等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-1-14	01-11-1-15	01-11-1-16	
项 目			单 位	水泥砂浆找平层			
				填充保温材料上		混凝土及硬基层上	每增减5mm
				20mm/厚			
				m²		m²	m²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0484	0.0405	0.0050	
	00030153	其他工	工日	0.0136	0.0110	0.0008	
		人工工日	工日	0.0621	0.0515	0.0058	
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m³	0.0255	0.0205	0.0051	
	34110101	水	m³		0.0060		

1. 整体面层及找平层

工作内容：清理基层、混凝土浇捣、找平等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-1-17	01-11-1-18
项 目			单 位	细石混凝土	
				找平层30mm厚	每增减5mm
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0342	0.0015
	00030153	其他工	工日	0.0017	0.0001
		人工工日	工日	0.0360	0.0016
材 料	80210401	预拌混凝土（泵送型）	m ³	0.0303	0.0050
	34110101	水	m ³	0.0220	
机 械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0063	0.0002

工作内容：清理基层、刷素水泥浆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-1-19	
项 目			单 位	楼地面	
				刷素水泥浆	
				m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0103	
	00030153	其他工	工日	0.0005	
		人工工日	工日	0.0108	
材 料	80110601	素水泥浆	m ³	0.0010	

2. 块料面层

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、贴石材面、擦缝、清理净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-2-1	01-11-2-2	01-11-2-3	01-11-2-4
项 目			单 位	石材楼地面水泥砂浆铺贴		石材楼地面粘合剂粘贴	
				每块面积			
				0.64m²以内	0.64m²以外	0.64m²以内	0.64m²以外
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1244	0.1306	0.1269	0.1332
	00030153	其他工	工日	0.0268	0.0282	0.0273	0.0287
		人工工日	工日	0.1512	0.1588	0.1542	0.1619
材 料	08020121	石材饰面板 800×800	m²	1.0200		1.0200	
	08020123	石材饰面板 1000×1000	m²		1.0200		1.0200
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1020	0.1020	0.1020	0.1020
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m³	0.0072	0.0072		
	14417401	石材粘合剂	kg			7.6875	7.6875
	03210801	石料切割锯片	片	0.0062	0.0062	0.0062	0.0062
	34110101	水	m³	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230
		其他材料费	%	0.1718	0.1718	0.1718	0.1718

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、贴石材面、擦（嵌）缝、清理净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-2-5	01-11-2-6	01-11-2-7	01-11-2-8
项 目			单 位	石材楼地面碎拼		石材楼地面拼花	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂铺贴	水泥砂浆铺贴	粘合剂铺贴
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1939	0.1978	0.2084	0.2125
	00030153	其他工	工日	0.0418	0.0426	0.0449	0.0458
		人工工日	工日	0.2357	0.2404	0.2533	0.2583
材 料	08020501	石材饰面板（碎拼）	m²	0.9792	0.9792		
	08020141	石材饰面板 拼花	m²			1.0400	1.0400
	80131112	白水泥白石子浆 1:2	m³	0.0011	0.0011		
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m³	0.0072		0.0072	
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块	0.0500	0.0500		
	13357101	石材填缝剂	kg			0.1030	0.1030
	14417401	石材粘合剂	kg		7.6875		7.6875
	34110101	水	m³	0.0260	0.0260	0.0230	0.0230
		其他材料费	%	0.3243	0.3243	0.1718	0.1718
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0002	0.0002		

2. 块料面层

工作内容：1、2、3、基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、贴石材面、擦缝、清理净面等全部操作过程。
4、清理净面、精磨、结晶处理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-2-9	01-11-2-10	01-11-2-11	01-11-2-12
项 目			单 位	石材楼地面镶边		石材楼地面	石材晶面处理
				水泥砂浆铺贴	粘合剂铺贴	点缀	
				m ²	m ²	个	
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.2082	0.2124	0.2216	0.0430
	00030153	其他工	工日	0.0448	0.0457	0.0477	
		人工工日	工日	0.2530	0.2581	0.2693	0.0430
材 料	08020101	石材饰面板	m ²	1.0400	1.0400		
	08020801	石材板点缀	个			1.0400	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0072			
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1030	0.1030		
	14417401	石材粘合剂	kg		7.6875		
	03210801	石料切割锯片	片	0.0039	0.0039	0.0067	
	14357111	K1水晶加硬剂	kg				0.0824
	14357112	K2水晶加硬剂	kg				0.1236
	14357113	K3水晶加光剂	kg				0.1236
	03110562	金刚磨石 200×75×50	块				0.3300
	34110101	水	m ³	0.0230	0.0230		0.0780
	14417201	云石胶	kg				0.0510
		其他材料费	%	0.1718	0.1718		
机 械	99230090	平面水磨石机 3kW	台班				0.0544

2. 块料面层

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆、贴地砖面、擦缝、清理净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-2-13	01-11-2-14	01-11-2-15	01-11-2-16
项 目			单 位	地砖楼地面水泥砂浆铺贴			
				每块面积			
				0.1m²以内	0.36m²以内	0.64m²以内	0.64m²以外
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1078	0.1043	0.1101	0.1176
	00030153	其他工	工日	0.0232	0.0225	0.0237	0.0253
		人工工日	工日	0.1310	0.1268	0.1338	0.1429
材 料	07050921	地砖 300×300	m²	1.0300			
	07050924	地砖 600×600	m²		1.0300		
	07050927	地砖 800×800	m²			1.0400	
	07050930	地砖 1000×1000	m²				1.0400
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m³	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
	03210801	石料切割锯片	片	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1020	0.1020	0.1020	0.1020
	34110101	水	m³	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230
		其他材料费	%	0.4077	0.4180	0.4180	0.4180

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运粘合剂、贴地砖面、擦缝、清理净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-2-17	01-11-2-18	01-11-2-19	01-11-2-20
项 目			单 位	地砖楼地面粘合剂粘贴			
				每块面积			
				0.1m²以内	0.36m²以内	0.64m²以内	0.64m²以外
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1099	0.1064	0.1123	0.1200
	00030153	其他工	工日	0.0237	0.0229	0.0242	0.0258
		人工工日	工日	0.1336	0.1293	0.1365	0.1458
材 料	07050921	地砖 300×300	m²	1.0300			
	07050924	地砖 600×600	m²		1.0300		
	07050927	地砖 800×800	m²			1.0400	
	07050930	地砖 1000×1000	m²				1.0400
	03210801	石料切割锯片	片	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1020	0.1020	0.1020	0.1020
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg	4.6125	4.6125	4.6125	4.6125
	34110101	水	m³	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230
		其他材料费	%	0.4077	0.4180	0.4180	0.4180

2. 块料面层

工作内容：基层清理、调运砂浆或粘合剂、贴陶瓷锦砖面、嵌缝、清理净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-2-21	01-11-2-22	01-11-2-23	01-11-2-24
项 目			单 位	陶瓷锦砖楼地面		陶瓷锦砖楼地面拼花	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴	水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1781	0.1817	0.2314	0.2360
	00030153	其他工	工日	0.0383	0.0391	0.0498	0.0508
		人工工日	工日	0.2164	0.2208	0.2812	0.2868
材 料	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m ²	1.0200	1.0200	1.0400	1.0400
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0051		0.0051	
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.2060	0.2060	0.2060	0.2060
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.6125		4.6125
	34110101	水	m ³	0.0240	0.0240	0.0240	0.0240
		其他材料费	%	0.3599	0.3600	0.3600	0.3600

工作内容：清理基层、铺贴饰面、清理净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-2-25	01-11-2-26
项 目			单 位	镭射玻璃地砖	镭射玻璃砖
				8厚单层钢化砖	8+5厚夹层钢化砖
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.2304	0.2176
	00030153	其他工	工日	0.0496	0.0468
		人工工日	工日	0.2800	0.2644
材 料	06410111	镭射玻璃 600×600×8	m ²	1.0300	
	06410211	镭射夹层玻璃 (8+5)600×600	m ²		1.0300
	14412514	硅酮耐候密封胶 310ml	支	0.8400	0.8030
		其他材料费	%	0.0603	0.3935

2. 块料面层

工作内容：1、基层清理、调运砂浆、铺贴广场砖、擦（嵌）缝、清洁面层等全部操作过程。
2、清理基层、修平垫层、面层铺贴等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-2-27	01-11-2-28
项 目			单 位	广场砖(不拼图案)	鹅卵石地坪
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1803	0.9513
	00030153	其他工	工日	0.0388	0.0476
		人工工日	工日	0.2191	0.9989
材 料	36090101	广场砖	m ²	0.8860	
	04050901	卵石	kg		73.4400
	03210801	石料切割锯片	片	0.0034	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0228	0.0369
	34110101	水	m ³	0.0260	0.0500
		其他材料费	%	0.9107	1.0000

3. 橡塑面层

工作内容：基层清理、刮腻子、涂刷粘合剂、贴面层、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-3-1	01-11-3-2
项 目			单 位	橡胶板楼地面	橡胶板卷材楼地面
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1158	0.0941
	00030153	其他工	工日	0.0250	0.0202
		人工工日	工日	0.1408	0.1143
材 料	02010152	橡胶板块材	m ²	1.0500	
	02010151	橡胶板卷材	m ²		1.1000
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0170	0.0170
	04092001	成品腻子粉	kg	0.1731	0.1731
	14414401	氯丁橡胶粘合剂	kg	0.5446	0.4500
	14417401	石材粘合剂	kg	0.0034	0.0034
		其他材料费	%	0.6411	0.8010

工作内容：基层清理、刮腻子、涂刷粘合剂、贴面层、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-3-3	01-11-3-4
项 目			单 位	塑料板楼地面	塑料卷材楼地面
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1361	0.0973
	00030153	其他工	工日	0.0293	0.0209
		人工工日	工日	0.1654	0.1182
材 料	07190113	塑料地板 块料	m ²	1.0500	
	07190112	塑料地板 卷材	m ²		1.1000
	04092001	成品腻子粉	kg	0.1731	0.1731
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0170	0.0170
	14414401	氯丁橡胶粘合剂	kg	0.4500	0.4500
	14417401	石材粘合剂	kg	0.0034	0.0034
		其他材料费	%	2.1683	0.2609

4. 其他材料面层

工作内容：1、2、清理基层、弹线、分格、定位、裁剪、拼接、铺设、修边、钉压条、净面等全部操作过程。
3、清理基层、拼接、铺设、修边、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-4-1	01-11-4-2	01-11-4-3
项 目			单 位	地毯楼地面		
				有胶垫	无胶垫	块毯
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1968	0.1312	0.0950
	00030153	其他工	工日	0.0424	0.0282	0.0238
		人工工日	工日	0.2392	0.1594	0.1188
材 料	07290101	地毯	m ²	1.0500	1.0500	
	07290161	块毯	m ²			1.0300
	02071901	地毯胶垫	m ²	1.0500		
	07291401	地毯烫带	m	0.6562	0.6562	
	12010931	地毯木条	m	1.0937		
	03011104	木螺钉	个	0.2040		
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0106		
	14414401	氯丁橡胶粘合剂	kg	0.0729	0.0729	0.0729
		其他材料费	%			0.1058

工作内容：1、清理基层、木龙骨安装等全部操作过程。
2、清理基层、铺设毛地板、清理面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-4-4	01-11-4-5
项 目			单 位	地板	
				木格栅	毛地板
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0533	0.0485
	00030153	其他工	工日	0.0045	0.0099
		人工工日	工日	0.0578	0.0584
材 料	05255321	成品地板木搁栅 30×45	m	3.7695	
	07130501	毛地板	m ²		1.0500
	03018903	塑料胀管带螺钉	套	9.0270	
	03150901	地板钢钉	kg		0.2732
	03210601	合金钢钻头	根	0.0162	
		其他材料费	%		0.6482

4. 其他材料面层

工作内容：1、3、清理基层、铺设直条硬木企口地板、清理面层等全部操作过程。
2、清理基层、铺设席纹地板、清理面层等全部操作过程。
4、清理基层、刷胶、铺贴面层、清理面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-4-6	01-11-4-7	01-11-4-8	01-11-4-9
项 目			单 位	企口地板			
				基层板上直铺	基层板上席纹	木楞上直铺	基层板上粘贴拼花
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1476	0.6547	0.1230	0.4011
	00030153	其他工	工日	0.0149	0.0402	0.0136	0.0276
		人工工日	工日	0.1624	0.6949	0.1366	0.4287
材 料	07131701	企口硬木地板	m ²	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
	03150901	地板钢钉	kg	0.2732	0.2732	0.2732	
	14413401	地板粘结剂	kg				0.8528
		其他材料费	%	0.6321	0.6321	0.6592	0.0899

工作内容：清理基层、铺面层、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-4-10
项 目			单 位	复合地板
				m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1174
	00030153	其他工	工日	0.0060
		人工工日	工日	0.1234
材 料	07230101	复合地板	m ²	1.0500
	14413401	地板粘结剂	kg	0.0350
		其他材料费	%	0.0821

4. 其他材料面层

工作内容：1、2、清理基层、定位、固定支架安装、铺面层、清理净面等全部操作过程。
3、打磨、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-4-11	01-11-4-12	01-11-4-13
项 目			单 位	防静电活动地板	智能化活动地板	机磨地板
				m²	m²	m²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1877	0.2065	0.0253
	00030153	其他工	工日	0.0404	0.0444	0.0013
		人工工日	工日	0.2281	0.2509	0.0265
材 料	07250102	防静电活动地板（含配件）	m²	1.0500		
	07250151	智能化活动地板（含配件）	m²		1.0500	
	03110803	地板打磨砂布（粗）	m²			0.1000
		其他材料费	%	0.0236	0.0236	0.5000
机械	99150151	电动打磨机	台班			0.0206

5. 踢脚线

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、底层和面层抹灰等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-5-1
项 目			单 位	踢脚线
				水泥砂浆
				m
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0319
	00030153	其他工	工日	0.0067
		人工工日	工日	0.0386
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0031
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0001

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、贴石材面、擦缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-5-2	01-11-5-3
项 目			单 位	踢脚线	
				水泥砂浆铺贴石材	粘合剂粘贴石材
				m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.0367	0.0389
	00030153	其他工	工日	0.0079	0.0084
		人工工日	工日	0.0446	0.0473
材 料	08020101	石材饰面板	m ²	0.1248	0.1248
	13357101	石材填缝剂	kg	0.0160	0.0360
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0006	
	14417401	石材粘合剂	kg		0.9900
	03210801	石料切割锯片	片	0.0004	0.0004
	34110101	水	m ³	0.0032	0.0032
		其他材料费	%	0.0486	0.0333

5. 踢脚线

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、贴彩釉地砖面、擦缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-5-4	01-11-5-5
项 目			单 位	踢脚线	
				水泥砂浆铺贴地砖	粘合剂粘贴地砖
				m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.0397	0.0421
	00030153	其他工	工日	0.0085	0.0091
		人工工日	工日	0.0482	0.0511
材 料	07050101	彩釉地砖	m ²	0.1248	0.1248
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0004	
	14410691	建筑胶水	kg	0.0609	
	03210801	石料切割锯片	片	0.0003	0.0003
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.0160	0.0320
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		0.5940
	34110101	水	m ³	0.0032	0.0032
		其他材料费	%	0.1073	0.1124

工作内容：清理基层、调运砂浆或粘合剂、铺贴马赛克、嵌缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-5-6	01-11-5-7
项 目			单 位	踢脚线	
				水泥砂浆铺贴陶瓷锦砖	粘合剂粘贴陶瓷锦砖
				m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.0433	0.0459
	00030153	其他工	工日	0.0093	0.0099
		人工工日	工日	0.0526	0.0558
材 料	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m ²	0.1248	0.1248
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0004	
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.0240	0.0240
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		0.5940
	34110101	水	m ³	0.0032	0.0032
		其他材料费	%	0.3472	0.3156

5. 踢脚线

工作内容：基层清理、刷胶、面层铺贴、清理面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-5-8
项 目			单 位	踢脚线
				塑料板
				m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0228
	00030153	其他工	工日	0.0049
		人工工日	工日	0.0278
材 料	12090801	塑料踢脚线	m	1.0500
	14417901	塑料粘合剂	kg	0.0594
		其他材料费	%	0.1005

工作内容：1、清理基层、安装成品踢脚线、净面等全部操作过程
2、清理基层、选料、细木工板踢脚线制作、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-5-9	01-11-5-10
项 目			单 位	踢脚线	
				成品木质	细木工板基层
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0241	0.0444
	00030153	其他工	工日	0.0052	0.0038
		人工工日	工日	0.0293	0.0482
材 料	12010421	木质踢脚线	m	1.0500	
	05090101	细木工板	m ²		0.1260
	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³		0.0026
	14413401	地板粘结剂	kg	0.0210	
	03150101	圆钉	kg		0.0121
		其他材料费	%	0.7468	0.1969

5. 踢脚线

工作内容：1、清理基层、金属踢脚线安装等全部操作过程。
2、清理基层、防静电踢脚线安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-5-11	01-11-5-12
项 目			单 位	踢脚线	
				金属板	防静电板
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0252	0.0247
	00030153	其他工	工日	0.0054	0.0053
		人工工日	工日	0.0306	0.0300
材 料	12031021	金属踢脚线（含配件）	m	1.0500	
	12010551	防静电踢脚线（含配件）	m		1.0500

6. 楼梯面层

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴石材面、擦缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-6-1	01-11-6-2
项 目			单 位	石材楼梯面层	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3139	0.3286
	00030153	其他工	工日	0.0237	0.0596
		人工工日	工日	0.3376	0.3882
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m ²	1.4469	1.4469
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1406	0.1406
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0278	0.0209
	14417401	石材粘合剂	kg		10.7497
	03210801	石料切割锯片	片	0.0143	0.0143
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0014	0.0014
	34110101	水	m ³	0.0355	0.0355
		其他材料费	%	0.0370	0.0323

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴石材面、擦缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-6-3	01-11-6-4
项 目			单 位	地砖楼梯面层	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4565	0.4778
	00030153	其他工	工日	0.0444	0.0464
		人工工日	工日	0.5009	0.5242
材 料	07050101	彩釉地砖	m ²	1.4469	1.4469
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0278	0.0237
	03210801	石料切割锯片	片	0.0129	0.0129
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0014	0.0014
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1401	0.1401
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		6.4496
	34110101	水	m ³	0.0355	0.0355
		其他材料费	%	0.1082	0.1023

6. 楼梯面层

工作内容：1、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹灰、找平、压光、养护等全部操作过程。
2、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹找平层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-6-5	01-11-6-6
项 目			单 位	楼梯面层	楼梯找平
				水泥砂浆20mm厚	水泥砂浆15mm厚
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1269	0.0929
	00030153	其他工	工日	0.0251	0.0179
		人工工日	工日	0.1520	0.1108
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0278	0.0209
	34110101	水	m ³	0.0519	0.0519
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0014	0.0014

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹灰、擦浆、理光、养护、磨光、酸洗打蜡等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-6-7
项 目			单 位	楼梯面层
				水磨石15mm厚
				m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	1.6884
	00030153	其他工	工日	0.1324
		人工工日	工日	1.8208
材 料	03110562	金刚磨石 200×75×50	块	0.1900
	04010115	水泥 42.5级	kg	2.1000
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³	0.0246
	14311401	草酸	kg	0.0142
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0278
	14091301	固体蜡	kg	0.0376
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0014
	34110101	水	m ³	0.0930
		其他材料费	%	0.5486
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0041

6. 楼梯面层

工作内容：1、2、清理基层、铺设地毯、修边、安装压条、净面等全部操作过程。
3、4、清理基层、安装压棍（压板）、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-6-8	01-11-6-9	01-11-6-10	01-11-6-11
项 目			单 位	楼梯面层		楼梯地毯配件	
				铺设地毯		踏步压棍	踏步压板
				带垫	不带垫		
				m ²	m ²	套	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2051	0.1366	0.0940	0.0470
	00030153	其他工	工日	0.0442	0.0294	0.0047	0.0024
		人工工日	工日	0.2493	0.1660	0.0987	0.0493
材 料	07290101	地毯	m ²	1.4332	1.4332		
	12031521	金属压棍 18×1500	套			1.0100	
	12031411	金属压板 40×5	m				1.0600
	12030201	铝合金压条（综合）	m	0.2038	0.2038		
	03011104	木螺钉	个				4.1004
	07291401	地毯烫带	m	0.2362	0.2362		
	02071901	地毯胶垫	m ²	1.4332			
	12010931	地毯木条	m	1.9243			
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0509	0.0509		
		其他材料费	%			0.3082	0.4087

6. 楼梯面层

工作内容：1、清理基层、涂刷粘结层、铺贴面层、净面等全部操作过程。
2、3、基层清理、批腻子、涂刷粘结层、铺贴面层、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-6-12	01-11-6-13	01-11-6-14
项 目			单 位	楼梯面层		
				木板	橡胶板	塑料板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2025	0.1581	0.1633
	00030153	其他工	工日	0.0436	0.0340	0.0352
		人工工日	工日	0.2461	0.1921	0.1985
材 料	07132601	木质楼梯板	m ²	1.4332		
	02010152	橡胶板块材	m ²		1.4333	
	07190101	塑料地板	m ²			1.4333
	14414421	XY-401胶	kg	0.9555		
	14210651	水胶粉	kg	0.2184		
	04092001	成品腻子粉	kg		0.2366	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.0232	
	14414401	氯丁橡胶粘合剂	kg		0.7453	
	14417401	石材粘合剂	kg		0.0046	
	14417901	塑料粘合剂	kg			0.4500
	34110101	水	m ³	0.0710		
		其他材料费	%	0.0213	0.6407	0.1226

7. 台阶装饰

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴石材面、擦缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-7-1	01-11-7-2
项 目			单 位	石材台阶面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3028	0.3210
	00030153	其他工	工日	0.0627	0.0665
		人工工日	工日	0.3655	0.3875
材 料	08020101	石材饰面板	m ²	1.5688	1.5688
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1510	0.1510
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0302	0.0226
	14417401	石材粘合剂	kg		11.6550
	03210801	石料切割锯片	片	0.0224	0.0224
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0015	0.0015
	34110101	水	m ³	0.0385	0.0385
		其他材料费	%	0.0368	0.0322

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴地砖面、擦缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-7-3	01-11-7-4
项 目			单 位	地砖台阶面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.2816	0.2985
	00030153	其他工	工日	0.0582	0.0617
		人工工日	工日	0.3398	0.3602
材 料	07050101	彩釉地砖	m ²	1.5688	1.5688
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0302	0.0257
	03210801	石料切割锯片	片	0.0038	0.0038
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0015	0.0015
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1510	0.1510
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		6.9930
	34110101	水	m ³	0.0355	0.0355
		其他材料费	%	0.1058	0.1000

7. 台阶装饰

工作内容：基层清理、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴陶瓷锦砖（马赛克）、嵌缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-7-5	01-11-7-6
项 目			单 位	陶瓷锦砖台阶面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3959	0.4196
	00030153	其他工	工日	0.0587	0.0622
		人工工日	工日	0.4545	0.4818
材 料	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m ²	1.5688	1.5688
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0302	0.0257
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0015	0.0015
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.3000	0.3000
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		6.9930
	34110101	水	m ³	0.0385	0.0385
		其他材料费	%	0.1475	0.1367

工作内容：基层清理、调制砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴石材面、嵌缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-7-7	01-11-7-8
项 目			单 位	拼碎石材台阶面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4007	0.4248
	00030153	其他工	工日	0.0676	0.0717
		人工工日	工日	0.4683	0.4964
材 料	08020501	石材饰面板（碎拼）	m ²	1.4776	1.4776
	80131112	白水泥白石子浆 1:2	m ³	0.0075	0.0075
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0302	0.0226
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块	0.2100	0.2100
	14417401	石材粘合剂	kg		11.6550
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0015	0.0015
	34110101	水	m ³	0.0385	0.0385
		其他材料费	%	0.1494	0.1118
机 械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0012	0.0012

7. 台阶装饰

工作内容：1、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹灰、找平、压光、养护等全部操作过程。
2、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹灰、擦浆、理光、养护、磨光、酸洗打蜡等全部操作过程
3、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、铺设面层、剁面、修面、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-7-9	01-11-7-10	01-11-7-11
项 目			单 位	水泥砂浆台阶面	水磨石	剁假石
				20mm厚	台阶面	
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1215	1.2901	0.5363
	00030153	其他工	工日	0.0235	0.2751	0.1128
		人工工日	工日	0.1450	1.5652	0.6490
材 料	03110562	金刚磨石 200×75×50	块		0.1800	
	04010115	水泥 42.5级	kg		2.0000	
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³		0.0212	
	80131612	水泥白石屑浆 1:2	m ³			0.0115
	14311401	草酸	kg		0.0142	
	14091301	固体蜡	kg		0.0376	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0302	0.0242	0.0139
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0015	0.0015	0.0015
	34110101	水	m ³	0.0530	0.0930	0.0095
		其他材料费	%		0.9020	0.8699
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班		0.0035	0.0019

8. 零星装饰项目

工作内容：1、2、基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴石材面、擦缝、净面等全部操作过程。
 3、4、基层清理、调制砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴石材面、嵌缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-8-1	01-11-8-2	01-11-8-3	01-11-8-4
项 目			单 位	石材零星项目		拼碎石材零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴	水泥砂浆铺	粘合剂粘贴
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3707	0.3930	0.4898	0.5192
	00030153	其他工	工日	0.0781	0.0828	0.0841	0.0891
		人工工日	工日	0.4488	0.4758	0.5739	0.6083
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m²	1.0600	1.0600		
	08020501	石材饰面板（碎拼）	m²			0.9984	0.9984
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1101	0.1101		
	03210801	石料切割锯片	片	0.0159	0.0159		
	80131112	白水泥白石子浆 1:2	m³			0.0050	0.0050
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m³	0.0204	0.0153	0.0204	0.0153
	14417401	石材粘合剂	kg		8.2500		8.2500
	80110601	素水泥浆	m³	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
	34110101	水	m³	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260
		其他材料费	%	0.0368	0.0320	0.2106	0.1468
机 械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班			0.0008	0.0008

工作内容：基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴地砖面、擦缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-8-5	01-11-8-6
项 目			单 位	地砖零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4566	0.4840
	00030153	其他工	工日	0.0967	0.1025
		人工工日	工日	0.5533	0.5865
材 料	07050101	彩釉地砖	m²	1.0600	1.0600
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m³	0.0204	0.0173
	03210801	石料切割锯片	片	0.0038	0.0038
	80110601	素水泥浆	m³	0.0011	0.0011
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1122	0.1122
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.9500
	34110101	水	m³	0.0260	0.0260
		其他材料费	%	0.1056	0.0996

8. 零星装饰项目

工作内容：1、基层清理、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴马赛克面、嵌缝、净面等全部操作过程。
2、基层清理、锯板磨边、调运砂浆或粘合剂、刷素水泥浆、铺抹基层、贴石材面、嵌缝、净面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-8-7	01-11-8-8
项 目			单 位	陶瓷锦砖零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.5241	0.5555
	00030153	其他工	工日	0.0421	0.0447
		人工工日	工日	0.5662	0.6002
材 料	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m ²	1.0600	1.0600
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0204	0.0173
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0011	0.0011
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.2000	0.2000
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.9500
	34110101	水	m ³	0.0260	0.0260
		其他材料费	%	0.0291	0.0269

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹灰、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-8-9
项 目			单 位	水泥砂浆零星项目
				20mm厚
				m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1795
	00030153	其他工	工日	0.0370
		人工工日	工日	0.2165
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	0.0204
	80110601	素水泥浆	m ³	0.0011
	34110101	水	m ³	0.0380

9. 分隔嵌条、防滑条

工作内容：清理、切割、镶嵌、固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-9-1	01-11-9-2
项 目			单 位	楼地面嵌金属分隔条	
				水磨石金属嵌条	块料地面金属分隔条（T型5×10）
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0096	0.0112
	00030153	其他工	工日	0.0021	0.0024
		人工工日	工日	0.0117	0.0136
材 料	12030710	铜嵌条 2×12	m	1.0600	
	12030914	金属装饰条 T型 5×10	m		1.0600
	05030108	小方材 ≤54cm²	m³	0.0001	
	03210601	合金钢钻头	根	0.0050	0.0050
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	0.0007	

工作内容：1、清理、切割、镶嵌、固定等全部操作过程。
3、调制砂浆、敷设等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-9-3	01-11-9-4	01-11-9-5
项 目			单 位	楼梯、台阶踏步防滑条		
				金属嵌条（4×6）	金属板（直角）（5×50）	金刚砂
				m	m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.0371	0.0474	
	00030131	装饰木工	工日			0.0184
	00030153	其他工	工日	0.0080	0.0102	0.2052
		人工工日	工日	0.0451	0.0576	0.2236
材 料	12030713	铜嵌条 4×6	m	1.0600		
	12030811	铜防滑条 5×50	m		1.0600	
	04030301	金刚砂	kg			0.4335
	04010115	水泥 42.5级	kg			0.4251
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支	0.0660	0.0900	
	34110101	水	m³			0.0030

9. 分隔嵌条、防滑条

工作内容：地面分仓缝清理基层、模板及板制作、安装、拆除等全部操作过程。

定 额 编 号				01-11-9-6	
项 目			单 位	地面分仓缝	
				m	
人 工	00030131	装饰木工	工日	0. 0275	
	00030153	其他工	工日	0. 0014	
		人工工日	工日	0. 0289	
材 料	03150101	圆钉	kg	0. 0306	
	35010703	木模板成材	m³	0. 0046	
		其他材料费	%	1. 0579	

第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

说 明

一、墙、柱、梁面抹灰及镶贴块料面层

1、抹灰子目中砂浆配合比与设计不同者，可以调整；如设计厚度与定额取定厚度不符时，按相应增减厚度子目调整。砂浆按中级标准，抹灰砂浆分层厚度详见附表。

2、圆弧形等不规则墙面抹灰及镶贴块料面层按墙面相应定额子目的人工乘以系数 1.15。

3、女儿墙（包括泛水、挑砖）内侧抹灰工程量按其投影面积计算（块料按展开面积计算）；女儿墙无泛水挑砖者，按墙面相应定额子目的人工乘以系数 1.10，女儿墙带泛水挑砖者，人工乘以系数 1.30，女儿墙外侧并入外墙计算。

4、窗间墙的单面抹灰及镶贴块料面层按墙面相应定额子目的人工乘以系数 1.25。

5、墙、柱、梁面及零星项目找平层定额仅适用于单独做找平层的项目。

6、墙、柱、梁面抹灰及镶贴块料定额子目不包括刷素水泥浆、刷素水泥浆执行本章墙、柱面刷素水泥浆定额子目。

7、阳台、雨蓬抹灰定额中已综合了底面、上面、侧面及悬臂梁等的全部抹灰面积。

8、抹灰及镶贴块料的“零星项目”适用于天沟、水平遮阳板、窗台板、压顶、池槽（镶贴块料）、花台、展开宽度 $>300\text{mm}$ 的门窗套、挑檐、竖横线条以及 $\leq 0.5\text{m}^2$ 的其它各种零星项目。

9、装饰线条适用于突出墙面且展开宽度 $\leq 300\text{mm}$ 的门窗套、挑檐、竖横线条等抹灰。三道线以内为普通线条，三道线以外为复杂线条。

二、墙、柱、梁饰面及隔断

1、墙、柱、梁饰面及隔帘定额子目中的龙骨间距、规格如与设计不同时，允许调整。

2、木龙骨基层定额按双向编制，如设计为单向时，人工、材料乘以系数 0.55。

3、柱饰面面层定额按矩形柱编制，如遇圆形者，按相应柱饰面面层子目人工乘以系数 1.10。

4、面层、隔墙（间壁）、隔断、护壁定额子目内，除注明者外均未包括压边、收边、装饰线（板），如设计要求时，按“第十五章其他装饰工程”相应定额子目执行。

5、如设计要求做防腐或防火处理者，按“第十四章油漆、涂料、裱糊工程”相应定额子目执行。

三、幕墙

1、带骨架幕墙定额按幕墙骨架基层与幕墙面层分别编列子目。

2、玻璃幕墙中的玻璃按成品玻璃考虑；幕墙已包含封边、封顶、四周收口；曲面、异形幕墙按相应定额子目的人工乘以系数 1.15。型材、挂件如设计用量与定额取定用量不同时，可以调整。

3、幕墙饰面中的结构胶与耐候胶如设计用量与定额取定用量不同时，消耗量按设计计算用量加 15%的施工损耗计算。

4、玻璃幕墙设计带有平、推拉窗者，并入幕墙面积计算，窗的型材用量可以调整。

5、玻璃幕墙型钢骨架，按墙饰面外墙型钢骨架子目执行。预埋铁件按“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”相应定额子目执行。

附表：墙柱面一般抹灰

单位：mm

项 目		底层		面层		总厚度
		砂浆	厚度	砂浆	厚度	
一般抹灰	内墙	干混抹灰砂浆DP M10.00	13	干混抹灰砂浆DP M10.00	7	20
	外墙	干混抹灰砂浆DP M10.00	13	干混抹灰砂浆DP M10.00	7	20
	钢板墙	干混抹灰砂浆DP M10.00	15	干混抹灰砂浆DP M10.00	5	20
	柱面	干混抹灰砂浆DP M15.00	10	干混抹灰砂浆DP M15.00	7	17
单刷素水泥砂浆一度				素水泥砂浆	1	1

工程量计算规则

一、墙面抹灰

1、内墙抹灰面按设计图示主墙间净长乘高度以面积计算，扣除墙裙、门窗洞口及单个 $>0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积，不扣除踢脚线、挂镜线及 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的孔洞和墙与构件交接处的面积。门窗洞口、孔洞的侧壁及顶面面积亦不增加，附墙柱、梁、垛的侧面并入相应墙面、墙裙抹灰工程量内计算。

(1) 无墙裙者，高度按室内楼地面至天棚底面计算。

(2) 有墙裙者，高度按墙裙顶至天棚底面计算。如墙裙与墙面抹灰种类相同者，工程量合并计算。

(3) 有吊顶天棚者，高度算至天棚底面。

2、内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算，扣除门窗洞口及 $>0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积，门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。

3、外墙抹灰面按垂直投影面积计算，扣除外墙裙、门窗洞口和单个 $>0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积，不扣除 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积，门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。附墙柱、梁、垛侧面抹灰面积并入相应墙面、墙裙工程量内计算。

4、外墙裙抹灰按设计长度乘以高度计算，扣除门窗洞口及 $>0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积，门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。

5、线条抹灰按设计图示尺寸以面积计算。

6、墙面勾缝按设计图示尺寸以面积计算，扣除墙裙、门窗洞口及单个 $>0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积；门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。附墙柱、垛侧面勾缝面积并入墙面勾缝工程量内计算。

7、界面砂浆、界面处理剂按实际涂、喷面积计算。

二、柱（梁）面抹灰

1、柱面抹灰按设计图示周长乘高度以面积计算。带牛腿者，牛腿工程量并入相应柱工程量内。

2、梁面抹灰按设计图示梁断面周长乘长度以面积计算。

三、零星抹灰

1、阳台、雨蓬抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

2、垂直遮阳板、栏板（包括立柱，扶手或压顶等）抹灰按设计图示尺寸以垂直投影面积乘以系数 2.2 计算。

3、池槽抹灰及其他“零星项目”按设计图示尺寸以展开面积计算。

四、墙面块料面层

1、墙面镶贴块料面层，按设计图示饰面面积计算。

2、阴阳角条按设计图示长度计算，瓷砖倒角按设计要求的块料倒角长度计算。

五、柱（梁）面镶贴块料

1、柱镶贴块料面层按设计图示饰面外围尺寸乘以高度以面积计算。带牛腿者，牛腿工程量展开计算并入柱工程量内。

2、梁镶贴块料面层按设计图示饰面外围尺寸乘以长度以面积计算。

六、镶贴零星块料面层按设计图示饰面外围尺寸以展开面积计算。

七、墙饰面

1、墙饰面的龙骨、基层、面层均按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个 $>0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积，不扣除 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积，门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。

2、墙饰面外墙及内墙型钢骨架按设计图示尺寸以质量计算。

3、装饰浮雕按设计图示尺寸以面积计算。

八、柱（梁）饰面

1、柱（梁）饰面的龙骨、基层、面层均按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。

2、成品装饰柱按设计图示以长度计算。

九、幕墙

1、全玻幕墙按设计图示尺寸以面积计算，带肋全玻璃幕墙按展开面积计算。

2、带骨架玻璃幕墙、铝板幕墙按设计图示框外围尺寸以面积计算。与幕墙同种材质的窗并入相应幕墙面积内。

十、隔断

1、隔断按设计图示框外围尺寸以面积计算，扣除门窗洞及 $>0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积。

2、全玻璃隔断如带肋者按其展开面积计算。

第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1. 墙面抹灰

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、分隔嵌缝、抹面层等全部操作过程。

2、3、4、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-1	01-12-1-2	01-12-1-3	01-12-1-4
项 目		单 位	一般抹灰				
			外墙	内墙	每增减5mm	钢板网墙	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1434	0.1094	0.0202	0.1169
	00030153	其他工	工日	0.0192	0.0175	0.0033	0.0179
		人工工日	工日	0.1626	0.1269	0.0235	0.1347
材 料	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	0.0205	0.0205	0.0058	0.0256
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0020		0.0020
		其他材料费	%	2.4060			

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、分层抹找平层等全部操作过程。

2、基层清理、砂浆调运、抹找平层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-5	01-12-1-6
项 目		单 位	墙面找平层		
			15mm厚	每增减5mm	
			m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1039	0.0190
	00030153	其他工	工日	0.0172	0.0033
		人工工日	工日	0.1211	0.0223
材 料	80060212	干混抹灰砂浆 DP M10.0	m ³	0.0154	0.0058
	34110101	水	m ³	0.0020	
		其他材料费	%	2.4060	

1. 墙面抹灰

工作内容：1、基层清理、素水泥浆调运、刷浆等全部操作过程。
2、基层清理、铺贴玻纤网格布等全部操作过程。
3、基层清理、铺钉钢丝网等全部操作过程。
4、基层清理、铺钉钢板网等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-7	01-12-1-8	01-12-1-9	01-12-1-10
项 目			单 位	墙柱面刷素水泥浆	玻纤网格布铺贴	钢丝网铺钉	钢板网铺钉
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0100	0.0232	0.0264	0.0304
	00030153	其他工	工日	0.0005	0.0050	0.0057	0.0065
		人工工日	工日	0.0105	0.0282	0.0321	0.0369
材 料	80110601	素水泥浆	m ³	0.0010			
	02311501	玻璃纤维网格布	m ²		1.0500		
	03152301	钢丝网	m ²			1.0500	
	03152201	钢板网	m ²				1.0500
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.3300		
		其他材料费	%		1.4100	2.0000	2.0000

工作内容：1、基层清理、界面剂调运、机喷面层等全部操作过程。
2、3、基层清理、界面砂浆调运、抹面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-11	01-12-1-12	01-12-1-13
项 目			单 位	墙柱面界面处理剂	墙柱面界面砂浆	
				喷涂	混凝土面	砌块面
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0210	0.0167	0.0204
	00030153	其他工	工日	0.0011	0.0015	0.0016
		人工工日	工日	0.0221	0.0182	0.0220
材 料	14358111	液体界面剂	kg	0.3708		
	80090101	干混界面砂浆	m ³		0.0015	
	80091301	砌块面界面砂浆	m ³			0.0015
	04010115	水泥 42.5级	kg	0.7344		
	04030115	黄砂 细砂	kg	0.7344		
机械	99430200	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.0120		

1. 墙面抹灰

工作内容：1、2、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层等全部操作过程。
3、基层清理、灰泥调运、底层批灰、面层批灰等全部操作过程。
4、基层清理、石膏调运、批嵌面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-14	01-12-1-15	01-12-1-16	01-12-1-17
项 目		单 位	装饰线条抹灰		薄层灰泥墙面	石膏面层	
			普通线条	复杂线条		批嵌1mm厚	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.3927	0.7874	0.0390	0.0377
	00030153	其他工	工日	0.0317	0.0514	0.0019	0.0019
		人工工日	工日	0.4244	0.8388	0.0409	0.0396
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0257	0.0292		
	13174111	薄层灰泥底批	kg			2.9520	
	13174114	薄层灰泥面批	kg			1.4350	
	13174134	面层粉刷石膏	kg				1.2972
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0013	0.0006

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层等全部操作过程。
2、基层清理、砂浆调运、抹面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-18	01-12-1-19
项 目		单 位	石膏砂浆墙柱面抹灰		
			15mm厚	每增1mm	
			m ²	m ²	
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1524	0.0051
	00030153	其他工	工日	0.0163	0.0003
		人工工日	工日	0.1687	0.0054
材 料	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³	0.0001	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0019	0.0001
	80113051	石膏干混砂浆	kg	26.9063	2.0334
	34110101	水	m ³	0.0045	0.0003

1. 墙面抹灰

工作内容：基层清理、砂浆调运、分层抹灰、拉毛等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-20
项 目			单 位	装饰抹灰
				拉毛墙面
				m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1510
	00030153	其他工	工日	0.0196
		人工工日	工日	0.1706
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0278
	14410691	建筑胶水	kg	0.0465
	34110101	水	m ³	0.0090
		其他材料费	%	2.3900

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、分层抹灰、弹线、勾缝、嵌缝等全部操作过程。
 2、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层、冲洗刷面等全部操作过程。
 3、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层、斩假石等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-21	01-12-1-22	01-12-1-23
项 目			单 位	装饰抹灰		
				假面砖墙面	水刷石墙面	斩假石墙面
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1919	0.2953	0.5823
	00030153	其他工	工日	0.0216	0.0312	0.0462
		人工工日	工日	0.2135	0.3265	0.6285
材 料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³		0.0139	
	80131612	水泥白石屑浆 1:2	m ³			0.0116
	80060212	干混抹灰砂浆 DP M10.0	m ³	0.0232		
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³		0.0139	0.0143
	14230512	颜料（色粉）	kg	0.1147		
	34110101	水	m ³	0.0069	0.0288	0.0084
		其他材料费	%	0.8100	1.2860	1.1680
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班		0.0023	0.0019

1. 墙面抹灰

工作内容：基层清理、砂浆调运、勾缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-1-24	01-12-1-25	01-12-1-26
项 目			单 位	水泥砂浆勾缝		
				毛石挡土墙	石墙面凹缝	石墙面凸缝
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0673	0.0741	0.0800
	00030153	其他工	工日	0.0154	0.0157	0.0160
		人工工日	工日	0.0827	0.0898	0.0960
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0036	0.0016	0.0027
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0042	0.0045
		其他材料费	%		0.0500	1.8650

2. 柱（梁）面抹灰

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层等全部操作过程。
2、基层清理、砂浆调运、分层抹找平层等全部操作过程。
3、基层清理、砂浆调运、抹找平层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-2-1	01-12-2-2	01-12-2-3
项 目			单 位	一般抹灰	柱、梁面找平层	
				柱、梁面	15mm厚	每增减5mm
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.1658	0.1531	0.0281
	00030153	其他工	工日	0.0203	0.0197	0.0037
		人工工日	工日	0.1861	0.1728	0.0318
材 料	80060212	干混抹灰砂浆 DP M10.0	m ³		0.0163	0.0061
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	0.0185		
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0020	
		其他材料费	%	4.8730	4.8730	

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层、冲洗刷面等全部操作过程。
2、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层、斩假石等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-2-4	01-12-2-5
项 目			单 位	装饰抹灰柱、梁面	
				水刷石	斩假石
				m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.3882	0.7518
	00030153	其他工	工日	0.0356	0.0545
		人工工日	工日	0.4238	0.8063
材 料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³	0.0134	
	80131612	水泥白石屑浆 1:2	m ³		0.0112
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0134	0.0134
	34110101	水	m ³	0.0286	0.0072
		其他材料费	%	2.3725	2.3080
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0022	0.0019

3. 零星抹灰

工作内容：基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-3-1	01-12-3-2	01-12-3-3
项 目			单 位	一般抹灰		
				阳台、雨篷	垂直遮阳板、栏板	池、槽
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.5839	0.2355	0.2117
	00030153	其他工	工日	0.0593	0.0238	0.0226
		人工工日	工日	0.6432	0.2593	0.2343
材 料	80060212	干混抹灰砂浆 DP M10.0	m ³	0.0105		
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0311	0.0174	0.0205
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层等全部操作过程。
2、基层清理、砂浆调运、分层抹找平层等全部操作过程。
3、基层清理、砂浆调运、抹找平层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-3-4	01-12-3-5	01-12-3-6
项 目			单 位	一般抹灰	零星项目找平层	
				零星项目	15mm厚	每增减5mm
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.5115	0.4871	0.0935
	00030153	其他工	工日	0.0376	0.0364	0.0070
		人工工日	工日	0.5491	0.5235	0.1005
材 料	80060212	干混抹灰砂浆 DP M10.0	m ³		0.0161	0.0058
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ³	0.0223		
	14410691	建筑胶水	kg	0.0219	0.0219	
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0020	

3. 零星抹灰

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层、冲洗刷面等全部操作过程。
2、基层清理、砂浆调运、底层抹灰、抹面层、斩假石等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-3-7	01-12-3-8
项 目			单 位	装饰抹灰零星项目	
				水刷石	斩假石
				m²	m²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.7242	1.9183
	00030153	其他工	工日	0.0524	0.1128
		人工工日	工日	0.7767	2.0312
材 料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m³	0.0134	
	80131612	水泥白石屑浆 1:2	m³		0.0112
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m²0.0	m³	0.0134	0.0134
	34110101	水	m³	0.0286	0.0075
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0022	0.0019

4. 墙面块料面层

工作内容：1、基层清理、钢筋网制安、电焊固定、砂浆调运、穿丝固定挂贴面层、灌浆、擦缝、养护等全部操作过程。
2、3、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-1	01-12-4-2	01-12-4-3
项 目			单 位	石材墙面		
				水泥砂浆挂贴	水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3943	0.3423	0.3484
	00030153	其他工	工日	0.0849	0.0737	0.0750
		人工工日	工日	0.4792	0.4160	0.4234
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m ²	1.0200	1.0200	1.0200
	01010452	热轧光圆钢筋 (HPB300) Φ 6.5	kg	1.1867		
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0151		
	03210601	合金钢钻头	根	0.0655		
	03018174	膨胀螺栓 (钢制) M12	套	5.3025		
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1500	0.1500	0.1500
	01410102	黄铜线（铜丝）	kg	0.0777		
	03160201	铁件 综合	kg	0.3487		
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0307	0.0267	0.0203
	14417401	石材粘合剂	kg			7.6875
	03210801	石料切割锯片	片	0.0139	0.0139	0.0139
	34110101	水	m ³	0.0141	0.0059	0.0059
		其他材料费	%	0.9300	0.9267	0.9267
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0015		

4. 墙面块料面层

工作内容：1、2、基层清理、钻孔成槽、安装挂件（螺栓）、面层干挂、擦缝、养护等全部操作过程。
3、基层清理、钻孔成槽、安装挂件（螺栓）、面层干挂、嵌缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-4	01-12-4-5	01-12-4-6
项 目			单 位	干挂石材	背栓干挂石材	
				内墙面	外墙面	
					密缝	勾缝
				m²	m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4020	0.3985	0.4427
	00030153	其他工	工日	0.0866	0.0858	0.0953
		人工工日	工日	0.4886	0.4842	0.5380
材 料	08020115	石材饰面板 δ 25mm	m²	1.0200	1.0200	1.0000
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	6.6096		
	03014428	不锈钢六角螺栓连母垫 M6×30	套		6.3750	8.5800
	03014429	不锈钢六角螺栓连母垫 M8×30	套		6.3750	6.2220
	03210601	合金钢钻头	根	0.1403	0.0572	0.0572
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1500		
	03310121	石材不锈钢背栓	套		6.3750	6.2220
	03310321	石材不锈钢挂件	套	6.6096	6.3750	6.2220
	03310703	铝合金转接件	kg		1.7300	1.6900
	14431901	美纹纸带	m		5.0000	4.8700
	14411302	密封胶	kg		0.1025	0.3967
	02192016	泡沫密封条 Φ18	m			3.2130
	03210801	石料切割锯片	片	0.0139	0.0173	0.0173
	34110101	水	m³	0.0142	0.0149	0.0149
	14417201	云石胶	kg	1.3884	0.1963	0.1961
		其他材料费	%	0.0795	0.0095	0.0092
机械	99191410	后切式石料加工机	台班		0.0123	0.0121

4. 墙面块料面层

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、打底、穿丝固定、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。
2、基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-7	01-12-4-8
项 目			单 位	凹凸毛石块墙面	薄片石材墙面
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4084	0.3584
	00030153	其他工	工日	0.0557	0.0755
		人工工日	工日	0.4642	0.4339
材 料	04110161	凹凸毛石块 500×350×50	m ²	1.0200	
	08020111	石材饰面板 δ 12mm	m ²		1.0200
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0151	
	14354212	石材背面增强剂	kg		0.6300
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1500	0.1500
	01410102	黄铜线（铜丝）	kg	0.0777	
	03160201	铁件 综合	kg	0.3487	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0201	0.0203
	14417401	石材粘合剂	kg		7.6875
	03210801	石料切割锯片	片		0.0139
	34110101	水	m ³	0.0127	0.0059
		其他材料费	%	0.3200	0.9267
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0370	

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦（嵌）缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-9	01-12-4-10
项 目			单 位	拼碎石材墙面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3863	0.3940
	00030153	其他工	工日	0.0832	0.0848
		人工工日	工日	0.4695	0.4788
材 料	08020513	石材饰面板（碎拼） δ 20mm	m ²	0.9792	0.9792
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块	0.2100	0.2100
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³	0.0008	0.0008
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0267	0.0203
	14410691	建筑胶水	kg	0.4389	
	14417401	石材粘合剂	kg		7.6875
	34110101	水	m ³	0.0083	0.0083
		其他材料费	%	0.1905	0.1905
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0001	0.0001

4. 墙面块料面层

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、嵌缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-11	01-12-4-12	01-12-4-13	01-12-4-14
项 目			单 位	面砖稀缝墙面水泥砂浆铺贴		面砖稀缝墙面粘合剂粘贴	
				每块面积			
				0.01m²以内	0.01m²以外	0.01m²以内	0.01m²以外
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3988	0.3648	0.4056	0.3709
	00030153	其他工	工日	0.0859	0.0785	0.0873	0.0799
		人工工日	工日	0.4847	0.4434	0.4929	0.4508
材 料	07012214	面砖 95×95	m²	0.9296		0.9296	
	07012217	面砖 150×75	m²		0.9345		0.9345
	03210801	石料切割锯片	片	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m²0.0	m³	0.0233	0.0233	0.0165	0.0165
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg			4.6125	4.6125
	34110101	水	m³	0.0135	0.0138	0.0112	0.0131

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-15	01-12-4-16
项 目			单 位	假麻石砖墙面	
				水泥砂浆铺贴	粘结剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.2976	0.3036
	00030153	其他工	工日	0.0641	0.0654
		人工工日	工日	0.3617	0.3689
材 料	08090411	假麻石砖 150×150	m ²	1.0300	1.0300
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0201	0.0134
	03210801	石料切割锯片	片	0.0024	0.0024
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1500	0.1500
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.6125
	34110101	水	m ³	0.0127	0.0113
		其他材料费	%	0.3218	0.3218

4. 墙面块料面层

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-17	01-12-4-18
项 目			单 位	金属面砖墙面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.2989	0.3049
	00030153	其他工	工日	0.0644	0.0656
		人工工日	工日	0.3633	0.3706
材 料	07010111	金属面砖 60×240	m ²	1.0300	1.0300
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0223	0.0134
	03210801	石料切割锯片	片	0.0024	0.0024
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1500	0.1500
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.6125
	34110101	水	m ³	0.0090	0.0068
		其他材料费	%	0.0100	0.0100

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-19	01-12-4-20
项 目			单 位	劈离砖墙面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.2989	0.3049
	00030153	其他工	工日	0.0644	0.0656
		人工工日	工日	0.3633	0.3706
材 料	07031411	劈离砖 194×94	m ²	1.0300	1.0300
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0256	0.0184
	03210801	石料切割锯片	片	0.0024	0.0024
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1500	0.1500
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.6125
	34110101	水	m ³	0.0092	0.0070
		其他材料费	%	0.4816	0.4816

4. 墙面块料面层

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、嵌缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-21	01-12-4-22
项 目			单 位	陶瓷锦砖墙面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3558	0.3629
	00030153	其他工	工日	0.0766	0.0781
		人工工日	工日	0.4323	0.4410
材 料	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m ²	1.0200	1.0200
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0225	0.0174
	14410691	建筑胶水	kg	0.1900	
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.2500	0.2500
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.6125
	34110101	水	m ³	0.0078	0.0072
		其他材料费	%	0.4363	0.4363

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、瓷砖开孔、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-23	01-12-4-24	01-12-4-25	01-12-4-26
项 目			单 位	瓷砖墙面水泥砂浆铺贴		瓷砖墙面粘合剂粘贴	
				每块面积			
				0.025m²以内	0.025m²以外	0.025m²以内	0.025m²以外
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3018	0.2980	0.3078	0.3039
	00030153	其他工	工日	0.0650	0.0642	0.0662	0.0654
		人工工日	工日	0.3668	0.3621	0.3740	0.3693
材 料	07011531	瓷 砖 150×150	m²	1.0300		1.0300	
	07011533	瓷 砖 200×300	m²		1.0400		1.0400
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m²0.0	m³	0.0256	0.0256	0.0174	0.0174
	03210801	石料切割锯片	片	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg			4.6125	4.6125
	34110101	水	m³	0.0081	0.0077	0.0067	0.0067
		其他材料费	%	0.5306	0.3000	0.5306	0.3000

4. 墙面块料面层

工作内容：基层清理、批嵌等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-27
项 目			单 位	瓷砖墙面
				仿马赛克嵌缝
				m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.0621
	00030153	其他工	工日	0.0031
		人工工日	工日	0.0652
材 料	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	5.7120
	34110101	水	m ³	0.0040

工作内容：1、2、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。
3、切割、磨边等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-28	01-12-4-29	01-12-4-30
项 目			单 位	瓷砖阴阳角条(压顶条)		瓷砖（面砖）倒角
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴	
				m	m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.0440	0.0466	0.0293
	00030153	其他工	工日	0.0095	0.0100	0.0063
		人工工日	工日	0.0535	0.0567	0.0356
材 料	12170611	瓷砖阴阳角条(压顶条) 各类规格	m	1.0300	1.0300	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0051	0.0035	
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		0.9900	
	03210801	石料切割锯片	片			0.0176
	34110101	水	m ³			0.0023
		其他材料费	%	0.2120	0.2120	

4. 墙面块料面层

工作内容：1、基层清理、钻孔成槽、安装挂件（螺栓）、面层干挂、嵌缝、养护等全部操作过程。
2、基层清理、砂浆调运、打底、面层铺贴、修嵌缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-31	01-12-4-32
项 目			单 位	背栓干挂面砖墙面	波形面砖墙面
				m ²	水泥砂浆铺贴 m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3941	0.3176
	00030153	其他工	工日	0.0848	0.0335
		人工工日	工日	0.4789	0.3512
材 料	07012231	面砖 600×900×14	m ²	1.0600	
	07030414	波形面砖 200×200	m ²		1.0300
	03014429	不锈钢六角螺栓连母垫 M8×30	套	8.4966	
	03210601	合金钢钻头	根	0.0400	
	03310122	面砖不锈钢背栓	套	8.4966	
	03310322	面砖不锈钢挂件	套	8.4966	
	03310703	铝合金转接件	kg	2.2900	
	14411302	密封胶	kg	0.1025	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³		0.0305
	03210801	石料切割锯片	片	0.0173	0.0024
	34110101	水	m ³	0.0142	0.0020
	14417201	云石胶	kg	0.1963	
		其他材料费	%	0.0604	0.4816
机械	99191410	后切式石料加工机	台班	0.0278	

4. 墙面块料面层

工作内容：基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-4-33	01-12-4-34
项 目			单 位	玻化砖墙面粘合剂粘贴	
				每块面积	
				0.1m ² 以内	0.36m ² 以内
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3184	0.2999
	00030153	其他工	工日	0.0389	0.0380
		人工工日	工日	0.3573	0.3379
材 料	07050615	玻化砖 300×300	m ²	1.0400	
	07050616	玻化砖 600×600	m ²		1.0400
	14354212	石材背面增强剂	kg	0.6300	0.6300
	14417701	玻化砖粘合剂	kg	7.6875	7.6875
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0174	0.0174
	03210801	石料切割锯片	片	0.0096	0.0096
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1500	0.1500
	34110101	水	m ³	0.0067	0.0067
		其他材料费	%	0.3000	0.3000

5. 柱（梁）面镶贴块料

工作内容：基层清理、钢筋网制安、电焊固定、砂浆调运、穿丝固定挂贴面层、灌浆、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-1	01-12-5-2	01-12-5-3
项 目			单 位	石材方柱面	石材圆柱面	石材方柱包圆柱面
				水泥砂浆挂贴		
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4981	0.5024	0.6260
	00030153	其他工	工日	0.1072	0.1082	0.1348
		人工工日	工日	0.6053	0.6106	0.7607
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m ²	1.0600		
	08020313	石材圆弧形饰面板 δ 25mm	m ²		1.0600	1.0600
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0266	0.0266	0.1575
	03210632	合金钢钻头 Φ10	根			0.0138
	03210636	合金钢钻头 Φ14	根	0.1155	0.0138	
	03018174	膨胀螺栓（钢制） M12	套	13.5744	12.9734	
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套			8.1600
	01010452	热轧光圆钢筋（HPB300） Φ 6.5	kg	1.9251	1.9705	0.8100
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1900	0.1900	0.1900
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0331	0.0397	0.0397
	03152201	钢板网	m ²			1.0500
	01410102	黄铜线（铜丝）	kg	0.0777	0.0777	0.0777
	03210801	石料切割锯片	片	0.0349	0.0421	0.0421
	01000102	型钢 综合	kg			13.8232
	03160201	铁件 综合	kg	0.3058	0.3425	
	34110101	水	m ³	0.0159	0.0150	0.0150
		其他材料费	%	0.9559	0.5254	0.5254
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0026	0.0029	0.0324

5. 柱（梁）面镶贴块料

工作内容：1、2、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。
3、基层清理、钻孔成槽、安装挂件（螺栓）、面层干挂、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-4	01-12-5-5	01-12-5-6
项 目			单 位	石材方柱面		
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴	干挂
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3985	0.4224	0.5753
	00030153	其他工	工日	0.0858	0.0909	0.1238
		人工工日	工日	0.4843	0.5133	0.6991
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m ²	1.0600	1.0600	
	08020115	石材饰面板 δ 25mm	m ²			1.0600
	03210636	合金钢钻头 Φ14	根			0.2084
	03018174	膨胀螺栓（钢制） M12	套			8.3997
	03310321	石材不锈钢挂件	套			8.3997
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1900	0.1900	0.1900
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0284	0.0220	
	14417401	石材粘合剂	kg		7.8750	
	03210801	石料切割锯片	片	0.0269	0.0269	0.0349
	34110101	水	m ³	0.0059	0.0059	0.0183
	14417201	云石胶	kg			1.3751
		其他材料费	%	0.9559	0.9559	0.0604

5. 柱（梁）面镶贴块料

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、打底、穿丝固定、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。
2、基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-7	01-12-5-8
项 目			单 位	凹凸毛石块柱面	薄片石材方柱面
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4924	0.4324
	00030153	其他工	工日	0.0599	0.0914
		人工工日	工日	0.5523	0.5238
材 料	04110161	凹凸毛石块 500×350×50	m ²	1.0600	
	08020111	石材饰面板 δ 12mm	m ²		1.0600
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0151	
	14354212	石材背面增强剂	kg		0.6300
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	01410102	黄铜线（铜丝）	kg	0.0777	
	03160201	铁件 综合	kg	0.3487	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0226	0.0220
	14417401	石材粘合剂	kg		7.8750
	03210801	石料切割锯片	片		0.0269
	34110101	水	m ³	0.0141	0.0059
		其他材料费	%	0.3501	0.9559
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0370	

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-9	01-12-5-10
项 目			单 位	假麻石砖柱面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3610	0.3826
	00030153	其他工	工日	0.0777	0.0824
		人工工日	工日	0.4387	0.4650
材 料	08090411	假麻石砖 150×150	m ²	1.0600	1.0600
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0226	0.0151
	03210801	石料切割锯片	片	0.0024	0.0024
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.7250
	34110101	水	m ³	0.0141	0.0126
		其他材料费	%	0.3501	0.3501

5. 柱（梁）面镶贴块料

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、嵌缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-11	01-12-5-12
项 目			单 位	陶瓷锦砖柱(梁)面	
				水泥砂浆铺贴	粘结剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4479	0.4748
	00030153	其他工	工日	0.0964	0.1022
		人工工日	工日	0.5443	0.5770
材 料	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m ²	1.0400	1.0400
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0226	0.0174
	14410691	建筑胶水	kg	0.2008	
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.2600	0.2600
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.7250
	34110101	水	m ³	0.0071	0.0065
		其他材料费	%	0.4217	0.4217

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-13	01-12-5-14
项 目			单 位	瓷砖柱(梁)面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂铺贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3435	0.3641
	00030153	其他工	工日	0.0739	0.0784
		人工工日	工日	0.4174	0.4425
材 料	07011534	瓷砖 150(200)×150	m ²	1.0600	1.0600
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0266	0.0180
	03210801	石料切割锯片	片	0.0101	0.0101
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.7250
	34110101	水	m ³	0.0099	0.0083
		其他材料费	%	0.5306	0.5306

5. 柱（梁）面镶贴块料

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、打底、面层铺贴、修嵌缝、养护等全部操作过程。
2、3、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、嵌缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-15	01-12-5-16	01-12-5-17
项 目			单 位	波形面砖柱面	拼碎石材柱面	
				水泥砂浆铺贴		粘合剂粘贴
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3577	0.5179	0.5489
	00030153	其他工	工日	0.0355	0.1115	0.1182
		人工工日	工日	0.3932	0.6293	0.6671
材 料	07030414	波形面砖 200×200	m ²	1.0600		
	08020513	石材饰面板（碎拼） δ 20mm	m ²		1.0176	1.0176
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块		0.2100	0.2100
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³		0.0008	0.0008
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0305	0.0284	0.0220
	14410691	建筑胶水	kg		0.4389	
	14417401	石材粘合剂	kg			7.8750
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0083	0.0083
		其他材料费	%	0.4816	0.1905	0.1905
机械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班		0.0001	0.0001

5. 柱（梁）面镶贴块料

工作内容：1、基层清理、钻孔成槽、安装挂件（螺栓）、面层干挂、擦缝、养护等全部操作过程。
2、基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-18	01-12-5-19
项 目			单 位	石材梁面	薄片石材梁面
				干挂	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.6903	0.5160
	00030153	其他工	工日	0.1486	0.1095
		人工工日	工日	0.8390	0.6255
材 料	08020115	石材饰面板 δ 25mm	m ²	1.0600	
	08020111	石材饰面板 δ 12mm	m ²		1.0600
	03210636	合金钢钻头 Φ14	根	0.2084	
	03018174	膨胀螺栓（钢制） M12	套	8.3997	
	03310321	石材不锈钢挂件	套	8.3997	
	14354212	石材背面增强剂	kg		0.6300
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³		0.0220
	14417401	石材粘合剂	kg		7.8750
	03210801	石料切割锯片	片	0.0349	0.0269
	34110101	水	m ³	0.0183	0.0059
	14417201	云石胶	kg	1.3751	
		其他材料费	%	0.0604	0.9559

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-20	01-12-5-21
项 目			单 位	假麻石砖梁面	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4332	0.4591
	00030153	其他工	工日	0.0932	0.0988
		人工工日	工日	0.5264	0.5580
材 料	08090411	假麻石砖 150×150	m ²	1.0600	1.0600
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0226	0.0151
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.7250
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	34110101	水	m ³	0.0141	0.0126
		其他材料费	%	0.3501	0.3501

5. 柱（梁）面镶贴块料

工作内容：基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-5-22
项 目			单 位	玻化砖柱(梁)面
				粘合剂粘贴
				m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3772
	00030153	其他工	工日	0.0419
		人工工日	工日	0.4191
材 料	07050631	玻化砖 300(600)×300	m ²	1.0600
	14354212	石材背面增强剂	kg	0.6300
	14417701	玻化砖粘合剂	kg	7.8750
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0180
	03210801	石料切割锯片	片	0.0101
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1900
	34110101	水	m ³	0.0083
		其他材料费	%	0.5300

6. 镶贴零星块料

工作内容：1、基层清理、钢筋网制安、电焊固定、砂浆调运、穿丝固定挂贴面层、灌浆、擦缝、养护等全部操作过程。
2、3、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-1	01-12-6-2	01-12-6-3
项 目			单 位	石材零星项目		
				水泥砂浆挂贴	水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.5166	0.4009	0.4253
	00030153	其他工	工日	0.1112	0.0863	0.0916
		人工工日	工日	0.6278	0.4872	0.5168
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m ²	1.0600	1.0600	1.0600
	01010452	热轧光圆钢筋 (HPB300) Φ 6.5	kg	1.1867		
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0151		
	03018174	膨胀螺栓 (钢制) M12	套	5.3025		
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1900	0.1900	0.1900
	01410102	黄铜线（铜丝）	kg	0.0777		
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0326	0.0267	0.0203
	14417401	石材粘合剂	kg			8.2500
	03210801	石料切割锯片	片	0.0349	0.0299	0.0299
	34110101	水	m ³	0.0078	0.0063	0.0063
		其他材料费	%	0.8733	0.8733	0.8700
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0026		

6. 镶贴零星块料

工作内容：1、基层清理、砂浆调运、打底、穿丝固定、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。
2、基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-4	01-12-6-5
项 目			单 位	凹凸毛石块零星项目	薄片石材零星项目
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.5121	0.4353
	00030153	其他工	工日	0.0609	0.0921
		人工工日	工日	0.5730	0.5273
材 料	04110161	凹凸毛石块 500×350×50	m ²	1.0600	
	08020111	石材饰面板 δ 12mm	m ²		1.0600
	14354212	石材背面增强剂	kg		0.6300
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0199	
	13357101	石材填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	01410102	黄铜线（铜丝）	kg	0.0777	
	03160201	铁件 综合	kg	0.3100	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0201	0.0203
	14417401	石材粘合剂	kg		8.2500
	03210801	石料切割锯片	片		0.0299
	34110101	水	m ³	0.0144	0.0063
		其他材料费	%	0.3218	0.8700
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0040	

工作内容：1、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。
2、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-6	01-12-6-7
项 目			单 位	面砖零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3399	0.3603
	00030153	其他工	工日	0.0732	0.0776
		人工工日	工日	0.4131	0.4379
材 料	07012214	面砖 95×95	m ²	1.0600	1.0600
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0284	0.0204
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.9500
	34110101	水	m ³	0.0136	0.0113
		其他材料费	%	0.1670	0.2360

6. 镶贴零星块料

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-8	01-12-6-9
项 目			单 位	假麻石砖零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3773	0.3999
	00030153	其他工	工日	0.0812	0.0861
		人工工日	工日	0.4585	0.4860
材 料	08090411	假麻石砖 150×150	m ²	1.0600	1.0600
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0239	0.0160
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.9500
	34110101	水	m ³	0.0144	0.0129
		其他材料费	%	0.3218	0.3218

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-10	01-12-6-11
项 目			单 位	金属面砖零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3399	0.3603
	00030153	其他工	工日	0.0732	0.0776
		人工工日	工日	0.4131	0.4379
材 料	07010111	金属面砖 60×240	m ²	1.0600	1.0600
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0238	0.0138
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.9500
	34110101	水	m ³	0.0136	0.0113
		其他材料费	%	0.0100	0.0179

6. 镶贴零星块料

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、嵌缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-12	01-12-6-13
项 目			单 位	陶瓷锦砖零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4501	0.4771
	00030153	其他工	工日	0.0969	0.1027
		人工工日	工日	0.5470	0.5798
材 料	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m ²	1.0400	1.0400
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0234	0.0183
	14410691	建筑胶水	kg	0.2009	
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.2800	0.2800
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.9500
	34110101	水	m ³	0.0072	0.0065
		其他材料费	%	0.3900	0.3900

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-14	01-12-6-15
项 目			单 位	瓷砖零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂铺贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3531	0.3743
	00030153	其他工	工日	0.0760	0.0806
		人工工日	工日	0.4291	0.4549
材 料	07011534	瓷砖 150(200)×150	m ²	1.0600	1.0600
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ³ 0.0	m ³	0.0277	0.0186
	03210801	石料切割锯片	片	0.0107	0.0107
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1900	0.1900
	14417301	陶瓷砖粘结剂	kg		4.9500
	34110101	水	m ³	0.0110	0.0110
		其他材料费	%	0.2171	0.2171

6. 镶贴零星块料

工作内容：1、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、嵌缝、净面等全部操作过程。
2、基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、嵌缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-16	01-12-6-17
项 目			单 位	拼碎石材零星项目	
				水泥砂浆铺贴	粘合剂粘贴
				m ²	m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.5386	0.5709
	00030153	其他工	工日	0.1159	0.1229
		人工工日	工日	0.6545	0.6938
材 料	08020513	石材饰面板（碎拼） δ 20mm	m ²	1.0176	1.0176
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块	0.2100	0.2100
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m ³	0.0008	0.0008
	14410691	建筑胶水	kg	0.4389	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0221	0.0203
	14417401	石材粘合剂	kg		8.2500
	34110101	水	m ³	0.0083	0.0083
		其他材料费	%	0.0800	0.0800
机 械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0001	0.0001

工作内容：基层清理、粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-6-18
项 目			单 位	玻化砖零星项目
				粘合剂粘贴
				m ²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.3703
	00030153	其他工	工日	0.0781
		人工工日	工日	0.4484
材 料	07050631	玻化砖 300(600)×300	m ²	1.0600
	14354212	石材背面增强剂	kg	0.6300
	14417701	玻化砖粘合剂	kg	8.2500
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0186
	03210801	石料切割锯片	片	0.0107
	13351021	陶瓷砖填缝剂	kg	0.1900
	34110101	水	m ³	0.0110
		其他材料费	%	0.2171

7. 墙饰面

工作内容：基层清理、铺钉龙骨基层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-1	01-12-7-2
项 目			单 位	木龙骨基层(断面7.5cm ² 以内)	
				中距300mm以内	中距400mm以内
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0583	0.0502
	00030153	其他工	工日	0.0146	0.0125
		人工工日	工日	0.0729	0.0628
材 料	10050111	成品木龙骨 30×25	m	8.0157	6.2937
	03011701	干壁钉	kg	0.0366	0.0234
	03210601	合金钢钻头	根	0.0265	0.0265
	03018921	塑料胀管带螺钉 M8	套	14.7696	9.0219
		其他材料费	%	0.6300	0.6281

工作内容：基层清理、铺钉龙骨基层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-3	01-12-7-4	01-12-7-5
项 目			单 位	木龙骨基层(断面13cm ² 以内)		
				中距300mm以内	中距400mm以内	中距450mm以内
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0588	0.0505	0.0474
	00030153	其他工	工日	0.0147	0.0126	0.0119
		人工工日	工日	0.0734	0.0632	0.0593
材 料	10050112	成品木龙骨 35×35	m	8.0157	6.2937	6.2317
	03011701	干壁钉	kg	0.0366	0.0234	0.0194
	03210601	合金钢钻头	根	0.0265	0.0265	0.0265
	03018921	塑料胀管带螺钉 M8	套	14.7696	9.0219	8.8475
		其他材料费	%	0.6300	0.6300	0.6281

7. 墙饰面

工作内容：基层清理、安装龙骨等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-6	01-12-7-7	01-12-7-8
项 目			单 位	轻钢龙骨		铝合金龙骨
				隔断墙竖向300	附墙竖向300	隔断墙单向500
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0867	0.1000	0.0443
	00030153	其他工	工日	0.0043	0.0111	0.0095
		人工工日	工日	0.0910	0.1111	0.0539
材 料	10010312	轻钢竖龙骨 QC75	m	4.9470		
	10010421	轻钢通贯龙骨 DU38×12	m	0.6611		
	10131052	轻钢护墙U型支撑卡 100×50×100	个		5.0641	
	10011211	轻钢护墙横龙骨 30×19×20	m		0.7329	
	10011251	轻钢护墙角龙骨 30×23	m		0.9230	
	10011231	轻钢护墙竖龙骨 50×19	m		3.5805	
	10030111	铝合金龙骨 60×30	m			2.4730
	10010252	轻钢沿边龙骨 QU75	m	1.1628		
	10131201	角托	个	3.6559		
	03010613	抽芯铝铆钉 M4×16	个	5.7500	5.7500	
	10130301	卡托	个	3.6559		
	03018172	膨胀螺栓(钢制) M8	套		6.3250	5.4211
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	2.6615		
	02030126	橡胶条 Φ75	m	1.1516		
		其他材料费	%	4.2100	4.2100	0.2150

工作内容：骨架制作、运输、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-9	01-12-7-10
项 目			单 位	型钢龙骨	
				内墙、柱(梁)面	外墙、柱(梁)面
				t	t
人 工	00030131	装饰木工	工日	21.5800	14.9500
	00030153	其他工	工日	1.3568	3.2306
		人工工日	工日	22.9368	18.1806
材 料	01000101	型钢 综合	t	1.0600	1.0600
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	23.4150	23.4150
	14390301	乙炔气	m ³	2.6000	2.6000
	14390101	氧气	m ³	6.0000	6.0000
		其他材料费	%	1.0000	1.0000
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	4.8190	4.8190

7. 墙饰面

工作内容：1、2、基层清理、铺钉基层板等全部操作过程。
3、基层清理、铺钉基层板、嵌缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-11	01-12-7-12	01-12-7-13
项 目			单 位	基 层		
				胶合板	细木工板	FC板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0414	0.0460	0.0746
	00030153	其他工	工日	0.0089	0.0099	0.0161
		人工工日	工日	0.0504	0.0559	0.0907
材 料	05050153	胶合板 δ 9	m ²	1.0500		
	05090112	细木工板 δ 18	m ²		1.0500	
	09150611	纤维增强水泥板(FC) δ 8	m ²			1.0500
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.1400	0.1400	
	03011701	干壁钉	kg	0.0269	0.0269	
	03012104	自攻螺钉	个			16.7160
	13351101	嵌缝膏	kg			0.0224
		其他材料费	%	0.1300	0.1300	

工作内容：1、基层清理、木板条及钢板网铺钉等全部操作过程。
2、基层清理、钢板网铺钉等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-14	01-12-7-15
项 目			单 位	面 层	
				钢板网铺钉在龙骨上	钢板网铺钉在基层板上
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0742	0.0398
	00030153	其他工	工日	0.0160	0.0086
		人工工日	工日	0.0902	0.0483
材 料	03152201	钢板网	m ²	1.0500	1.0500
	05030219	板条 8×30×1000	根	15.9940	
	03156401	扣钉	kg	0.0317	0.0317
	03011701	干壁钉	kg	0.0336	

7. 墙饰面

工作内容：1、基层清理、基层铺胶、胶合板面层加工铺贴等全部操作过程。
2、基层清理、基层铺胶、胶合板面层加工裁制、铺贴等全部操作过程。
3、基层清理、面层铺贴等全部操作过程。
4、基层清理、面层制作铺贴等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-16	01-12-7-17	01-12-7-18	01-12-7-19
项 目			单 位	面层			
				胶合板	镶嵌拼花胶合板 面层	隔音板	硬木板条墙
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0394	0.0524	0.0449	0.2596
	00030153	其他工	工日	0.0085	0.0113	0.0105	0.0559
		人工工日	工日	0.0478	0.0636	0.0554	0.3155
材 料	05050151	胶合板 δ 3	m ²	1.0500	1.1500		
	09070221	吸音板 δ 12	m ²			1.0500	
	05032601	硬木成材	m ³				0.0212
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2984			
	14410701	万能胶	kg		0.3120		
	03151201	气动排钉	盒	0.0102			
	03012104	自攻螺钉	个			20.0000	
	03011701	干壁钉	kg				0.0479
		其他材料费	%	0.1300	0.0800	0.8700	0.0856
机 械	99430200	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.0184			

工作内容：1、基层清理、面层铺贴、嵌缝、贴缝条等全部操作过程。
2、基层清理、面层铺贴、嵌缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-20	01-12-7-21
项 目			单 位	面层	基层
				纸面石膏板	纸面石膏板增加一层
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0950	0.0721
	00030153	其他工	工日	0.0205	0.0155
		人工工日	工日	0.1155	0.0876
材 料	09010312	纸面石膏板 δ 9.5	m ²	1.0600	1.0600
	14431511	石膏板专用接缝纸带	m	1.6480	
	13170101	嵌缝腻子	kg	0.1050	0.1050
	03012104	自攻螺钉	个	20.1166	20.1166
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

7. 墙饰面

工作内容：1、基层清理、面层铺贴等全部操作过程。
2、基层清理、面层及压条铺贴等全部操作过程。
3、基层清理、铺钉面层及钉压条等全部操作过程。
4、基层清理、基层铺胶、面层铺贴、嵌缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-22	01-12-7-23	01-12-7-24	01-12-7-25
项 目			单 位	面层			
				竹片墙	铝合金装饰条板	电化铝板	塑铝板
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1718	0.1422	0.1011	0.1474
	00030153	其他工	工日	0.0370	0.0306	0.0218	0.0317
		人工工日	工日	0.2087	0.1728	0.1229	0.1791
材 料	05350211	半圆竹片	m ²	1.0500			
	09050451	铝合金装饰条板	m ²		1.1000		
	09051001	电化铝板	m ²			1.1000	
	09130521	铝塑板 δ4	m ²				1.1000
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.1293			
	14410611	胶水 SY-19	kg		0.0104		
	12030214	铝合金压条 16×1.5	m		1.0550		
	03010617	抽芯铝铆钉 M5×40	个			20.6550	
	01490171	电化角铝 L25.4×2	m			1.7670	
	03011701	干壁钉	kg	0.0726			
	03012104	自攻螺钉	个		25.0512		
	14411302	密封胶	kg				0.2172
	14410701	万能胶	kg				0.3120

7. 墙饰面

工作内容：1、基层清理、基层铺胶、面层铺贴等全部操作过程。
2、基层清理、铺贴玻璃面层及钉压条等全部操作过程。
3、基层清理、铺贴玻璃面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-26	01-12-7-27	01-12-7-28
项 目			单 位	面层		
				不锈钢板	镭射玻璃	镜面玻璃
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1352	0.0856	0.0771
	00030153	其他工	工日	0.0291	0.0184	0.0166
		人工工日	工日	0.1643	0.1040	0.0937
材 料	01290939	不锈钢板 δ 1.2	m ²	1.1587		
	06410101	镭射玻璃	m ²		1.0600	
	06550101	镜面玻璃	m ²			1.0500
	12031201	不锈钢压条	m		1.2420	
	14410701	万能胶	kg	0.3120		
	03150302	不锈钢钉	kg		0.0247	
	03012104	自攻螺钉	个		11.7850	
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支		1.2250	1.0800
	14430902	厚质双面胶带	m			4.8960
		其他材料费	%	0.2030	0.0864	0.2110

工作内容：1、基层清理、铺贴丝绒、钉成品木压条等全部操作过程。
2、基层清理、粘贴成品硬（软）包板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-29	01-12-7-30
项 目			单 位	面层	
				贴丝绒	粘贴成品硬(软)包板
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0811	0.0643
	00030153	其他工	工日	0.0175	0.0071
		人工工日	工日	0.0986	0.0714
材 料	02272101	丝绒布	m ²	1.1200	
	09111501	成品硬（软）包板	m ²		1.0100
	12010911	木装饰压条 15×40	m	0.5100	
	14431801	丝绒专用粘胶带	m	0.5250	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.2948
	03151201	气动排钉	盒		0.0367
	03011701	干壁钉	kg	0.0040	
	14410701	万能胶	kg	0.2310	
机 械	99430190	电动空气压缩机 0.3m ³ /min	台班		0.1611

7. 墙饰面

工作内容：1、基层清理、粘贴硬木成品板等全部操作过程。

2、基层清理、阻燃板木挂条制作铺钉、硬木成品板面层挂贴等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-31	01-12-7-32
项 目			单 位	面层	
				粘贴成品木饰面板	挂贴成品木饰面板
				m²	m²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0947	0.1120
	00030153	其他工	工日	0.0105	0.0124
		人工工日	工日	0.1053	0.1245
材 料	09031411	硬木饰面板 δ 12	m²	1.0100	
	09031414	硬木饰面板 δ 15	m²		1.0100
	15231621	阻燃板挂条 40×12	m		7.5000
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支	0.8333	
	03151201	气动排钉	盒	0.0120	
	03011701	干壁钉	kg		0.0269
机械	99430190	电动空气压缩机 0.3m³/min	台班	0.0406	

7. 墙饰面

工作内容：1、基层清理、面层粘贴、钉收口条等全部操作过程。
2、基层清理、干挂面层、嵌缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-33	01-12-7-34
项 目			单 位	面层	
				成品涂装板（在龙骨上粘贴）	成品涂装板（在龙骨上干挂）
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1422	0.2010
	00030153	其他工	工日	0.0306	0.0433
		人工工日	工日	0.1728	0.2443
材 料	09100111	涂装板 89	m ²	1.0300	1.0300
	03310333	涂装板铝合金挂件	套		2.8356
	01491731	电化T型铝 25×8	m	1.7667	
	01490771	电化槽铝 15×10	m	1.7667	
	14430907	厚质双面胶带 宽25~30	m	1.7034	
	03014428	不锈钢六角螺栓连母垫 M6×30	套		2.8356
	03014429	不锈钢六角螺栓连母垫 M8×30	套		2.8356
	03012804	高强自攻螺钉	个	10.0000	
	03210601	合金钢钻头	根		0.0572
	03310103	铝合金背栓	套		2.8356
	03310703	铝合金转接件	kg		0.7565
	14431901	美纹纸带	m		3.2800
	14411302	密封胶	kg		0.3967
	02192016	泡沫密封条 Φ18	m		3.2130
	14417201	云石胶	kg		0.1961

7. 墙饰面

工作内容：1、基层清理、干挂面层、嵌缝、贴缝条等全部操作过程。

2、基层清理、材料运输、基层铺胶、面层安装成型等全部操作过程。

3、基层清理、干挂面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-7-35	01-12-7-36	01-12-7-37
项 目			单 位	面层		
				背栓干挂成品玻璃纤维增强石膏板	粘贴成品装饰浮雕	干挂装饰浮雕（加强型）
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.3504	0.0853	0.3371
	00030153	其他工	工日	0.0754	0.0095	0.0726
		人工工日	工日	0.4259	0.0948	0.4097
材 料	09010701	玻璃纤维增强石膏板	m ²	1.0300		
	09410111	成品轻质装饰浮雕 δ 12	m ²		1.0100	
	09410121	成品装饰浮雕（加强型）板	m ²			1.0100
	03014428	不锈钢六角螺栓连母垫 M6×30	套	6.3750		
	03014429	不锈钢六角螺栓连母垫 M8×30	套	6.3750		
	13170101	嵌缝腻子	kg	0.1050		
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支		0.8330	
	03018172	膨胀螺栓(钢制) M8	套			6.3750
	03310321	石材不锈钢挂件	套			3.1875
	03310103	铝合金背栓	套	6.3750		
	03310703	铝合金转接件	kg	1.7300		
	14431511	石膏板专用接缝纸带	m	1.6480		
	03310333	涂装板铝合金挂件	套	6.3750		
	03151201	气动排钉	盒		0.0120	
	03210601	合金钢钻头	根	0.0572		0.1831
	03210801	石料切割锯片	片	0.0173		0.0139
	34110101	水	m ³			0.0142
	14417201	云石胶	kg	0.1963		0.1963
机 械	99191410	后切式石料加工机	台班	0.0123		
	99430190	电动空气压缩机 0.3m ³ /min	台班		0.0406	

8. 柱（梁）饰面

工作内容：基层清理、铺钉龙骨基层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-8-1	01-12-8-2	01-12-8-3
项 目			单 位	木龙骨		
				矩形柱（梁）面	圆形柱面	方柱包圆形柱面
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0607	0.0776	0.0969
	00030153	其他工	工日	0.0152	0.0194	0.0242
		人工工日	工日	0.0758	0.0969	0.1211
材 料	10050112	成品木龙骨 35×35	m	6.8906	3.6479	12.2717
	05050153	胶合板 δ 9	m ²		0.1222	0.1536
	03210632	合金钢钻头 Φ10	根	0.0265	0.0265	
	03013124	六角螺栓 M8×35	个			6.3300
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套			2.0736
	03018921	塑料胀管带螺钉 M8	套	10.7610	8.2687	
	01000102	型钢 综合	kg			0.3717
	03011701	干壁钉	kg	0.0234	0.0234	0.0986
	14410701	万能胶	kg		0.1414	0.3029
		其他材料费	%	0.6300	0.5500	0.7000

工作内容：基层清理、铺钉基层板等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-8-4	01-12-8-5
项 目			单 位	夹板基层	
				矩形柱（梁）面	圆形柱面
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0497	0.0547
	00030153	其他工	工日	0.0107	0.0118
		人工工日	工日	0.0604	0.0665
材 料	05050151	胶合板 δ 3	m ²		1.0500
	05050153	胶合板 δ 9	m ²	1.0500	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.1400	0.1400
	03011701	干壁钉	kg	0.0269	0.0269
		其他材料费	%	0.1300	0.1300

8. 柱（梁）饰面

工作内容：1、2、基层清理、基层铺胶、面层铺贴等全部操作过程。
 3、基层清理、铺贴玻璃面层及钉压条等全部操作过程。
 4、基层清理、铺贴玻璃面层等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-8-6	01-12-8-7	01-12-8-8	01-12-8-9
项 目			单 位	柱（梁）面层		柱面层	
				不锈钢板	镁铝曲板	镭射玻璃	镜面玻璃
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1622	0.1136	0.1027	0.0925
	00030153	其他工	工日	0.0349	0.0244	0.0221	0.0199
		人工工日	工日	0.1971	0.1380	0.1248	0.1124
材 料	01290939	不锈钢板 δ 1.2	m²	1.1036			
	12110202	铝镁曲板条	m²		1.0600		
	06410101	镭射玻璃	m²			1.0600	
	06550101	镜面玻璃	m²				1.0500
	12031201	不锈钢压条	m			2.1520	
	03014203	镀锌六角螺栓连母垫	套			3.3800	
	14430907	厚质双面胶带 宽25~30	m				4.8960
	03150302	不锈钢钉	kg			0.0476	
	14210621	木胶粉	kg		0.1000		
	14410701	万能胶	kg	0.4200	0.2021		
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	0.0900		1.0800	1.0800
		其他材料费	%	0.0359	0.2110	0.0864	0.2110

8. 柱（梁）饰面

工作内容：1、基层清理、包合成革及铺钉等全部操作过程。
 2、基层清理、干挂面层等全部操作过程。
 3、基层清理、铺钉面层、嵌缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-8-10	01-12-8-11	01-12-8-12
项 目			单 位	柱（梁）面层		
				包合成革	干挂搪瓷钢板	铝（塑）板
				m²	m²	m²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2342	0.2853	0.1769
	00030153	其他工	工日	0.0504	0.0614	0.0380
		人工工日	工日	0.2846	0.3467	0.2149
材 料	02350201	合成革	m²	1.1000		
	09051611	搪瓷钢板（含背栓件）	m²		1.0100	
	09130511	铝塑板 δ 3	m²			1.0100
	12030214	铝合金压条 16×1.5	m	0.7186		
	03014428	不锈钢六角螺栓连母垫 M6×30	套		7.5480	
	03014429	不锈钢六角螺栓连母垫 M8×30	套		7.5480	
	03210632	合金钢钻头 Φ10	根		0.0561	
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支			0.1641
	14412518	硅酮耐候密封胶 592ml	支			0.3858
	03011204	镀锌木螺钉	个	13.8312		
	12010651	硬木装饰线条 38×6	m	2.9680		
	15134115	阻燃海绵 δ 20	m²	1.0400		
	03310703	铝合金转接件	kg		2.0410	
	03310333	涂装板铝合金挂件	套		7.5480	
	03012804	高强自攻螺钉	个			22.4900
	02192012	泡沫密封条 Φ10	m			2.5375
	14417201	云石胶	kg		0.1961	
		其他材料费	%	0.1120		0.4100

8. 柱 (梁) 饰面

工作内容：基层清理、成品装饰柱定位、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-8-13	01-12-8-14	01-12-8-15
项 目			单 位	装饰柱		
				木质	玻璃纤维增强石膏	石材
				m	m	m
人 工	00030127	一般抹灰工	工日			0.5904
	00030131	装饰木工	工日	0.0992	0.0746	
	00030153	其他工	工日	0.0050	0.0037	0.0295
		人工工日	工日	0.1042	0.0783	0.6199
材 料	12350501	硬木质装饰柱	m	1.0100		
	12070801	玻璃纤维增强石膏装饰柱	m		1.0100	
	08020701	成品石材装饰柱	m			1.0100
	03160201	铁件 综合	kg	1.5000	1.5000	1.5000
		其他材料费	%	0.0359	0.0359	0.0359

9. 幕墙工程

工作内容：1、骨架制作、安装等全部操作过程。
2、3、面层安装、周边塞口、清洁等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-9-1	01-12-9-2	01-12-9-3
项 目			单 位	幕墙基层	幕墙面层	
				铝骨架	节能安全玻璃	铝（塑）板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030149	幕墙工	工日	0.7024	0.4683	0.1237
	00030153	其他工	工日	0.0514	0.0283	0.1149
		人工工日	工日	0.7538	0.4966	0.2386
材 料	01510611	铝合金氟碳型材 180系列	kg	11.5500		
	06040201	中空（夹胶）玻璃	m ²		1.0500	
	09130511	铝塑板 δ 3	m ²			1.0100
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0347		
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支		1.7630	0.1641
	14412518	硅酮耐候密封胶 592ml	支		1.5157	0.3858
	03014183	六角螺栓连母垫 M16	套	0.2448		
	03014481	不锈钢六角螺栓连母垫 M12	套	1.2342		
	03160203	镀锌铁件	kg	2.3970		
	03160201	铁件 综合	kg	2.9786		
	03012804	高强自攻螺钉	个	9.7920		22.4900
	14430902	厚质双面胶带	m		3.8800	
	02030401	密封胶条	m		1.6480	
	02192016	泡沫密封条 Φ18	m		2.1230	2.5375
		其他材料费	%	0.3500	0.3500	0.4100
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0880		
	99450650	电动吸盘	台班		0.1614	

9. 幕墙工程

工作内容：1、幕墙卸车、驳运、吊装固定等全部操作过程。
2、隔离带制作安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-9-4	01-12-9-5
项 目			单 位	幕墙	
				成品单元式	防火隔离带(100×240)
				m²	m
人 工	00030149	幕墙工	工日	0.3511	0.1665
	00030153	其他工	工日	0.0338	0.0358
		人工工日	工日	0.3849	0.2024
材 料	11350111	成品单元幕墙（含配件）	m²	1.0100	
	01290660	镀锌薄钢板 δ 1.2	m²		1.0127
	01210402	等边镀锌角钢	kg		3.2820
	15030101	岩棉板	m³		0.0260
	14412518	硅酮耐候密封胶 592ml	支	0.3041	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0525	0.0394
		其他材料费	%	0.0300	
机 械	99450650	电动吸盘	台班	0.1614	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0624	
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0108	0.0081

9. 幕墙工程

工作内容：1、2、放线、定位、玻璃吊装、就位、安装、嵌缝、清洁等全部操作过程。

3、放线、定位、弦杆张拉安装、玻璃吊装、就位、嵌缝、塞口、清洁等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-9-6	01-12-9-7	01-12-9-8
项 目			单 位	全玻璃幕墙		
				挂式	点式	金属拉索式
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030149	幕墙工	工日	0.1707	0.2287	0.4101
	00030153	其他工	工日	0.0368	0.0492	0.1025
		人工工日	工日	0.2075	0.2779	0.5126
材 料	06050117	钢化玻璃 δ 15	m ²	1.0716	1.0500	1.0500
	03040511	玻璃幕墙专用吊挂件	套	0.2423		
	03040921	不锈钢幕墙钢索 500~800	套			3.4100
	03040202	不锈钢二爪件	套		0.2335	0.2335
	03040206	不锈钢四爪件	套		0.3503	0.3503
	03014430	不锈钢六角螺栓连母垫 M14×120	套		0.4671	0.4671
	03040711	不锈钢索锚具	套			0.4700
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0262	0.0525	0.0525
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支	0.3150	0.4448	0.4400
	14412518	硅酮耐候密封胶 592ml	支	0.1092	0.1045	0.1045
	03040731	弦掌栏	套			0.1900
	14431901	美纹纸带	m	2.2575	4.0320	4.0320
	02192016	泡沫密封条 Φ18	m	0.6801	0.3750	0.3750
		其他材料费	%	0.3000	0.0800	0.0700
机 械	99450650	电动吸盘	台班	0.1583	0.1614	0.1614
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0054	0.0108	0.0108
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0466	0.0624	0.0624

10. 隔断

工作内容：1、定位、弹线、制作、拼装硬木格栅，校正、清洁等全部操作过程。
2、定位、弹线、安装铝槽及成品木隔断等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-10-1	01-12-10-2
项 目			单 位	花式硬木隔断	
				直栅漏空	成品安装
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2927	0.1518
	00030153	其他工	工日	0.0630	0.0327
		人工工日	工日	0.3557	0.1844
材 料	05032601	硬木成材	m ³	0.0118	
	09391611	成品硬木花格隔断	m ²		1.0000
	01490791	专用固定槽铝	m		0.9322
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套		0.7752
	14410701	万能胶	kg	0.0372	0.0372
		其他材料费	%	4.0000	0.2300

工作内容：定位、弹线、骨架制作、安装条板或玻璃等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-10-3	01-12-10-4
项 目			单 位	铝合金条板隔断	铝合金玻璃隔断
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1750	0.2066
	00030153	其他工	工日	0.0377	0.0445
		人工工日	工日	0.2127	0.2510
材 料	09050401	铝合金条板	m ²	0.9636	
	06050114	钢化玻璃 8	m ²		1.0500
	01490737	槽铝 75	m	6.3388	
	01510852	铝合金型材 101.6×44.5	m		3.7983
	01510851	铝合金型材 76.2×44.5	m	4.3990	
	14412514	硅酮耐候密封胶 310ml	支		0.6000
	03018172	膨胀螺栓(钢制) M8	套	2.6000	3.3864
	14371802	软填料	m ³		0.0006
	01490181	角铝	m	2.8000	
	03160201	铁件 综合	kg	0.9200	0.4000
	03012104	自攻螺钉	个	9.5160	7.9560
		其他材料费	%	0.1500	0.2300

10. 隔断

工作内容：1、2、定位、弹线、硬木骨架制作、安装、玻璃安装等全部操作过程。
3、边框制作、安装、玻璃安装、嵌缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-10-5	01-12-10-6	01-12-10-7
项 目			单 位	硬木玻璃隔断		无框玻璃隔断
				半玻璃	全玻璃	
				m ²	m ²	
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2681	0.2810	0.1528
	00030153	其他工	工日	0.0577	0.0605	0.0329
		人工工日	工日	0.3258	0.3415	0.1857
材 料	05032601	硬木成材	m ³	0.0231	0.0201	
	06050101	钢化玻璃	m ²	0.8820	0.9770	
	06050116	钢化玻璃 δ 12	m ²			1.0800
	01000102	型钢 综合	kg			4.3623
	03018172	膨胀螺栓(钢制) M8	套			3.5360
	02030102	橡胶条	m			1.5736
	03011701	干壁钉	kg	0.0564	0.0467	
	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³	0.0001	0.0001	
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支			0.2567
		其他材料费	%	0.3500	0.3900	

工作内容：定位、弹线、成品隔断安装、周边塞口等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-10-8	01-12-10-9
项 目			单 位	塑钢隔断	
				半玻璃	全玻璃
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1576	0.2104
	00030153	其他工	工日	0.0339	0.0453
		人工工日	工日	0.1916	0.2557
材 料	09390901	塑钢半玻璃隔断	m ²	1.0500	
	09390801	塑钢全玻璃隔断	m ²		1.0500
	03018171	膨胀螺栓(钢制) M6	套	2.1819	2.1819
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	0.1404	0.1404
	02030121	橡胶条 Φ20	m	6.2527	6.2527
	03012104	自攻螺钉	个	13.7600	13.7600

10. 隔断

工作内容：1、2、3、定位、弹线、成品隔断安装等全部操作过程。
4、内衬隔音棉等全部操作过程。

定 额 编 号				01-12-10-10	01-12-10-11	01-12-10-12	01-12-10-13
项 目			单 位	浴厕间壁	可折叠式隔断	玻璃砖隔断	内衬隔音棉
				m ²	m ²	全砖 m ²	
人 工	00030125	砌筑工	工日			0.1496	
	00030131	装饰木工	工日	0.2160	0.1301		0.0301
	00030153	其他工	工日	0.0308	0.0280	0.0322	0.0015
		人工工日	工日	0.2468	0.1581	0.1818	0.0316
材 料	09391701	成品浴厕间壁	m ²	1.0000			
	09391631	成品可折叠式硬木隔断（含配件）	m ²		1.0000		
	06510121	玻璃砖 190×190×95	块			27.6134	
	16050301	隔声棉	m ²				1.0500
	01000102	型钢 综合	kg			9.0662	
	03160201	铁件 综合	kg	1.8292		2.1063	
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套		2.1819		
	14430907	厚质双面胶带 宽25~30	m				4.8960
	04011162	白色硅酸盐水泥 42.5级	kg			0.3916	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg			0.0124	
	03152501	镀锌铁丝	kg			0.0332	
	03011701	干壁钉	kg	0.0031			
	01030362	冷拔钢丝	kg			0.6558	
	80131711	水泥白石子浆 1:1.5	m ³			0.0042	
机 械	99050796	灰浆搅拌机 200L	台班			0.0007	
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班			0.0021	

第十三章 天棚工程

说 明

一、天棚抹灰

1、天棚抹灰子目中的砂浆配合比与设计不同者，可以调整。砂浆按中级标准，抹灰砂浆分层厚度及砂浆种类详见附表。

2、楼梯底面抹灰按本章天棚相应定额子目执行，其中锯齿形楼梯底面抹灰按相应定额子目的人工乘以系数 1.35。

二、吊顶天棚

1、天棚龙骨、基层、面层除定额注明合并编列子目外，其余天棚的龙骨、基层、面层均分别编列子目。

2、龙骨的种类、间距、规格和基层、面层材料的型号、规格是按常用材料和常用做法考虑的，如设计要求不同时，材料可以调整，人工、机械不变。

1) 木龙骨天棚定额的大龙骨规格为 $50 \times 70\text{mm}$ ，中、小龙骨为 $50 \times 50\text{mm}$ ，木吊筋为 $50 \times 50\text{mm}$ ，定额以方木龙骨双层木楞为准。

2) 天棚面层在同一标高的平面上为平面天棚，天棚面层不在同一标高的平面上，且高差在 400mm 以下或三级以内为跌级天棚。

3) 艺术造型天棚轻钢龙骨定额适用于高差在 400mm 以上或三级以外及圆弧形、拱形等造型天棚。

4) 轻钢龙骨、铝合金龙骨定额子目为双层双向结构，即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂。如为单层结构时，即大、中龙骨底面在同一水平上者，人工乘以系数 0.85。

5) 定额中吊筋均以后期施工在混凝土板上钻洞、挂筋为准。

6) 阶梯形天棚轻钢龙骨安装如为弧线形者，按其直线形定额子目人工乘以系数 1.10，锯齿形天棚轻钢龙骨安装按阶梯形天棚定额执行。

3、铝合金 T 型龙骨、铝合金方板龙骨、铝合金条板龙骨定额子目已包括全部龙骨和配件等的安装内容。

1) 定额子目中的主材仅包括轻钢大龙骨和大龙骨垂直吊挂件的消耗量；

2) 其它配套使用的中龙骨、小龙骨、边龙骨及接插件、吊挂件等配件的消耗量均计入相应面层定额内。

4、天棚基层及面层如为拱形、圆弧形等曲面时，按相应天棚基层及面层定额的人工乘以系数 1.15，灯带（槽）制作安装另按本章相应定额子目执行。

5、天棚检查孔的工料已包括在相应定额子目内，不另计算。

6、吊筒吊顶定额已综合了龙骨、基层、面层的工作内容；铝合金圆筒型、方筒型天棚分别按 $\Phi 600\text{mm}$ 及 $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 规格为准。

7、藤条造型、织物软雕、装饰网架的定额按成品考虑编制。

8、天棚压条、装饰线条按“第十五章其他装饰工程”相应定额子目执行。

9、龙骨、基层等涂刷防火涂料或防腐油按“第十四章油漆、涂料、裱糊工程”相应定额子目执行。

三、采光天棚

1、采光天棚骨架及面层材料如设计与定额不同时可以换算，其他不变。

2、钢骨架油漆按“第十四章油漆、涂料、裱糊工程”相应定额子目执行。

四、天棚其他装饰

1、开灯光孔、风口定额以方形为准，若为圆形者，则人工乘以系数 1.3；

2、送风口、回风口定额按方形风口 380mm×380mm 编制。

1) 若方形风口尺寸在 380mm×380mm 以上时，人工乘以系数 1.25；

2) 若矩形风口周长在 1600~2000mm 时，人工乘以系数 1.25；

3) 若矩形风口周长在 2000mm 以上时，人工乘以系数 1.50；

4) 若圆形风口者人工乘以系数 1.3；

附表 天棚抹灰分层厚度及砂浆种类表 单位：mm

项目	底层		面层		总厚度
	砂浆	厚度	砂浆	厚度	
水泥砂浆 一次抹面			干混砂浆 DP M10.0	7	7
钢板网	干混砂浆 DP M10.0	9	干混砂浆 DP M10.0	7	16
板条面	干混砂浆 DP M10.0	9	干混砂浆 DP M10.0	7	16

工程量计算规则

一、天棚抹灰：

1、天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、检查口和管道所占的面积；带梁天棚的梁两侧抹灰面积及檐口天棚的抹灰面积并入天棚抹灰工程量内计算；

2、板式楼梯底面抹灰按斜面积计算；锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

3、界面砂浆涂刷按实际面积计算。

二、天棚吊顶

1、天棚龙骨按主墙间水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、检查口和管道所占的面积，扣除单个 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积。斜面龙骨按斜面计算。

2、天棚吊顶的基层与装饰面层按设计图示尺寸以展开面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、检查口和管道所占面积，扣除单个 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。

3、格栅吊顶、藤条造型悬挂吊顶、织物软雕吊顶和装饰网架吊顶，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

4、吊筒吊顶以设计图示最大外围水平投影尺寸，按外接矩形面积计算。

三、采光天棚按设计图示尺寸以框外围面积计算。

四、天棚其他装饰

1、灯带（槽）按设计图示尺寸以框外围面积计算。

2、送风口、回风口及灯光孔按设计图示数量以个计算。

3、格栅灯带开孔按设计图示尺寸以长度计算。

第十三章 天棚工程

1. 天棚抹灰

工作内容：1、3、4、清理修补基层表面、堵眼、调运砂浆、抹灰找平、压光等全部操作过程。
2、清理修补基层表面、堵眼、调运砂浆、抹灰找平等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-1-1	01-13-1-2	01-13-1-3	01-13-1-4
项 目			单 位	混凝土天棚		钢板网天棚	板条天棚
				一般抹灰	拉毛	一般抹灰	
				7mm厚		*	*
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0812	0.1216	0.1286	0.0982
	00030153	其他工	工日	0.0175	0.0262	0.0185	0.0211
		人工工日	工日	0.0987	0.1478	0.1471	0.1193
材 料	80060212	干混抹灰砂浆 DP M10.0	m ³	0.0072	0.0174	0.0215	0.0215
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0200

工作内容：1、2、基层清理、砂浆调运、抹面层等全部操作过程。
3、基层清理、界面砂浆调运、抹面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-1-5	01-13-1-6	01-13-1-7
项 目			单 位	混凝土天棚		
				满批石膏浆		界面砂浆
				3mm厚	每增1mm	
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030127	一般抹灰工	工日	0.0698	0.0151	0.0184
	00030153	其他工	工日	0.0035	0.0008	0.0015
		人工工日	工日	0.0733	0.0159	0.0199
材 料	13174131	薄批粉刷石膏	kg	3.7420	1.2473	
	80090101	干混界面砂浆	m ³			0.0015
	34110101	水	m ³	0.0016	0.0006	

2. 吊顶天棚

工作内容：定位、弹线、制作、安装龙骨等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-1	01-13-2-2
项 目			单 位	方木天棚龙骨	
				中距300mm	中距450mm
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0800	0.0761
	00030153	其他工	工日	0.0187	0.0178
		人工工日	工日	0.0986	0.0939
材 料	10050114	成品木龙骨 50×50	m	4.2283	2.6727
	10050115	成品木龙骨 50×70	m	3.1111	3.1111
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.1328	0.1265
	03011701	干壁钉	kg	0.1664	0.0839
	03160201	铁件 综合	kg	1.6146	0.9468
		其他材料费	%	0.8560	1.2330
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0273	0.0260

2. 吊顶天棚

工作内容：定位、弹线、吊顶龙骨加工、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、预留孔洞、临时加固、调整、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-3	01-13-2-4	01-13-2-5	01-13-2-6
项 目			单 位	U型轻钢天棚龙骨			
				300×300mm	450×450mm	300×300mm	450×450mm
				平面		跌级	
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1139	0.1041	0.1264	0.1212
	00030153	其他工	工日	0.0245	0.0224	0.0272	0.0261
		人工工日	工日	0.1384	0.1265	0.1536	0.1473
材 料	10010911	轻钢龙骨上人型（平面） 300×300	m²	1.0100			
	10010912	轻钢龙骨上人型（平面） 450×450	m²		1.0100		
	10010913	轻钢龙骨上人型（跌级） 300×300	m²			1.0100	
	10010914	轻钢龙骨上人型（跌级） 450×450	m²				1.0100
	01000102	型钢 综合	kg			0.0154	0.0154
	03160201	铁件 综合	kg	1.7000	1.7000	1.7047	1.7047
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.1683	0.1537	0.1870	0.1792
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	1.5181	1.5181	1.8083	1.8083
	03158111	镀锌通丝螺杆 Φ8	m	2.1253	2.1253	2.5316	2.5316
	17090132	方钢管 25×25×2.5	m			0.0612	0.0612
	03013101	六角螺栓	kg	0.0174	0.0197	0.0168	0.0192
		其他材料费	%	0.2932	0.3703	1.8550	2.3330
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0346	0.0316	0.0385	0.0369

2. 吊顶天棚

工作内容：定位、弹线、吊顶龙骨加工、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、预留孔洞、临时加固、调整、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-7	01-13-2-8	01-13-2-9	01-13-2-10
项 目			单 位	U型轻钢天棚龙骨			
				艺术造型天棚			
				矩形	阶梯形	圆型	弧拱型
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1074	0.2246	0.1221	0.2051
	00030153	其他工	工日	0.0231	0.0484	0.0263	0.0442
		人工工日	工日	0.1305	0.2730	0.1484	0.2493
材 料	10011113	轻钢艺术造型天棚龙骨 矩形	m ²	1.0100			
	10011112	轻钢艺术造型天棚龙骨 阶梯形	m ²		1.0100		
	10011114	轻钢艺术造型天棚龙骨 圆型	m ²			1.0100	
	10011111	轻钢艺术造型天棚龙骨 弧拱型	m ²				1.0100
	03018122	膨胀螺栓(钢制) M8×160	套	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	03158111	镀锌通丝螺杆 Φ8	m	3.7975	3.7975	3.7975	3.7975
	03210601	合金钢钻头	根	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100

2. 吊顶天棚

工作内容：定位、弹线、吊顶龙骨加工、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、预留孔洞、临时加固、调整、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-11	01-13-2-12	01-13-2-13	01-13-2-14
项 目			单 位	铝合金龙骨T型天棚龙骨			
				600×600mm内	600×600mm外	600×600mm内	600×600mm外
				平面		跌级	
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0698	0.0650	0.0784	0.0732
	00030153	其他工	工日	0.0150	0.0140	0.0169	0.0158
		人工工日	工日	0.0849	0.0789	0.0952	0.0890
材 料	10010514	轻钢大龙骨 DC60	m	1.4067	1.4067	2.1115	2.1115
	10131511	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	1.5200	1.5200	1.6700	1.6700
	01000102	型钢 综合	kg			1.2617	1.2617
	03160201	铁件 综合	kg	1.7043	1.7044	1.7585	1.7585
	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³	0.0001	0.0001	0.0005	0.0005
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0128	0.0128	0.0128	0.0128
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	1.0389	1.0389	1.2021	1.2021
	03022170	普通钢制垫圈 M10	个	0.7500	1.0000	1.1600	1.7500
	03020279	镀锌六角螺母 M8	个	1.5000	3.2100	2.3200	3.5000
	03158111	镀锌通丝螺杆 Φ8	m	1.4544	1.4544	1.6829	1.6829
	03011101	木螺钉	kg	0.0140	0.0140	0.0140	0.0148
		其他材料费	%	0.4979	0.4097	0.3950	0.3370
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009

2. 吊顶天棚

工作内容：定位、弹线、吊顶龙骨加工、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、预留孔洞、临时加固、调整、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-15	01-13-2-16	01-13-2-17	01-13-2-18
项 目			单 位	铝合金方板天棚龙骨		铝合金条板天棚龙骨	铝合金挂片式天棚龙骨
				600×600mm内	600×600mm外		间距150mm以内
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0734	0.0685	0.0684	0.0392
	00030153	其他工	工日	0.0158	0.0148	0.0147	0.0083
		人工工日	工日	0.0892	0.0833	0.0831	0.0475
材 料	10010514	轻钢大龙骨 DC60	m	1.3376	1.3366		
	10010513	轻钢大龙骨 DC45	m			0.9728	
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套	1.5593	1.2974	0.8300	0.7571
	10131511	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	1.5600	1.5200	0.8300	
	03160201	铁件 综合	kg	1.7000	1.7000	0.2200	0.2000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0128	0.0128	0.0128	
	03022170	普通钢制垫圈 M10	个	1.5700	1.5300		
	03020279	镀锌六角螺母 M8	个	3.1400	3.0500	4.1200	
	03158111	镀锌通丝螺杆 Φ8	m	2.1830	1.8164	0.3234	0.5038
	10030151	铝合金挂片式龙骨	m				1.0188
	03011101	木螺钉	kg	0.0119	0.0116	0.8225	
		其他材料费	%	0.7192	0.5200	0.1100	0.5820
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0009	0.0009	0.0004	

工作内容：安装天棚基层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-19
项 目			单 位	基层
				胶合板
				m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0434
	00030153	其他工	工日	0.0093
		人工工日	工日	0.0528
材 料	05050101	胶合板	m ²	1.0500
	03012104	自攻螺钉	个	23.6760

2. 吊顶天棚

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-20	01-13-2-21	01-13-2-22	01-13-2-23
项 目			单 位	面层			
				板条	钢板网	薄板面	单层清水板条
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0630	0.0781	0.0488	0.0649
	00030153	其他工	工日	0.0136	0.0168	0.0105	0.0140
		人工工日	工日	0.0766	0.0949	0.0593	0.0789
材 料	05030215	板条 6×40×1200	根	23.0000			
	05030219	板条 8×30×1000	根		6.2475		
	03152201	钢板网	m ²		1.0500		
	05031601	杉木板	m ³			0.0191	
	05255011	成品清水木板条 1200×40×6	根				23.0000
	03011701	干壁钉	kg	0.0326	0.0326	0.0383	0.0306
	03156401	扣钉	kg		0.0309		
		其他材料费	%	4.0000	2.7460		1.8190

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-24	01-13-2-25	01-13-2-26	01-13-2-27
项 目			单 位	面层			
				竹片	胶合板穿孔面板	水泥压木丝板	胶合板
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1804	0.0717	0.0428	0.0413
	00030153	其他工	工日	0.0388	0.0048	0.0092	0.0089
		人工工日	工日	0.2192	0.0766	0.0520	0.0501
材 料	05350201	竹片	m ²	1.0500			
	05050103	穿孔胶合板	m ²		1.0500		
	05150152	水泥木丝板 δ 25	m ²			1.0500	
	05050101	胶合板	m ²				1.0500
	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	m ²			0.0062	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.2984
	03151201	气动排钉	盒				0.0102
	03011701	干壁钉	kg	0.0986	0.0170	0.0906	
		其他材料费	%	0.2310	3.4720	1.6920	0.1300
机 械	99430200	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班				0.1836

2. 吊顶天棚

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-28	01-13-2-29
项 目			单 位	面层	
				木质装饰板	
				密铺	花式
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0488	0.0589
	00030153	其他工	工日	0.0105	0.0127
		人工工日	工日	0.0593	0.0716
材 料	09031301	木质装饰板	m ²	1.1000	1.1500
	14410701	万能胶	kg	0.3162	0.3162
		其他材料费	%	0.0800	0.0800

工作内容：1、3、安装天棚面层、清理表面、补缝、板缝贴粘胶带等全部操作过程。
2、安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-30	01-13-2-31	01-13-2-32
项 目			单 位	面层		
				纸面石膏板	增加一层纸面石膏板	石膏复合装饰板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0984	0.0749	0.1019
	00030153	其他工	工日	0.0212	0.0161	0.0219
		人工工日	工日	0.1196	0.0910	0.1239
材 料	09010312	纸面石膏板 8 9.5	m ²	1.0600	1.0600	
	09010151	石膏复合装饰板	m ²			1.0600
	14431511	石膏板专用接缝纸带	m	1.6480		1.6480
	13170101	嵌缝腻子	kg	0.1050	0.1050	0.1050
	03012104	自攻螺钉	个	23.6760	23.6760	23.6760
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000

2. 吊顶天棚

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-33	01-13-2-34	01-13-2-35	01-13-2-36
项 目			单 位	面层			
				矿棉板	铝板网	塑铝板	不锈钢面层
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0488	0.0586	0.1621	0.1487
	00030153	其他工	工日	0.0105	0.0126	0.0325	0.0298
		人工工日	工日	0.0594	0.0712	0.1946	0.1785
材 料	09070106	矿棉装饰板（含配套龙骨）	m ²	1.0500			
	03152331	铝板网	m ²		1.0500		
	09130506	铝塑板 1220×2440	m ²			1.1000	
	01290937	不锈钢板 δ 0.8	m ²				1.0500
	03156401	扣钉	kg		0.0308		
	14411302	密封胶	kg			0.2172	
	14410701	万能胶	kg			0.3120	0.3120
		其他材料费	%	0.5074	0.7290	0.6179	0.2030

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-37	01-13-2-38
项 目			单 位	面层	
				阻燃聚丙烯板	镜面玲珑板
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0586	0.1617
	00030153	其他工	工日	0.0126	0.0348
		人工工日	工日	0.0712	0.1965
材 料	02110701	阻燃聚丙烯板（PP）	m ²	1.0500	
	09110301	镜面玲珑胶板	m ²		1.0500
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支		0.2997
	14410701	万能胶	kg		0.3255
	03012104	自攻螺钉	个	35.0000	
		其他材料费	%		0.1680

2. 吊顶天棚

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-39	01-13-2-40	01-13-2-41
项 目		单 位	面层			
			铝合金方板	铝合金条板		
			嵌入式	闭缝	开缝	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0440	0.0781	0.0537
	00030153	其他工	工日	0.0095	0.0168	0.0116
		人工工日	工日	0.0534	0.0950	0.0652
材 料	09050506	铝合金方板（含配套龙骨）	m ²	1.0300		
	09050406	铝合金条板（闭缝含配套龙骨）	m ²		1.0300	
	09050407	铝合金条板（开缝含配套龙骨）	m ²			1.0300
		其他材料费	%	1.3100	1.9743	0.2200

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-42	01-13-2-43	01-13-2-44	01-13-2-45
项 目			单 位	面层			
				铝合金挂片		铝合金扣板	空腹PVC扣板
				条型			
				间距100mm	间距150mm		
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0244	0.0195	0.0586	0.0606
	00030153	其他工	工日	0.0053	0.0042	0.0126	0.0130
		人工工日	工日	0.0297	0.0237	0.0713	0.0736
材 料	09371111	铝合金挂片 100间距	m²	1.0500			
	09371112	铝合金挂片 150间距	m²		1.0500		
	09051101	铝合金条形扣板	m²			1.0500	
	09091401	塑料装饰扣板（PVC）	m²				1.0500
	12091601	聚氯乙烯边条	m				1.4583
	03012104	自攻螺钉	个			16.5000	17.1400

2. 吊顶天棚

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-46	01-13-2-47	01-13-2-48	01-13-2-49
项 目			单 位	面层			
				彩绘玻璃		镭射玻璃	镜面玻璃
				浮搁式	贴在基层板上		
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0601	0.1240	0.1240	0.1353
	00030153	其他工	工日	0.0129	0.0267	0.0267	0.0291
		人工工日	工日	0.0731	0.1506	0.1506	0.1644
材 料	06250111	彩绘玻璃 δ 6	m ²	1.0500	1.0500		
	06410101	镭射玻璃	m ²			1.0500	
	06550112	镜面玻璃 δ 6	m ²				1.0500
	03019501	不锈钢镜钉	个		0.1350	0.1350	0.1350
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支		1.0448	1.0448	0.5990
	14430902	厚质双面胶带	m		0.3500	0.3500	0.2224

工作内容：安装天棚面层、清理表面等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-50	01-13-2-51
项 目			单 位	灯片	
				搁放型	
				有机灯片	玻璃纤维板
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0601	0.0601
	00030153	其他工	工日	0.0129	0.0129
		人工工日	工日	0.0731	0.0731
材 料	25611151	有机玻璃灯片	m ²	1.0500	
	15551801	玻璃纤维板	m ²		1.0500

2. 吊顶天棚

工作内容：1、3、4、安装天棚、清理表面等全部操作过程。

2、定位、弹线、安装龙骨及调配附件、临时加固支撑等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-52	01-13-2-53	01-13-2-54	01-13-2-55
项 目			单 位	格栅天棚			
				木方格	铝骨架铝条	直条形铝格栅	多边形空腹铝格栅
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0641	0.0635	0.0684	0.0733
	00030153	其他工	工日	0.0138	0.0137	0.0147	0.0158
		人工工日	工日	0.0780	0.0771	0.0831	0.0890
材 料	09371201	天棚木格栅	m ²	1.0500			
	12030111	铝条 宽17	m		10.6334		
	12030112	铝条 宽86	m		10.6334		
	10030501	铝合金T型主龙骨	m		1.4252		
	09371411	直条形铝合金格栅(含配件) 1260×60×126	m ²			1.0500	
	09371311	多边形铝合金空腹格栅(含配件)	m ²				1.0500
	03014203	镀锌六角螺栓连母垫	套		13.4132		
	03018174	膨胀螺栓(钢制) M12	套		4.1200		
	03018120	膨胀螺栓(钢制) M8×60	套	1.4900		3.2000	3.2000
	01000102	型钢 综合	kg	2.2000	1.9016		
	01490181	角铝	m		0.1851		
	03210601	合金钢钻头	根	0.0075		0.0160	0.0160
	03011701	干壁钉	kg	0.0290			
		其他材料费	%		0.3210	0.4751	0.4751

2. 吊顶天棚

工作内容：吊、安装天棚等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-56	01-13-2-57	01-13-2-58
项 目			单 位	铝合金筒型天棚		藤条造型悬挂吊顶
				方筒型600×600	圆筒型Φ600	
				m ²	m ²	
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0781	0.0830	0.0862
	00030153	其他工	工日	0.0168	0.0179	0.0186
		人工工日	工日	0.0950	0.1009	0.1048
材 料	09372111	方筒型铝合金(含配件) 600×600	m ²	1.0500		
	09372121	圆筒型铝合金(含配件) Φ600	m ²		1.0500	
	05251701	藤条造型 吊挂	m ²			1.1000
	03018120	膨胀螺栓(钢制) M8×60	套	3.2000	3.2000	2.0000
	03210601	合金钢钻头	根			0.0100
		其他材料费	%	0.4804	0.4804	0.2298

工作内容：吊、安装天棚等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-2-59	01-13-2-60	01-13-2-61	01-13-2-62
项 目			单 位	织物软雕吊顶	软膜吊顶		装饰网架天棚
					矩形	圆形	
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0732	0.0977	0.1367	0.0537
	00030153	其他工	工日	0.0158	0.0210	0.0294	0.0116
		人工工日	工日	0.0890	0.1187	0.1662	0.0653
材 料	09410131	织物软雕	m ²	2.8000			
	02312151	软膜	m ²		1.0500	1.1500	
	09371251	装饰钢网架	m ²				1.0100
	03018120	膨胀螺栓(钢制) M8×60	套	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	03210601	合金钢钻头	根	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
		其他材料费	%	0.0584	0.0729	0.0666	0.1272

3. 采光天棚

工作内容：定位、弹线、下料、安装龙骨、放胶垫、装玻璃、上螺栓等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-3-1	01-13-3-2
项 目			单 位	中空玻璃采光天棚	
				钢结构	铝结构
				m²	m²
人 工	00030131	装饰木工	工日	1.0547	0.8500
	00030153	其他工	工日	0.0564	0.0459
		人工工日	工日	1.1111	0.8959
材 料	06110101	中空玻璃	m²	1.0500	0.9700
	01270931	T型钢 25×25	kg	0.2098	
	01510801	铝合金型材	kg		5.0715
	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	m²	0.0100	
	01000102	型钢 综合	kg	24.6608	
	03160201	铁件 综合	kg	0.7465	
	13350401	建筑油膏	kg	0.8926	
	02070411	耐热胶垫 2×38	m		1.6981
	02030113	橡胶条（大）	m	1.6322	
	02070212	橡皮垫 宽25	m	0.6529	
	02070213	橡皮垫 宽250	m	1.0577	
	03011701	干壁钉	kg	0.0136	
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支		0.2021
	03014103	六角螺栓连母垫 综合	套	5.3448	10.9500
	02030111	橡胶条（小）	m	1.6322	
		其他材料费	%	1.9100	0.0700

4. 灯带（槽）

工作内容：1、2、3、定位、弹线、下料、灯槽制作、安全等全部操作过程。

4、对口、号眼、安装木框条、过滤网及风口校正固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-4-1	01-13-4-2	01-13-4-3	01-13-4-4
项 目			单 位	悬挑式灯槽		附加式灯槽	送（回）风口
				直形	弧形		
				细木工板面	胶合板面		
				m ²	m ²	m ²	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.4328	0.5012	0.9272	0.0640
	00030153	其他工	工日	0.0932	0.1079	0.1996	0.0128
		人工工日	工日	0.5259	0.6090	1.1267	0.0768
材 料	05090101	细木工板	m ²	1.7500		3.1500	
	05050101	胶合板	m ²		1.8333		
	22411501	送（回）风口	个				1.0100
	03011701	干壁钉	kg	0.2000	0.2200	0.2600	
	03012104	自攻螺钉	个				4.4880
		其他材料费	%				1.0310

工作内容：天棚面层开孔、修正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-13-4-5	01-13-4-6	01-13-4-7
项 目			单 位	天棚开孔		
				灯光孔、风口		格栅灯带
				每个面积在0.04m ² 以内	每个面积0.5m ² 以内	
				个	个	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0400	0.0663	0.0880
	00030153	其他工	工日	0.0086	0.0144	0.0189
		人工工日	工日	0.0486	0.0807	0.1069

第十四章 油漆涂料、裱糊工程

说 明

- 一、本章油漆、涂料以手工操作，喷塑、喷涂以机械操作考虑编制。
- 二、定额取定的用料及刷、喷、涂遍数与设计或实际施工要求不同时，可以调整。
- 三、定额已综合考虑了刷浅、中、深等各种颜色油漆的因素。
- 四、定额综合考虑了在同一平面上的分色以及门内外分色等因素，未包括做美术图案。
- 五、定额内的聚酯清漆、聚酯色漆子目按刷底漆两遍编制，当设计与定额取定不同时，可按每增加聚酯清漆（或者聚酯色漆）一遍子目调整，其中聚酯清漆（或聚酯色漆）调整为聚酯底漆，消耗量不变。
- 六、附着在同材质装饰面上的木线条、石膏线条等刷油漆涂料与装饰面同色者，工程量并入装饰面计算；与装饰面分色者，单独计算。
- 七、附墙柱抹灰面刷油漆、涂料、裱糊按墙面相应定额子目执行，独立柱抹灰面刷油漆、涂料、裱糊按墙面相应定额子目的人工乘以系数 1.2。
- 八、纸面石膏板等装饰板材面刮腻子刷油漆、涂料，按抹灰面刮腻子刷油漆、涂料相应项目执行。
- 九、门窗套、窗台板、腰线、压顶等抹灰面刷油漆、涂料，与整体墙面同色者，并入墙面计算；与整体墙面分色者，单独计算，按相应墙面定额子目的人工乘以系数 1.43，其余不变。
- 十、定额内的刮腻子子目仅适用于单独刮腻子项目，当抹灰面油漆、喷刷涂料设计与定额取定的刮腻子遍数不同时，可按刮腻子每增减一遍子目调整。
- 十一、金属面防火涂料定额子目取定的耐火时间、涂层厚度，与设计不同时，防火涂料消耗量可作调整。
- 十二、金属面刷二遍防锈漆时，按金属面防锈漆一遍定额子目的人工乘以系数 1.74，材料均乘以系数 1.9。
- 十三、一塑三油（喷塑）定额子目按以下规格划分：
 - 1、大压花：喷点压平，点面积在 1.2c m^2 以上；
 - 2、中压花：喷点压平，点面积在 $1\sim 1.2\text{c m}^2$ ；
 - 3、喷中点、幼点：喷点面积在 1c m^2 以下。
- 十四、墙面真石漆、氟碳漆定额子目不包括分隔嵌缝，当设计要求做分格嵌缝时，费

用另行计算。

十五、木龙骨刷防水涂料定额子目按四面涂刷考虑，木龙骨刷防腐油定额子目按一面（接触结构基层面）涂刷考虑。

工程量计算规则

一、木门油漆

执行木门油漆的子目，其工程量计算规则及相应系数见下表

工程量计算规则和系数表

项 目		系 数	工程量计算规则 (设计图示尺寸)
1	单层木门	1.00	门洞口面积
2	单层半玻门	0.85	
3	单层全玻门	0.75	
4	半截百叶木门	1.50	
5	全百叶门	1.70	
6	厂库房大门	1.10	
7	纱门扇	0.80	
8	特种门(包括冷藏门)	1.00	
9	装饰门扇	0.90	扇外围尺寸面积
10	间壁、隔断	1.00	单面外围面积
11	玻璃间壁露明墙筋	0.80	

注：多面涂刷按单面计算工程量。

二、木扶手及其他板条、线条油漆

1、执行木扶手（不带托板）油漆的子目，其工程量计算规则及相应系数见下表

工程量计算规则和系数表

项 目		系 数	工程量计算规则 (设计图示尺寸)
1	木扶手（不带托板）	1.00	延长米
2	木扶手（带托板）	2.50	
3	封檐板、博风板	1.70	
4	黑板框、生活园地框	0.50	

2、木线条油漆按设计图示尺寸以长度计算。

三、其他木材面油漆

1、执行其他木材面油漆的子目，其工程量计算规则及相应系数见下表

工程量计算规则和系数表

项 目		系 数	工程量计算规则 (设计图示尺寸)
1	木板、胶合板天棚	1.00	长 x 宽
2	屋面板带檩条	1.10	斜长 x 宽
3	清水板条檐口天棚	1.10	长 x 宽
4	吸音板(墙面或天棚)	0.87	
5	木护墙、木墙裙、木踢脚	0.83	
6	窗台板、窗帘盒	0.83	
7	出入口盖板、检查口	0.87	
8	壁橱	0.83	展开面积
9	木屋架	1.77	跨度(长) x 中高 x 1/2
10	以上未包括的其余木材面油漆	0.83	展开面积

2、木地板油漆按设计图示尺寸以面积计算，空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

3、木龙骨刷防火、防腐涂料按设计图示尺寸以龙骨架投影面积计算。

4、基层板刷防火、防腐涂料按实际涂刷面积计算。

四、金属面油漆

执行金属面油漆、涂料子目，其工程量按设计图示尺寸以展开面积计算。质量在 500kg 以内的单个金属构件，可参考下表中相应的系数，将质量(t)折算为面积。

质量折算面积参考系数表

项 目		系 数
1	钢栅栏门、栏杆、窗栅	64.98
2	钢爬梯	44.84
3	踏步式钢扶梯	39.90
4	轻型屋架	53.20
5	零星铁件	58.00

五、抹灰面油漆、涂料工程

- 1、抹灰面油漆、涂料按设计图示尺寸以面积计算。
- 2、踢脚线刷耐磨漆按设计图示尺寸长度计算。
- 3、有梁板底刷油漆、涂料按设计图示尺寸展开面积计算。
- 4、混凝土花格窗、栏杆花饰刷（喷）油漆、涂料按设计图示尺寸洞口面积计算。

六、裱糊：墙面、天棚面裱糊按设计图示尺寸以面积计算

第十四章 油漆、涂料、裱糊工程

1. 门油漆

工作内容：1、清理、补嵌腻子、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍等全部操作过程。
2、清扫、润油粉、满刮腻子一遍、打磨、调和漆二遍等全部操作过程。
3、清扫、打磨、刷调和漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-1-1	01-14-1-2	01-14-1-3
项 目			单 位	木 门		
				刷底油、调和漆二遍	润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	每增加一遍调和漆
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.1111	0.1694	0.0322
	00030153	其他工	工日	0.0239	0.0365	0.0069
		人工工日	工日	0.1350	0.2059	0.0391
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.4674	0.4674	0.2360
	13011001	清油	kg	0.0173	0.0354	
	14010301	熟桐油	kg	0.0426	0.0689	
	04092402	大白粉	kg		0.1866	
	04092201	石膏粉	kg	0.0504	0.0529	
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0821	0.0599	
		其他材料费	%	3.6613	3.8227	3.2201

工作内容：1、清扫、补嵌腻子、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍、磁漆一遍等全部操作过程。
2、清扫、润油粉、满刮腻子一遍、打磨、调和漆一遍、磁漆二遍等全部操作过程。
3、清扫、打磨、刷磁漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-1-4	01-14-1-5	01-14-1-6
项 目			单 位	木 门		
				刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	润油粉、满刮腻子、调和漆一遍磁漆二遍	每增加一遍磁漆
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.1372	0.2072	0.0428
	00030153	其他工	工日	0.0295	0.0446	0.0092
		人工工日	工日	0.1667	0.2517	0.0520
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.4969	0.2485	
	13010432	醇酸磁漆 各色	kg	0.2091	0.3973	0.1882
	13011001	清油	kg	0.0173	0.0354	
	14010301	熟桐油	kg	0.0426	0.0689	
	14354501	醇酸漆稀释剂	kg		0.0212	0.0212
	04092402	大白粉	kg		0.1866	
	04092201	石膏粉	kg	0.0504	0.0529	
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0821	0.0599	
		其他材料费	%	3.3116	3.5072	2.6507

1. 门油漆

工作内容：1、清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底漆二遍、聚酯清漆二遍等全部操作过程。
2、清扫、打磨、刷聚酯清漆一遍等全部操作过程。
3、清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底漆二遍、聚酯色漆二遍等全部操作过程。
4、清扫、打磨、刷聚酯色漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-1-7	01-14-1-8	01-14-1-9	01-14-1-10
项 目			单 位	木门			
				满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	每增加一遍聚酯清漆	满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	每增加一遍聚酯色漆
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.1316	0.0253	0.1350	0.0260
	00030153	其他工	工日	0.0283	0.0054	0.0291	0.0056
		人工工日	工日	0.1599	0.0308	0.1640	0.0316
材 料	13010231	聚酯清漆	kg	0.1526	0.0757		
	13011721	聚氨酯色漆	kg			0.1526	0.0757
	13011611	聚酯底漆	kg	0.1789		0.1789	
	14356151	聚酯固化剂	kg	0.1659	0.0378	0.1659	0.0380
	13170221	聚酯透明腻子	kg	0.0973		0.0973	
	14354352	高级聚酯漆稀释剂	kg	0.3351	0.0768	0.3351	0.0768
		其他材料费	%	3.6150	2.7232	3.7274	2.8590

2. 木扶手及其他板条、线条油漆

工作内容：清扫、补嵌腻子、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-1	01-14-2-2	01-14-2-3	01-14-2-4
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				刷底油调和漆二遍			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0285	0.0134	0.0228	0.0376
	00030153	其他工	工日	0.0061	0.0029	0.0049	0.0081
		人工工日	工日	0.0347	0.0162	0.0278	0.0457
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.0448	0.0214	0.0351	0.0506
	13011001	清油	kg	0.0017	0.0008	0.0013	0.0019
	04092201	石膏粉	kg	0.0048	0.0023	0.0038	0.0055
	14010301	熟桐油	kg	0.0041	0.0020	0.0032	0.0046
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0079	0.0038	0.0062	0.0089
		其他材料费	%	3.6508	3.6395	3.6879	3.6793

工作内容：清扫、润油粉、满刮腻子一遍、打磨、刷调和漆二遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-5	01-14-2-6	01-14-2-7	01-14-2-8
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				润油粉、满刮腻子、调和漆二遍			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0462	0.0215	0.0370	0.0525
	00030153	其他工	工日	0.0099	0.0046	0.0080	0.0113
		人工工日	工日	0.0562	0.0262	0.0450	0.0638
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.0448	0.0214	0.0351	0.0506
	04092402	大白粉	kg	0.0179	0.0086	0.0140	0.0202
	13011001	清油	kg	0.0034	0.0016	0.0027	0.0038
	04092201	石膏粉	kg	0.0051	0.0024	0.0040	0.0057
	14010301	熟桐油	kg	0.0066	0.0032	0.0052	0.0075
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0057	0.0028	0.0045	0.0065
		其他材料费	%	3.8317	3.8408	3.8451	3.8382

2. 木扶手及其他板条、线条油漆

工作内容：清扫、打磨、刷调和漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-9	01-14-2-10	01-14-2-11	01-14-2-12
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				每增加一遍调和漆			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0087	0.0040	0.0069	0.0113
	00030153	其他工	工日	0.0019	0.0009	0.0015	0.0024
		人工工日	工日	0.0105	0.0049	0.0084	0.0138
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.0226	0.0108	0.0177	0.0256
		其他材料费	%	3.2732	3.3309	3.2203	3.2202

工作内容：清扫、补嵌腻子、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍、磁漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-13	01-14-2-14	01-14-2-15	01-14-2-16
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0368	0.0171	0.0294	0.0416
	00030153	其他工	工日	0.0079	0.0037	0.0064	0.0090
		人工工日	工日	0.0448	0.0208	0.0357	0.0506
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.0476	0.0228	0.0373	0.0538
	13010432	醇酸磁漆 各色	kg	0.0200	0.0096	0.0157	0.0227
	13011001	清油	kg	0.0017	0.0008	0.0013	0.0019
	04092201	石膏粉	kg	0.0048	0.0023	0.0038	0.0055
	14010301	熟桐油	kg	0.0041	0.0020	0.0032	0.0046
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0079	0.0038	0.0062	0.0089
		其他材料费	%	3.3115	3.3114	3.3117	3.3116

2. 木扶手及其他板条、线条油漆

工作内容：清扫、润油粉、满刮腻子一遍、打磨、刷调和漆一遍、磁漆二遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-17	01-14-2-18	01-14-2-19	01-14-2-20
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0573	0.0267	0.0458	0.0649
	00030153	其他工	工日	0.0123	0.0057	0.0098	0.0140
		人工工日	工日	0.0696	0.0325	0.0556	0.0789
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.0238	0.0114	0.0186	0.0269
	13010432	醇酸磁漆 各色	kg	0.0381	0.0182	0.0298	0.0430
	14354501	醇酸漆稀释剂	kg	0.0020	0.0076	0.0016	0.0023
	04092402	大白粉	kg	0.0179	0.0086	0.0140	0.0202
	13011001	清油	kg	0.0034	0.0016	0.0027	0.0038
	04092201	石膏粉	kg	0.0051	0.0024	0.0040	0.0057
	14010301	熟桐油	kg	0.0066	0.0032	0.0052	0.0075
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0057	0.0028	0.0045	0.0065
		其他材料费	%	3.5203	3.3695	3.5071	3.5071

工作内容：清扫、打磨、刷磁漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-21	01-14-2-22	01-14-2-23	01-14-2-24
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				每增加一遍磁漆			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0115	0.0053	0.0092	0.0130
	00030153	其他工	工日	0.0025	0.0012	0.0019	0.0028
		人工工日	工日	0.0140	0.0065	0.0111	0.0158
材 料	13010432	醇酸磁漆 各色	kg	0.0180	0.0086	0.0141	0.0204
	14354501	醇酸漆稀释剂	kg	0.0020	0.0010	0.0016	0.0023
		其他材料费	%	2.6793	2.7097	2.7233	2.7007

2. 木扶手及其他板条、线条油漆

工作内容：清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底漆二遍、聚酯清漆二遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-25	01-14-2-26	01-14-2-27	01-14-2-28
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0273	0.0126	0.0218	0.0308
	00030153	其他工	工日	0.0059	0.0027	0.0047	0.0066
		人工工日	工日	0.0331	0.0154	0.0265	0.0375
材 料	13010231	聚酯清漆	kg	0.0146	0.0070	0.0114	0.0165
	13011611	聚酯底漆	kg	0.0172	0.0082	0.0134	0.0194
	14354352	高级聚酯漆稀释剂	kg	0.0321	0.0154	0.0251	0.0363
	14356151	聚酯固化剂	kg	0.0159	0.0076	0.0125	0.0180
	13170221	聚酯透明腻子	kg	0.0093	0.0045	0.0073	0.0106
		其他材料费	%	3.6161	3.6171	3.6148	3.6150

工作内容：清扫、打磨、刷聚酯清漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-29	01-14-2-30	01-14-2-31	01-14-2-32
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				每增加一遍聚酯清漆			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0059	0.0028	0.0047	0.0067
	00030153	其他工	工日	0.0013	0.0006	0.0010	0.0014
		人工工日	工日	0.0072	0.0034	0.0057	0.0081
材 料	13010231	聚酯清漆	kg	0.0073	0.0035	0.0057	0.0082
	14354352	高级聚酯漆稀释剂	kg	0.0074	0.0035	0.0058	0.0083
	14356151	聚酯固化剂	kg	0.0036	0.0017	0.0028	0.0041
		其他材料费	%	2.7295	2.7359	2.7235	2.7231

2. 木扶手及其他板条、线条油漆

工作内容：清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底漆二遍、聚酯色漆二遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-33	01-14-2-34	01-14-2-35	01-14-2-36
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条50mm	木线条100mm	木线条150mm
				满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0280	0.0130	0.0223	0.0316
	00030153	其他工	工日	0.0060	0.0028	0.0048	0.0068
		人工工日	工日	0.0340	0.0158	0.0271	0.0384
材 料	13011721	聚氨酯色漆	kg	0.0146	0.0070	0.0114	0.0165
	13011611	聚酯底漆	kg	0.0172	0.0082	0.0134	0.0194
	14354352	高级聚酯漆稀释剂	kg	0.0321	0.0154	0.0251	0.0363
	14356151	聚酯固化剂	kg	0.0159	0.0076	0.0125	0.0180
	13170221	聚酯透明腻子	kg	0.0093	0.0045	0.0073	0.0106
		其他材料费	%	3.7285	3.7297	3.7271	3.7274

工作内容：清扫、打磨、刷聚酯色漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-2-37	01-14-2-38	01-14-2-39	01-14-2-40
项 目			单 位	木扶手不带托板	木线条≤50mm	木线条≤100mm	木线条≤150mm
				每增加一遍聚酯色漆			
				m	m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0061	0.0029	0.0048	0.0069
	00030153	其他工	工日	0.0013	0.0006	0.0010	0.0015
		人工工日	工日	0.0074	0.0035	0.0059	0.0084
材 料	13011721	聚氨酯色漆	kg	0.0073	0.0035	0.0057	0.0082
	14354352	高级聚酯漆稀释剂	kg	0.0074	0.0035	0.0058	0.0083
	14356151	聚酯固化剂	kg	0.0036	0.0017	0.0029	0.0041
		其他材料费	%	2.8666	2.8740	2.8596	2.8590

3. 其他木材面油漆

工作内容：1、清扫、补嵌腻子、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍等全部操作过程。
2、清扫、润油粉、满刮腻子一遍、打磨、刷调和漆二遍等全部操作过程。
3、清扫、打磨、刷调和漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-3-1	01-14-3-2	01-14-3-3
项 目			单 位	刷底油、调和漆二遍	润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	每增加一遍调和漆
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0792	0.1218	0.0234
	00030153	其他工	工日	0.0171	0.0262	0.0050
		人工工日	工日	0.0963	0.1480	0.0284
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.2356	0.2356	0.1190
	04092402	大白粉	kg		0.0941	
	04092201	石膏粉	kg	0.0254	0.0267	
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0414	0.0302	
	13011001	清油	kg	0.0087	0.0179	
	14010301	熟桐油	kg	0.0215	0.0347	
		其他材料费	%	3.6633	3.8209	3.2303

工作内容：1、清扫、补嵌腻子、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍、磁漆一遍等全部操作过程。
2、清扫、润油粉、满刮腻子一遍、打磨、刷调和漆一遍、磁漆二遍等全部操作过程。
3、清扫、打磨、刷磁漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-3-4	01-14-3-5	01-14-3-6
项 目			单 位	刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍	润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍	每增加一遍磁漆
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0997	0.1502	0.0310
	00030153	其他工	工日	0.0215	0.0323	0.0067
		人工工日	工日	0.1211	0.1826	0.0377
材 料	13010117	酚醛调和漆	kg	0.2505	0.1253	
	13010432	醇酸磁漆 各色	kg	0.1054	0.2003	0.0949
	13011001	清油	kg	0.0087	0.0179	
	14010301	熟桐油	kg	0.0215	0.0347	
	14354501	醇酸漆稀释剂	kg		0.0107	0.0107
	04092402	大白粉	kg		0.0941	
	04092201	石膏粉	kg	0.0254	0.0267	
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0414	0.0302	
		其他材料费	%	3.3116	3.5096	2.6453

3. 其他木材面油漆

工作内容：1、清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底漆二遍、聚酯清漆二遍等全部操作过程。
2、清扫、打磨、刷聚酯清漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-3-7	01-14-3-8
项 目			单 位	满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	每增加一遍聚酯清漆
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0734	0.0165
	00030153	其他工	工日	0.0158	0.0036
		人工工日	工日	0.0892	0.0201
材 料	13010231	聚酯清漆	kg	0.0769	0.0382
	13011611	聚酯底漆	kg	0.0902	
	13170221	聚酯透明腻子	kg	0.0491	
	14356151	聚酯固化剂	kg	0.0837	0.0192
	14354352	高级聚酯漆稀释剂	kg	0.1690	0.0387
		其他材料费	%	3.6152	2.7238

工作内容：1、清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底漆二遍、聚酯色漆二遍等全部操作过程。
2、清扫、打磨、刷聚酯色漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-3-9	01-14-3-10
项 目			单 位	满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	每增加一遍聚酯色漆
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0753	0.0170
	00030153	其他工	工日	0.0162	0.0037
		人工工日	工日	0.0915	0.0206
材 料	13011721	聚氨酯色漆	kg	0.0769	0.0382
	13011611	聚酯底漆	kg	0.0902	
	13170221	聚酯透明腻子	kg	0.0491	
	14354352	高级聚酯漆稀释剂	kg	0.1690	0.0387
	14356151	聚酯固化剂	kg	0.0837	0.0192
		其他材料费	%	3.7276	2.8605

3. 其他木材面油漆

工作内容：清扫、刷防火涂料二遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-3-11	01-14-3-12	01-14-3-13
项 目			单 位	双向木龙骨	单向木龙骨	木基层板
				防火涂料二遍		
				m²	m²	m²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0683	0.0338	0.0310
	00030153	其他工	工日	0.0147	0.0073	0.0067
		人工工日	工日	0.0831	0.0411	0.0377
材 料	13051001	防火涂料	kg	0.4001	0.2001	0.5279
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000

工作内容：清扫、刷防火涂料一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-3-14	01-14-3-15	01-14-3-16
项 目			单 位	双向木龙骨	单向木龙骨	木基层板
				防火涂料每增加一遍		
				m²	m²	m²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0290	0.0147	0.0131
	00030153	其他工	工日	0.0063	0.0032	0.0028
		人工工日	工日	0.0353	0.0179	0.0159
材 料	13051001	防火涂料	kg	0.1600	0.0800	0.2112
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000

3. 其他木材面油漆

工作内容：清扫、刷防腐油一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-3-17	01-14-3-18	01-14-3-19
项 目		单 位		双向木龙骨	单向木龙骨	木基层板
				防腐油一遍		
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0150	0.0075	0.0069
	00030153	其他工	工日	0.0032	0.0016	0.0015
		人工工日	工日	0.0183	0.0091	0.0084
材 料	13052801	防腐油	kg	0.0557	0.0296	0.2438
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000

工作内容：1、清扫、批腻子、打磨、刷水晶地板漆二遍等全部操作过程。

2、清扫、刷水晶地板漆一遍等全部操作过程。

3、清扫、打地板蜡一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-3-20	01-14-3-21	01-14-3-22
项 目			单 位	木地板面		木地板
				水晶地板漆二遍	水晶地板漆	打蜡一遍
					每增减一遍	
				m²		m²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0716	0.0093	0.0342
	00030153	其他工	工日	0.0036	0.0005	0.0017
		人工工日	工日	0.0752	0.0097	0.0359
材 料	13070812	水晶地板漆	kg	0.2500	0.1000	
	13070101	虫胶漆片	kg	0.1300		
	13170221	聚酯透明腻子	kg	0.1900		
	14091811	液体地板蜡	kg			0.0200
	14354361	水晶地板漆稀释剂	kg	0.0304	0.0050	
		其他材料费	%	2.5365	0.1697	5.0000

4. 金属面油漆

工作内容：1、除锈、清扫、刷红丹漆一遍等全部操作过程。
2、清扫、刷调和漆二遍等全部操作过程。
3、清扫、刷调和漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-4-1	01-14-4-2	01-14-4-3
项 目			单 位	红丹防锈漆一遍	调和漆二遍	调和漆每增一遍
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0165	0.0289	0.0136
	00030153	其他工	工日	0.0036	0.0062	0.0029
		人工工日	工日	0.0201	0.0352	0.0165
材 料	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1218		
	13010117	酚醛调和漆	kg		0.1655	0.0828
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0064	0.0088	0.0044
		其他材料费	%	2.0000	3.2668	2.0186

工作内容：清扫、刷氟碳面漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-4-4	01-14-4-5
项 目			单 位	金属面	
				氟碳面漆60 μ m	氟碳面漆
					每增减10 μ m
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.1068	0.0534
		人工工日	工日	0.1068	0.0534
材 料	13090514	氟碳金属 面漆	kg	0.2757	0.0460
	14356121	氟碳金属漆固化剂	kg	0.0276	0.0046
	14354321	氟碳金属漆稀释剂	kg	0.0551	0.0092
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

4. 金属面油漆

工作内容：清扫、刷（喷）聚氨酯面漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-4-6	01-14-4-7
项 目			单 位	金属面	
				聚氨酯面漆60 μ m	聚氨酯面漆
					每增减10 μ m
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0508	0.0251
	00030153	其他工	工日	0.0127	0.0063
		人工工日	工日	0.0635	0.0314
材 料	13011713	聚氨酯面漆	kg	0.2194	0.0366
	14354326	聚氨酯面漆稀释剂	kg	0.0219	0.0037
	14356161	聚氨酯面漆固化剂	kg	0.0219	0.0037
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

工作内容：清扫、刷（喷）氯化橡胶面漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-4-8	01-14-4-9
项 目			单 位	金属面	
				氯化橡胶面漆60 μ m	氯化橡胶面漆
					每增减10 μ m
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.1191	0.0596
	00030153	其他工	工日	0.0298	0.0149
		人工工日	工日	0.1489	0.0745
材 料	13011213	氯化橡胶面漆	kg	0.3424	0.0571
	14354901	氯化橡胶漆稀释剂	kg	0.0171	0.0029
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

4. 金属面油漆

工作内容：清扫、刷（喷）环氧面漆等等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-4-10	01-14-4-11
项 目			单 位	金属面	
				环氧面漆60 μ m	环氧面漆
					每增减10 μ m
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0454	0.0217
	00030153	其他工	工日	0.0113	0.0054
		人工工日	工日	0.0567	0.0271
材 料	14210101	环氧树脂	kg	0.2317	0.0386
	14330601	丙酮	kg	0.0232	0.0039
	14330201	乙二胺	kg	0.0579	0.0097
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

5. 抹灰面油漆

工作内容：1、清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍等全部操作过程。
2、清扫、刷调和漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-5-1	01-14-5-2
项 目			单 位	墙面	
				满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	每增加一遍调和漆
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0369	0.0077
	00030153	其他工	工日	0.0079	0.0017
		人工工日	工日	0.0448	0.0093
材 料	13010114	醇酸无光调和漆	kg	0.0927	0.0881
	13010122	酚醛调和漆 白色	kg	0.0927	
	04092001	成品腻子粉	kg	1.2852	
	13011001	清油	kg	0.0154	
	14010301	熟桐油	kg	0.0156	
	14410691	建筑胶水	kg	0.3450	
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0614	0.0104
	34110101	水	m ³	0.0003	
		其他材料费	%	2.9265	2.5005

5. 抹灰面油漆

工作内容：1、3、清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、面漆等全部操作过程。
2、清扫、批腻子、打磨、刷底漆、中涂漆、面漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-5-3	01-14-5-4	01-14-5-5
项 目			单 位	真石漆	氟碳漆	裂纹漆
				墙面		
				m²	m²	m²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.2469	0.2834	0.2317
	00030153	其他工	工日	0.0532	0.0610	0.0499
		人工工日	工日	0.3001	0.3444	0.2815
材 料	13012211	真石面漆	kg	0.3120		
	13012201	真石漆	kg	4.1600		
	13010211	醇酸清漆	kg	0.2767		
	13090514	氟碳金属 面漆	kg		0.1767	
	13090515	氟碳罩面清漆	kg		0.0611	
	13011312	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg		0.1605	
	13011311	丙烯酸聚氨酯底漆	kg		0.0809	
	13010220	硝基清漆	kg			0.1285
	13012501	裂纹漆	kg			0.1734
	13010451	硝基磁漆	kg			0.2320
	14354501	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312		
	14356171	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg		0.0424	
	14354371	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg		0.1424	
	14354324	氟碳面漆稀释剂	kg		0.0479	
	14356125	氟碳漆固化剂	kg		0.0157	
	04092011	氟碳漆用光面腻子粉	kg		2.0412	
	04092012	氟碳漆用抗裂腻子粉	kg		2.8512	
	14410691	建筑胶水	kg	0.5463	0.7762	0.5463
	04092001	成品腻子粉	kg	2.0412		2.0412
	13011001	清油	kg			0.0982
	14354701	硝基漆稀释剂	kg			0.0324
	34110101	水	m³	0.0005	0.0007	0.0005
		其他材料费	%	1.0748	1.0163	0.0578

5. 抹灰面油漆

工作内容：1、2、3、清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等全部操作过程。
4、清扫、刷乳胶漆一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-5-6	01-14-5-7	01-14-5-8	01-14-5-9	
项 目			单 位	乳胶漆				
				室外		室内		每增一遍
				二遍				
				m²		m²		m²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0776	0.0657	0.0821	0.0155	
	00030153	其他工	工日	0.0167	0.0141	0.0177	0.0034	
		人工工日	工日	0.0943	0.0798	0.0998	0.0189	
材 料	13030431	乳胶漆 外墙用	kg	0.2808				
	13030421	乳胶漆 内墙用	kg		0.2781	0.2781	0.1236	
	13010218	苯丙清漆	kg	0.1160				
	04092001	成品腻子粉	kg	2.0412	2.0412	2.0412		
	14410691	建筑胶水	kg	0.5750	0.5750	0.5750		
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0129				
	34110101	水	m³	0.0005	0.0005	0.0005	0.0001	
		其他材料费	%	1.6754	1.9571	1.9571	2.5988	

工作内容：1、2、清扫、补嵌腻子、打磨、刷乳胶漆二遍等全部操作过程。
3、4、清扫、配浆、打磨、刷乳胶漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-5-10	01-14-5-11	01-14-5-12	01-14-5-13
项 目			单 位	乳胶漆			
				室内拉毛面	石膏饰物	混凝土花格窗、栏杆、花饰	墙腰线、檐口线、门窗套、窗台板等
				二遍			
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0524	0.2400	0.0653	0.0486
	00030153	其他工	工日	0.0113	0.0517	0.0141	0.0105
		人工工日	工日	0.0636	0.2917	0.0794	0.0590
材 料	13030421	乳胶漆 内墙用	kg	0.5562	0.2781		
	13030431	乳胶漆 外墙用	kg			0.7020	0.2808
	04092001	成品腻子粉	kg		0.1021		
	14410691	建筑胶水	kg		0.0575		
	34110101	水	m³	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001
		其他材料费	%	1.4662	1.7915	1.1918	1.6296

5. 抹灰面油漆

工作内容：清扫、配浆、满刮腻子二遍、打磨、刷乳胶漆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-5-14	01-14-5-15	01-14-5-16
项 目			单 位	乳胶漆		
				线条(宽度)		
				≤50mm	≤100mm	≤150mm
				m	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0190	0.0260	0.0356
	00030153	其他工	工日	0.0041	0.0056	0.0077
		人工工日	工日	0.0231	0.0316	0.0432
材 料	13030421	乳胶漆 内墙用	kg	0.0333	0.0501	0.0723
	04092001	成品腻子粉	kg	0.0122	0.0184	0.0265
	14410691	建筑胶水	kg	0.0057	0.0019	0.0173
		其他材料费	%	1.9777	1.9940	1.9905

工作内容：清扫、满刮腻子、打磨、刷防护涂料、油漆、磨退等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-5-17	01-14-5-18	01-14-5-19	01-14-5-20
项 目			单 位	KCM耐磨漆			
				地面		踢脚线	
				三遍	每增减一遍	三遍	每增减一遍
				m ²	m ²	m	m
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0935	0.0101	0.0169	0.0068
	00030153	其他工	工日	0.0201	0.0022	0.0036	0.0015
		人工工日	工日	0.1137	0.0123	0.0206	0.0082
材 料	13056821	KCM色漆	kg	0.1200		0.0170	
	13056811	KCM清漆	kg	0.0470	0.0350	0.0070	0.0050
	04010115	水泥 42.5级	kg	0.6000		0.0840	
	14410691	建筑胶水	kg	0.2580		0.0360	
		其他材料费	%	1.1554	0.8286	1.0356	1.4000

5. 抹灰面油漆

工作内容：1、2、清扫、满刮腻子二遍、打磨等全部操作过程。
3、清扫、满批腻子一遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-5-21	01-14-5-22	01-14-5-23
项 目			单 位	刮腻子		
				墙面	天棚面	每增减一遍
				满刮二遍		
				m²	m²	m²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0496	0.0620	0.0203
	00030153	其他工	工日	0.0107	0.0133	0.0044
		人工工日	工日	0.0602	0.0753	0.0247
材 料	04092001	成品腻子粉	kg	2.0412	2.0412	1.0206
	14410691	建筑胶水	kg	0.5463	0.5463	0.2702
	34110101	水	m³	0.0005	0.0005	0.0002
		其他材料费	%	0.7884	0.7884	0.7911

6. 喷刷涂料

工作内容：1、2、清扫、满刮腻子一遍、打磨、刮涂料等全部操作过程。
3、清扫、刮涂料等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-6-1	01-14-6-2	01-14-6-3
项 目			单 位	仿瓷涂料		
				墙面	天棚面	每增一遍
				三遍		
				m²	m²	m²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0760	0.0950	0.0136
	00030153	其他工	工日	0.0164	0.0205	0.0029
		人工工日	工日	0.0924	0.1155	0.0165
材 料	13031301	仿瓷涂料	kg	1.2700	1.2700	0.3800
	04092001	成品腻子粉	kg	1.2852	1.2852	
	14410691	建筑胶水	kg	0.3450	0.3450	
	34110101	水	m³	0.0003	0.0003	
		其他材料费	%	2.0995	2.0995	2.1991

工作内容：1、清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷涂料二遍等全部操作过程。
2、清扫、刷涂料一遍等全部操作过程。
3、清扫、打磨、刷涂料二遍等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-6-4	01-14-6-5	01-14-6-6
项 目			单 位	外墙丙烯酸酯涂料		
				墙面		混凝土花格窗栏杆花饰
				二遍	每增一遍	二遍
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0653	0.0154	0.0666
	00030153	其他工	工日	0.0141	0.0033	0.0143
		人工工日	工日	0.0794	0.0187	0.0810
材 料	13058921	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	0.9360	0.4680	2.3400
	04092001	成品腻子粉	kg	2.0412		
	14410691	建筑胶水	kg	0.6498		
	34110101	水	m ³	0.0006	0.0001	0.0004
		其他材料费	%	1.1045	1.0855	0.9557

6. 喷刷涂料

工作内容：清扫、找补墙面、调制、刷底油、喷塑、刷面油等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-6-7	01-14-6-8	01-14-6-9	01-14-6-10
项 目			单 位	一塑三油			
				墙面			
				大压花	中压花喷大点	喷中点、细点	平面
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0872	0.0784	0.0710	0.0408
	00030153	其他工	工日	0.0188	0.0169	0.0153	0.0088
		人工工日	工日	0.1060	0.0953	0.0863	0.0496
材 料	13031601	喷塑中层涂料	kg	1.4250	0.9310	0.6561	
	13031801	喷塑面层高光面油	kg	0.4320	0.4085	0.4000	0.3519
	14356142	底层硬化剂	kg	0.2175	0.1710	0.1507	0.0870
	34110101	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0010
		其他材料费	%	0.2800	0.3600	0.4300	0.4400
机械	99430230	电动空气压缩机 6m ³ /min	台班	0.9900	0.8900	0.8100	

工作内容：清扫、刷防护涂料等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-6-11	01-14-6-12	01-14-6-13
项 目			单 位	金属面超薄型防火涂料		
				耐火时间0.5h、涂层厚度0.5mm	耐火时间1.0h、涂层厚度1.0mm	耐火时间1.5h、涂层厚度1.5mm
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0300	0.0600	0.0900
	00030153	其他工	工日	0.0015	0.0030	0.0045
		人工工日	工日	0.0315	0.0630	0.0945
材 料	13051211	金属面防火涂料 超薄型	kg	1.0824	2.1647	3.2471
	14354315	防火涂料稀释剂	kg	0.0866	0.1732	0.2598

6. 喷刷涂料

工作内容：清扫、刷防护涂料等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-6-14	01-14-6-15	01-14-6-16
项 目			单 位	金属面薄型防火涂料		
				耐火时间1.0h、涂层厚度3mm	耐火时间1.5h、涂层厚度3.2mm	耐火时间2.0h、涂层厚度4.5mm
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0600	0.0900	0.1200
	00030153	其他工	工日	0.0030	0.0045	0.0060
		人工工日	工日	0.0630	0.0945	0.1260
材料	13051212	金属面防火涂料 薄型	kg	3.7786	4.0305	5.6679

工作内容：清扫、刷防护涂料等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-6-17	01-14-6-18	01-14-6-19
项 目			单 位	金属面厚型防火涂料		
				耐火时间2.0h、涂层厚度15mm	耐火时间2.5h、涂层厚度20mm	耐火时间3.0h、涂层厚度25mm
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.1200	0.1500	0.1800
	00030153	其他工	工日	0.0060	0.0075	0.0090
		人工工日	工日	0.1260	0.1575	0.1890
材料	13051213	金属面防火涂料 厚型	kg	8.8406	11.7875	14.7344
	34110101	水	m ³	0.0079	0.0106	0.0133

7. 裱糊

工作内容：1、清扫、找补腻子、刷底胶、粘合剂、铺贴壁纸等全部操作过程。
2、基层清理、找补清扫、找补腻子、刷底胶、粘合剂、铺贴壁纸等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-7-1	01-14-7-2
项 目			单 位	墙面	天棚面
				普通壁纸	
				对花	
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0619	0.0933
	00030153	其他工	工日	0.0133	0.0201
		人工工日	工日	0.0752	0.1134
材 料	09310101	墙纸	m ²	1.1600	1.1600
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1000	0.1000
	04092001	成品腻子粉	kg	0.5292	0.5292
	14417601	壁纸专用粘合剂	kg	0.2781	0.2781
	14410691	建筑胶水	kg	0.0624	0.0624
	14416201	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0011	0.0011
	34110101	水	m ³	0.0003	0.0003
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

工作内容：清扫、找补腻子、刷底胶、粘合剂、铺贴壁纸等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-7-3	01-14-7-4
项 目			单 位	墙面	天棚面
				普通壁纸	
				不对花	
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0440	0.0679
	00030153	其他工	工日	0.0095	0.0146
		人工工日	工日	0.0534	0.0825
材 料	09310101	墙纸	m ²	1.1000	1.1000
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1000	0.1000
	04092001	成品腻子粉	kg	0.5292	0.5292
	14417601	壁纸专用粘合剂	kg	0.2781	0.2781
	14410691	建筑胶水	kg	0.0624	0.0624
	14416201	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0011	0.0011
	34110101	水	m ³	0.0003	0.0003
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

7. 裱糊

工作内容：1、清扫、找补腻子、刷底胶、粘结剂、铺贴壁纸等全部操作过程。
2、清扫、找补腻子、刷底胶、粘合剂、铺贴壁纸等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-7-5	01-14-7-6
项 目			单 位	墙面	天棚面
				金属壁纸	
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.1008	0.1397
	00030153	其他工	工日	0.0217	0.0301
		人工工日	工日	0.1225	0.1698
材 料	09310201	金属墙纸	m ²	1.1500	1.1500
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1000	0.1000
	04092001	成品腻子粉	kg	0.5292	0.5292
	14417601	壁纸专用粘合剂	kg	0.2781	0.2781
	14410691	建筑胶水	kg	0.0624	0.0624
	14416201	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0011	0.0011
	34110101	水	m ³	0.0003	0.0003
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

工作内容：清扫、找补腻子、刷底胶、粘合剂、铺贴墙布等全部操作过程。

定 额 编 号				01-14-7-7	01-14-7-8
项 目			单 位	墙面	天棚面
				贴织锦缎	
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.1126	0.1801
	00030153	其他工	工日	0.0242	0.0388
		人工工日	工日	0.1368	0.2188
材 料	09330301	织锦缎	m ²	1.1600	1.1600
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1000	0.1000
	04092001	成品腻子粉	kg	0.5292	0.5292
	14417601	壁纸专用粘合剂	kg	0.2781	0.2781
	14410691	建筑胶水	kg	0.0624	0.0624
	14416201	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0011	0.0011
	34110101	水	m ³	0.0003	0.0003
		其他材料费	%	2.0000	2.0000

第十五章 其他装饰工程

说 明

一、柜台、货架

1、柜、台、架等以工厂成品（加工散件），现场拼装为准，按常用规格编制。当设计与定额不同时，可另行换算或补充。

2、柜、台、架等定额包括五金配件（设计有特殊要求者除外），未考虑饰面板上贴其他花饰、造型艺术品等装饰材料。

二、压条、装饰线

1、压条、装饰线均按成品安装考虑。

2、装饰线条按墙面直线型安装考虑。墙面安装圆弧型、天棚面安装直线型、圆弧型者，按相应定额子目乘以系数执行。

1) 墙面安装圆弧型装饰线条，人工乘以系数 1.2、材料乘以系数 1.1；

2) 天棚面安装直线型装饰线条，人工乘以系数 1.34；

3) 天棚面安装圆弧型装饰线条，人工乘以系数 1.6，材料乘以系数 1.1；

4) 装饰线条直接安装在金属龙骨上，人工乘以系数 1.68。

三、扶手、栏杆、栏板装饰

1、扶手、栏杆、栏板定额适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性扶手、栏杆、栏板。

2、扶手、栏杆、栏板定额子目按工厂成品考虑。包括扶手弯头、连接件及其他配件。

3、定额子目内栏杆、栏板的主材消耗量与设计要求不同时，其消耗量可作调整。

四、暖气罩

1、暖气罩定额子目按工厂成品考虑。

2、暖气罩未包括封边线、装饰线，如设计要求时，按本章相应装饰线条子目执行。

五、浴厕配件

1、浴厕配件定额子目按工厂成品考虑。

2、石材洗漱台定额子目按工厂成品考虑，石材开孔、磨边、倒角等考虑在成品内。

六、雨篷、旗杆

1、点支式、托架式雨篷型钢骨架、爪件的规格、数量是按常用做法考虑的，当设计要求与定额取定不同时，材料消耗量可以调整，人工、机械不变。雨篷斜拉杆另计。

2、雨篷吊挂铝塑板、金属板饰面子目按平面雨篷考虑，不包括吊挂侧面。

3、旗杆按常用材料及常用做法考虑，定额内铁件与设计用量不同时，材料可调整，其余不变。

4、旗杆定额子目内未包括旗杆基础、旗杆台座及其饰面。

七、招牌

1、招牌钢结构基层、面层，当设计与定额考虑的材料品种、规格不同时，材料可以换

算，其余不变。

2、一般平面招牌是指正立面平整无凹凸面；复杂平面招牌是指正立面有凹凸面造型者。

3、招牌基层以附墙方式考虑，当设计为独立式的，按相应定额子目人工乘以系数 1.1。

4、招牌定额子目不包括招牌所需喷绘、灯饰、灯光及配套机械。

八、美术字定额子目按工厂成品考虑。

九、本章如需做油漆、涂料、涂油者，按“第十四章油漆、涂料、裱糊工程”相应定额子目执行。

工程量计算规则

一、柜类、货架均按设计图示数量以个计算。

二、 压条、装饰线

1、压条、装饰线条按设计图示线条中心线长度计算。

2、压条、装饰线条带 45° 割角者，按线条外边线长度计算。

三、 扶手、栏杆、栏板、成品栏杆（带扶手）均按其中心线长度（包括弯头）计算。

四、 暖气罩按设计图示数量以个计算。

五、 浴厕配件

1、大理石洗漱台按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算，不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积。挡板、吊沿板面积并入台面面积内。

2、盥洗室台镜按设计图示外围面积计算。

3、盥洗室镜箱、毛巾杆（架）、毛巾环、浴帘杆、浴缸拉手、卫生间拉手、肥皂盒、卫生纸盒、晒衣架等均按设计图示数量以个计算。

六、雨篷、旗杆

1、雨篷按设计图示尺寸水平投影面积计算。

2、金属旗杆按设计图示数量以根计算。

3、旗帜电动升降系统、旗帜风动系统均按设计图示数量以套计算。

七、 招牌

1、一般招牌基层按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂招牌基层，按设计图示尺寸以展开面积计算。

2、招牌面层按设计图示尺寸以展开面积计算。喷绘、突出面层的灯饰、店徽及其他艺术装饰另行计算。

八、美术字按字的最大外接矩形面积区分规格，以设计图示数量计算。

第十五章 其他装饰工程

1. 柜类、货架

工作内容：台柜成品整理、拼、安装、校正、五金配件安装、表面清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-1-1	01-15-1-2	01-15-1-3	01-15-1-4
项 目			单 位	柜台	酒柜	衣柜	存包柜
				1500mm长×500mm 宽×900mm高	1650mm长×550mm 宽×2400mm高	2000mm长×550mm 宽×2600mm高	1500mm长×500mm 宽×2000mm高
				个	个	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.7245	1.3890	2.0610	0.9990
	00030153	其他工	工日	0.0362	0.0694	0.1031	0.0500
		人工工日	工日	0.7607	1.4585	2.1641	1.0490
材 料	05210912	柜台(成品含配件) 1500× 500mm×900	个	1.0000			
	05210412	酒柜(成品含配件) 1650× 550×2400	个		1.0000		
	05210212	衣柜(成品含配件) 2000× 550×2600	个			1.0000	
	05210812	存包柜(成品含配件) 1500 ×500×2000	个				1.0000

工作内容：台柜成品整理、拼、安装、校正、五金配件安装、表面清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-1-5	01-15-1-6	01-15-1-7	01-15-1-8
项 目			单 位	鞋柜	书柜	厨房壁柜	木壁柜
				820mm长×300mm 宽×900mm高	1220mm长×400mm 宽×2300mm高	1200mm长×600mm 宽×2600mm高	1530mm长×450mm 宽×2580mm高
				个	个	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.4500	0.9990	1.3890	1.3890
	00030153	其他工	工日	0.0225	0.0500	0.0694	0.0694
		人工工日	工日	0.4725	1.0490	1.4585	1.4585
材 料	05210612	鞋柜(成品含配件) 820× 300×900	个	1.0000			
	05210312	书柜(成品) 1220×400× 2300	个		1.0000		
	05211012	厨房底柜(成品) 3200× 560×800	个			1.0000	
	05210112	木壁柜(成品含配件) 1530 ×450×2580	个				1.0000

1. 柜类、货架

工作内容：台柜成品整理、拼、安装、校正、五金配件安装、表面清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-1-9	01-15-1-10	01-15-1-11	01-15-1-12
项 目		单 位		厨房底柜	厨房吊柜	矮柜	吧台背柜
				3200mm长×560mm 宽×800mm高	2250mm长×400mm 宽×550mm高	1655mm长×400mm 宽×850mm高	1660mm长×400mm 宽×2100mm高
				个	个	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.9990	0.7245	0.7245	1.3890
	00030153	其他工	工日	0.0500	0.0362	0.0362	0.0694
		人工工日	工日	1.0490	0.7607	0.7607	1.4585
材 料	05211022	厨房底柜(成品含配件) 3200×560×800	个	1.0000			
	05211032	厨房吊柜(成品含配件) 2250×400×550	个		1.0000		
	05210512	矮柜(成品含配件) 1655× 400×850	个			1.0000	
	05211112	吧台背柜(成品含配件) 1660×400×2100	个				1.0000

工作内容：台柜成品整理、拼、安装、校正、五金配件安装、表面清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-1-13	01-15-1-14	01-15-1-15	01-15-1-16
项 目		单 位		酒吧吊柜	酒吧台	展台	收银台
				2214mm长×605mm 宽×800mm高	3075mm长×600mm 宽×1100mm高	1400mm长×500mm 宽×900mm高	1500mm长×580mm 宽×1100mm高
				个	个	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.7245	1.3890	0.7245	0.7245
	00030153	其他工	工日	0.0362	0.0694	0.0362	0.0362
		人工工日	工日	0.7607	1.4585	0.7607	0.7607
材 料	05211212	酒吧吊柜(成品含配件) 2214×605×800	个	1.0000			
	05230512	酒吧台(成品含配件) 3075 ×600×1100	个		1.0000		
	05230312	展台(成品含配件) 1400× 500×900	个			1.0000	
	05230612	收银台(成品含配件) 500× 580×1100	个				1.0000

1. 柜类、货架

工作内容：台柜成品整理、拼、安装、校正、五金配件安装、表面清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-1-17	01-15-1-18	01-15-1-19	01-15-1-20
项 目			单 位	试衣间	货架	书架	服务台
				1000mm长× 1150mm宽× 2600mm高	2000mm长×460mm 宽×2500mm高	2000mm长×520mm 宽×2000mm高	2400mm长×700mm 宽×1100mm高
				个	个	个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	2.0526	1.4580	1.3890	0.9990
	00030153	其他工	工日	0.1026	0.0729	0.0694	0.0500
		人工工日	工日	2.1553	1.5309	1.4585	1.0490
材 料	05230712	试衣间(成品含配件) 1000 ×1150×2600	个	1.0000			
	05230812	货架(成品含配件) 2000× 460×2500	个		1.0000		
	05230412	书架(成品含配件) 2000× 520×2000	个			1.0000	
	05230912	服务台(成品含配件) 2400 ×700×1100	个				1.0000

2. 压条、装饰线

工作内容：定位、弹线、下料、刷胶、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-1	01-15-2-2	01-15-2-3
项 目			单 位	金属装饰线(角线)		
				宽度≤20mm	宽度≤50mm	宽度>50mm
				m	m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0236	0.0272	0.0308
	00030153	其他工	工日	0.0051	0.0059	0.0066
		人工工日	工日	0.0287	0.0331	0.0375
材 料	12030907	金属装饰条 宽度≤20	m	1.0600		
	12030909	金属装饰条 宽度≤50	m		1.0600	
	12030910	金属装饰条 宽度>50	m			1.0600
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	0.0840	0.2100	0.3150
		其他材料费	%	2.0000	1.0000	0.5000

工作内容：定位、弹线、下料、刷胶、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-4	01-15-2-5
项 目			单 位	金属装饰线(槽线)	
				宽度≤20mm	宽度≤50mm
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0182	0.0210
	00030153	其他工	工日	0.0039	0.0045
		人工工日	工日	0.0221	0.0255
材 料	12030931	金属装饰槽线 宽度≤20	m	1.0600	
	12030933	金属装饰槽线 宽度≤50	m		1.0600
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	0.1260	0.3150
		其他材料费	%	1.0000	0.5000

2. 压条、装饰线

工作内容：定位、弹线、下料、刷胶、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-6	01-15-2-7	01-15-2-8
项 目			单 位	木装饰线(压条)		
				平面线宽度≤50mm	平面线宽度≤100mm	平面线宽度>100mm
				m	m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0190	0.0221	0.0253
	00030153	其他工	工日	0.0041	0.0048	0.0054
		人工工日	工日	0.0231	0.0269	0.0308
材 料	12010109	装饰木线条 宽度≤50	m	1.0600		
	12010113	装饰木线条 宽度≤100	m		1.0600	
	12010114	装饰木线条 宽度>100	m			1.0600
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0137	0.0273	0.0410
	03151201	气动排钉	盒	0.0012	0.0035	0.0035
		其他材料费	%	1.0000	0.5000	0.5000
机械	99430190	电动空气压缩机 0.3m³/min	台班	0.0017	0.0016	0.0016

工作内容：定位、弹线、下料、刷胶、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-9	01-15-2-10
项 目			单 位	木装饰线(压条)	
				顶角线宽度≤50mm	顶角线宽度>50mm
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0228	0.0266
	00030153	其他工	工日	0.0049	0.0057
		人工工日	工日	0.0278	0.0323
材 料	12010206	木质装饰顶角线 宽度≤50	m	1.0600	
	12010207	木质装饰顶角线 宽度>50	m		1.0600
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0158	0.0315
	03151201	气动排钉	盒	0.0035	0.0035
		其他材料费	%	0.6000	0.5000
机械	99430190	电动空气压缩机 0.3m³/min	台班	0.0016	0.0016

2. 压条、装饰线

工作内容：基层清理、砂浆或粘合剂调运、打底、面层铺贴、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-11	01-15-2-12
项 目			单 位	石材装饰线(压条)	
				粘贴宽度≤100mm	粘贴宽度>100mm
				m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.0726	0.0884
	00030153	其他工	工日	0.0156	0.0190
		人工工日	工日	0.0883	0.1074
材 料	12050106	石材装饰线条 宽度≤100	m	1.0600	
	12050107	石材装饰线条 宽度>100	m		1.0600
	13357101	石材填缝剂	kg	0.2000	0.2320
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m³0.0	m³	0.0016	0.0023
	14417401	石材粘合剂	kg	0.8250	1.2375
	34110101	水	m³	0.0005	0.0008
		其他材料费	%	0.8000	0.5000

工作内容：基层清理、钻孔成槽、安装挂件（螺栓）、面层干挂、擦缝、养护等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-13	01-15-2-14
项 目			单 位	石材装饰线(压条)	
				干挂宽度≤150mm	干挂宽度>150mm
				m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1486	0.1870
	00030153	其他工	工日	0.0320	0.0403
		人工工日	工日	0.1806	0.2273
材 料	12050108	石材装饰线条 宽度≤150	m	1.0600	
	12050109	石材装饰线条 宽度>150	m		1.0600
	03018173	膨胀螺栓(钢制) M10	套	3.4680	3.4680
	03310321	石材不锈钢挂件	套	3.4340	3.4340
	13357101	石材填缝剂	kg	0.0200	0.0467
	34110101	水	m³	0.0019	0.0043
		其他材料费	%	0.5000	0.2000
	14417201	云石胶	kg	0.0019	0.0019

2. 压条、装饰线

工作内容：定位、弹线、下料、扎樨、安装、接角、修整等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-15	01-15-2-16
项 目			单 位	石膏装饰线(压条)	
				平面线宽度≤100mm	平面线宽度>100mm
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0234	0.0244
	00030153	其他工	工日	0.0050	0.0052
		人工工日	工日	0.0284	0.0296
材 料	12070561	石膏平线条 宽度≤100	m	1.0600	
	12070562	石膏平线条 宽度>100	m		1.0600
	03018802	塑料膨胀管(尼龙胀管)	个	3.1500	4.2000
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0347	0.0495
	04092201	石膏粉	kg	0.0170	0.0250
	03012104	自攻螺钉	个	3.1500	4.2000
		其他材料费	%	2.0000	1.0000

工作内容：定位、弹线、下料、扎樨、安装、接角、修整等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-17	01-15-2-18
项 目			单 位	石膏装饰线(压条)	
				角线宽度≤100mm	角线宽度>100mm
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0247	0.0257
	00030153	其他工	工日	0.0053	0.0055
		人工工日	工日	0.0300	0.0313
材 料	12070706	石膏阴角线 宽度≤100	m	1.0600	
	12070707	石膏阴角线 宽度>100	m		1.0600
	03018802	塑料膨胀管(尼龙胀管)	个	2.6250	3.5000
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0693	0.1040
	04092201	石膏粉	kg	0.0230	0.0287
	03012104	自攻螺钉	个	2.6250	3.5000
		其他材料费	%	1.0000	1.0000

2. 压条、装饰线

工作内容：1、定位、弹线、下料、贴胶带、安装、硅胶收口等全部操作过程。
2、定位、弹线、下料、安装固定成品线条等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-19	01-15-2-20
项 目			单 位	镜面玻璃条	聚氯乙烯装饰线条
				m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0234	0.0142
	00030153	其他工	工日	0.0050	0.0031
		人工工日	工日	0.0284	0.0173
材 料	06551111	镜面钢化玻璃 δ 5	m ²	0.0525	
	14430907	厚质双面胶带 宽25~30	m	0.7875	
	12091561	聚氯乙烯装饰线条 50×50	m		1.0600
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	0.1050	
	14410701	万能胶	kg		0.0210

工作内容：定位、弹线、下料、焊钢骨架、安装、接角、修整等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-21	01-15-2-22
项 目			单 位	欧式装饰线外挂檐口板	
				宽×高	
				≤550×550mm	>550×550mm
				m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1496	0.2392
	00030153	其他工	工日	0.0322	0.0515
		人工工日	工日	0.1818	0.2907
材 料	12151131	装饰线条(GRC) ≤550×550	m	1.0200	
	12151132	装饰线条(GRC) >550×550	m		1.0200
	03160201	铁件 综合	kg	4.7610	7.4080
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.2420	0.4540
	14413101	108胶水	kg	0.2700	0.3720
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³	0.0020	0.0018
		其他材料费	%	1.5000	1.5000
机 械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0102	0.0191

2. 压条、装饰线

工作内容：定位、弹线、下料、焊钢骨架、安装、接角、修整等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-2-23	01-15-2-24
项 目			单 位	欧式装饰线外挂腰线板	
				宽×高	
				≤400×400mm	>400×400mm
				m	m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.1144	0.1480
	00030153	其他工	工日	0.0246	0.0319
		人工工日	工日	0.1390	0.1799
材 料	12151121	装饰线条 (GRC) ≤400×400	m	1.0200	
	12151122	装饰线条 (GRC) >400×400	m		1.0200
	03160201	铁件 综合	kg	2.6123	4.7610
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m³0.0	m³	0.0010	0.0013
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.1679	0.2420
	14413101	108胶水	kg	0.2000	0.2580
		其他材料费	%	1.5000	1.5000
机械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0071	0.0102

3. 扶手、栏杆、栏板装饰

工作内容：成品不锈钢栏杆定位、安装、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-3-1	01-15-3-2	01-15-3-3
项 目			单 位	不锈钢管栏杆带扶手		
				直形	弧形	钢化玻璃栏板
				m	m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2087	0.2297	0.2528
	00030153	其他工	工日	0.0450	0.0493	0.0544
		人工工日	工日	0.2537	0.2790	0.3072
材 料	12210801	不锈钢管栏杆带扶手（制品）高1100	m	1.0000		
	12210823	不锈钢管栏杆带扶手弧形（制品）高1100	m		1.0000	
	12210822	不锈钢管栏杆带扶手钢化玻璃栏板（制品）高1100	m			1.0000
	03130201	不锈钢焊条	kg	0.1250	0.1250	0.0490
	03014421	不锈钢六角螺栓连母垫 M6×25	套			3.4980
	12251111	不锈钢法兰底座 Φ59	个	5.7710	5.7710	1.1540
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支			0.0245
	14210101	环氧树脂	kg	0.1500	0.1500	0.0270
	01610101	钨棒	kg	0.0007	0.0007	0.0003
	14390701	氩气	m³	0.3500	0.3500	0.1370
机 械	99230250	抛光机	台班	0.0150	0.0150	0.0540
	99250440	氩弧焊机 500A	台班	0.1110	0.1110	0.0430

3. 扶手、栏杆、栏板装饰

工作内容：1、2、成品铁栏杆定位、安装等全部操作过程。
3、成品铸铁栏杆定位、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-3-4	01-15-3-5	01-15-3-6
项 目			单 位	铁栏杆铁扶手	铁栏杆木扶手	铸铁花饰栏杆木扶手
				m	m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.3146	0.4106	0.4425
	00030153	其他工	工日	0.0678	0.0883	0.0953
		人工工日	工日	0.3824	0.4989	0.5378
材 料	12210841	铁栏杆带铁扶手 （制品）高1100	m	1.0100		
	12210901	铁栏杆不带扶手 （制品）高1100	m		1.0100	
	12230111	硬木扶手(制品) 宽65	m		1.0200	1.0200
	12210603	铸铁花式栏杆	m ²			1.1000
	01000102	型钢 综合	kg			5.3000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0730	0.0490	0.3629
	03011186	木螺钉 M4.0	个		8.1029	8.1029
	14390301	乙炔气	m ³			0.0120
	14390101	氧气	m ³			0.0277
机械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0030	0.0020	0.0150

3. 扶手、栏杆、栏板装饰

工作内容：扶手安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-3-7	01-15-3-8	01-15-3-9
项 目			单 位	靠墙扶手		
				木制	塑料	不锈钢管
				m	m	m
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2471	0.1328	0.1721
	00030153	其他工	工日	0.0531	0.0286	0.0370
		人工工日	工日	0.3002	0.1614	0.2091
材 料	12230111	硬木扶手(制品) 宽65	m	1.0200		
	12230801	塑料扶手	m		1.0200	
	17050175	不锈钢管 $\Phi 89 \times 2.5$	m			1.0600
	17050140	不锈钢管 $\Phi 32 \times 1.5$	m			0.3710
	03130201	不锈钢焊条	kg			0.0247
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	0.0211	0.0211	
	17030137	镀锌焊接钢管 DN25	kg	1.0801	1.0801	
	12252001	塑料扶手堵头	个		0.6248	
	01000102	型钢 综合	kg	1.3000	1.3000	
	01610101	钨棒	kg			0.0001
	14390301	乙炔气	m ³	0.0223	0.0223	
	12251111	不锈钢法兰底座 $\Phi 59$	个	1.4420	1.4420	1.4420
	14210101	环氧树脂	kg	0.0126		0.0126
	03011186	木螺钉 M4.0	个	3.6050	3.6050	
	14410701	万能胶	kg		0.0126	
	14390701	氩气	m ³			0.0699
	14390101	氧气	m ³	0.0513	0.0513	
机 械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0008	0.0008	
	99230250	抛光机	台班			0.0131
	99250440	氩弧焊机 500A	台班			0.0260

3. 扶手、栏杆、栏板装饰

工作内容：栏杆及扶手安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-3-10
项 目			单 位	欧式栏杆带扶手
				m
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	0.4425
	00030153	其他工	工日	0.0953
		人工工日	工日	0.5378
材 料	12210861	GRC栏杆花瓶带扶手（制品）高1100	m	1.0100
	03160201	铁件 综合	kg	4.7610
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.2420
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m³0.0	m³	0.0020
	14410691	建筑胶水	kg	0.2700
机 械	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0150

4. 暖气罩

工作内容：成品暖气罩定位、安装、校正等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-4-1
项 目			单 位	成品暖气罩
				个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0441
	00030153	其他工	工日	0.0094
		人工工日	工日	0.0535
材 料	05255411	成品暖气罩 600×1200	个	1.0000
	03012104	自攻螺钉	个	6.4800

5. 浴厕配件

工作内容：构架制作、安装、调运砂浆、铺贴成品石材、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-5-1	01-15-5-2
项 目			单 位	石材洗漱台	
				≤1m²	>1m²
				m²	m²
人 工	00030129	装饰抹灰工（镶贴）	工日	1.5225	1.3938
	00030153	其他工	工日	0.3278	0.3001
		人工工日	工日	1.8503	1.6939
材 料	08020113	石材饰面板 δ 20mm	m²	1.0600	1.0600
	01290602	镀锌薄钢板	kg	0.1000	0.1000
	01000102	型钢 综合	kg	24.9000	12.9000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.6972	0.3612
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	0.2667	0.3066
	03210601	合金钢钻头	根	0.5400	0.2300
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.2321	0.1205
	03018173	膨胀螺栓(钢制) M10	套	1.2240	1.3260
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0237	0.0124
	14417201	云石胶	kg	2.4969	1.9257
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0290	0.0150

工作内容：安装固定、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-5-3	01-15-5-4
项 目			单 位	晒衣架	帘子杆
				套	副
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0390	0.0180
	00030153	其他工	工日	0.0084	0.0034
		人工工日	工日	0.0474	0.0214
材 料	21312412	晒衣架（含配件）	套	1.0100	
	21311111	浴帘杆（含配件）	副		1.0100

5. 浴厕配件

工作内容：安装固定、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-5-5	01-15-5-6
项 目			单 位	浴缸拉手	卫生间扶手
				副	套
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0230	0.2713
	00030153	其他工	工日	0.0052	0.0584
		人工工日	工日	0.0282	0.3297
材 料	21311701	浴缸拉手	个	1.0100	
	12230911	残疾人不锈钢扶手	套		1.0100
	12251111	不锈钢法兰底座 Φ59	个		7.5023
	03130201	不锈钢焊条	kg		0.1625
	14210101	环氧树脂	kg		0.1950
	01610101	钨棒	kg		0.0009
	14390701	氩气	m ³		0.4550
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		0.1443
	99230250	抛光机	台班		0.0195

工作内容：安装固定、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-5-7	01-15-5-8
项 目			单 位	毛巾杆(架)	毛巾环
				副	副
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0340	0.0140
	00030153	其他工	工日	0.0078	0.0035
		人工工日	工日	0.0418	0.0175
材 料	21310221	毛巾架(含配件)	副	1.0100	
	21310411	毛巾环(含配件)	副		1.0100

5. 浴厕配件

工作内容：1、安装固定、清理等全部操作过程。
2、凿墙、安装固定、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-5-9	01-15-5-10
项 目			单 位	卫生纸盒	肥皂盒
					嵌入式
				个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0270	0.2590
	00030153	其他工	工日	0.0061	0.0560
		人工工日	工日	0.0331	0.3150
材 料	21310711	卫生纸盒（含配件）	个	1.0100	
	21310101	肥皂盘（盒）	套		1.0100
	04011102	白色硅酸盐水泥	kg		0.1550
	80060214	干混抹灰砂浆 DP m ² 0.0	m ³		0.0010

工作内容：1、制作、安装、固定等全部操作过程。
2、安装固定、清理等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-5-11	01-15-5-12
项 目			单 位	盥洗室台镜安装	镜箱
				不带框	560mm长×320mm宽×130mm高
				m ²	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.1639	0.1050
	00030153	其他工	工日	0.0352	0.0214
		人工工日	工日	0.1991	0.1264
材 料	06550101	镜面玻璃	m ²	1.0300	
	21210412	镜箱(含配件) 560×320×130	个		1.0100
	05050153	胶合板 δ 9	m ²	1.0500	
	10050111	成品木龙骨 30×25	m	8.0157	
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	0.4746	
	14430907	厚质双面胶带 宽25~30	m	9.6339	
	03018921	塑料胀管带螺钉 M8	套	14.7696	
	03011701	干壁钉	kg	0.0157	
		其他材料费	%	0.1663	

6. 雨篷、旗杆

工作内容：1、定位、弹线、不锈钢龙骨基层安装、成品爪件安装、玻璃安装等全部操作过程。
2、定位、弹线、钢龙骨基层安装、放胶垫、安装玻璃等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-6-1	01-15-6-2
项 目			单 位	玻璃雨篷	
				点支式	托架式
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.7212	0.7070
	00030153	其他工	工日	0.1553	0.1522
		人工工日	工日	0.8764	0.8592
材 料	06090151	夹胶玻璃 8+0.76+8	m ²	1.0300	1.0300
	03040201	不锈钢单爪件	套	0.1718	
	03040202	不锈钢二爪件	套	0.4466	
	03040206	不锈钢四爪件	套	0.6699	
	03130201	不锈钢焊条	kg	0.2088	
	03015238	地脚螺栓 m ² 4×500	套	1.3200	
	03015341	镀锌双头螺栓 M12×350	套	1.3200	
	01000106	不锈钢型材	kg	10.9600	
	01000102	型钢 综合	kg		53.3400
	03160201	铁件 综合	kg	3.8909	
	01610101	钨棒	kg	0.0012	
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0197	1.9244
	14412612	硅酮结构胶 500ml	支		0.8572
	01050177	钢丝绳 Φ14	m	0.7211	
	02070202	玻璃橡皮垫	kg		0.8572
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支		0.7665
	14390301	乙炔气	m ³		0.2971
	14390701	氩气	m ³	0.5845	
	14390101	氧气	m ³		0.6833
机 械	99250440	氩弧焊机 500A	台班	0.2319	
	99250010	交流弧焊机 21kVA	台班	0.0008	0.0808

6. 雨篷、旗杆

工作内容：基层钢骨架制安、面层安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-6-3	01-15-6-4
项 目			单 位	雨篷吊挂钢骨架	
				塑铝板饰面	金属板饰面
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.5228	0.7451
	00030153	其他工	工日	0.0544	0.0535
		人工工日	工日	0.5772	0.7986
材 料	05050181	胶合板(阻燃型) δ 12	m ²	1.0500	1.0500
	09130521	铝塑板 δ 4	m ²	1.1000	
	09051511	金属饰面板 δ 1.2	m ²		1.0600
	12031201	不锈钢压条	m		1.0059
	01000102	型钢 综合	kg	15.9000	15.9000
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.4500	0.4500
	03012804	高强自攻螺钉	个	24.8110	24.8110
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	1.5160	1.5160
	14410701	万能胶	kg	0.3335	0.3335
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0630	0.0630

工作内容：旗杆制作、安装等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-6-5	01-15-6-6
项 目			单 位	金属旗杆高度	
				10m内	10m外
				根	根
人 工	00030131	装饰木工	工日	5.9730	9.9550
	00030153	其他工	工日	1.2856	2.1433
		人工工日	工日	7.2586	12.0983
材 料	12370206	金属旗杆 高度10米内	根	1.0000	
	12370207	金属旗杆 高度10米外	根		1.0000
	03156102	旗杆定滑轮	个	1.0000	1.0000
	12372301	不锈钢旗杆球珠	个	1.0000	1.0000
	03014903	高强螺栓连母垫	套	4.0000	4.0000
	03160201	铁件 综合	kg	17.2800	28.8000
	03130201	不锈钢焊条	kg	4.7780	7.9630
		其他材料费	%	1.5000	1.5000
机械	99250440	氩弧焊机 500A	台班	4.2300	7.0500

6. 雨篷、旗杆

工作内容：安装、调试等全部操作过程。

[illegible]

7. 招牌、灯箱

工作内容：基层清理、放样、裁料、组装、焊接、校正、安装成型等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-7-1	01-15-7-2
项 目			单 位	平面招牌钢结构基层	
				一般	复杂
				m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.4238	0.4672
	00030153	其他工	工日	0.0913	0.1007
		人工工日	工日	0.5151	0.5679
材 料	01290602	镀锌薄钢板	kg	0.1982	0.1982
	01000102	型钢 综合	kg	10.7764	11.8540
	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³	0.0117	0.0187
	04170631	玻璃钢波形板	m ²		0.4930
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.2985	0.3284
	03152512	镀锌铁丝 12#~16#	kg	0.0550	0.0550
	03152514	镀锌铁丝 16#~18#	kg	0.0550	0.0550
	03018172	膨胀螺栓(钢制) M8	套	3.2700	3.5800
	03012135	自攻螺钉 M4×50	个	23.4610	25.8070
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0553	0.0621
		其他材料费	%	1.0000	1.0000
机 械	99250030	交流弧焊机 40kVA	台班	0.0130	0.0140

工作内容：基层清理、放样、裁料、安装固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-7-3	01-15-7-4	01-15-7-5
项 目			单 位	招牌面层		
				有机玻璃	不锈钢	胶合板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0994	0.1641	0.0795
	00030153	其他工	工日	0.0214	0.0354	0.0171
		人工工日	工日	0.1207	0.1995	0.0966
材 料	02170112	有机玻璃板 δ 6	m ²	1.0600		
	01290939	不锈钢板 δ 1.2	m ²		1.0600	
	05050153	胶合板 δ 9	m ²			1.0500
	14430907	厚质双面胶带 宽25~30	m	4.8960		
	03012135	自攻螺钉 M4×50	个	37.7640		35.7640
	03011701	干壁钉	kg		0.2089	
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支	0.3048		
	14410701	万能胶	kg		0.2040	

7. 招牌、灯箱

工作内容：基层清理、放样、裁料、安装固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-7-6	01-15-7-7	01-15-7-8
项 目			单 位	招牌面层		
				塑铝板	灯箱布	灯片
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.0997	0.0793	0.0994
	00030153	其他工	工日	0.0215	0.0169	0.0214
		人工工日	工日	0.1212	0.0963	0.1207
材 料	09130521	铝塑板 δ 4	m ²	1.0500		
	25611501	灯箱布	m ²		1.0600	
	25611116	灯片 δ 4	m ²			1.0600
	14430907	厚质双面胶带 宽25~30	m			4.8960
	03012135	自攻螺钉 M4×50	个	35.7640		35.7640
	14415913	硅酮玻璃胶 310ml	支			0.3048
	14410701	万能胶	kg	0.2040		
		其他材料费	%		2.0000	

8. 美术字

工作内容：字样排列、打眼、下楔、拼装字样、成品校正、安装固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-8-1	01-15-8-2
项 目			单 位	聚氯乙烯字	
				≤0.5m²	>0.5m²
				个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2429	0.3202
	00030153	其他工	工日	0.0523	0.0689
		人工工日	工日	0.2952	0.3891
材 料	12390632	聚氯乙烯字 ≤0.5m²	个	1.0100	
	12390633	聚氯乙烯字 >0.5m²	个		1.0100
	03018802	塑料膨胀管(尼龙胀管)	个	20.1075	27.2003
	03011186	木螺钉 M4.0	个	20.1075	27.2003
	14410701	万能胶	kg	0.0746	0.1386

工作内容：字样排列、打眼、下楔、拼装字样、成品校正、安装固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-8-3	01-15-8-4
项 目			单 位	亚克力字	
				≤1.0m²	>1.0m²
				个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.3408	0.3278
	00030153	其他工	工日	0.0734	0.0706
		人工工日	工日	0.4142	0.3984
材 料	12390532	亚克力字 ≤1.0m²	个	1.0100	
	12390533	亚克力字 >1.0m²	个		1.0100
	03160201	铁件 综合	kg	0.4811	0.7217
	03018802	塑料膨胀管(尼龙胀管)	个	40.8000	51.3597
	03011186	木螺钉 M4.0	个	40.8000	51.3597
	14410701	万能胶	kg	0.1386	
		其他材料费	%		0.5000

8. 美术字

工作内容：字样排列、打眼、下楔、拼装字样、成品校正、安装固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-8-5	01-15-8-6
项 目			单 位	木质字	
				≤0.5m²	>0.5m²
				个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2761	0.3312
	00030153	其他工	工日	0.0593	0.0713
		人工工日	工日	0.3354	0.4025
材 料	12390332	木质字 ≤0.5m²	个	1.0100	
	12390333	木质字 >0.5m²	个		1.0100
	03160201	铁件 综合	kg	0.5485	0.7121
	03018802	塑料膨胀管(尼龙胀管)	个	30.6075	40.8030
	03011186	木螺钉 M4.0	个	30.6075	40.8030

工作内容：字样排列、打眼、下楔、拼装字样、成品校正、安装固定等全部操作过程。

定 额 编 号				01-15-8-7	01-15-8-8
项 目			单 位	金属字	
				≤0.5m²	>0.5m²
				个	个
人 工	00030131	装饰木工	工日	0.2507	0.2981
	00030153	其他工	工日	0.0539	0.0641
		人工工日	工日	0.3046	0.3622
材 料	12390106	金属字 ≤0.5m²	个	1.0100	
	12390107	金属字 >0.5m²	个		1.0100
	03160201	铁件 综合	kg	0.3368	0.4811
	03018802	塑料膨胀管(尼龙胀管)	个	30.6075	40.8030
	03011186	木螺钉 M4.0	个	30.6075	40.8030

第十六章 附属工程

说 明

一、附属工程除按市政规范与标准要求设计及验收者外，均按本章定额执行。

二、附属工程除定额注明者外未包括挖土、垫层、回填土、抹灰等，发生时按相关章节定额子目执行。

三、道路

1、道路路基平整定额已综合考虑了 300mm 厚度的挖、填、运土方含量，如设计与定额厚度不同时，可以调整。

2、道路路边侧石定额已综合考虑基座含量。

3、雨水进水口规格若设计与定额不同时，材料可以调整，其余不变。

四、排水管

1、下水道定额按不坞帮铺设考虑。

2、若需半坞帮者，人工乘以系数 2.5，全坞帮者，人工乘以系数 4.0；坞帮材料按“第四章砌筑工程及第五章混凝土及钢筋混凝土工程”相应垫层定额子目扣除人工计算。

五、成品检查井及盖座

1、成品检查井定额按无防护盖座编制，防护盖座按相应定额子目执行。

2、成品检查井及盖座，若设计与定额不同时，材料可以调整，其余不变。

六、附属工程如设计采用钢筋者，按“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”相应定额子目执行。

工程量计算规则

一、道路

1、道路路基平整及基层按设计图示道路底基尺寸以面积计算，不扣除各种井位所占面积。

2、道路面层按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井位所占面积。带平石的面层应扣除平石所占面积。

3、道路安装传力杆及边缘钢筋按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。

4、道路路边侧石按设计图示中心线长度计算，扣除雨水进水口所占的长度。

5、雨水进水口按设计图示数量以套计算。

6、路面切缝按设计图示以长度计算。

二、排水管

1、下水道管按设计图示管道中心线长度计算，不扣除检查井、管件及附件所占的长度。

2、下水道管径不同时，按检查井中心为界分别计算。

三、成品检查井及盖座

1、成品检查井按设计图示数量以座计算。

2、成品检查井盖座按设计图示数量以套计算。

第十六章 附属工程

1. 道路

工作内容：1、道路挖、填、运土方及平整、滚压等全部操作过程。

2、3、大石块基层填缝、找平、碾压等全部操作过程。

定 额 编 号				01-16-1-1	01-16-1-2	01-16-1-3
项 目			单 位	路基平整	大石块基层	
				挖、填、运土方300mm以内	200mm	每增减10mm
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0440	0.0702	0.0035
	00030153	其他工	工日	0.0022	0.0035	0.0002
		人工工日	工日	0.0462	0.0737	0.0037
材 料	04110106	毛石 100~400	kg		342.0000	17.1000
	04050212	碎石 5~25	kg		50.7600	2.5400
机械	99130140	内燃光轮压路机 8t	台班	0.0007	0.0009	0.0002

工作内容：1、2、道碴垫层铺设、找平、滚压等全部操作过程

3、4、砂垫层铺摊平整、洒水拍实等全部操作过程。

定 额 编 号				01-16-1-4	01-16-1-5	01-16-1-6	01-16-1-7
项 目			单 位	道碴垫层		砂基层	
				100mm	每增减10mm	50mm	每增减10mm
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0323	0.0032	0.0100	0.0020
	00030153	其他工	工日	0.0016	0.0002	0.0005	0.0001
		人工工日	工日	0.0339	0.0034	0.0105	0.0021
材 料	04070510	石屑 0~6	kg	26.8500	2.6850		
	04050216	碎石 5~70	kg	183.3000	18.3300		
	04030117	黄砂 中粗	kg			86.5000	17.3000
	34110101	水	m ³			0.0150	0.0030
机械	99130140	内燃光轮压路机 8t	台班	0.0008	0.0001		

1. 道路

工作内容：1、清理基层、混凝土运输、浇捣、抹平、养护等全部操作过程。
2、清理基层、混凝土运输、浇捣、抹平、养护、等全部操作过程。

定 额 编 号				01-16-1-8	01-16-1-9
项 目			单 位	混凝土面层	
				100mm	每增减10mm
				m ²	m ²
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0221	0.0003
	00030153	其他工	工日	0.0011	
		人工工日	工日	0.0232	0.0003
材 料	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³	0.1010	0.0101
	02090101	塑料薄膜	m ²	1.1000	
	34110101	水	m ³	0.0420	
机械	99050929	混凝土震捣器	台班	0.0077	0.0008

工作内容：1、安装传力杆及边缘钢筋全部操作过程。
2、清理基层、捣制垫层、调制砂浆、铺砌侧石全部操作过程。
3、调制砂浆、安装雨水进水口等全部操作过程。
4、清洗路面、切缝、填缝等全部操作过程。

定 额 编 号				01-16-1-10	01-16-1-11	01-16-1-12	01-16-1-13
项 目			单 位	安装传力杆及钢筋边缘	道路预制砼侧石	雨水进水口	路面切缝
				t	m	套	m
人 工	00030119	钢筋工	工日	5.1810			
	00030117	模板工	工日		0.0250		
	00030125	砌筑工	工日		0.0113	0.0417	
	00030121	混凝土工	工日		0.0055		0.0244
	00030153	其他工	工日	0.2591	0.0152	0.0075	0.0012
		人工工日	工日	5.4401	0.0571	0.0492	0.0256
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100			
	04270411	预制混凝土侧石 1000×300×120	m		1.0100		
	36012511	路边雨水进水口 609×508×152	只			1.0100	
	15130214	泡沫条 Φ8	m				1.0200
	03154701	金属帽	个	182.6000			
	35010703	木模板成材	m ³		0.0015		
	80210501	预拌混凝土（非泵送型）	m ³		0.0347		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³		0.0009	0.0110	
	14412911	PG道路封缝胶	kg				0.3255
	03210901	切缝机刀片	片				0.0017
	34110101	水	m ³				0.0486
机械	99050900	混凝土切缝机	台班				0.0125

2. 排水管铺设

工作内容：清理基坑、下管、截管、铺管、接头连接、水压试验等全部操作过程。

定 额 编 号				01-16-2-1	01-16-2-2	01-16-2-3
项 目			单 位	PVC-U硬管柔性橡胶圈连接		
				DN225	DN300	DN400
				m	m	m
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.0260	0.0340	0.0440
	00030153	其他工	工日	0.0013	0.0017	0.0022
		人工工日	工日	0.0273	0.0357	0.0462
材 料	17250311	硬聚氯乙烯加筋管 (PVC-U) DN225	m	1.0600		
	17250312	硬聚氯乙烯加筋管 (PVC-U) DN300	m		1.0600	
	17250313	硬聚氯乙烯加筋管 (PVC-U) DN400	m			1.0600
	02050106	橡胶圈 (PVC-U管用)	个	0.2100	0.2100	0.2100
	34110101	水	m ³	0.0994	0.1766	0.3140
		其他材料费	%	0.1600	0.0840	0.0500

工作内容：清理基坑、下管、截管、铺管、接头连接、水压试验等全部操作过程。

定 额 编 号				01-16-2-4	01-16-2-5	01-16-2-6
项 目			单 位	HDPE管DN225	HDPE管DN300	HDPE管DN400
				m	m	m
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.0260	0.0340	0.0440
	00030153	其他工	工日	0.0013	0.0017	0.0022
		人工工日	工日	0.0273	0.0357	0.0462
材 料	17253131	聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN225	m	1.0600		
	17253146	聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN300	m		1.0600	
	17253156	聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400	m			1.0600
	34110101	水	m ³	0.0994	0.1766	0.3140
		其他材料费	%	0.1600	0.0840	0.0500

2. 排水管铺设

工作内容：清理基坑、下管、截管、铺管、接头连接、水压试验等全部操作过程。

定 额 编 号				01-16-2-7	01-16-2-8
项 目			单 位	HDPE管DN500	HDPE管DN600
				m	m
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.0560	0.0660
	00030153	其他工	工日	0.0028	0.0033
		人工工日	工日	0.0588	0.0693
材 料	17253166	聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN500	m	1.0600	
	17253171	聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN600	m		1.0600
	34110101	水	m ³	0.4906	0.7065
		其他材料费	%	0.0500	0.0500

3. 成品检查井及盖座

工作内容：1、安装成品检查井等全部操作过程。

2、3、清扫井口、调制砂浆、找平、安装井盖等全部操作过程。

定 额 编 号				01-16-3-1	01-16-3-2	01-16-3-3
项 目			单 位	成品检查井	合成树脂盖座	
					500*500	600*600
				座	套	套
人 工	00030125	砌筑工	工日	0.6300	0.0792	0.0792
	00030153	其他工	工日	0.0315	0.0100	0.0114
		人工工日	工日	0.6615	0.0892	0.0906
材 料	36018851	塑料检查井	座	1.0000		
	36018911	合成树脂盖座 500×500	套		1.0000	
	36018912	合成树脂盖座 600×600	套			1.0000
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m³		0.0110	0.0110
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000

第十七章 措施项目

说 明

一、脚手架工程

1、本章脚手架定额除高压线防护脚手架外，均按钢管式脚手架编制。

2、外脚手架

(1) 外脚手架定额高度自设计室内地坪至檐口屋面结构板面。多跨建筑物高度不同时，应分别按不同高度计算。

(2) 外墙脚手架定额 12m 以内、20m 以内子目适用于檐高 20m 以内的建筑物。

(3) 外墙脚手架定额 30m 以内至 120m 以内子目适用于檐高超过 20m 的建筑物。定额中已包括分段搭设的悬挑型钢、外挑式防坠安全网。

(4) 外脚手架定额子目中已综合考虑了脚手架基础加固、全封闭密目安全网、斜道、上料平台、简易爬梯及屋面顶部滚出物防患措施等。

(5) 高度在 3.6m 以上的外墙面装饰，如不能利用原外脚手架时，可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行相应外脚手架定额乘以系数 0.3。

(6) 埋深 3m 以外的地下室外墙、设备基础必须搭设脚手架时，按外脚手架相应定额子目执行。

(7) 高度在 3.6m 以下的外墙（独立柱）不计算外脚手架。

3、整体提升脚手架

(1) 整体提升脚手架定额适用于高层建筑的外墙施工，定额中已包括了全封闭密目安全网、全封闭防混凝土渣外泄钢丝网、外挑式防坠安全网、架体顶部及底部隔离。

(2) 整体提升脚手架定额子目中的提升装置及架体为一个提升系统，包括提升用设备及其配套的竖向主框架、水平桁架、拉结装置、防倾覆装置、及其附属构件。

4、里脚手架

(1) 内墙及围墙砌筑高度 3.6m 以上者，可计算砌筑用里脚手架。

(2) 室内净高 3.6m 以上，需作内墙抹灰者，可计算抹灰脚手架。

(3) 室内净高 3.6m 以上，需做吊平顶或板底粉面者，可按满堂脚手架计算，但不再计算抹灰脚手架。

(4) 高度在 3.6m 以下的内墙（独立柱）不计算脚手架。

5、其他脚手架

(1) 钢管电梯井脚手架分别按结构及安装搭设编制。当结构搭设的脚手架延续至安装使用时，在套用安装用电梯井脚手架定额时，应扣除定额中的人工及机械。

(2) 外装饰吊篮定额适用于外立面装饰用脚手。

二、混凝土模板及支架（撑）

1、模板分为工具式钢模板与复合模板。圆柱直径 $\leq 500\text{mm}$ 考虑按木模板编制。

2、模板按企业自有（即按摊销量）编制。组合钢模板包括装箱及回库维修耗量。

- 3、地下室底板模板按满堂基础相应定额子目执行。
- 4、基础使用砖模时，砌体按“第四章砌筑工程”砖基础相应定额子目，抹灰按“第十二章墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应定额子目执行。
- 5、圆弧形带形基础模板按相应定额子目乘以系数 1.15。
- 6、有梁式带形基础、有梁式满堂基础定额均未包括杯芯，杯芯按相应定额子目执行。
- 7、杯形基础杯口高度大于杯口大边长度的，套用高杯基础定额子目。
- 8、设备基础不包括螺栓套、螺栓套另按复合模板零星构件定额子目执行。
- 9、现浇钢筋混凝土基础支模深度按 3m 编制。支模深度为 3m 以上时，超过部分再按基础超深 3m 子目执行。
- 10、现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板支模高度均按（板面至上层板底之间的高度）3.6m 编制。超过 3.6m 时，超过部分再按相应超高子目执行。
- 11、现浇钢筋混凝土圆柱支模高度按（板面至上层板底之间的高度）6m 编制。超过 6m 时，超过部分再按相应超高子目执行。
- 12、现浇钢筋混凝土板支模适用于板截面厚度 $\leq 250\text{mm}$ 。如板支模须使用承重模板支撑系统，可按施工组织设计方案调整模板支撑系统（包括人工）消耗量。
- 13、复合模板墙子目若采用一次性摊销螺杆方式支模时，应将相应定额子目内的对拉螺杆换成止水螺杆（含止水片），其消耗量按对拉螺杆定额含量乘以系数 5.5，并扣除定额内的塑料套管耗量，其余不变。
- 14、型钢组合混凝土构件模板，按构件相应定额子目执行。
- 15、屋面混凝土女儿墙高度 $> 1.2\text{m}$ 时按相应墙定额子目执行， $\leq 1.2\text{m}$ 时按相应栏板定额子目执行。
- 16、混凝土栏板高度（含压顶、扶手及翻沿），净高按 1.2m 以内考虑，超过 1.2m 时按相应墙定额子目执行。
- 17、现浇混凝土阳台、雨篷图示外挑部分其中有一面是弧形且半径 $\leq 9\text{m}$ 时，按相应定额子目人工乘以系数 1.1。
- 18、挑檐、天沟壁高度 $\leq 400\text{mm}$ ，按相应挑檐定额子目执行，挑檐、天沟壁高度超过 $> 400\text{mm}$ 时，按全高执行栏板定额子目。
- 19、凸出混凝土柱、梁、墙面的线条，并入相应构件内计算，再按凸出的线条道数执行模板增加费项目；但单独窗台板、栏板扶手、墙上压顶的单阶挑沿不另行计算模板增加费；其他单阶线条凸出宽度大于 200mm 的执行挑檐子目。
- 20、零星构件是指单体体积在 0.1m^3 以内的未列定额子目的小型构件。

三、垂直运输及超高施工增加

1、本章建筑物高度为设计室内地坪（±0.000）至檐口屋面结构板面。突出主体建筑屋顶的电梯间、楼梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。

2、同一建筑物多跨檐高不同时，分别计算建筑面积，按各自的建筑物高度执行相应定额子目。

3、檐高 3.6m 以内的单层建筑，不计算垂直运输机械台班。

4、定额内不同建筑物高度的垂直运输机械子目按层高 3.6m 考虑，超过 3.6m 者，应另计层高超高垂直运输增加费，每超过 1m，其超过部分按相应定额子目增加 10%，超过不足 1m，按 1m 计算。

5、大底盘多塔结构地下室的垂直运输机械，按独立地下室相应子目执行。

6、垂直运输工作内容，包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班。不包括机械的场外往返运输，一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆等的费用。

7、建筑物超高增加人工、机械定额适用于檐高高度超过 20m（6 层）的建筑物。

四、大型机械设备进出场及安拆

1、大型机械进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点所发生的机械进出场运输和转移费用，以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

2、大型机械进出场费包括：

（1）进出场往返一次的费用；

（2）臂杆、铲斗及附件、道木、道轨等的运输费用；

（3）机械运输路途中的台班费，不另计取；

（4）垂直运输机械（塔吊）若在一个建设基地内的单位工程之间的转移，每转移一个单位工程按相应大型机械进出场及安拆费的 60%计取。

3、大型机械安拆费包括：

（1）机械安装、拆卸的一次性费用；

（2）机械安装完毕后的试运转费用。

4、塔式起重机及施工电梯的基础按施工组织设计方案计算，执行相应章节定额子目。

五、施工排水、降水

1、承压井、观察井定额按井深 40m 编制。设计与定额不同时，每增减 1m 按真空深井降水相应定额子目执行。

2、轻型井点以 50 根为一套，喷射井点以 30 根为一套。使用时累计根数轻型井点少于 25 根，喷射井点少于 15 根，使用费按相应定额子目乘以系数 0.7。

3、井管间距应根据地质条件和施工降水要求，按施工组织设计确定，施工组织设计无规定时，可按轻型井点管距 1.2m、喷射井点管距 2.5m 确定。

4、井点、井管的使用应以每昼夜 24h 为一天，使用天数按施工组织设计确定的天数计算。

工程量计算规则

一、脚手架工程

1、外脚手架按外墙外边线长度乘以外墙高度以面积计算。不扣除门、窗、洞口、空圈等所占面积。同一建筑物高度不同时，应按不同高度分别计算。

(1) 脚手架计算高度自设计室外地坪面至檐口屋面结构板面。有女儿墙时，高度算至女儿墙顶面。

(2) 斜屋面的山尖部分只计面积不计高度，并入相应墙体外脚手架工程量内。

(3) 坡度大于 45° 铺瓦脚手架按屋脊高乘以周长以平方米计算，工程量并入相应墙体用外脚手架内。

(4) 建筑物屋面以上的楼梯间、电梯间、水箱间等与外墙连成一片的墙体，其脚手架工程量并入主体建筑脚手架工程量内，按主体建筑物高度的脚手架定额子目计算。

(5) 埋深 3m 以外的地下室外墙、设备基础脚手架，按基础垫层面至基础顶板面的垂直投影面积计算。

(6) 独立柱脚手架，按设计图示结构外围周长另加 3.6m 乘以柱高以面积计算。

2、整体提升脚手架按外墙外边线长度乘以外墙高度以面积计算。不扣除门、窗、洞口、空圈等所占面积。

3、里脚手架按设计图示墙面垂直投影面积计算。不扣除门、窗、洞口、空圈等所占面积。脚手架的高度按设计室内地坪面至楼板或屋面板底计算。

(1) 围墙脚手架按设计图示尺寸以面积计算，高度按设计室外地坪面至围墙顶，长度按围墙中心线。不扣除围墙门所占面积。如需搭设双面脚手时，另一面脚手按抹灰用里脚手定额子目执行，计算方法同砌筑里脚手。

(2) 满堂脚手架，按室内地面净面积计算，不扣除柱、垛所占的面积。满堂脚手架高度 3.60-5.20 米为基本层，每增高 1.20m 为一个增加层，以此累加（增高 0.60m 以内的不计）。

4、其他脚手架

(1) 电梯井脚手架按单孔（一座电梯）以座计算。高度自电梯井坑底板面至屋面电梯机房的板底。

(2) 建筑物搭设钢管水平防护架，按立杆中心线的水平投影面积计算。搭设使用期超过基本使用期（六个月），可按每增加一个月子目累计计算。

(3) 高压线防护架按搭设长度以米计算。搭设使用期超过基本使用期（五个月），可按每增加一个月子目累计计算。

(4) 金属构件安全护栏，按金属构件安装的质量计算。

(5) 外装饰吊篮按外墙垂直投影面积计算，不扣除门窗洞口所占面积。

二、混凝土模板及支架（撑）

(一) 除另有规定者外，均按模板与混凝土的接触面积（扣除后浇带所占面积）计算。

(二) 基础模板

- 1、带形基础不分有梁式与无梁式均按带形基础子目计算。
- 2、有梁式带形基础、带形桩承台基础、有梁式满堂基础，梁高（指基础扩大顶面至梁顶面的高） $\leq 1.2\text{m}$ 时，模板合并计算； $> 1.2\text{m}$ 时，扩大顶面以上部分模板按混凝土墙子目计算。
- 3、基础内的集水井模板并入相应基础模板工程量计算。
- 4、基坑支撑应扣除支撑交叉重叠开口部分的面积。
- 5、杯型及高杯基础应计算杯芯模板，并入相应基础模板工程量内。有梁式带形基础、带形桩承台基础、有梁式满堂基础带杯芯者，杯芯按只计算，不再计算杯芯接触面积。
- 6、设备基础除块体设备基础外，其他如框架设备基础应分别按基础、柱、梁及墙的相应子目计算；楼层面上的设备基础并入板子目计算，如在同一设备基础中部分为块体，部分为框架时，应分别计算。

（三）柱模板按柱周长乘以柱高计算，牛腿的模板面积并入柱模板工程量内。

- 1、柱高从柱基或板上表面算至上一层楼板下表面，无梁板算至柱帽底部标高。
- 2、构造柱应按图示外露部分计算模板面积。带马牙槎构造柱的宽度按马牙槎处的宽度计算。

（四）梁模板按与混凝土接触的展开面积计算，梁侧的出沿按展开面积并入梁模板工程量内，梁长的计算按以下规定：

- 1、梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。
- 2、主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。
- 3、梁与墙连接时，梁长算至墙侧面。如墙为砌块（砖）墙时，伸入墙内的梁头和梁垫的模板并入梁的工程量内。
- 4、拱形梁、弧形梁不分曲率大小，截面不分形状，均按梁中心部分的弧长计算。
- 5、圈梁与过梁连接时，过梁长度按门、窗洞口宽度两端共加 500mm 计算。

（五）墙、板单孔面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞不予扣除，侧洞壁模板亦不增加；单孔面积 $> 0.3\text{m}^2$ 时，应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量以内计算。

- 1、弧形墙、弧形板（不分有梁板、平板）不分曲率大小、均按圆弧部分的弓形面积计算。
- 2、空心楼板内模按空心部分体积计算。
- 3、无梁板柱帽模板并入板模板工程量内计算。
- 4、不同类型的板连接时，以墙中心线为界。

（六）现浇混凝土框架分别按柱、梁、板有关规定计算，附墙柱、暗梁、暗柱并入墙工程量内计算。

（七）柱、梁、墙、板、栏板相互连接的重叠部分均不扣除模板面积。

(八) 挑檐、天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙外边线为分界线;与梁(包括圈梁等)连接时,以梁外边线为分界线。外墙外边线以外或梁外边线以外为挑檐、天沟。

(九) 悬挑板、雨篷、阳台按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的悬臂梁及板边不另计算。由柱支承的大雨篷,应按柱、板分别计算模板工程量。

(十) 楼梯(包括休息平台、平台梁、斜梁和楼层板的连接的梁)按水平投影面积计算。不扣除宽度 $\leq 500\text{mm}$ 楼梯井所占面积,楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另行计算,伸入墙内部分亦不增加。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm 为界。

(十一) 凸出的线条模板增加费,以凸出棱线的道数分别按长度计算,两条及多条线条相互之间的净距小于 100mm 的,每两条按一条计算。

(十二) 台阶不包括梯带,按图示尺寸的水平投影面积计算,台阶与平台连接时,以最上层踏步外沿加 300mm 为界。台阶端头两侧不另计算模板面积;架空式台阶按现浇楼梯计算。

(十三) 后浇带按模板与后浇带的接触面积计算。

(十四) 零星构件、电缆沟、地沟、扶手压顶、检查井及散水按模板与混凝土的接触面积计算。

(十五) 现场预制零星构件按设计图示尺寸以混凝土构件体积计算。

三、垂直运输及超高施工增加

1、建筑物的垂直运输应区分不同建筑物高度按建筑面积计算。

2、建筑物有高低层时,应按不同高度的垂直分界面分别计算建筑面积。

3、超出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、塔楼等可计算建筑面积,但不计算高度。

4、有地下室的建筑物(除大底盘多塔结构外),其地下室面积与地上面积合并计算。

5、独立地下室及大底盘多塔结构地下室则单独计算建筑面积。大底盘多塔结构地下室与地上建筑物的面积划分,按地下室与地上建筑物接触面的水平界面分别计算建筑面积。

6、垂直运输按泵送混凝土考虑,如采用非泵送,除按相应定额子目执行外,可另增加垂直运输台班用量,增加的台班用量按相应定额子目消耗量乘以系数 6% ,再乘以非泵送混凝土数量占全部混凝土数量的百分比计算。

7、输送泵、输送泵车、输送泵管工程量按以下规定计算

(1) 垂直泵管安拆按设计室内地坪(± 0.000)至屋面檐口板面加 500mm 以长度计算。

(2) 水平泵管安拆按建筑物外墙周长的一半以长度计算。

(3) 泵管使用按天 $\cdot\text{m}$ 计算。使用天数按施工组织设计确定的天数计算。

(4) 输送泵车及输送泵按泵送混凝土相应定额子目的混凝土消耗量以体积计算。

(5) 施工组织设计采用二级及二级以上输送泵者,二级时按输送泵定额消耗量乘以 2 ,以此类推。

8、建筑物超高施工增加的人工、机械按建筑物超高部分的建筑面积计算。

四、大型机械设备进出场及安拆按台次计算。

五、施工排水、降水

（一）坑外井

- 1、基坑外观察、承压水井的安拆按座计算。
- 2 承压水井的使用按座 $\times$ 天计算。

（二）基坑明排水

- 1、集水井安拆按座计算。
- 2、集水井抽水按座 $\times$ 天计算。

（三）真空深井降水

- 1、真空深井降水按座计算。
- 2、真空深井使用按座 $\times$ 天计算。

（四）轻型井点、喷射井点

- 1、井管的安装、拆除以根计算。
- 2、井管的使用以套 $\times$ 天计算。

第十七章 措施项目

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、挡脚板、安全网、防坠安全网和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-1	01-17-1-2	01-17-1-3
项 目		单 位	钢管双排外脚手架			
			高12米以内	高20m以内	高30m以内	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	00030123	架子工	工日	0.1053	0.1106	0.1181
	00030139	油漆工	工日	0.0073	0.0097	0.0144
	00030153	其他工	工日	0.0234	0.0228	0.0214
		人工工日	工日	0.1360	0.1431	0.1540
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	1.0239	1.3793	2.0547
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	0.2365	0.3288	0.5705
	03152512	镀锌铁丝 12#~16#	kg			0.0038
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.0374	0.0378	0.0417
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.0510	0.0506	0.0867
	35031212	对接扣件	只	0.0599	0.0798	0.1173
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0510	0.0681	0.1009
	04050216	碎石 5~70	kg	39.4552	24.8690	14.3455
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	0.1262	0.1746	0.2597
	35031213	回转扣件	只	0.0145	0.0217	0.0366
	03160271	其他铁件	kg	0.0339	0.0294	0.0290
	05030102	一般木成材	m ³	0.0011	0.0014	0.0020
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0057	0.0077	0.0114
	35031214	直角扣件	只	0.1411	0.1883	0.2773
机 械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	0.0023	0.0014	0.0008
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0030	0.0030	0.0026

1. 脚手架工程

工作内容：1、场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、挡脚板、安全网、防坠安全网和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

2、3、场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、挡脚板、安全网、布置型钢悬挑、防坠安全网和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-4	01-17-1-5	01-17-1-6
项 目			单 位	钢管双排外脚手架		
				高45m以内	高60m以内	高75m以内
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030123	架子工	工日	0.1359	0.1639	0.1891
	00030139	油漆工	工日	0.0179	0.0239	0.0294
	00030153	其他工	工日	0.0222	0.0235	0.0248
		人工工日	工日	0.1760	0.2113	0.2433
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	2.5137	3.2552	3.9190
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	0.6715	0.8901	1.0731
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg		0.0062	0.0095
	03152512	镀锌铁丝 12#~16#	kg	0.0039	0.0038	0.0036
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.0409	0.0402	0.0396
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.0866	0.0856	0.0844
	35031212	对接扣件	只	0.1442	0.1849	0.2220
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1249	0.1674	0.2059
	04050216	碎石 5~70	kg	9.7049	7.0854	5.4350
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	0.3046	0.4054	0.4923
	35031213	回转扣件	只	0.0743	0.0741	0.0819
	03160271	其他铁件	kg	0.0240	0.2297	0.4120
	05030102	一般木成材	m ³	0.0024	0.0031	0.0038
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0141	0.0188	0.0232
	03160241	预埋铁件	kg		0.0797	0.1222
	35031214	直角扣件	只	0.3447	0.4487	0.5435
机 械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	0.0006	0.0004	0.0003
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		0.0004	0.0008
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0027	0.0026	0.0026

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、挡脚板、安全网、布置型钢悬挑、防坠安全网和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-7	01-17-1-8	01-17-1-9
项 目			单 位	钢管双排外脚手架		
				高90m以内	高105m以内	高120m以内
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030123	架子工	工日	0.2248	0.2666	0.3158
	00030139	油漆工	工日	0.0358	0.0423	0.0493
	00030153	其他工	工日	0.0268	0.0291	0.0319
		人工工日	工日	0.2874	0.3380	0.3970
材 料	35030311	钢管 Φ48.3×3.6	kg	4.7020	5.4843	6.3609
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	1.2924	1.5117	1.7533
	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg	0.0117	0.0134	0.0143
	03152512	镀锌铁丝 12#~16#	kg	0.0036	0.0036	0.0035
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.0394	0.0393	0.0390
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.0841	0.0839	0.0834
	35031212	对接扣件	只	0.2659	0.3096	0.3589
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.2509	0.2958	0.3454
	04050216	碎石 5~70	kg	4.5027	3.8435	3.2999
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	0.5935	0.6946	0.8083
	35031213	回转扣件	只	0.0933	0.1047	0.1171
	03160271	其他铁件	kg	0.6114	0.8119	1.0135
	05030102	一般木成材	m ³	0.0046	0.0053	0.0062
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0282	0.0333	0.0389
	03160241	预埋铁件	kg	0.1519	0.1728	0.1855
	35031214	直角扣件	只	0.6534	0.7633	0.8871
机 械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	0.0003	0.0002	0.0002
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0010	0.0011	0.0012
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0026	0.0026	0.0026

1. 脚手架工程

工作内容: 1、2、场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全笆、上下翻板和拆除后的材料堆放等全部操作过程。
3、4、清场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、挡脚板拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-10	01-17-1-11	01-17-1-12	01-17-1-13
项 目			单 位	钢管里脚手架		钢管满堂脚手架	
				3.60m以上砌墙用	3.60m以上粉刷用	基本层高 3.6~5.2m	每增高1.2m
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030123	架子工	工日	0.0375	0.0300	0.0694	0.0125
	00030139	油漆工	工日	0.0003	0.0002	0.0010	0.0002
	00030153	其他工	工日	0.0099	0.0030	0.0061	0.0011
		人工工日	工日	0.0476	0.0332	0.0765	0.0139
材 料	35030311	钢管 Φ48.3×3.6	kg	0.0371	0.0307	0.1482	0.0331
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.0063		0.0056	
	35031212	对接扣件	只	0.0021	0.0015	0.0086	0.0020
	35030612	钢板底座 Φ48	只	0.0005	0.0005	0.0020	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0018	0.0015	0.0071	0.0015
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	0.0046		0.0329	
	35031213	回转扣件	只	0.0006	0.0006	0.0013	0.0003
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0002	0.0002	0.0008	0.0002
	35031214	直角扣件	只	0.0041	0.0030	0.0161	0.0030
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0017	0.0002	0.0003	0.0001

1. 脚手架工程

工作内容：1、场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、测试电动装置、安全锁和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

2、场内材料搬运、吊安装、测试电动装置、安全锁、平衡控制器、吊篮的拆卸等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-14	01-17-1-15
项 目			单 位	整体提升脚手架	外装饰吊篮
				m ²	m ²
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0045	
	00030143	起重工	工日		0.0111
	00030123	架子工	工日	0.0893	
	00030153	其他工	工日	0.0373	0.0048
		人工工日	工日	0.1311	0.0159
材 料	35030311	钢管 Φ48.3×3.6	kg	0.6137	
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	0.1908	
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.0029	
	35031212	对接扣件	只	0.0365	
	35032201	钢笆	m ²	0.0127	
	03152301	钢丝网	m ²	0.0333	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0318	
	35033101	提升装置及架体	套	0.0009	
	05030102	一般木成材	m ³	0.0015	
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0036	
	35031214	直角扣件	只	0.1285	
	35031213	回转扣件	只	0.0067	
机 械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0021	0.0001
	99091680	电动吊篮 0.63t	m ²		0.0002

1. 脚手架工程

工作内容：1、2、场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、拆除后的材料堆放等全部操作过程。
3、4、场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、布置型钢悬挑和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-16	01-17-1-17	01-17-1-18	01-17-1-19
项 目			单 位	钢管电梯井脚手架			
				高20m以内		高30m以内	
				结构用	安装用	结构用	安装用
				座	座	座	座
人 工	00030123	架子工	工日	6.7800	6.7800	9.6400	9.6400
	00030139	油漆工	工日	0.3119	0.2552	0.7165	0.5175
	00030153	其他工	工日	0.8242	0.8214	1.1658	1.1559
		人工工日	工日	7.9161	7.8566	11.5223	11.3134
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	40.1873	32.8805	87.6814	63.3255
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.9694	0.9694	1.3138	1.3138
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	2.5867	2.1164	5.6437	4.0760
	35031212	对接扣件	只	0.9579	0.7837	1.9950	1.4408
	13056101	红丹防锈漆	kg	2.1827	1.7859	5.0143	3.6215
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	4.8854	3.9971	10.8371	7.8268
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg			0.9763	0.9763
	03160271	其他铁件	kg	2.4767	2.0264	12.9119	9.3252
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.2457	0.2010	0.5644	0.4076
	03160241	预埋铁件	kg			3.4130	3.4130
	35031214	直角扣件	只	11.2338	9.1913	24.5100	17.7017
机 械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0791	0.0791	0.1106	0.1106
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班			0.0216	0.0216

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、布置型钢悬挑和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-20	01-17-1-21	01-17-1-22	01-17-1-23
项 目			单 位	钢管电梯井脚手架			
				高45m以内		高60m以内	
				结构用	安装用	结构用	安装用
				座	座	座	座
人 工	00030123	架子工	工日	13.9300	13.9300	18.2200	18.2200
	00030139	油漆工	工日	1.2779	0.6389	2.2889	0.9919
	00030153	其他工	工日	1.7018	1.6699	2.2740	2.2092
		人工工日	工日	16.9097	16.2388	22.7829	21.4210
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	154.0514	77.0257	283.1379	122.6931
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	9.9158	4.9579	18.2246	7.8973
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	1.9525	1.9525	1.9525	1.9525
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	1.9166	1.9166	2.6055	2.6055
	35031212	对接扣件	只	3.4833	1.7417	6.6500	2.8817
	13056101	红丹防锈漆	kg	8.9433	4.4717	16.0189	6.9415
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	19.3260	9.6630	35.8298	15.5263
	03160271	其他铁件	kg	26.6089	13.3044	36.2848	15.7234
	14050121	油漆溶剂油	kg	1.0067	0.5033	1.8031	0.7813
	03160241	预埋铁件	kg	6.8261	6.8261	6.8261	6.8261
	35031214	直角扣件	只	43.0627	21.5314	79.1469	34.2970
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0433	0.0433	0.0433	0.0433
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1614	0.1614	0.2128	0.2128

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、布置型钢悬挑和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-24	01-17-1-25	01-17-1-26	01-17-1-27
项 目			单 位	钢管电梯井脚手架			
				高90m以内		高120m以内	
				结构用	安装用	结构用	安装用
				座	座	座	座
人 工	00030123	架子工	工日	26.8000	26.8000	35.3800	35.3800
	00030139	油漆工	工日	5.3859	2.3937	10.1108	4.4031
	00030153	其他工	工日	3.5600	3.4104	4.9274	4.6420
		人工工日	工日	35.7459	32.6041	50.4182	44.4251
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	657.6106	292.2714	1226.9310	534.3087
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	42.3281	18.8125	78.9733	34.3916
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	3.9051	3.9051	5.8576	5.8576
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	4.0693	4.0693	5.5332	5.5332
	35031212	对接扣件	只	15.3187	6.8083	28.4683	12.3975
	13056101	红丹防锈漆	kg	37.6936	16.7527	70.7611	30.8153
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	83.9503	37.3113	157.2814	68.4935
	03160271	其他铁件	kg	98.7225	43.8766	197.0465	85.8106
	14050121	油漆溶剂油	kg	4.2428	1.8857	7.9650	3.4686
	03160241	预埋铁件	kg	13.6522	13.6522	20.4782	20.4782
	35031214	直角扣件	只	183.8250	81.7000	342.9698	149.3578
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0865	0.0865	0.1298	0.1298
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.3336	0.3336	0.4544	0.4544

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、布置型钢悬挑和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-28	01-17-1-29	01-17-1-30	01-17-1-31
项 目			单 位	钢管电梯井脚手架			
				高150m以内		高180m以内	
				结构用	安装用	结构用	安装用
				座	座	座	座
人 工	00030123	架子工	工日	43.9600	43.9600	52.5400	52.5400
	00030139	油漆工	工日	15.3402	6.2572	22.0712	8.8285
	00030153	其他工	工日	6.2569	5.8027	7.7246	7.0624
		人工工日	工日	65.5571	56.0199	82.3358	68.4309
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	1874.1904	764.4724	2685.2435	1074.0974
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	120.6352	49.2064	172.8398	69.1359
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	6.8339	6.8339	8.7864	8.7864
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	6.9109	6.9109	8.3748	8.3748
	35031212	对接扣件	只	43.9217	17.9154	62.7000	25.0800
	13056101	红丹防锈漆	kg	107.3598	43.7915	154.4671	61.7868
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	240.8096	98.2250	345.5803	138.2321
	03160271	其他铁件	kg	278.9457	113.7805	418.9209	167.5683
	14050121	油漆溶剂油	kg	12.0845	4.9292	17.3870	6.9548
	03160241	预埋铁件	kg	23.8913	23.8913	30.7174	30.7174
	35031214	直角扣件	只	523.9013	213.6966	750.6187	300.2475
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.1514	0.1514	0.1947	0.1947
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.5629	0.5629	0.6837	0.6837

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、布置型钢悬挑和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-32	01-17-1-33	01-17-1-34	01-17-1-35
项 目			单 位	钢管电梯井脚手架			
				高210m以内		高240m以内	
				结构用	安装用	结构用	安装用
				座	座	座	座
人 工	00030123	架子工	工日	61.1200	61.1200	80.1550	80.1550
	00030139	油漆工	工日	30.3058	11.8337	39.2873	15.0601
	00030153	其他工	工日	9.2674	8.3438	11.3073	10.0959
		人工工日	工日	100.6932	81.2975	130.7496	105.3110
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	3676.2262	1435.4788	4785.9442	1834.6119
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	236.6260	92.3968	308.0547	118.0876
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	10.7390	10.7390	11.7153	11.7153
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	9.8386	9.8386	11.2164	11.2164
	35031212	对接扣件	只	85.6188	33.4321	112.1000	42.9717
	13056101	红丹防锈漆	kg	212.0972	82.8189	274.9553	105.3995
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	473.6566	184.9516	617.1319	236.5672
	03160271	其他铁件	kg	592.0964	231.1996	735.7419	282.0344
	14050121	油漆溶剂油	kg	23.8739	9.3222	30.9493	11.8639
	03160241	预埋铁件	kg	37.5434	37.5434	40.9565	40.9565
	35031214	直角扣件	只	1027.6328	401.2661	1337.8375	512.8377
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.2379	0.2379	0.2596	0.2596
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.8046	0.8046	0.9131	0.9131

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、布置型钢悬挑和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-36	01-17-1-37	01-17-1-38	01-17-1-39
项 目			单 位	钢管电梯井脚手架			
				高270m以内		高300m以内	
				结构用	安装用	结构用	安装用
				座	座	座	座
人 工	00030123	架子工	工日	90.0220	90.0220	99.8890	99.8890
	00030139	油漆工	工日	49.6852	18.9100	61.7122	23.6080
	00030153	其他工	工日	13.0227	11.4839	14.8195	12.9143
		人工工日	工日	152.7299	120.4159	176.4207	136.4113
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	6037.8400	2297.9839	7484.8879	2863.3464
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	388.6349	147.9133	481.7764	184.3037
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	13.6678	13.6678	15.6203	15.6203
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	12.6803	12.6803	14.1441	14.1441
	35031212	对接扣件	只	141.0908	53.6987	174.5783	66.7850
	13056101	红丹防锈漆	kg	347.7255	132.3433	431.8971	165.2224
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	779.0760	296.5140	966.2999	369.6584
	03160271	其他铁件	kg	953.4797	362.8915	1206.8788	461.6919
	14050121	油漆溶剂油	kg	39.1404	14.8967	48.6148	18.5976
	03160241	预埋铁件	kg	47.7826	47.7826	54.6086	54.6086
	35031214	直角扣件	只	1687.7858	642.3663	2092.2859	800.4047
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.3028	0.3028	0.3461	0.3461
	99070530	载重汽车 5t	台班	1.0339	1.0339	1.1547	1.1547

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、布置型钢悬挑和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-40	01-17-1-41	01-17-1-42	01-17-1-43
项 目			单 位	钢管电梯井脚手架			
				高330m以内		高360m以内	
				结构用	安装用	结构用	安装用
				座	座	座	座
人 工	00030123	架子工	工日	109.7560	109.7560	119.6230	119.6230
	00030139	油漆工	工日	74.2827	28.9884	88.3475	35.2397
	00030153	其他工	工日	16.5804	14.3157	18.4792	15.8238
		人工工日	工日	200.6191	153.0601	226.4497	170.6865
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	9037.2752	3526.7416	10730.0138	4279.9493
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	581.6982	227.0042	690.6539	275.4855
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	16.5966	16.5966	18.5492	18.5492
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	15.5219	15.5219	16.9857	16.9857
	35031212	对接扣件	只	211.6283	82.5867	250.8317	100.0508
	13056101	红丹防锈漆	kg	519.8732	202.8774	618.3063	246.6278
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	1167.1854	455.4870	1386.3029	552.9635
	03160271	其他铁件	kg	1409.0923	549.8897	1704.5927	679.9218
	14050121	油漆溶剂油	kg	58.5175	22.8361	69.5973	27.7607
	03160241	预埋铁件	kg	58.0217	58.0217	64.8478	64.8478
	35031214	直角扣件	只	2526.2321	985.8467	2999.4113	1196.3944
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.3677	0.3677	0.4110	0.4110
	99070530	载重汽车 5t	台班	1.2633	1.2633	1.3841	1.3841

1. 脚手架工程

工作内容：场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、安全网、布置型钢悬挑和拆除后的材料堆放等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-44	01-17-1-45	01-17-1-46	01-17-1-47
项 目			单 位	钢管电梯井脚手架			
				高390m以内		高420m以内	
				结构用	安装用	结构用	安装用
				座	座	座	座
人 工	00030123	架子工	工日	129.4900	129.4900	139.3570	139.3570
	00030139	油漆工	工日	104.1669	42.6383	120.3265	51.4859
	00030153	其他工	工日	20.4656	17.3892	22.4060	18.9640
		人工工日	工日	254.1225	189.5175	282.0895	209.8069
材 料	35030311	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	kg	12633.1268	5171.0726	14628.1836	6259.1747
	35050109	安全网（密目式立网）	m ²	813.1507	332.8441	941.5656	402.8814
	03130115	电焊条 结422 $\Phi 4$	kg	20.5017	20.5017	21.4780	21.4780
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	18.4496	18.4496	19.8273	19.8273
	35031212	对接扣件	只	294.8879	120.7054	342.5067	146.5533
	13056101	红丹防锈漆	kg	729.0195	298.4069	842.1137	360.3275
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	1632.6745	668.2968	1890.9703	809.1171
	03160271	其他铁件	kg	2038.2153	834.2954	2298.9970	983.7054
	14050121	油漆溶剂油	kg	82.0593	33.5890	94.7893	40.5589
	03160241	预埋铁件	kg	71.6738	71.6738	75.0869	75.0869
	35031214	直角扣件	只	3531.3974	1445.4943	4089.0850	1749.6566
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.4543	0.4543	0.4759	0.4759
	99070530	载重汽车 5t	台班	1.5049	1.5049	1.6134	1.6134

1. 脚手架工程

工作内容：1、2、场内材料搬运、搭设、维护、拆除脚手架、脚手笆和拆除后的材料堆放等全部操作过程。
3、金属构件安装用脚手架的搭、拆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-48	01-17-1-49	01-17-1-50
项 目			单 位	钢管水平防护架		金属构件安装安全护栏
				基本使用期6个月	使用期每增1个月	
				m ²	m ²	
人 工	00030139	油漆工	工日	0.0123	0.0021	
	00030123	架子工	工日	0.0772		0.5300
	00030153	其他工	工日	0.0065	0.0001	
		人工工日	工日	0.0960	0.0022	0.5300
材 料	35030311	钢管 Φ48.3×3.6	kg	1.8279	0.3047	0.3423
	03152512	镀锌铁丝 12#~16#	kg			0.5280
	03152516	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.0328		0.0030
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0885	0.0147	0.0030
	35031212	对接扣件	只	0.0589	0.0098	
	05310223	毛竹 周长7"×6m	根			0.1570
	05330111	竹笆 1000×2000	m ²	0.4988	0.0792	0.0070
	35030612	钢板底座 Φ48	只	0.0133	0.0022	
	35031214	直角扣件	只	0.1995	0.0333	
	35031213	回转扣件	只	0.0955	0.0159	
	35020902	扣件	只			0.0118
	14050121	油漆溶剂油	kg	0.0100	0.0017	0.0003
机械	99070530	载重汽车 5t	台班			0.0010

1. 脚手架工程

工作内容：选料、挖坑、搭拆架子、剪刀撑、斜撑、绑拉铅丝、劈竹、敲节、捆包电线及运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-1-51	01-17-1-52	01-17-1-53	01-17-1-54
项 目			单 位	竹制高压线防护架			
				高10m以内		高20m以内	
				基本使用期5个月	使用期每增1个月	基本使用期5个月	使用期每增1个月
				m	m	m	m
人 工	00030123	架子工	工日	0.3000	0.0250	0.4000	0.0333
	00030153	其他工	工日	0.0525	0.0013	0.1423	0.0017
		人工工日	工日	0.3525	0.0263	0.5423	0.0350
材 料	05310221	毛竹 周长7" ×1.9m	根			0.2903	0.0581
	05310222	毛竹 周长7" ×3.2m	根	0.5805	0.1161		
	05310223	毛竹 周长7" ×6m	根	0.5542	0.1108	3.2597	0.6519
	05310225	毛竹 周长9" ×6m	根	0.8313	0.1663	2.4278	0.4856
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.0550	0.0110	0.1760	0.0352
	05350401	竹篾	百根	0.9660	0.1932	3.0920	0.6184
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0063		0.0210	

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-1	01-17-2-2	01-17-2-3
项 目			单 位	组合钢模板		
				垫层	带形基础	基坑支撑
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2152	0.2192	0.2211
	00030153	其他工	工日	0.0723	0.0871	0.0879
		人工工日	工日	0.2876	0.3063	0.3089
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.7732	0.7740	0.7731
	35020421	零星卡具	kg	0.1121	0.1132	0.1134
	35010703	木模板成材	m ³	0.0048	0.0064	0.0073
	35020991	模板钢拉杆	kg		0.5379	1.4352
	35020992	模板钢连杆	kg		0.2048	0.2090
	03150101	圆钉	kg	0.1189	0.1383	0.2550
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	4.9800
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0007	0.0007	0.0007
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0031	0.0054	0.0055
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0052	0.0088	0.0090

工作内容：钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-4	01-17-2-5	01-17-2-6
项 目			单 位	组合钢模板		
				独立基础	杯型基础	高杯基础
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2784	0.2735	0.2694
	00030153	其他工	工日	0.0907	0.0887	0.0642
		人工工日	工日	0.3692	0.3622	0.3336
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.8584	0.5337	0.6928
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg		0.0433	0.2964
	35020421	零星卡具	kg	0.1133	0.0785	0.1699
	35010703	木模板成材	m ³	0.0112	0.0130	0.0417
	35020101	钢支撑	kg		0.1173	0.0935
	35020902	扣件	只		0.0872	0.0730
	35020992	模板钢连杆	kg		0.1230	0.1656
	03150101	圆钉	kg	0.3532	0.2988	0.1474
		其他材料费	%	3.4300	3.1300	0.1600
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0009	0.0013	0.0013
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0034	0.0045	0.0010
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0064	0.0082	0.0026

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-7	01-17-2-8
项 目			单 位	组合钢模板	
				无梁满堂基础	有梁满堂基础
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2662	0.2302
	00030153	其他工	工日	0.0890	0.0875
		人工工日	工日	0.3553	0.3178
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.7776	0.8088
	35020421	零星卡具	kg	0.1133	0.1133
	35010703	木模板成材	m ³	0.0023	0.0014
	35020991	模板钢拉杆	kg		1.0834
	35020992	模板钢连杆	kg	0.2270	0.2257
	03150101	圆钉	kg	0.0767	0.0199
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0006	0.0007
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0055	0.0057
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0086	0.0087

工作内容：1、2、钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。
3、支撑安装、保养、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-9	01-17-2-10	01-17-2-11
项 目			单 位	组合钢模板		
				带形桩承台基础	独立桩承台基础	基础埋深超3.0m
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2114	0.2971	0.0283
	00030153	其他工	工日	0.0865	0.0870	0.0014
		人工工日	工日	0.2978	0.3841	0.0297
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.7732	0.5747	
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg		0.0446	
	35020421	零星卡具	kg	0.1133	0.0849	
	35010703	木模板成材	m ³	0.0068	0.0112	
	35020101	钢支撑	kg		0.0960	
	35020902	扣件	只		0.0713	
	35020991	模板钢拉杆	kg	1.0352		
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1929	0.0984	
	03150101	圆钉	kg	0.1688	0.2601	
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0006	0.0012	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0053	0.0043	
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0086	0.0077	

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-12	01-17-2-13
项 目			单 位	组合钢模板	
				设备基础	导墙
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.3204	0.2217
	00030153	其他工	工日	0.0813	0.0750
		人工工日	工日	0.4017	0.2967
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.7300	0.8443
	35020421	零星卡具	kg	0.1029	0.3400
	35010703	木模板成材	m ³	0.0055	0.0040
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1100	
	03150101	圆钉	kg	0.2150	0.2885
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0014	0.0009
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0041	0.0038
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0061	0.0057

工作内容：1、2、3、钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

4、支撑安装、拆除、保养等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-14	01-17-2-15	01-17-2-16	01-17-2-17
项 目			单 位	组合钢模板			
				矩形柱	构造柱	异形柱	柱超3.6m每增3m
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.3024	0.3638	0.4737	0.0605
	00030153	其他工	工日	0.0836	0.0897	0.0883	0.0167
		人工工日	工日	0.3859	0.4535	0.5620	0.0772
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.8286	1.1815	0.7014	
	35020501	柱箍、梁夹具	kg	0.1682	0.2578	0.0896	
	35020421	零星卡具	kg	0.3188	0.4554	0.2698	
	03150101	圆钉	kg	0.0638		0.1116	
	35010703	木模板成材	m ³	0.0031		0.0055	
	35020101	钢支撑	kg	0.1123		0.0690	0.0786
	35020902	扣件	只	0.1007	0.4857	0.1172	0.0705
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0009		0.0022	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0024	0.0029	0.0018	0.0003
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0036	0.0043	0.0027	0.0005

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-18	01-17-2-19	01-17-2-20
项 目			单 位	组合钢模板		
				基础梁	矩形梁	异形梁
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2370	0.3042	0.3605
	00030153	其他工	工日	0.0758	0.0964	0.1048
		人工工日	工日	0.3128	0.4007	0.4652
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.8443	0.8169	0.8273
	35020421	零星卡具	kg	0.3400	0.3402	0.3400
	35010703	木模板成材	m ³	0.0040	0.0011	0.0015
	35020101	钢支撑	kg		0.2749	0.4664
	35020902	扣件	只		0.1036	0.3427
	35020991	模板钢拉杆	kg			0.2083
	35020992	模板钢连杆	kg			0.0540
	03150101	圆钉	kg	0.2885	0.0151	0.0196
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	4.5100
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0009	0.0011	0.0012
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0038	0.0024	0.0033
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0057	0.0037	0.0050

工作内容：1、2、钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。
3、支撑安装、拆除、保养、运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-21	01-17-2-22	01-17-2-23
项 目			单 位	组合钢模板		
				圈梁	过梁	梁超3.6m每增3m
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2560	0.3626	0.0608
	00030153	其他工	工日	0.0904	0.1003	0.0193
		人工工日	工日	0.3464	0.4630	0.0801
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.9665	0.8391	
	35020421	零星卡具	kg	0.3400	0.3400	
	35010703	木模板成材	m ³	0.0073	0.0020	
	35020501	柱箍、梁夹具	kg	0.0520	0.1072	
	03150101	圆钉	kg	0.0016	0.0229	
	35020101	钢支撑	kg		0.2244	0.1924
	35020902	扣件	只		0.0703	0.0725
		其他材料费	%	4.5200	5.0000	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0009	0.0014	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0019	0.0026	0.0007
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0028	0.0039	0.0010

2. 混凝土模板及支架 (撑)

工作内容：钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-24	01-17-2-25	01-17-2-26	01-17-2-27
项 目			单 位	组合钢模板			
				地下室墙、挡土墙	直形墙、电梯井壁	弧形地下室墙、挡土墙	弧形墙
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2109	0.2063	0.2823	0.2530
	00030153	其他工	工日	0.0564	0.0561	0.0612	0.0598
		人工工日	工日	0.2673	0.2624	0.3435	0.3127
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.7814	0.8412	1.0516	1.0516
	35020421	零星卡具	kg	0.2607	0.2808	0.3790	0.3790
	35010703	木模板成材	m³	0.0003	0.0006	0.0006	0.0006
	35020101	钢支撑	kg	0.0342	0.0286	0.0286	0.0286
	35020902	扣件	只	0.0235	0.0146	0.0146	0.0146
	35020991	模板钢拉杆	kg	0.2250	0.2210	0.2210	0.2210
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1576	0.1843	0.5617	0.5617
	03150101	圆钉	kg		0.0027	0.0027	0.0027
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0006	0.0006	0.0022	0.0019
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0022	0.0024	0.0024	0.0024
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0033	0.0035	0.0035	0.0035

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：1、钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。
2、支撑安装、拆除、保养、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-28	01-17-2-29
项 目			单 位	组合钢模板	
				短肢剪力墙	墙超3.6m每增3m
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2453	0.0413
	00030153	其他工	工日	0.0580	0.0112
		人工工日	工日	0.3033	0.0525
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.8412	
	35020421	零星卡具	kg	0.2808	
	35010703	木模板成材	m ³	0.0006	
	35020991	模板钢拉杆	kg	0.2210	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1843	
	03150101	圆钉	kg	0.0027	
	35020101	钢支撑	kg	0.0286	0.0200
	35020902	扣件	只	0.0146	0.0102
		其他材料费	%	5.0000	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0006	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0024	0.0001
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0035	0.0001

工作内容：钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-30	01-17-2-31
项 目			单 位	组合钢模板	
				有梁板	无梁板
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2158	0.2058
	00030153	其他工	工日	0.0956	0.0954
		人工工日	工日	0.3114	0.3012
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.7720	1.0187
	35020421	零星卡具	kg	0.2607	0.2602
	35010703	木模板成材	m ³	0.0010	0.0008
	35020101	钢支撑	kg	0.2879	0.2943
	35020902	扣件	只	0.2375	0.2064
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1154	0.1167
	03150101	圆钉	kg	0.0126	0.0091
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0008	0.0017
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0030	0.0031
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0045	0.0046

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：1、2、钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。
3、支撑安装、拆除、保养、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-32	01-17-2-33	01-17-2-34
项 目			单 位	组合钢模板		
				平板	空心板	板超3.6m每增3m
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1876	0.2035	0.0432
	00030153	其他工	工日	0.0961	0.0969	0.0191
		人工工日	工日	0.2836	0.3003	0.0623
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.7759	0.7759	
	35020421	零星卡具	kg	0.2604	0.2604	
	35010703	木模板成材	m ³	0.0008	0.0008	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1477	0.1477	
	03150101	圆钉	kg	0.0114	0.0114	
	35020101	钢支撑	kg	0.3342	0.3342	0.2016
	35020902	扣件	只	0.2378	0.2378	0.1662
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0016	0.0016	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0033	0.0033	0.0007
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0050	0.0050	0.0011

工作内容：钢模板安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-35	01-17-2-36	01-17-2-37
项 目			单 位	组合钢模板		
				雨蓬、悬挑板	有梁阳台	无梁阳台
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.4805	0.7244	0.5124
	00030153	其他工	工日	0.1226	0.1605	0.1232
		人工工日	工日	0.6030	0.8849	0.6355
材 料	35010102	组合钢模板	kg	0.7150	0.5821	0.7225
	35020421	零星卡具	kg	0.2380	0.1940	0.2410
	35010703	木模板成材	m ³	0.0058	0.0092	0.0052
	35020101	钢支撑	kg	0.4444	0.7484	0.3599
	35020902	扣件	只	0.1360	0.2110	0.1080
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1983	0.0938	0.2065
	03150101	圆钉	kg	0.1400	0.2910	0.1180
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0053	0.0069	0.0061
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0040	0.0400	0.0030
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0060	0.0600	0.0050

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容: 钢模板安装、拆除、清理模板内粘结物及杂物、刷隔离剂、看护模板、集中堆放、装箱、保养、场内外运输及高度 $\leq 3.6\text{m}$ 简易脚手架搭拆等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-38
项 目			单 位	组合钢模板
				整体楼梯
				m²
人 工	00030117	模板工	工日	0.6097
	00030153	其他工	工日	0.1903
		人工工日	工日	0.8000
材 料	35010102	组合钢模板	kg	1.4364
	35010703	木模板成材	m³	0.0058
	35020421	零星卡具	kg	0.4800
	35020101	钢支撑	kg	0.3023
	35020902	扣件	只	0.0730
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1410
	03150101	圆钉	kg	0.0500
		其他材料费	%	5.0000
机 械	99090370	汽车式起重机 5t	台班	0.0040
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0060
	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0136

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-39	01-17-2-40	01-17-2-41
项 目			单 位	复合模板		
				垫层	带形基础	基坑支撑
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1083	0.1680	0.1699
	00030153	其他工	工日	0.0352	0.0546	0.0466
		人工工日	工日	0.1435	0.2227	0.2165
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2467	0.2467	0.2467
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0136	0.0100	0.0151
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个		3.0475	2.7089
	35020967	模板对拉螺栓	kg		0.5375	1.0447
	18292521	塑料套管 Φ18	m		1.2190	3.2507
	35020902	扣件	只		0.1224	
	35020992	模板钢连杆	kg		0.3482	0.1604
	01010244	热轧带肋钢筋 (HRB400) Φ12	kg		0.3027	
	35020981	铁板卡	kg		0.8250	0.7334
	03150101	圆钉	kg	0.0383	0.0383	0.0383
		其他材料费	%	1.2200	2.3200	1.6700
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0030	0.0030	0.0030
	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0031	0.0014
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0020	0.0062	0.0043

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-42	01-17-2-43	01-17-2-44	01-17-2-45
项 目			单 位	复合模板			
				独立基础	杯型基础	高杯基础	杯芯
				m ²	m ²	m ²	只
人 工	00030117	模板工	工日	0.2225	0.2250	0.2208	0.8727
	00030153	其他工	工日	0.0439	0.0705	0.0639	0.0436
		人工工日	工日	0.2664	0.2954	0.2848	0.9164
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2497	0.2460	0.2480	0.5668
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0227	0.0161	0.0129	0.0149
	35020101	钢支撑	kg		0.5031	0.3876	
	35020902	扣件	只		0.2909	0.1890	
	35020992	模板钢连杆	kg		0.0286	0.0564	
	01010244	热轧带肋钢筋 (HRB400) Φ12	kg		0.1421	0.0779	
	03150101	圆钉	kg	0.0438	0.0390	0.0388	0.0986
		其他材料费	%	0.8400	0.9600	1.1500	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0037	0.0053	0.0053	0.0053
	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0047	0.0039	0.0048
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0030	0.0094	0.0078	0.0094

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-46	01-17-2-47
项 目			单 位	复合模板	
				无梁满堂基础	有梁满堂基础
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2156	0.1791
	00030153	其他工	工日	0.0475	0.0457
		人工工日	工日	0.2631	0.2248
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2470	0.2462
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0087	0.0032
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	2.9150	3.2634
	35020967	模板对拉螺栓	kg	2.8790	0.9863
	18292521	塑料套管 Φ18	m		1.4640
	35020902	扣件	只		0.0258
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1877	0.2273
	01010244	热轧带肋钢筋 (HRB400) Φ12	kg		0.3242
	35020981	铁板卡	kg	0.7892	0.8835
	03150101	圆钉	kg	0.0390	0.0382
		其他材料费	%	0.8600	2.9200
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0026	0.0028
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0017	0.0020
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0040	0.0039

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：1、2、复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。
3、支撑安装、保养、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-48	01-17-2-49	01-17-2-50
项 目			单 位	复合模板		
				带形桩承台基础	独立桩承台基础	基础埋深超3.0m
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1476	0.2483	0.0203
	00030153	其他工	工日	0.0558	0.0630	0.0010
		人工工日	工日	0.2034	0.3113	0.0213
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2475	0.2466	
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0085	0.0147	
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	3.2419		
	35020902	扣件	只	0.2042	0.2124	
	35020967	模板对拉螺栓	kg	1.0978		
	35020992	模板钢连杆	kg	0.4010	0.3882	
	01010244	热轧带肋钢筋(HRB400) Φ12	kg	0.2244	0.1037	
	18292521	塑料套管 Φ18	m	3.2419		
	35020981	铁板卡	kg	0.8777		
	03150101	圆钉	kg	0.0388	0.0391	
		其他材料费	%	2.1200	1.0500	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0024	0.0048	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0036	0.0034	
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0068	0.0073	

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-51	01-17-2-52
项 目			单 位	复合模板	
				设备基础	导墙
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2821	0.1546
	00030153	其他工	工日	0.0525	0.0354
		人工工日	工日	0.3346	0.1900
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2484	0.2540
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0057	0.0138
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	1.9630	
	35020902	扣件	只	0.8311	
	35020967	模板对拉螺栓	kg	0.6185	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.2433	
	18292521	塑料套管 Φ18	m	1.7667	
	35020981	铁板卡	kg	0.5314	
	03150101	圆钉	kg	0.0333	0.0337
		其他材料费	%	2.1000	1.2500
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0057	0.0025
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0022	
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0044	0.0020

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-53	01-17-2-54	01-17-2-55	01-17-2-56
项 目			单 位	复合模板			
				矩形柱	框架柱接头	构造柱	异形柱
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2326	0.0350	0.2900	0.3828
	00030153	其他工	工日	0.0658	0.0714	0.0687	0.0683
		人工工日	工日	0.2983	0.1064	0.3587	0.4511
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2592	0.2467	0.3007	0.2542
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0093	0.0066	0.0095	0.0096
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	10.3301	3.6239		
	35020967	模板对拉螺栓	kg	1.4443	0.9698		
	18292521	塑料套管 Φ18	m	0.1156	2.5005		
	35020101	钢支撑	kg	0.0961	1.0043		0.0561
	35020902	扣件	只	0.0357	1.1438	0.6716	0.5780
	35020992	模板钢连杆	kg	0.5171	0.3689	0.5940	0.3298
	35020981	铁板卡	kg	1.9330	0.9811		
	03150101	圆钉	kg	0.0350	0.0336	0.0421	0.0341
		其他材料费	%	0.9600	2.0900	1.3800	1.3100
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0036	0.0006	0.0045	0.0092
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0054	0.0122	0.0053	0.0034
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0097	0.0195	0.0096	0.0067

2. 混凝土模板及支架 (撑)

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-57	01-17-2-58	01-17-2-59
项 目			单 位	复合模板		
				圆形柱	圆形柱超6m每增1m	柱超3. 6m每增3m
				m²	m²	m²
人 工	00030117	模板工	工日	0. 3627	0. 0169	0. 0465
	00030153	其他工	工日	0. 0628	0. 0027	0. 0132
		人工工日	工日	0. 4255	0. 0196	0. 0597
材 料	35010801	复合模板	m²	0. 3122		
	05030107	中方材 55~100cm²	m³	0. 0054		
	35020501	柱箍、梁夹具	kg	0. 1546	0. 0004	
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	2. 6993		
	35020101	钢支撑	kg	0. 0559	0. 0329	0. 0672
	35020902	扣件	只	0. 1039	0. 0049	0. 0250
	35020967	模板对拉螺栓	kg	0. 1523		
	35020992	模板钢连杆	kg	0. 0842	0. 0024	
	其他材料费	%	1. 0200			
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0. 0132		
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0. 0024	0. 0003	0. 0004
	99070530	载重汽车 5t	台班	0. 0047	0. 0005	0. 0006

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-60	01-17-2-61	01-17-2-62
项 目			单 位	复合模板		
				基础梁	矩形梁	梁超3.6m每增3m
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1820	0.2407	0.0481
	00030153	其他工	工日	0.0409	0.0771	0.0154
		人工工日	工日	0.2228	0.3178	0.0636
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2539	0.2529	
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0205	0.0106	
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个		0.9766	
	35020101	钢支撑	kg		0.5267	0.3687
	35020902	扣件	只		0.7518	0.5262
	35020967	模板对拉螺栓	kg		0.1585	
	35020992	模板钢连杆	kg		0.1928	
	18292521	塑料套管 Φ18	m		0.2441	
	35020981	铁板卡	kg		0.2644	
	03150101	圆钉	kg	0.1746	0.0338	
		其他材料费	%	0.9100	1.5200	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0030	0.0044	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0064	0.0033
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0028	0.0113	0.0049

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-63	01-17-2-64	01-17-2-65
项 目			单 位	复合模板		
				异形梁	圈梁	过梁
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.3103	0.1881	0.3026
	00030153	其他工	工日	0.0793	0.0637	0.0804
		人工工日	工日	0.3897	0.2517	0.3830
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2529	0.3084	0.2582
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0093	0.0208	0.0156
	18292521	塑料套管 Φ18	m	0.6946		0.2441
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	1.7366		
	35020101	钢支撑	kg	0.4823		0.5475
	35020902	扣件	只	0.3199		0.9848
	35020967	模板对拉螺栓	kg	0.3430		
	35020992	模板钢连杆	kg	0.2095		0.0747
	35020981	铁板卡	kg	0.4701		
	03150101	圆钉	kg	0.0338	0.0479	0.0520
		其他材料费	%	1.9500	1.0200	1.3000
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0051	0.0037	0.0059
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0061		0.0055
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0108	0.0029	0.0105

2. 混凝土模板及支架 (撑)

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-66	01-17-2-67
项 目			单 位	复合模板	
				拱形梁	弧形梁
				m²	m²
人 工	00030117	模板工	工日	0.4412	0.3912
	00030153	其他工	工日	0.0881	0.0930
		人工工日	工日	0.5293	0.4842
材 料	35010801	复合模板	m²	0.3113	0.3113
	05030107	中方材 55~100cm²	m³	0.0064	0.0066
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	2.2732	2.2164
	35020967	模板对拉螺栓	kg	0.4490	0.4378
	18292521	塑料套管 Φ18	m	0.9093	0.8865
	35020101	钢支撑	kg	0.6285	0.9042
	35020902	扣件	只	0.8597	0.5304
	35020992	模板钢连杆	kg	1.1048	7.7460
	35020981	铁板卡	kg	0.6154	0.6000
	03150101	圆钉	kg	0.0333	0.0335
		其他材料费	%	1.8400	1.0700
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0143	0.0139
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0076	0.0105
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0126	0.0170

2. 混凝土模板及支架 (撑)

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-68	01-17-2-69	01-17-2-70	01-17-2-71
项 目			单 位	复合模板			
				地下室墙、挡土墙	直形墙、电梯井壁	弧形地下室墙、挡土墙	弧形墙
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1440	0.1392	0.2838	0.2504
	00030153	其他工	工日	0.0346	0.0346	0.0419	0.0403
		人工工日	工日	0.1786	0.1737	0.3257	0.2907
材 料	35010801	复合模板	m²	0.2467	0.2467	0.3063	0.3063
	05030107	中方材 55~100cm²	m³	0.0056	0.0055	0.0052	0.0052
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	2.7604	2.7995	3.7247	3.7247
	35020967	模板对拉螺栓	kg	0.3635	0.3566	0.5351	0.5351
	18292521	塑料套管 Φ18	m	0.5521	0.4199	1.0836	1.0836
	35020101	钢支撑	kg	0.0318	0.0323	0.0246	0.0246
	35020902	扣件	只	0.0155	0.0131	0.0079	0.0079
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1312	0.1415	4.4552	4.4552
	35020981	铁板卡	kg	0.5979	0.6316	0.7334	0.7334
	03150101	圆钉	kg	0.0328	0.0328	0.0327	0.0327
		其他材料费	%	2.9500	3.0600	1.7000	1.7000
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0025	0.0024	0.0092	0.0024
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0014	0.0015	0.0016	0.0016
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0033	0.0034	0.0035	0.0035

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-72	01-17-2-73
项 目			单 位	复合模板	
				短肢剪力墙	墙超3.6m每增3m
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1522	0.0278
	00030153	其他工	工日	0.0382	0.0069
		人工工日	工日	0.1904	0.0347
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2494	
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0064	
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	3.4352	
	35020101	钢支撑	kg	0.0638	0.0226
	35020902	扣件	只	0.0206	0.0091
	35020967	模板对拉螺栓	kg	0.4406	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.2260	
	18292521	塑料套管 Φ18	m	0.6246	
	35020981	铁板卡	kg	0.6764	
	03150101	圆钉	kg	0.0333	
		其他材料费	%	2.8100	
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0025	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0026	0.0002
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0051	0.0003

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-74	01-17-2-75	01-17-2-76
项 目			单 位	复合模板		
				有梁板	无梁板	平板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1930	0.1656	0.1787
	00030153	其他工	工日	0.0838	0.0720	0.0776
		人工工日	工日	0.2768	0.2376	0.2563
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2467	0.2467	0.2467
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0076	0.0060	0.0074
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个		0.2982	
	35020101	钢支撑	kg	0.4454	0.5608	0.4733
	35020902	扣件	只	0.4925	0.7423	0.5757
	35020967	模板对拉螺栓	kg		0.2132	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.0333	0.0982	0.1431
	18292521	塑料套管 Φ18	m		0.7754	
	35020981	铁板卡	kg		0.0807	
	03150101	圆钉	kg	0.0328	0.0328	0.0327
		其他材料费	%	1.4500	1.4900	1.4100
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0035	0.0078	0.0075
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0043	0.0059	0.0055
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0077	0.0099	0.0095

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-77	01-17-2-78	01-17-2-79
项 目			单 位	复合模板		
				拱形板	薄壳板	空心板
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2123	0.2412	0.1821
	00030153	其他工	工日	0.0922	0.1048	0.0830
		人工工日	工日	0.3045	0.3460	0.2651
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.3063	0.3063	0.2467
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0058	0.0058	0.0061
	35020101	钢支撑	kg	0.5069	0.5069	0.4422
	35020902	扣件	只	0.5025	0.5025	0.3794
	35020992	模板钢连杆	kg	1.3072	1.3072	0.0433
	03150101	圆钉	kg	0.0328	0.0328	0.0327
		其他材料费	%	1.1900	1.1900	1.6400
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0068	0.0212	0.0075
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0049	0.0049	0.0043
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0085	0.0085	0.0076

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：内模敷设、安装、固定等等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-80	01-17-2-81	01-17-2-82	01-17-2-83
项 目			单 位	空心楼板筒芯安装		空心楼板箱体安装	
				筒芯直径		箱体高度	
				≤200mm	>200mm	≤200mm	>200mm
				m³	m³	m³	m³
人 工	00030117	模板工	工日	1.2824	0.6240	0.6090	0.2980
	00030153	其他工	工日	0.5496	0.2680	0.2610	0.1270
		人工工日	工日	1.8320	0.8920	0.8700	0.4250
材 料	35012101	内模	m³	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03152501	镀锌铁丝	kg	0.8900	0.4200	0.3900	0.2830
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-84	01-17-2-85	01-17-2-86
项 目			单 位	复合模板		
				弧形板	板超3.6m每增3m	栏板
				m²	m²	m²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1802	0.0386	0.2477
	00030153	其他工	工日	0.1054	0.0168	0.0403
		人工工日	工日	0.2857	0.0554	0.2880
材 料	35010801	复合模板	m²	0.2510		0.2626
	05030107	中方材 55~100cm²	m³	0.0106		0.0120
	35020101	钢支撑	kg	0.7642	0.3118	
	35020902	扣件	只	0.7153	0.3447	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.0888		
	03150101	圆钉	kg	0.0336		0.3089
		其他材料费	%	1.1300		1.3100
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0076	0.0028	
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0130	0.0042	0.0019
	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0075		0.0106

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-87	01-17-2-88	01-17-2-89	01-17-2-90
项 目			单 位	复合模板			
				挑檐天沟	雨蓬、悬挑板	有梁阳台	无梁阳台
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2905	0.4193	0.4560	0.4555
	00030153	其他工	工日	0.0606	0.1244	0.1689	0.1271
		人工工日	工日	0.3511	0.5437	0.6249	0.5826
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.3115	0.3267	0.3958	0.3267
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0110	0.0133	0.0154	0.0113
	35020101	钢支撑	kg	0.1750	0.7761	1.0568	0.7717
	35020902	扣件	只	0.3618	0.7270	0.7714	0.7821
	35020992	模板钢连杆	kg	0.1609	0.0740	0.1912	0.1111
	03150101	圆钉	kg	0.0387	0.0517	0.0527	0.0517
		其他材料费	%	1.1600	1.1900	1.2400	1.2700
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0127	0.0218	0.0333	0.0238
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0030	0.0076	0.0111	0.0078
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0062	0.0135	0.0191	0.0137

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-91	01-17-2-92	01-17-2-93	01-17-2-94
项 目			单 位	复合模板			
				整体楼梯	旋转楼梯	墙体导墙	零星构件
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.6055	0.8547	0.1881	0.2952
	00030153	其他工	工日	0.1778	0.1890	0.0685	0.0545
		人工工日	工日	0.7834	1.0437	0.2566	0.3497
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.3416	0.8353	0.2467	0.3154
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0166	0.0100	0.0128	0.0377
	35020101	钢支撑	kg	0.7819	0.6514		
	35020902	扣件	只	0.5748	0.3038	0.9792	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.2025	0.0930	0.4100	
	03150101	圆钉	kg	0.0439	0.1113	0.0327	0.9516
		其他材料费	%	1.1700	1.9600	1.0300	0.5100
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0543	0.0786	0.0037	0.0059
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0088	0.0066	0.0036	
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0156	0.0127	0.0074	0.0046

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-95	01-17-2-96	01-17-2-97	01-17-2-98
项 目			单 位	复合模板			
				电缆沟	混凝土地沟		
					沟底	沟壁	顶板
				m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2092	0.2242	0.1529	0.1756
	00030153	其他工	工日	0.0528	0.0762	0.0513	0.0568
		人工工日	工日	0.2620	0.3004	0.2042	0.2324
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2458	0.2468	0.2653	0.1948
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0098	0.0590	0.0121	0.0230
	03150101	圆钉	kg	0.0383	0.0383	0.0412	0.0303
		其他材料费	%	1.5200	1.1600	1.3700	0.7200
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0037	0.0026	0.0023	0.0026
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0016	0.0070	0.0019	0.0029

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-99	01-17-2-100	01-17-2-101
项 目			单 位	复合模板		
				台阶	扶手压顶	散水
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1517	0.2335	0.3756
	00030153	其他工	工日	0.0237	0.0395	0.0665
		人工工日	工日	0.1753	0.2730	0.4421
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.1234	0.2710	0.2467
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0119	0.0127	0.0213
	03150101	圆钉	kg	0.1635	0.0359	0.3863
		其他材料费	%	0.7800	0.9300	0.1500
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0062	0.0045	0.0616
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0016	0.0018	0.0028

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-102	01-17-2-103	01-17-2-104	01-17-2-105
项 目			单 位	复合模板			
				后浇带			
				满堂基础	梁	板	墙
				m²	m²	m²	m²
人 工	00030117	模板工	工日	0.1674	0.1930	0.1917	0.1299
	00030153	其他工	工日	0.0871	0.1171	0.1237	0.0409
		人工工日	工日	0.2545	0.3101	0.3154	0.1708
材 料	35010801	复合模板	m²	0.4516	0.4617	0.4516	0.4516
	05030107	中方材 55~100cm²	m³	0.0110	0.0224	0.0150	0.0108
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个	4.4719	1.3250		6.4778
	35020967	模板对拉螺栓	kg	0.9791	0.2617		0.7090
	18292521	塑料套管 Φ18	m	1.9875	0.5300		0.4711
	35020101	钢支撑	kg		1.6826	1.0126	
	35020902	扣件	只	0.2295	2.6520	0.9771	
	35020992	模板钢连杆	kg	0.8932	0.6225	0.0912	0.2887
	01010244	热轧带肋钢筋(HRB400) Φ12	kg	0.6727			
	35020981	铁板卡	kg	1.2107	0.3587		1.2754
	03150101	圆钉	kg	0.0710	0.0614	0.0601	0.0606
		其他材料费	%	2.2400	1.0700	1.2500	2.1700
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0027	0.0035	0.0035	0.0021
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0079	0.0205	0.0098	0.0026
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0140	0.0341	0.0173	0.0060

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-106	01-17-2-107	01-17-2-108
项 目			单 位	复合模板		
				检查井		
				底	壁	顶
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.2375	0.2301	0.2297
	00030153	其他工	工日	0.1025	0.0629	0.1089
		人工工日	工日	0.3400	0.2930	0.3386
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.2468	0.2467	0.2604
	05030107	中方材 55~100cm ²	m ³	0.0363	0.0068	0.0170
	03020291	镀锌六角螺母 M14	个		2.3810	3.9095
	35020967	模板对拉螺栓	kg		2.1555	3.9531
	35020101	钢支撑	kg			0.5028
	35020902	扣件	只			0.8026
	35020992	模板钢连杆	kg		0.1864	0.4259
	35020981	铁板卡	kg		0.6446	1.0584
	03150101	圆钉	kg	0.0373	0.0328	0.0358
		其他材料费	%	0.7100	1.0500	1.0100
机 械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0131	0.0037	0.0148
	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0097	0.0097	0.0097
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0058	0.0017	0.0083

工作内容：复合模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-109	01-17-2-110
项 目			单 位	装饰线条增加费	
				三道线以内	三道线以外
				m	m
人 工	00030117	模板工	工日	0.0123	0.0208
	00030153	其他工	工日	0.0053	0.0089
		人工工日	工日	0.0176	0.0297
材 料	35010801	复合模板	m ²	0.0673	0.0807
	05030108	小方材 ≤54cm ²	m ³	0.0012	0.0015
	35020101	钢支撑	kg	0.2312	0.2312
	03150101	圆钉	kg	0.0031	0.0037
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0037	0.0055

2. 混凝土模板及支架（撑）

工作内容：木模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、整理、堆放、场内外运输等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-2-111	01-17-2-112
项 目			单 位	木模板	
				圆形柱	现场预制零星构件
				m ²	m ²
人 工	00030117	模板工	工日	0.4396	1.6551
	00030153	其他工	工日	0.0691	0.0928
		人工工日	工日	0.5087	1.7479
材 料	35010703	木模板成材	m ³	0.0165	0.0353
	03152507	镀锌铁丝 8#~10#	kg	0.1501	
	03150101	圆钉	kg	0.3136	0.2800
		其他材料费	%	0.0800	
机 械	99210080	木工压刨床 单面600	台班		0.0065
	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0168	0.0065
	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0031	

3. 垂直运输

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-1	01-17-3-2
项 目			单 位	垂直运输机械及相应设备	
				卷扬机施工	塔吊施工
				建筑物高度	
				20m以内	
				m ²	m ²
机 械	99091450	电动卷扬机 单慢10kN	台班	0.1026	0.0410
	99090760	自升式塔式起重机 400kN·m	台班		0.0246

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-3	01-17-3-4	01-17-3-5	01-17-3-6
项 目			单 位	垂直运输机械及相应设备			
				建筑物高度			
				30m以内	45m以内	60m以内	75m以内
				m ²	m ²	m ²	m ²
机 械	99091580	单笼施工电梯 75m 1t	台班	0.0159			
	99091620	双笼施工电梯 100m 2×1t	台班				0.0250
	99091660	双笼施工电梯 400m 2×1t	台班		0.0191	0.0224	
	99090760	自升式塔式起重机 400kN·m	台班	0.0231	0.0215		
	99090770	自升式塔式起重机 600kN·m	台班			0.0210	0.0206
	98470200	对讲机	台班	0.0190	0.0230	0.0269	0.0300

3. 垂直运输

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-7	01-17-3-8	01-17-3-9	01-17-3-10
项 目			单 位	垂直运输机械及相应设备			
				建筑物高度			
				90m以内	105m以内	120m以内	135m以内
				m ²	m ²	m ²	m ²
机 械	99091620	双笼施工电梯 100m 2×1t	台班	0.0263			
	99091640	双笼施工电梯 200m 2×1t	台班		0.0273	0.0278	0.0250
	99090780	自升式塔式起重机 800kN·m	台班	0.0205	0.0203	0.0202	
	99090790	自升式塔式起重机 1000kN·m	台班				0.0177
	98470200	对讲机	台班	0.0315	0.0327	0.0334	0.0301

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-11	01-17-3-12	01-17-3-13	01-17-3-14
项 目			单 位	垂直运输机械及相应设备			
				建筑物高度			
				150m以内	165m以内	180m以内	195m以内
				m ²	m ²	m ²	m ²
机 械	99091640	双笼施工电梯 200m 2×1t	台班	0.0254	0.0257	0.0260	0.0262
	99090790	自升式塔式起重机 1000kN·m	台班	0.0176			
	99090830	自升式塔式起重机 3000kN·m	台班		0.0175	0.0174	0.0173
	98470200	对讲机	台班	0.0305	0.0309	0.0311	0.0314

3. 垂直运输

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-15	01-17-3-16	01-17-3-17	01-17-3-18
项 目			单 位	垂直运输机械及相应设备			
				建筑物高度			
				210m以内	225m以内	240m以内	255m以内
				m ²	m ²	m ²	m ²
机 械	99091650	双笼施工电梯 300m 2×1t	台班	0.0263	0.0265	0.0267	0.0269
	99090830	自升式塔式起重机 3000kN • m	台班	0.0172			
	99090840	自升式塔式起重机 3600kN • m	台班		0.0171	0.0170	
	99090880	自升式塔式起重机 5600kN • m	台班				0.0169
	98470200	对讲机	台班	0.0316	0.0318	0.0321	0.0323

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-19	01-17-3-20	01-17-3-21	01-17-3-22
项 目			单 位	垂直运输机械及相应设备			
				建筑物高度			
				270m以内	285m以内	300m以内	315m以内
				m ²	m ²	m ²	m ²
机 械	99091650	双笼施工电梯 300m 2×1t	台班	0.0271	0.0273	0.0275	
	99091670	双笼施工电梯 450m 2×1t	台班				0.0277
	99090880	自升式塔式起重机 5600kN • m	台班	0.0167	0.0166	0.0164	0.0162
	98470200	对讲机	台班	0.0326	0.0328	0.0331	0.0333

3. 垂直运输

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-23	01-17-3-24	01-17-3-25	01-17-3-26
项 目			单 位	垂直运输机械及相应设备			
				建筑物高度			
				330m以内	345m以内	360m以内	375m以内
				m ²	m ²	m ²	m ²
机 械	99091670	双笼施工电梯 450m 2×1t	台班	0.0279	0.0281	0.0283	0.0286
	99090870	自升式塔式起重机 9000kN • m	台班	0.0161	0.0159	0.0158	0.0156
	98470200	对讲机	台班	0.0336	0.0338	0.0341	0.0344

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-27	01-17-3-28	01-17-3-29
项 目			单 位	垂直运输机械及相应设备		
				建筑物高度		
				390m以内	405m以内	420m以内
				m ²	m ²	m ²
机 械	99091670	双笼施工电梯 450m 2×1t	台班	0.0288	0.0290	0.0292
	99090870	自升式塔式起重机 9000kN • m	台班	0.0155	0.0153	0.0152
	98470200	对讲机	台班	0.0346	0.0348	0.0352

3. 垂直运输

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-30	01-17-3-31	01-17-3-32
项 目			单 位	垂直运输机械		
				独立地下室一层	独立地下室二层	独立地下室三层
				m ²	m ²	m ²
机 械	99090770	自升式塔式起重机 600kN·m	台班	0.0330		
	99090780	自升式塔式起重机 800kN·m	台班		0.0246	
	99090790	自升式塔式起重机 1000kN·m	台班			0.0149

工作内容：泵管搭拆及租赁等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-33	01-17-3-34	01-17-3-35	01-17-3-36
项 目			单 位	垂直泵管		水平泵管	
				安装及拆除	使用(租赁)	安装及拆除	使用(租赁)
				m	天·m	m	天·m
人 工	00030121	混凝土工	工日	0.0533		0.0533	
	00030123	架子工	工日	0.1425			
	00030139	油漆工	工日	0.0021		0.0011	
	00030153	其他工	工日	0.0179		0.0063	
		人工工日	工日	0.2158		0.0607	
材 料	35091101	泵管使用费	m·天		0.5700		1.0000
	20310101	垫片	个	1.0500		1.0200	
	35031212	对接扣件	只			0.0405	
	35030311	钢管 Φ48.3×3.6	kg	1.3125		0.7132	
	18250201	管卡	个	0.5100		0.5100	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0091		0.0047	
	35031214	直角扣件	只	0.5056		0.1597	
机 械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0016		0.0008	

3. 垂直运输

工作内容：砵输送及泵管冲洗等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-3-37	01-17-3-38
项 目			单 位	输送泵车	输送泵
				m³	m³
材料	34110101	水	m³	0.1000	0.1000
机 械	99050510	混凝土输送泵车 45m³/h	台班		0.0186
	99050540	混凝土输送泵车 75m³/h	台班	0.0108	

4. 超高施工增加

工作内容：1、工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。2、垂直运输影响的时间。3、由于人工降效引起的机械降效。4、水压不足所发生的加压水泵台班。

定 额 编 号				01-17-4-1	01-17-4-2	01-17-4-3	01-17-4-4
项 目		单 位	超高施工增加				
			建筑物高度				
			30m以内	45m以内	60m以内	75m以内	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030101	综合人工	工日	0.1544	0.2702	0.3860	0.5017
		人工工日	工日	0.1544	0.2702	0.3860	0.5017
机 械	99440120	电动多级离心清水泵 Φ50	台班	0.0014	0.0029		
	99440130	电动多级离心清水泵 Φ100 ×120m下	台班			0.0044	0.0061
	99940120	电动多级离心清水泵停滞费 Φ50	台班	0.0014	0.0029		
	99940130	电动多级离心清水泵停滞费 Φ100	台班			0.0044	0.0061
		其他机械降效	%	0.0475	0.0831	0.1188	0.1544

工作内容：1、工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。2、垂直运输影响的时间。3、由于人工降效引起的机械降效。4、水压不足所发生的加压水泵台班。

定 额 编 号				01-17-4-5	01-17-4-6	01-17-4-7	01-17-4-8
项 目		单 位	超高施工增加				
			建筑物高度				
			90m以内	105m以内	120m以内	135m以内	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030101	综合人工	工日	0.6176	0.7333	0.8491	0.9649
		人工工日	工日	0.6176	0.7333	0.8491	0.9649
机 械	99440130	电动多级离心清水泵 Φ100 ×120m下	台班	0.0080	0.0100		
	99440150	电动多级离心清水泵 Φ150 ×180m下	台班			0.0122	0.0145
	99940130	电动多级离心清水泵停滞费 Φ100	台班	0.0080	0.0100		
	99940150	电动多级离心清水泵停滞费 Φ150	台班			0.0122	0.0145
		其他机械降效	%	0.1900	0.2256	0.2613	0.2969

4. 超高施工增加

工作内容：1、工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。2、垂直运输影响的时间。3、由于人工降效引起的机械降效。4、水压不足所发生的加压水泵台班。

定 额 编 号				01-17-4-9	01-17-4-10	01-17-4-11	01-17-4-12
项 目		单 位	超高施工增加				
			建筑物高度				
			150m以内	165m以内	180m以内	195m以内	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030101	综合人工	工日	1.0807	1.1964	1.3123	1.4280
		人工工日	工日	1.0807	1.1964	1.3123	1.4280
机 械	99440150	电动多级离心清水泵 Φ150×180m下	台班	0.0170	0.0197		
	99440180	电动多级离心清水泵 Φ200×280m下	台班			0.0225	0.0256
	99940150	电动多级离心清水泵停滞费 Φ150	台班	0.0170	0.0197		
	99940170	电动多级离心清水泵停滞费 Φ200	台班			0.0225	0.0256
		其他机械降效	%	0.3325	0.3681	0.4038	0.4394

工作内容：1、工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。2、垂直运输影响的时间。3、由于人工降效引起的机械降效。4、水压不足所发生的加压水泵台班。

定 额 编 号				01-17-4-13	01-17-4-14	01-17-4-15	01-17-4-16
项 目		单 位	超高施工增加				
			建筑物高度				
			210m以内	225m以内	240m以内	255m以内	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030101	综合人工	工日	1.5529	1.6874	1.8320	1.9936
		人工工日	工日	1.5529	1.6874	1.8320	1.9936
机 械	99440180	电动多级离心清水泵 Φ200×280m下	台班	0.0290	0.0328	0.0370	0.0420
	99940170	电动多级离心清水泵停滞费 Φ200	台班	0.0290	0.0328	0.0370	0.0420
		其他机械降效	%	0.4778	0.5192	0.5637	0.6134

4. 超高施工增加

工作内容：1、工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。2、垂直运输影响的时间。3、由于人工降效引起的机械降效。4、水压不足所发生的加压水泵台班。

定 额 编 号				01-17-4-17	01-17-4-18	01-17-4-19	01-17-4-20
项 目		单 位	超高施工增加				
			建筑物高度				
			270m以内	285m以内	300m以内	315m以内	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030101	综合人工	工日	2.1680	2.3557	2.5576	2.7833
		人工工日	工日	2.1680	2.3557	2.5576	2.7833
机 械	99440180	电动多级离心清水泵 Φ200×280m下	台班	0.0476	0.0538	0.0607	0.0689
	99940170	电动多级离心清水泵停滞费 Φ200	台班	0.0476	0.0538	0.0607	0.0689
		其他机械降效	%	0.6670	0.7248	0.7869	0.8564

工作内容：1、工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。2、垂直运输影响的时间。3、由于人工降效引起的机械降效。4、水压不足所发生的加压水泵台班。

定 额 编 号				01-17-4-21	01-17-4-22	01-17-4-23	01-17-4-24
项 目		单 位	超高施工增加				
			建筑物高度				
			330以内	345m以内	360m以内	375m以内	
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	00030101	综合人工	工日	3.0266	3.2887	3.5706	3.8856
		人工工日	工日	3.0266	3.2887	3.5706	3.8856
机 械	99440180	电动多级离心清水泵 Φ200×280m下	台班	0.0780	0.0883	0.0996	0.1131
	99940170	电动多级离心清水泵停滞费 Φ200	台班	0.0780	0.0883	0.0996	0.1131
		其他机械降效	%	0.9313	1.0119	1.0986	1.1956

4. 超高施工增加

工作内容：1、工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。2、垂直运输影响的时间。3、由于人工降效引起的机械降效。4、水压不足所发生的加压水泵台班。

定 额 编 号				01-17-4-25	01-17-4-26	01-17-4-27
项 目			单 位	超高施工增加		
				建筑物高度		
				390m以内	405m以内	420m以内
				m ²	m ²	m ²
人 工	00030101	综合人工	工日	4.2254	4.5913	4.9848
		人工工日	工日	4.2254	4.5913	4.9848
机 械	99440180	电动多级离心清水泵 Φ200×280m下	台班	0.1281	0.1449	0.1635
	99940170	电动多级离心清水泵停滞费 Φ200	台班	0.1281	0.1449	0.1635
		其他机械降效	%	1.3001	1.4127	1.5338

5. 大型机械设备进出场及安拆

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-1	01-17-5-2
项 目			单 位	履带式推土机进出场费	内燃光轮压路机进出场费
				台次	台次
机 械	99950040	履带式推土机进出场费 75kW	台次	1.0000	
	99950110	内燃光轮压路机进出场费	台次		1.0000

工作内容：1、1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除
2、1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用； 2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-3	01-17-5-4
项 目			单 位	履带式液压挖掘机进出场费	
				1m³ 以内	1m³ 以外
				台次	台次
机械	99950070	履带式单斗液压挖掘机进出 场费 1m³	台次	1.0000	1.0000

5. 大型机械设备进出场及安拆

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-5	
项 目			单 位	强夯机械进出场费	
				台 次	
机械	99950380	强夯机械进出场费	台次	1. 0000	

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-6	01-17-5-7	01-17-5-8	01-17-5-9
项 目			单 位	履带式起重机进出场费			
				30t以内	50t以内	100t以内	100t以外
				台次	台次	台次	台次
机 械	99950120	履带式起重机进出场费 30t	台次	1.0000			
	99950140	履带式起重机进出场费 50t	台次		1.0000		
	99950190	履带式起重机进出场费 100t以内	台次			1.0000	
	99950191	履带式起重机进出场费 100t以外	台次				1.0000

5. 大型机械设备进出场及安拆

定 额 编 号				01-17-5-10	
项 目			单 位	锚杆钻孔机进出场费	
机械	99950020	锚杆钻孔机进出场费 32mm	台次	1. 0000	

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号			01-17-5-11		01-17-5-12		
项 目			单 位	履带式柴油打桩机进出场及安拆费			
				5t以内		5t以外	
				台次		台次	
机 械	99960050	履带式柴油打桩机进出场及安拆费 5t	台次	1. 0000			
	99030071	履带式柴油打桩机进出场及安拆费 8t	台次		1. 0000		

5. 大型机械设备进出场及安拆

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-13	01-17-5-14
项 目			单 位	静力液压压桩机进出场及安拆费	振动沉拔桩机进出场及安拆费
				4000KN以内	
				台次	台次
机 械	99960310	静力液压压桩机进出场及安拆费 4000kN	台次	1. 0000	
	99960220	振动沉拔桩机进出场及安拆费	台次		1. 0000

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-15	
项 目			单 位	工程钻机进出场及安拆费	
				台次	
机械	99960068	工程钻机进出场及安拆费	台次	1. 0000	

5. 大型机械设备进出场及安拆

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-16	01-17-5-17	01-17-5-18
项 目			单 位	旋喷桩机械进出场及安拆费		
				单重管旋喷机	双重管旋喷机	三重管旋喷机
				台次	台次	台次
机 械	99960590	旋喷桩机械进出场及安拆费 单重管旋喷机	台次	1.0000		
	99960600	旋喷桩机械进出场及安拆费 双重管旋喷机	台次		1.0000	
	99960610	旋喷桩机械进出场及安拆费 三重管旋喷机	台次			1.0000

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-19	01-17-5-20	01-17-5-21	01-17-5-22
项 目			单 位	搅拌桩机械进出场及安拆费			
				单轴	双轴	三轴	五轴
				台次	台次	台次	台次
机 械	99960615	搅拌桩机械进出场及安拆费 单轴	台次	1.0000			
	99960100	搅拌桩机械进出场及安拆费 双轴	台次		1.0000		
	99960620	搅拌桩机械进出场及安拆费 三轴	台次			1.0000	
	99960940	搅拌桩机械进出场及安拆费 五轴	台次				1.0000

5. 大型机械设备进出场及安拆

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-23	01-17-5-24
项 目			单 位	履带式液压成槽机进出场及安拆费	自升式塔式起重机进出场及安拆费
				台次	台次
机 械	99960530	履带式液压成槽机进出场及安拆费	台次	1.0000	
	99960760	自升式塔式起重机进出场及安拆费	台次		1.0000

工作内容：1、机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用；
2、机械运至现场后的安装、试运转；3、工程竣工后的拆除

定 额 编 号				01-17-5-25	01-17-5-26
项 目			单 位	施工电梯进出场及安拆费	
				单笼	双笼
				台次	台次
机 械	99961500	施工电梯进出场及安拆费单笼	台次	1.0000	
	99961540	施工电梯进出场及安拆费双笼	台次		1.0000

6. 施工排水、降水

工作内容：1、钻孔、安装井管、水泵、洗井、滤砂、泥浆护壁等全部操作过程。
2、钻孔、安装井管、水泵，滤砂、护壁泥浆、孔口封土及拆管、清洗、整理等全部操作过程。
3、抽水、值班、降水设备维修等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-6-1	01-17-6-2	01-17-6-3
项 目		单 位		基坑外观察井	基坑承压水井	
					安装、拆除	使用
				座	座	座×天
人 工	00030153	其他工	工日	14.8848	22.9000	
		人工工日	工日	14.8848	22.9000	
材 料	35110561	钢板井管	m	6.0000	6.0000	0.0620
	04030117	黄砂 中粗	kg	4829.3600	4829.3600	
	80112001	护壁泥浆	m³	3.4340	3.4340	
	34110101	水	m³	30.7080	30.7080	
机 械	99091440	电动卷扬机 双快50kN	台班		1.3300	
	99350068	工程钻机 GPS-10	台班	2.3460	2.3460	
	99090070	履带式起重机 5t	台班	2.4360	2.4360	
	99440250	泥浆泵 Φ100	台班	2.3460	2.3460	
	99050150	泥浆排放设备	台班	4.3920	4.3920	
	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.1000	0.1000	1.1600
	99440310	真空泵 660m³/h	台班			0.7500

工作内容：1、人工挖土、铺碎石、安拆增强聚丙烯管等全部操作过程。
2、抽水泵就位、移动、抽水、值班等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-6-4	01-17-6-5
项 目		单 位		基坑明排水	
				集水井	
				安装、拆除	使用
				座	座×天
人 工	00030153	其他工	工日	1.3170	0.3000
		人工工日	工日	1.3170	0.3000
材 料	17251355	增强聚丙烯管 (FRPP) DN800	m	1.2000	
	04050216	碎石 5~70	kg	1162.0656	
机 械	99440120	电动多级离心清水泵 Φ50	台班		1.1500

6. 施工排水、降水

工作内容：1、钻孔、安装井管、水泵，滤砂、护壁泥浆、孔口封土及拆管、清洗、整理等全部操作过程。
2、抽水、值班、降水设备维修等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-6-6	01-17-6-7
项 目			单 位	真空深井降水	
				井管深19m	井管19.0m
				安装、拆除	使用
				座	座×天
人 工	00030153	其他工	工日	12.4005	
		人工工日	工日	12.4005	
材 料	35110561	钢板井管	m	6.0000	0.0200
	04030117	黄砂 中粗	kg	7070.0000	
	80112001	护壁泥浆	m³	1.6700	
	34110101	水	m³	14.9794	
机 械	99091440	电动卷扬机 双快50kN	台班	1.3300	
	99350068	工程钻机 GPS-10	台班	0.7500	
	99090070	履带式起重机 5t	台班	1.6800	
	99440250	泥浆泵 Φ100	台班	0.7500	
	99050150	泥浆排放设备	台班	1.4100	
	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.1000	1.1600
	99440310	真空泵 660m³/h	台班		0.7500

工作内容：1、钻孔、安装井管、地面管线连接、装水泵、滤砂、孔口封土及拆管、整理、清洗等全部操作过程
2、抽水、值班、井管堵漏等全部操作过程

定 额 编 号				01-17-6-8	01-17-6-9
项 目			单 位	真空深井降水	
				深度每增减1.0m	井管深度每增减1.0m
				安装、拆除	使用
				座	座×天
人 工	00030153	其他工	工日	0.5000	
		人工工日	工日	0.5000	
材 料	35110561	钢板井管	m		0.0020
	04030117	黄砂 中粗	kg	800.0000	
	80112001	护壁泥浆	m³	0.0840	
	34110101	水	m³	0.7490	
机 械	99350068	工程钻机 GPS-10	台班	0.0760	
	99090070	履带式起重机 5t	台班	0.0360	
	99440250	泥浆泵 Φ100	台班	0.0760	
	99050150	泥浆排放设备	台班	0.1420	

6. 施工排水、降水

工作内容：1、钻孔、安装井管、水泵，滤砂、护壁泥浆、孔口封土及拆管、清洗、整理等全部操作过程。
2、抽水、值班、降水设备维修等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-6-10	01-17-6-11
项 目			单 位	轻型井点	
				井管深度7m	
				安装、拆除	使用
				根	套×天
人 工	00030153	其他工	工日	1.2500	1.5000
		人工工日	工日	1.2500	1.5000
材 料	35110523	轻型井点井管 Φ40	m	0.0210	0.8300
	35110535	轻型井点总管 Φ100	m	0.0010	0.0400
	17270118	橡胶管 Φ50	m	0.1700	
	04030117	黄砂 中粗	kg	472.0000	
	34110101	水	m³	5.3360	
机 械	99440150	电动多级离心清水泵 Φ150×180m下	台班	0.0570	
	99090070	履带式起重机 5t	台班	0.1050	
	99440210	污水泵 Φ100	台班	0.0570	
	99440510	射流井点泵 9.5m	台班		1.1500

6. 施工排水、降水

工作内容：1、3、钻孔、安装井管、水泵，滤砂、护壁泥浆、孔口封土及拆管、清洗、整理等全部操作过程。
2、抽水、值班、降水设备维修等全部操作过程。

定 额 编 号				01-17-6-12	01-17-6-13	01-17-6-14
项 目			单 位	喷射井点		
				井管深度10.0m		井管深度
				安装、拆除	使用	增减1m
						安装、拆除
				根	套×天	根
人 工	00030153	其他工	工日	5.6994	3.0000	0.5700
		人工工日	工日	5.6994	3.0000	0.5700
材 料	35110543	喷射井点井管 Φ76	m	0.0540	1.5200	0.0054
	35110554	喷射井点总管 Φ159	m	0.0046	0.1200	0.0005
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m	0.0500		0.0050
	04030117	黄砂 中粗	kg	2643.0000		264.3000
	20110202	铝合金法兰	付	0.0013	0.0420	0.0001
	03161101	连接件	件	0.0023	0.0750	0.0002
	35110591	喷射井点滤网管	根	0.0042	0.1360	0.0004
	35110891	喷射井点喷射器	只	0.0056	0.2250	0.0006
	35110807	水箱	kg	0.0356	1.1200	0.0036
	34110101	水	m³	26.1000		2.6100
机 械	99440150	电动多级离心清水泵 Φ150×180m下	台班	0.2680	1.1100	0.0268
	99430230	电动空气压缩机 6m³/min	台班	0.1760		0.0176
	99350068	工程钻机 GPS-10	台班	0.1760		0.0176
	99440210	污水泵 Φ100	台班	0.5360		0.0536
	99090080	履带式起重机 10t	台班	0.0360		0.0360

附表：模板一次使用量表

单位：100m²模板接触面积

序号	项目	模板种类	组合式钢模	复合模板	钢支撑 (含钢连)	零星卡具	扣件
			kg	m ²	kg	kg	只
1	垫层	钢模板	3544.20	0.00	0.00	297.00	0.00
2		复合模板	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	带形基础	钢模板	3544.20	0.00	2818.70	300.00	0.00
4		复合模板	0.00	100.00	3831.05	0.00	300.00
5	基坑支撑	钢模板	3544.20	0.00	2876.04	300.00	0.00
6		复合模板	0.00	100.00	1764.44	0.00	0.00
7	独立基础	钢模板	3934.67	0.00	0.00	300.00	0.00
8		复合模板	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
9	杯型基础	钢模板	3527.54	0.00	4305.92	300.00	307.69
10		复合模板	0.00	99.69	5848.87	0.00	712.87
11	高杯基础	钢模板	3736.37	0.00	3454.04	297.29	0.00
12		复合模板	0.00	100.51	4885.27	0.00	463.26
13	杯芯	复合模板	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00
14	无梁满堂基础	钢模板	3566.37	0.00	3096.60	300.00	0.00
15		复合模板	0.00	100.12	2064.40	0.00	0.00
16	有梁满堂基础	钢模板	3580.00	0.00	3109.17	300.00	0.00
17		复合模板	0.00	99.77	2501.03	0.00	63.26
18	带形桩承台基础	钢模板	3544.20	0.00	2652.89	300.00	0.00
19		复合模板	0.00	100.32	4411.52	0.00	500.46
20	独立桩承台基础	钢模板	3509.13	0.00	3208.31	300.00	232.56
21		复合模板	0.00	99.94	4270.38	0.00	520.48
22	设备基础	钢模板	3628.93	0.00	1633.74	1.66	0.00
23		复合模板	0.00	100.67	2676.07	0.00	2037.04
24	连续墙导墙	钢模板	3870.14	0.00	0.00	900.00	0.00
25		复合模板	0.00	102.94	0.00	0.00	0.00
26	矩形柱	钢模板	3797.81	0.00	2777.15	843.79	237.22
27		复合模板	0.00	105.03	6745.58	0.00	87.55
28	框架柱接头	复合模板	0.00	100.00	15106.36	0.00	2803.42
29	构造柱	钢模板	5415.18	0.00	2363.10	1205.36	1190.48
30		复合模板	0.00	121.85	6534.98	0.00	1646.09
31	异形柱	钢模板	3214.60	0.00	1580.57	713.79	287.36
32		复合模板	0.00	103.00	4245.69	0.00	1416.67
33	圆形柱	复合模板	0.00	101.95	1541.70	0.00	254.65
34	基础梁	钢模板	3870.14	0.00	0.00	900.00	0.00
35		复合模板	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
36	矩形梁	钢模板	3744.39	0.00	3024.38	900.00	254.08
37		复合模板	0.00	102.48	7915.96	0.00	1842.59
38	异形梁	钢模板	3792.48	0.00	4814.23	900.21	0.00
39		复合模板	0.00	102.49	7609.95	0.00	784.03
40	圈梁	钢模板	4430.25	0.00	0.00	900.00	0.00
41		复合模板	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
42	过梁	钢模板	3846.21	0.00	2468.62	993.10	172.41
43		复合模板	0.00	104.66	6844.83	0.00	2413.79
44	弧形梁	复合模板	0.00	101.64	13014.38	0.00	1300.00
45	拱形梁	复合模板	0.00	101.64	9404.00	0.00	2107.23
46	地下室墙、挡土墙	钢模板	3580.00	0.00	2545.68	690.00	56.82
47		复合模板	0.00	100.00	1793.27	0.00	37.88

48	直形墙、电梯井壁	钢模板	3506.94	0.00	2591.44	675.92	32.01
49		复合模板	0.00	100.00	1912.72	0.00	32.01
50	弧形地下室墙、挡土墙	复合模板	0.00	100.00	2034.63	0.00	19.44
51	弧形墙	复合模板	0.00	100.00	2034.63	0.00	19.44
52	短肢剪力墙	钢模板	3506.94	0.00	2591.44	675.92	32.01
53		复合模板	0.00	101.09	3188.03	0.00	50.51
54	有梁板	钢模板	3576.35	0.00	4638.56	696.99	498.21
55		复合模板	0.00	100.00	5266.72	0.00	1207.08
56	无梁板	钢模板	4669.59	0.00	4844.99	688.50	506.12
57		复合模板	0.00	100.00	7249.32	0.00	1819.46
58	平板	钢模板	3556.52	0.00	5692.20	690.00	466.30
59		复合模板	0.00	100.00	6781.76	0.00	1411.04
60	拱形板	复合模板	0.00	100.00	6094.50	0.00	1231.61
61	薄壳板	复合模板	0.00	100.00	6094.50	0.00	1231.61
62	空心板	钢模板	3556.52	0.00	5692.20	690.00	466.30
63		复合模板	0.00	100.00	5341.64	0.00	930.00
64	弧形板	复合模板	0.00	101.72	9383.61	0.00	1753.24
65	栏板	复合模板	0.00	106.43	0.00	0.00	0.00
66	挑檐天沟	钢模板	2547.74	0.00	4723.04	471.46	368.44
67		复合模板	0.00	101.70	3694.72	0.00	886.79
68	雨蓬、悬挑板	复合模板	0.00	132.42	9352.02	0.00	1781.94
69	有梁阳台	钢模板	1790.25	0.00	6386.25	345.05	347.27
70		复合模板	0.00	101.66	8701.75	0.00	1198.40
71	无梁阳台	钢模板	2882.06	0.00	5917.27	555.48	229.36
72		复合模板	0.00	117.52	8618.23	0.00	1701.21
73	整体楼梯	钢模板	3353.95	0.00	2595.89	628.06	88.28
74		复合模板	0.00	70.65	5526.97	0.00	719.00
75	旋转楼梯	复合模板	0.00	152.62	3692.09	0.00	335.74
76	墙体导墙	复合模板	0.00	100.00	4509.92	0.00	2400.00
77	零星构件	复合模板	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
78	电缆沟	复合模板	0.00	99.63	0.00	0.00	0.00
79	砼地沟 沟底	复合模板	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
80	砼地沟 沟壁	复合模板	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
81	砼地沟 顶板	复合模板	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
82	台阶	复合模板	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
83	扶手	复合模板	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
84	散水	复合模板	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
85	后浇带 满堂基础	复合模板	0.00	183.00	9825.75	0.00	562.50
86	后浇带 梁	复合模板	0.00	187.12	25358.38	0.00	6500.00
87	后浇带 板	复合模板	0.00	183.00	12143.36	0.00	2394.78
88	后浇带 墙	复合模板	0.00	183.00	3176.00	0.00	0.00
89	检查井 底	复合模板	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
90	检查井 壁	复合模板	0.00	100.00	2050.99	0.00	0.00
91	检查井 顶	复合模板	0.00	100.00	10217.03	0.00	1967.05